日亚化学工业株式会社

白光 LED 规格书

型号 NF2W585ART-P8

- 对应无铅回流焊
- 静电耐压(HBM) 为级别 3B
- 对应 RoHS

规格

(1) 绝对最大额定值

项目	符号	绝对最大额定值	单位
正向电流	I_F	125	mA
正向脉冲电流	I_{FP}	200	mA
静电耐压(HBM)	V_{ESD}	8	kV
反向电流	I_R	85	mA
功耗	P_D	837	mW
工作温度	T_{opr}	-40~100	°C
储存温度	T_{stg}	-40~100	°C
结点温度	T_J	110	°C

* T_J=25°C 时的数值。
* I_{FP} 条件为脉冲宽度 ≤10ms，占空比 ≤1/10。
* I_F 和 I_{FP} 也应该参照本规格书中的降额特性。
* ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 的静电放电敏感度（HBM）为级别 3B。

(2) 光电参数

项目		符号	条件	典型值	最大值	单位
正向电压		V_F	I_F=75mA	6.21	-	V
R8000	光通量(色度坐标 1)	Φ_v	I_F=75mA	53.0	-	lm
	显色指数(色度坐标 1)	R_a	I_F=75mA	83	-	-
色度坐标 1	x	-	I_F=75mA	0.4338	-	-
	y		I_F=75mA	0.4030	-	
R8000	光通量(色度坐标 2)	Φ_v	I_F=75mA	53.0	-	lm
	显色指数(色度坐标 2)	R_a	I_F=75mA	83	-	-
色度坐标 2	x	-	I_F=75mA	0.4073	-	-
	y		I_F=75mA	0.3917	-	
R8000	光通量(色度坐标 3)	Φ_v	I_F=75mA	53.0	-	lm
	显色指数(色度坐标 3)	R_a	I_F=75mA	83	-	-
色度坐标 3	x	-	I_F=75mA	0.3818	-	-
	y		I_F=75mA	0.3797	-	
R8000	光通量(色度坐标 4)	Φ_v	I_F=75mA	53.0	-	lm
	显色指数(色度坐标 4)	R_a	I_F=75mA	85	-	-
色度坐标 4	x	-	I_F=75mA	0.3447	-	-
	y		I_F=75mA	0.3553	-	
热阻		$R_{\theta JS}$	-	11	17	°C/W

* T_J=25°C、脉冲驱动下的数值。
* 光学特性是以 CIE 127:2007 为基准的测量值。
* 色度坐标以 CIE 1931 的色度图为基础。
* 热阻 $R_{\theta JS}$ 是从芯片到 T_S 测量点的热阻值。
* 热阻 $R_{\theta JS}$ 是依据 JESD51-1 的动态测试法（Dynamic Mode）测量的数值。
* 热阻 $R_{\theta JS}$ 的最大值仅供参考。

分档

项目	分档		条件	最小值	最大值	单位
正向电压	-		I_F=75mA	5.8	6.7	V
光通量	P15		I_F=75mA	60.5	72.0	lm
	P14			51.0	60.5	
	P13			42.8	51.0	
显色指数	R8000	R_a	I_F=75mA	80	-	-
		R_9		>0	-	

色度范围（I_F=75mA）

色度分档在 3 阶麦克亚当椭圆的范围之内。

		分档 sm303	分档 sm353	分档 sm403	分档 sm503
色温(单位: K)	T_{CP}	3000	3500	4000	5000
中心点	x	0.4338	0.4073	0.3818	0.3447
	y	0.4030	0.3917	0.3797	0.3553
短轴	a	0.004107	0.004098	0.004071	0.003555
长轴	b	0.008391	0.008796	0.009282	0.008418
旋转角度	Φ	-36.00	-35.47	-35.95	-31.78

色度分档在 5 阶麦克亚当椭圆的范围之内。

		分档 sm3050a	分档 sm3050b	分档 sm3050c	分档 sm3050d	分档 sm3050e	分档 sm3050f
色温(单位: K)	T_{CP}	3000					
中心点	x	0.4338					
	y	0.4030					
短轴	a	0.006845					
长轴	b	0.013985					
旋转角度	Φ	-36.00					


		分档 sm3550a	分档 sm3550b	分档 sm3550c	分档 sm3550d	分档 sm3550e	分档 sm3550f
色温(单位: K)	T_{CP}	3500					
中心点	x	0.4073					
	y	0.3917					
短轴	a	0.006830					
长轴	b	0.014660					
旋转角度	Φ	-35.47					

		分档 sm4050a	分档 sm4050b	分档 sm4050c	分档 sm4050d	分档 sm4050e	分档 sm4050f
色温(单位: K)	T_{CP}	4000					
中心点	x	0.3818					
	y	0.3797					
短轴	a	0.006785					
长轴	b	0.015470					
旋转角度	Φ	-35.95					

		分档 sm5050a	分档 sm5050b	分档 sm5050c	分档 sm5050d	分档 sm5050e	分档 sm5050f
色温(单位: K)	T_{CP}	5000					
中心点	x	0.3447					
	y	0.3553					
短轴	a	0.005925					
长轴	b	0.014030					
旋转角度	Φ	-31.78					


* T_J=25°C、脉冲驱动下的数值。
* 正向电压的公差：±0.07V。
* 光通量的公差：±5%。
* 显色指数 R_a 的公差：±2。
* 显色指数 R_9 的公差：±6.5。
* 色度的公差：±0.003。
* 关于各订单的上述分档的所占比率，由日亚决定。

麦克亚当椭圆的分档的定义

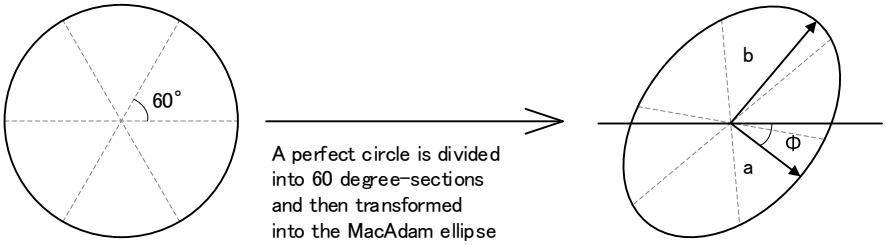

A perfect circle is divided into 60 degree-sections and then transformed into the MacAdam ellipse that is presented on the chromaticity diagram in this document.

色度图

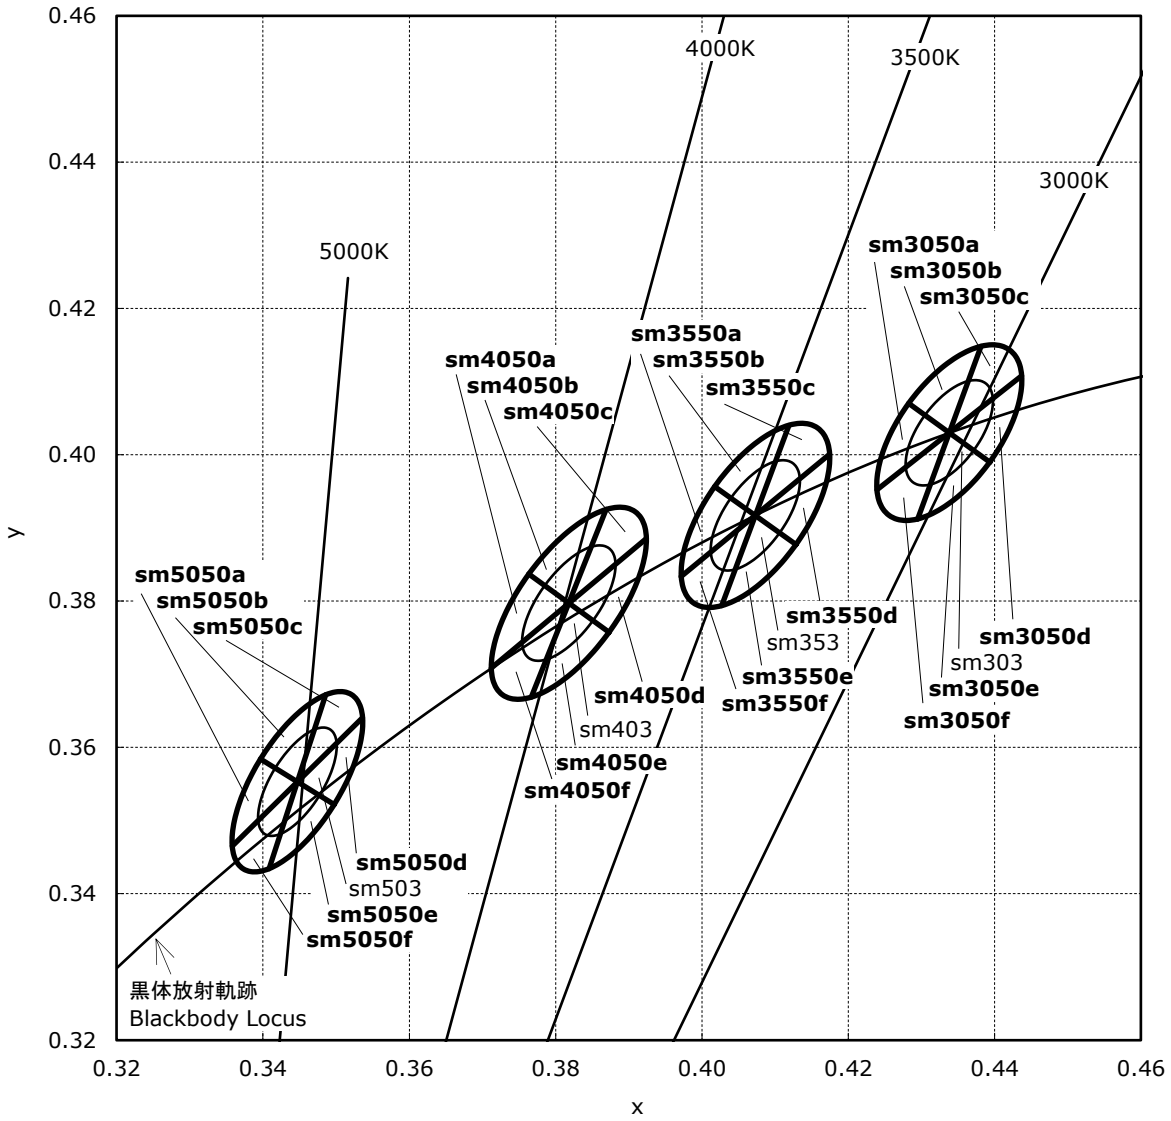

0.46
0.44
0.42
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
y
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
x
4000K
3500K
3000K
5000K
sm3050a
sm3050b
sm3050c
sm3550a
sm3550b
sm3550c
sm4050a
sm4050b
sm4050c
sm5050a
sm5050b
sm5050c
sm3550d
sm353
sm3050d
sm303
sm3550e
sm3550f
sm3050e
sm3050f
sm4050d
sm403
sm4050e
sm4050f
sm5050d
sm503
sm5050e
sm5050f
黑体放射軌跡
Blackbody Locus

操作中的重要注意事项

各部位名称




镊子可夹持范围




绿色虚线表示可夹持范围

⚠ 注意


● 应该使用镊子夹取 LED
避免直接用手接触 LED

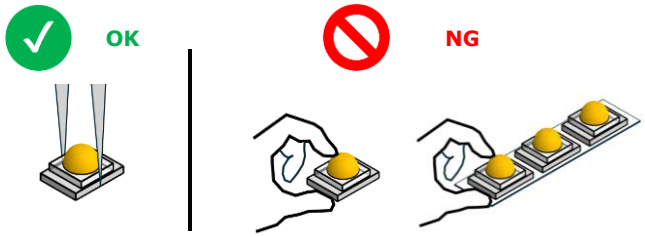


● 应使用镊子，并夹住外封装
避免接触透镜或电极

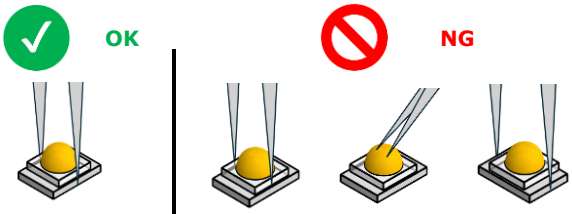


● 夹取 LED 时应确保夹持稳固，防止掉落
不要使用掉落的 LED

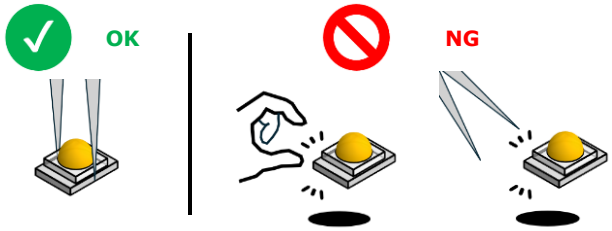


● 应该使用专用治具分割电路板
避免手工分割电路板

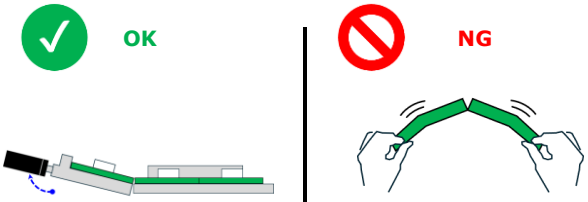

● 应该使用专用吸嘴
专用吸嘴的规格请参照本规格书中“焊接”部分
避免让吸嘴对透镜施加压力

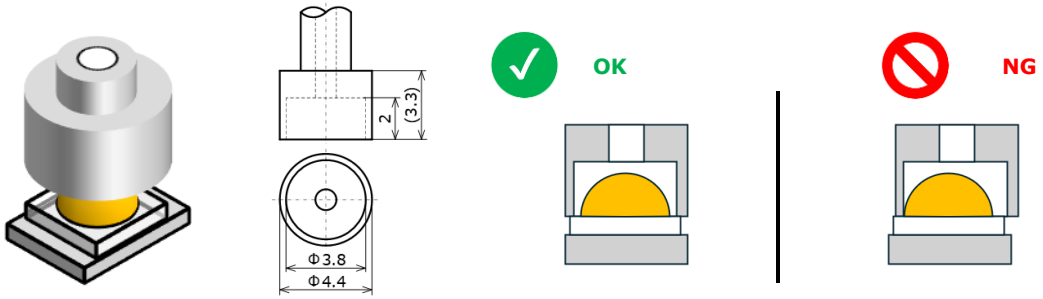

● 为了防止触碰到 LED 或对 LED 施加外力，应将安装后的电路板平放并避免重叠，或存放于料架等中
避免将已安装LED的电路板重叠或堆叠

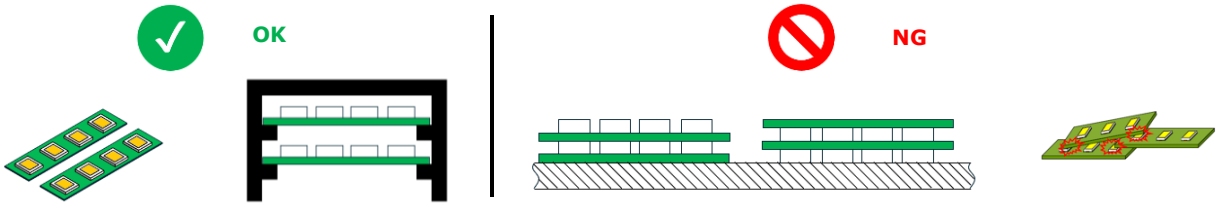


关于详细的操作相关信息，请参照敝公司网页上的应用指南。


产品尺寸图


＊本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.

Part No. NFxW585Ax
No. STS-DA7-17281B


(単位 Unit: mm，公差 Tolerance: ±0.2)

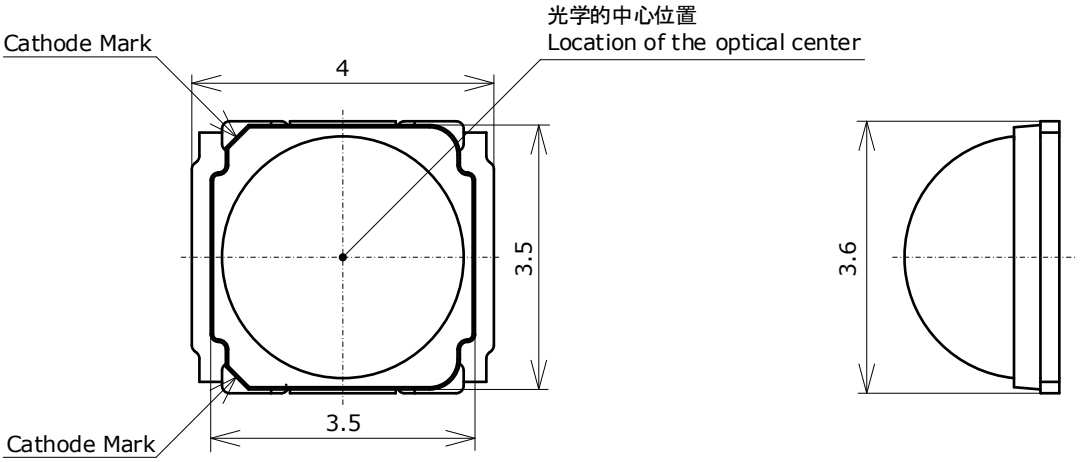

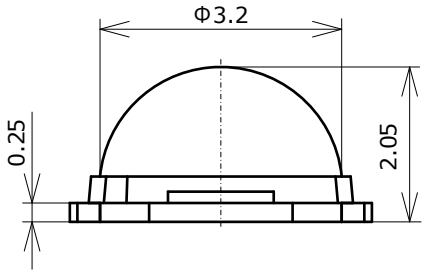

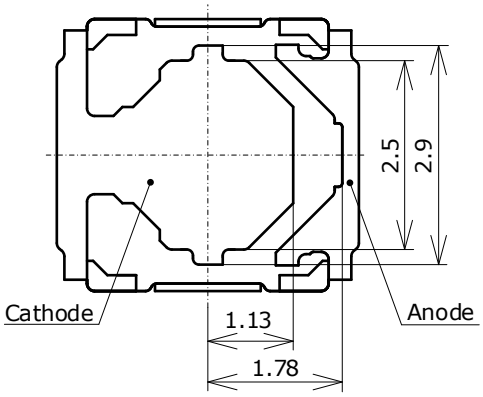


項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	耐熱性ポリマー Heat-Resistant Polymer
プリコート材質 Pre-coating Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
レンズ材質 Lens Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
電極材質 Electrodes Materials	銅合金+銀メッキ Ag-plated Copper Alloy
質量 Weight	0.037g(TYP)

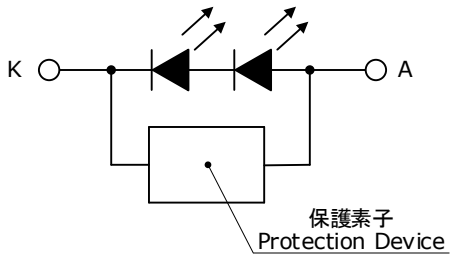


焊接


● 回流焊推荐条件(使用无铅焊膏时)

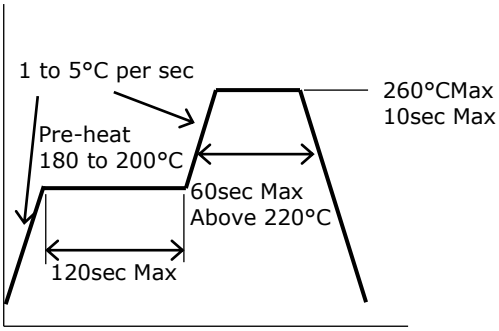


● 焊盘设计方案推荐

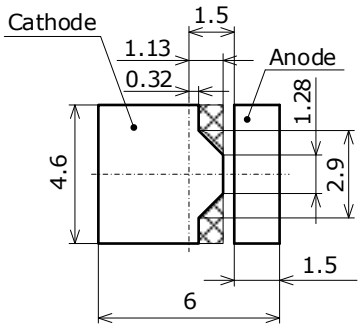

● 阻焊膜窗口设计方案推荐

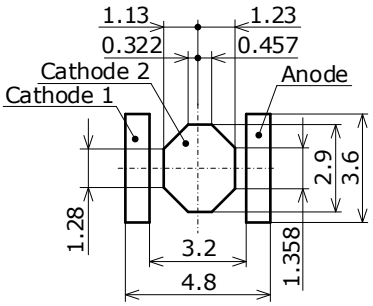

● 钢网的开孔设计方案推荐



交差斜線部にランドパターンを配置しないでください。
Do not have the solder pads
in the area shaded with crossed diagonal lines.

(单位 Unit: mm)

让负极 1 和负极 2 安装在同一焊盘上。

* 本产品适用于回流焊。如果使用浸焊和手焊，日亚不能对其可靠性进行保证。
* 回流焊不能超过 2 次。
* 应逐渐将峰值温度降低，避免急速冷却。
* 使用回流焊时，最好使用氮气回流焊，因为空气回流焊可能导致 LED 受回流焊时的热量和大气的影响，出现光学性能低下。
* 避免对封装部用力。因为本产品的封装材料使用了硅胶，所以 LED 上方的封装部较软，如果受到外力，可能使硅胶出现损伤、欠缺、剥落、变形和金线断线等，给产品的可靠性带来不良影响。


另外在使用自动贴片机进行安装时，应使用不会直接对封装部造成外力的吸嘴。

安装条件推荐

使用日亚推荐的专用吸嘴。(如下图所示)

* 不能让吸嘴直接接触透镜。

如果直接吸附透镜，可能造成断线等以致 LED 出现不亮。

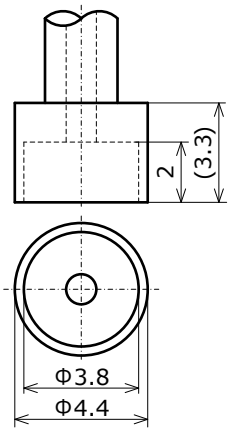

(单位 Unit: mm)

* 焊接后不能进行修复。如果修复不可避免，应使用电热炉，并必须事先确认修复不会对 LED 特性造成影响。


* 将负极 2 焊接在电路板上。如果焊接困难，可以使用热传导性高的粘合剂。
* 在焊接时的受热状态下，避免对 LED 施加外力。
* 日亚推荐的焊盘尺寸只是保证在焊接中不会出现问题。在高密度安装等需要提高安装精度时应该使用与其相适合的焊盘设计。
* 使用助焊剂时最好使用无卤助焊剂。另外在生产工艺上应该避免将助焊剂直接涂抹在 LED 上。
* 在焊接前一定对焊锡种类、焊锡量进行确认。

编带和卷盘尺寸


テーピング部 Tape

Part No. Nxxx585x
No. STS-DA7-14062A


(単位 Unit: mm)

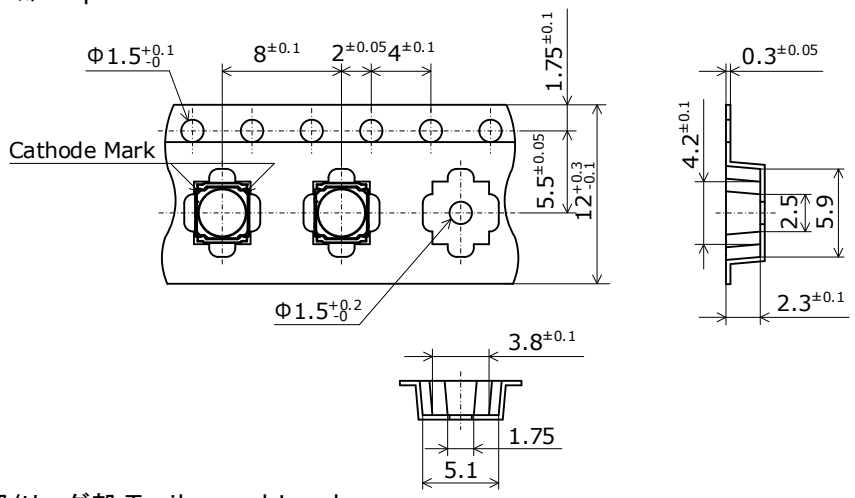

トレーラ部/リーダ部 Trailer and Leader

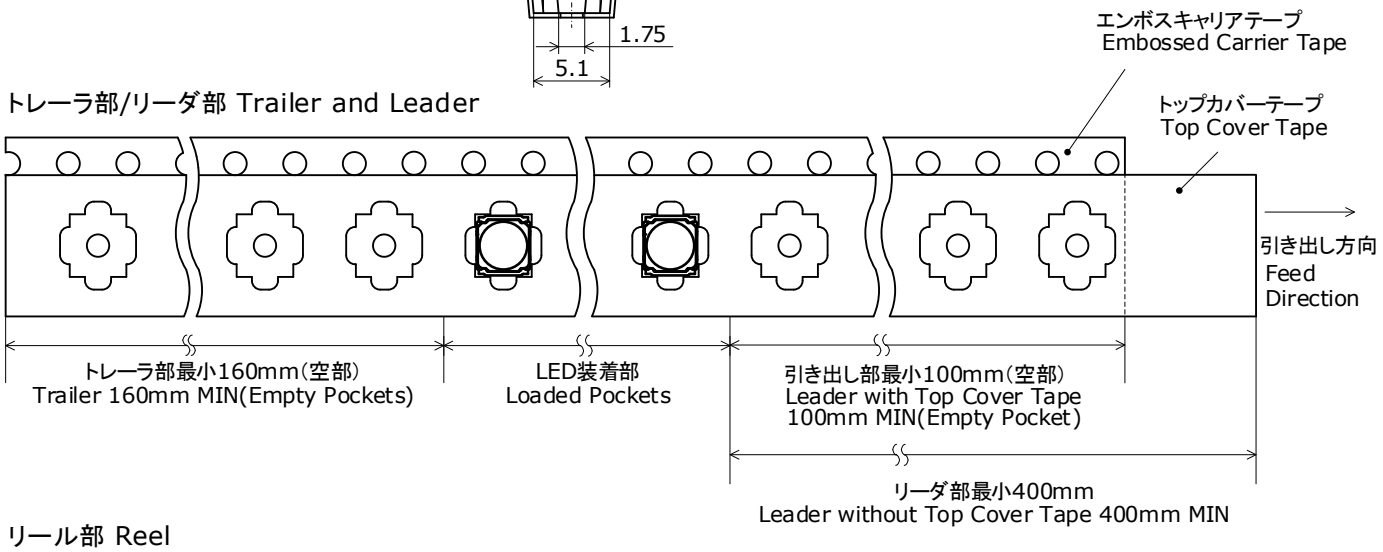

リール部 Reel

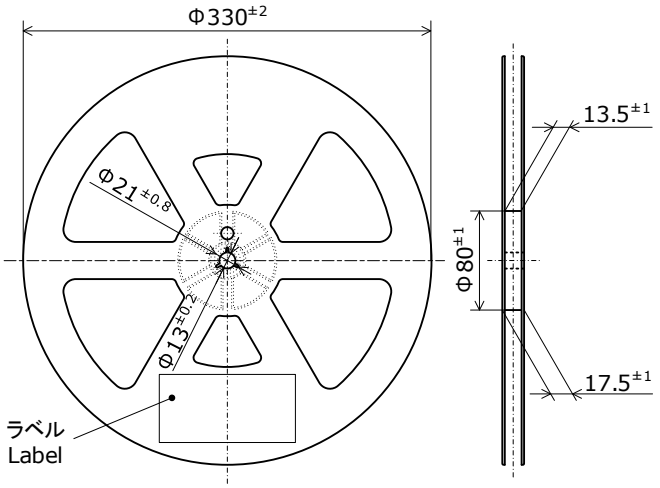


* 数量は1リールにつき 3500個入りです。
  Reel Size: 3500pcs
* 実装作業の中断などでエンボスキャリアテープをリールに巻き取る場合、
  エンボスキャリアテープを強く(10N以上)締めないで下さい。
  LEDがカバーテープに貼り付く可能性があります。
  When the tape is rewound due to work interruptions,
  no more than 10N should be applied to
  the embossed carrier tape.
  The LEDs may stick to the top cover tape.
* JIS C 0806電子部品テーピングに準拠しています。
  The tape packing method complies with JIS C 0806
  (Packaging of Electronic Components on Continuous Tapes).


包装 - 编带和卷盘

Reels are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags.
シリカゲルとともにリールをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。

Part No. Nxxxxxxx
No. STS-DA7-4989C

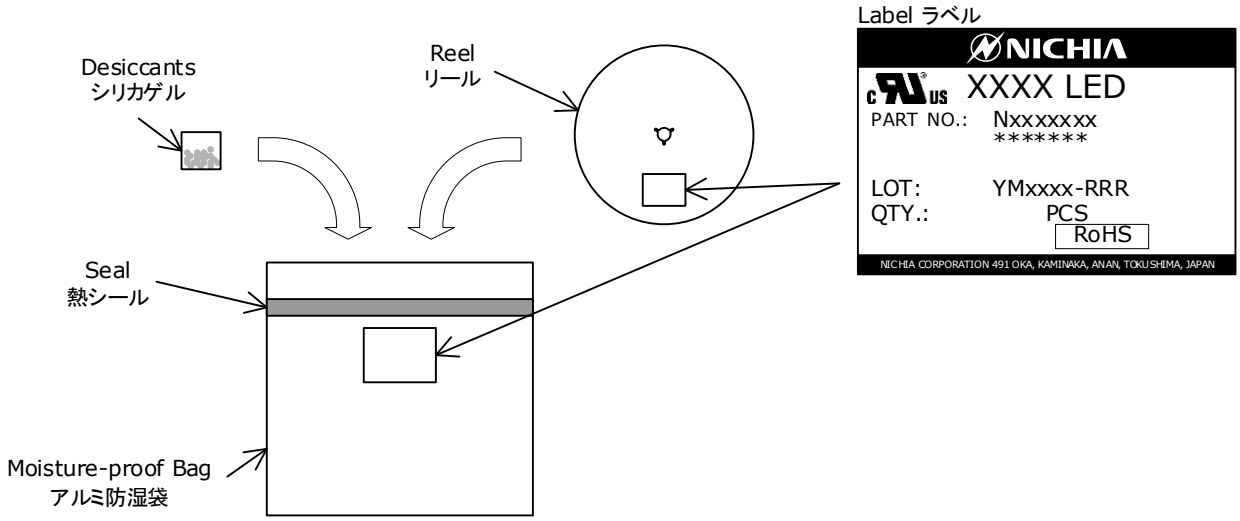

Moisture-proof bags are packed in cardboard boxes with corrugated partitions.
アルミ防湿袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。

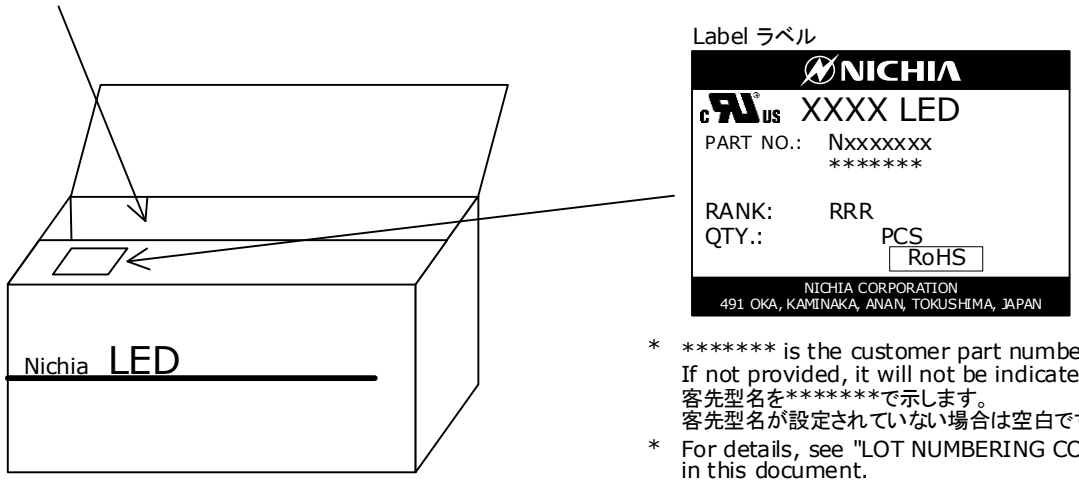

* ******* is the customer part number.
If not provided, it will not be indicated on the label.
客先型名を*******で示します。
客先型名が設定されていない場合は空白です。
* For details, see "LOT NUMBERING CODE" in this document.
ロット表記方法についてはロット番号の項を参照して下さい。
* The label does not have the RANK field for un-ranked products.
ランク分けがない場合はランク表記はありません。

* Products shipped on tape and reel are packed in a moisture-proof bag.
They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation.
本製品はテーピングしたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。
* Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products.
取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。
* Do not expose to water. The box is not water-resistant.
ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。
* Using the original package material or equivalent in transit is recommended.
輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。

批号

批号的命名规则如下。

YMxxxx - RRR

Y - 生产年

年	Y
2025	P
2026	Q
2027	R
2028	S
2029	T
2030	U

之后的年份按照字母表顺序类推。

M - 生产月

月	M	月	M
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	9
4	4	10	A
5	5	11	B
6	6	12	C


xxxx-日亚管理编号

RRR-色度分档、光通量分档、显色性分档


降額特性

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17137A


Ambient Temperature vs Allowable Forward Current
周囲温度-許容順電流特性

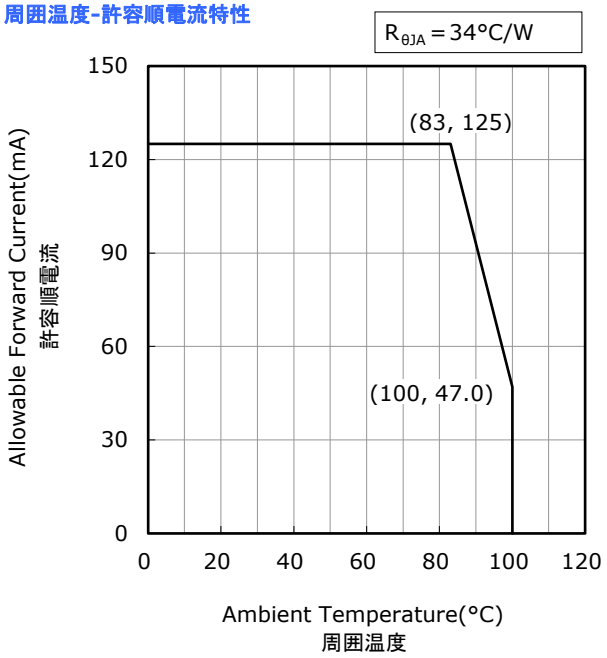

Solder Temperature(Cathode Side) vs Allowable Forward Current
はんだ接合部温度(カソード側)-許容順電流特性

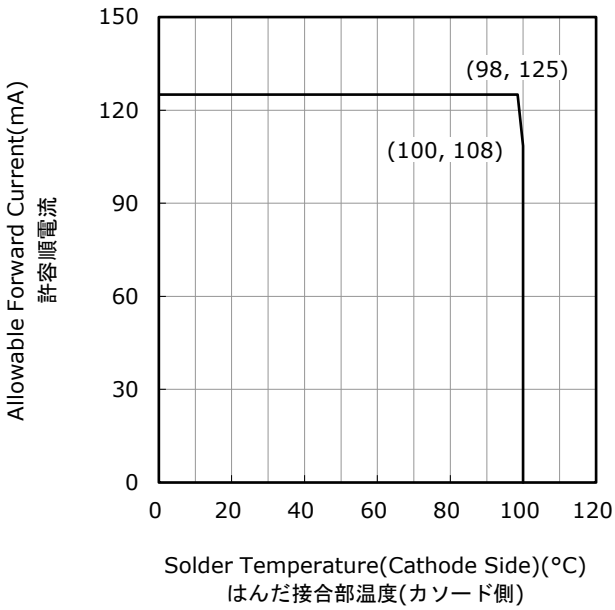

Duty Ratio vs Allowable Forward Current
デューティー比-許容順電流特性

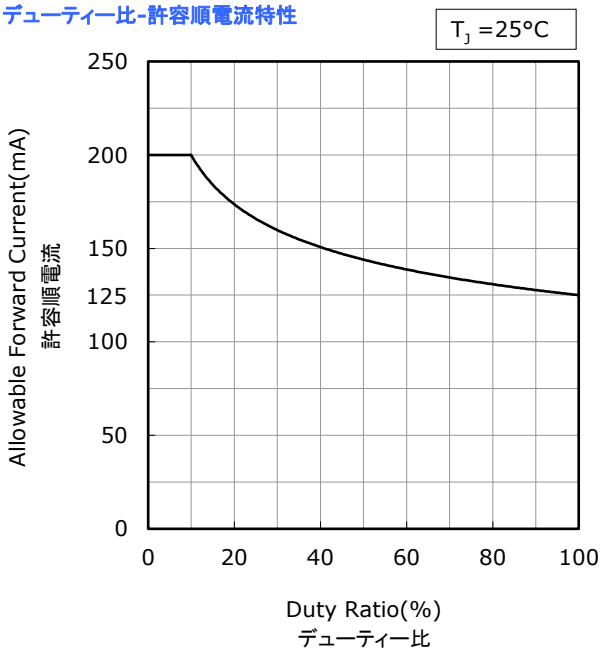


光学特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-22514

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
  本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
  パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

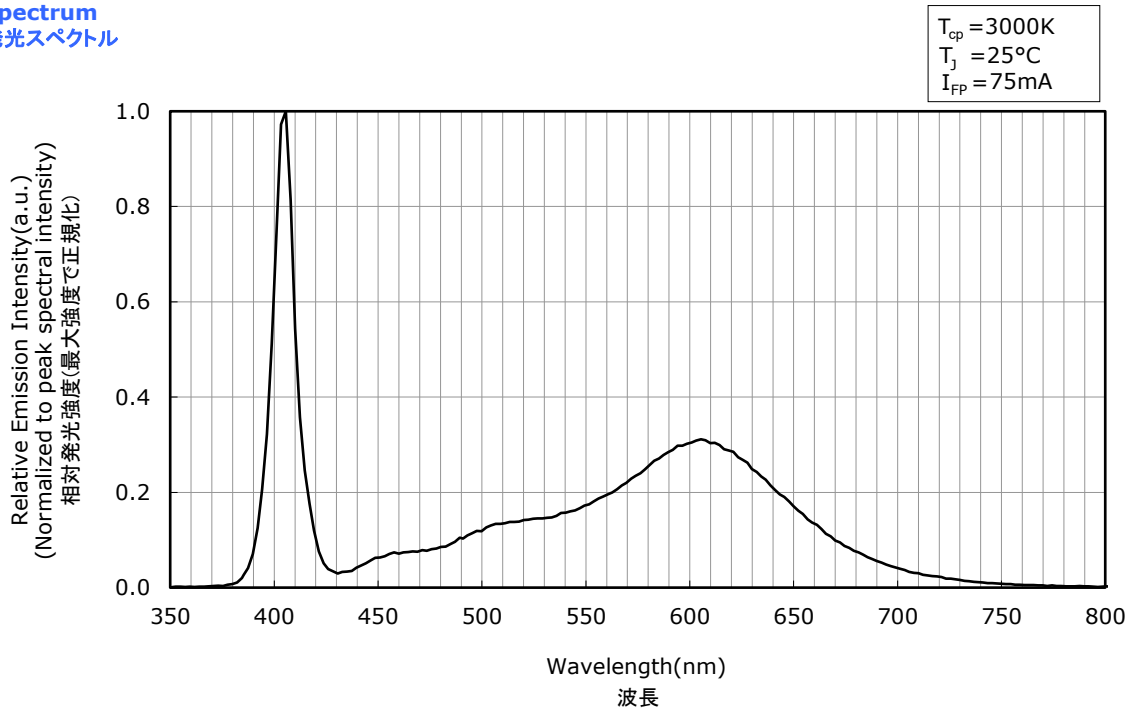

Directivity
指向特性

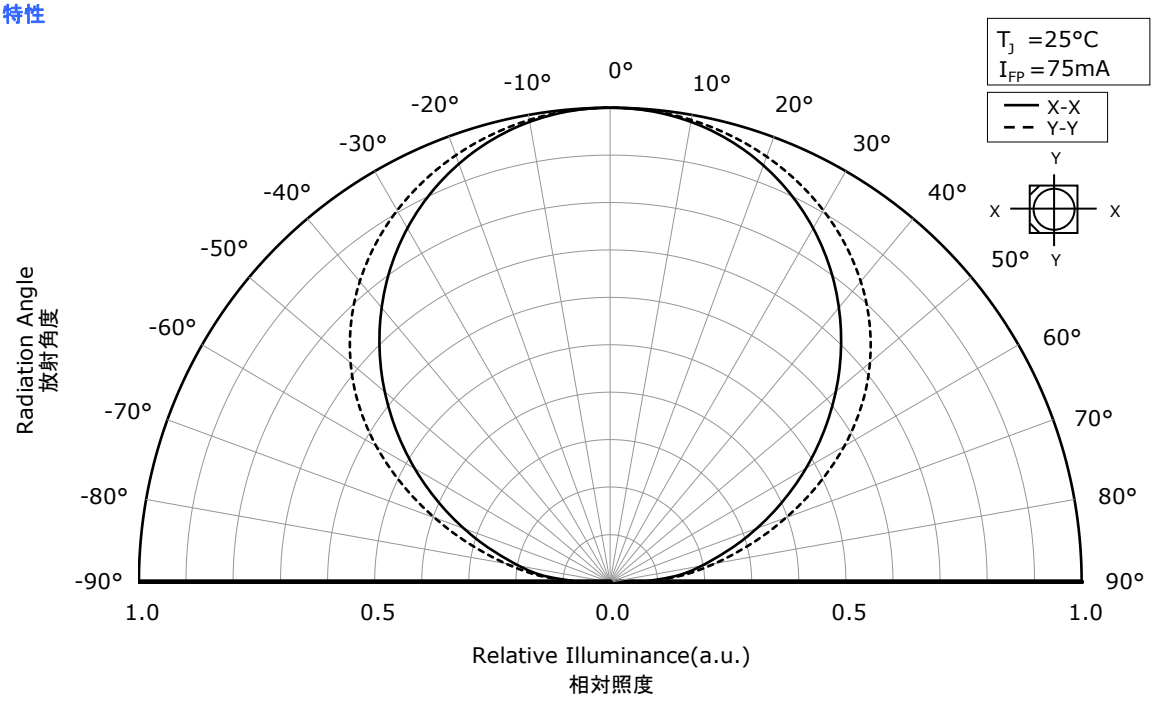


* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
  本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

光学特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17788

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
  本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
  パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

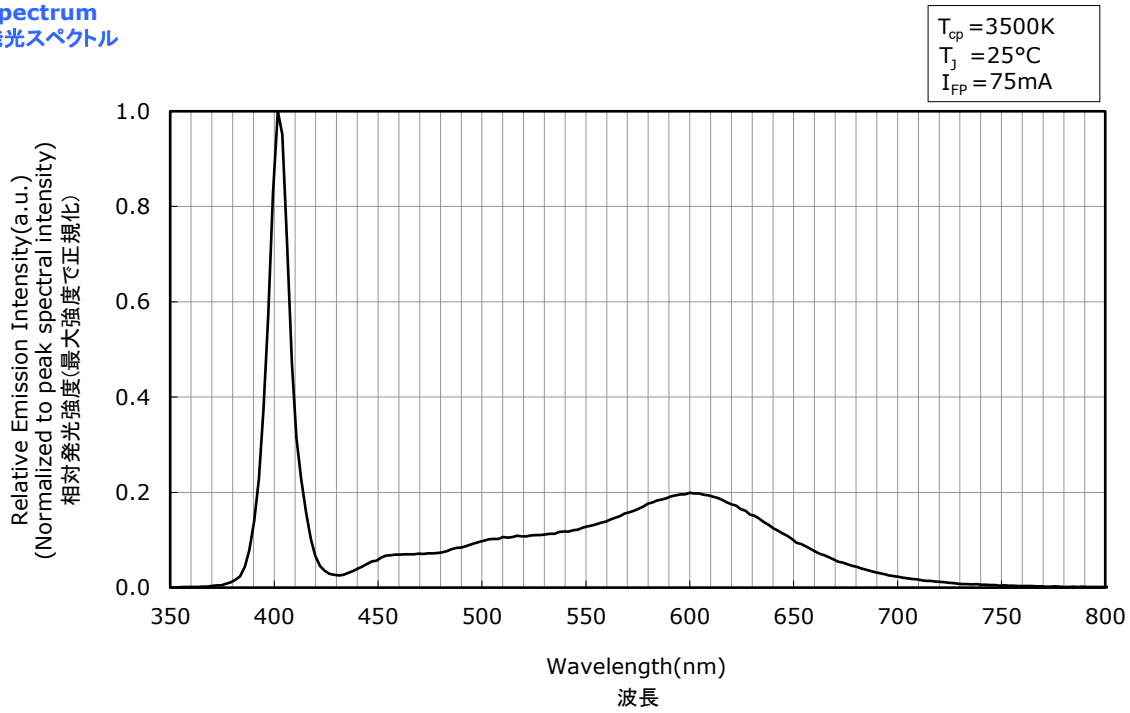

Directivity
指向特性

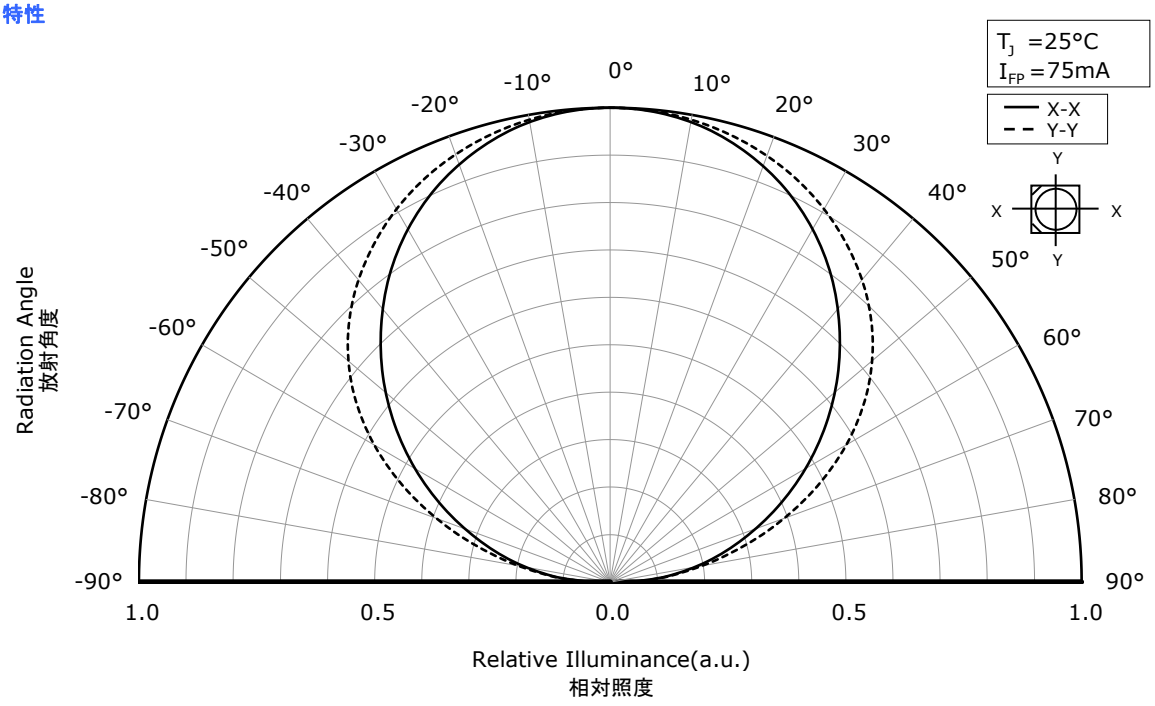


* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
  本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

光学特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17138A

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
  本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
  パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

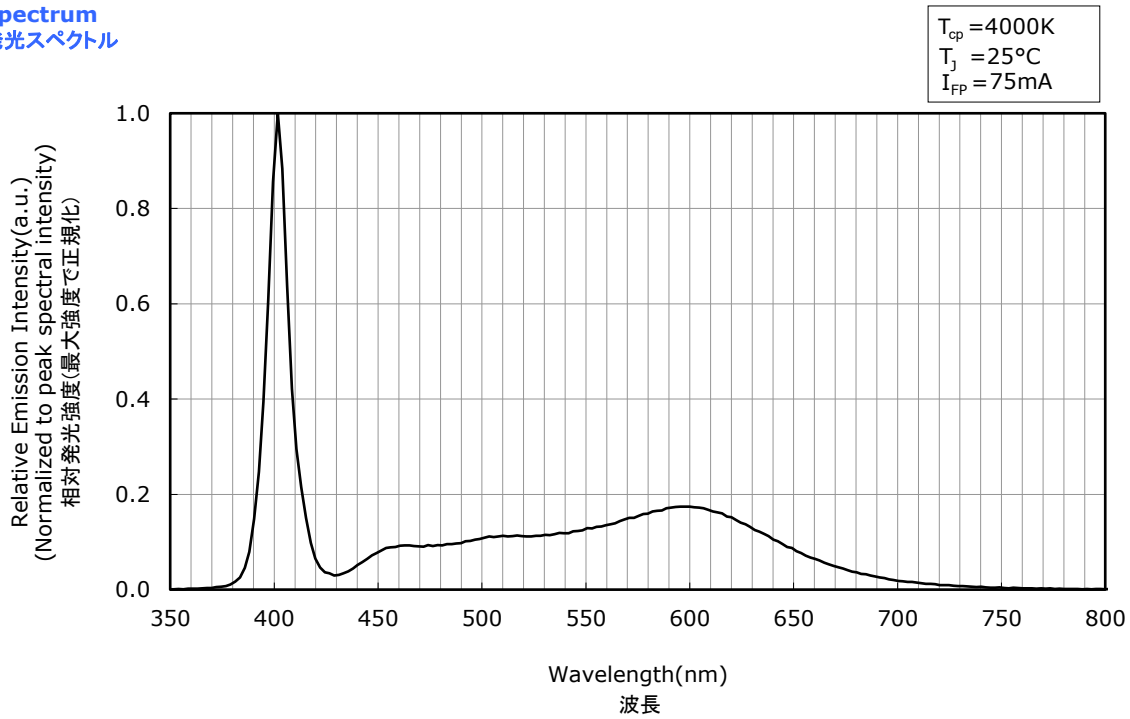

Directivity
指向特性

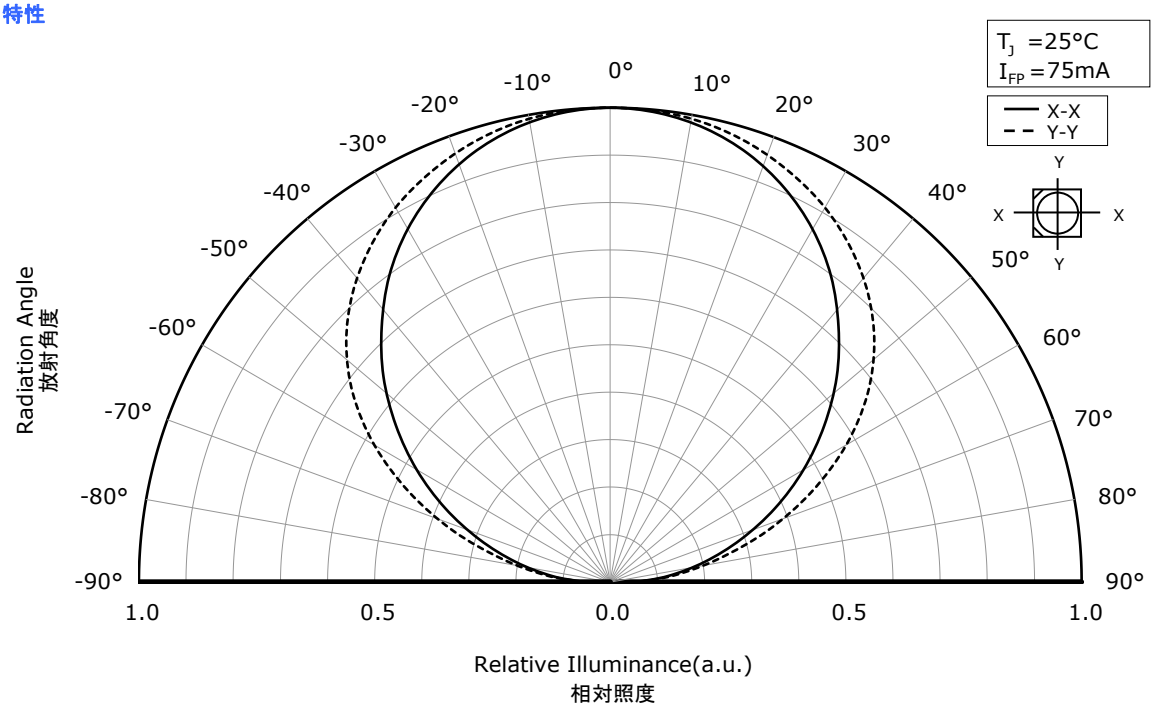


* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
  本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

光学特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-18213

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
  本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
  パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

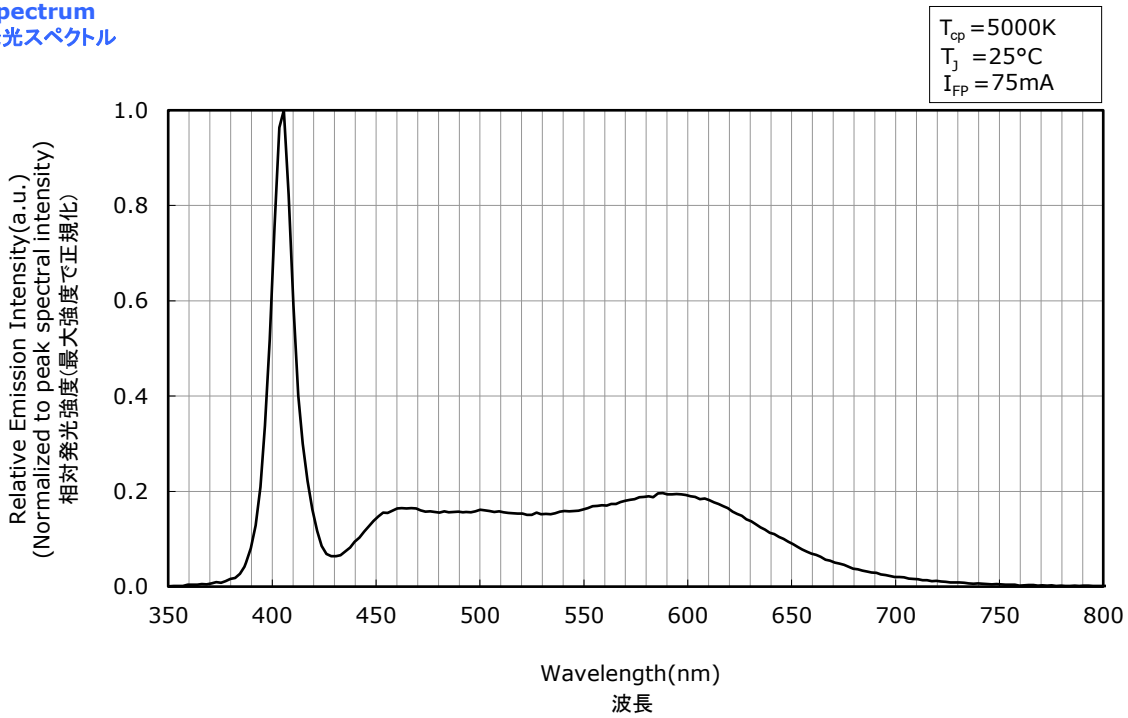

Directivity
指向特性

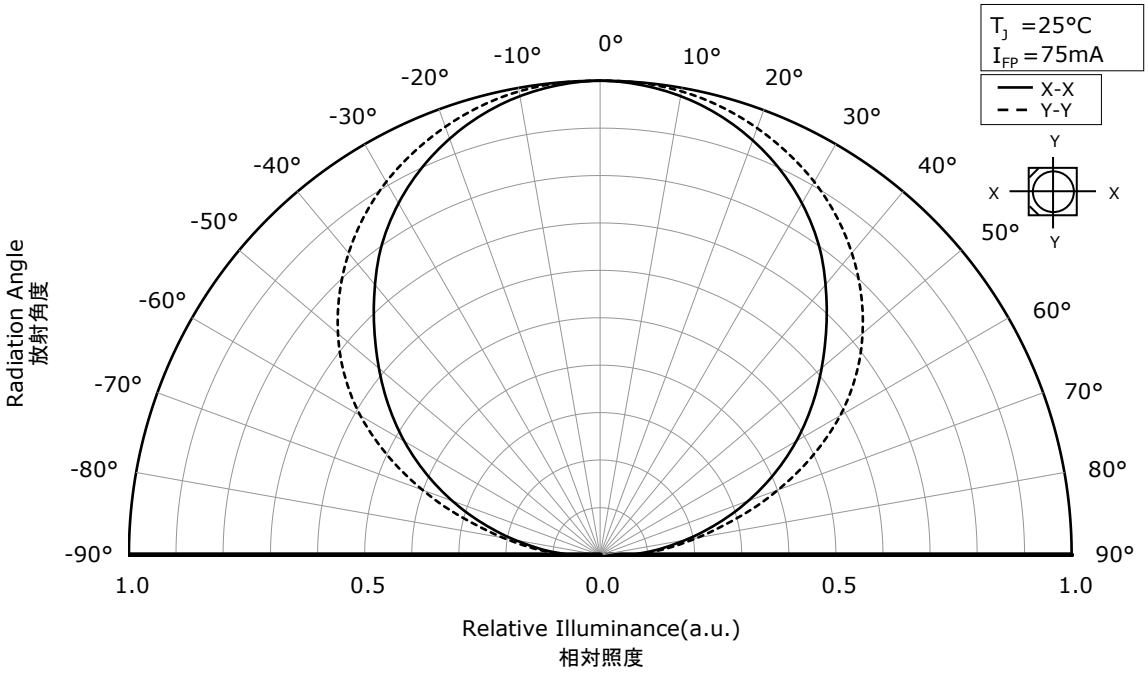


* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
  本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-22515

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

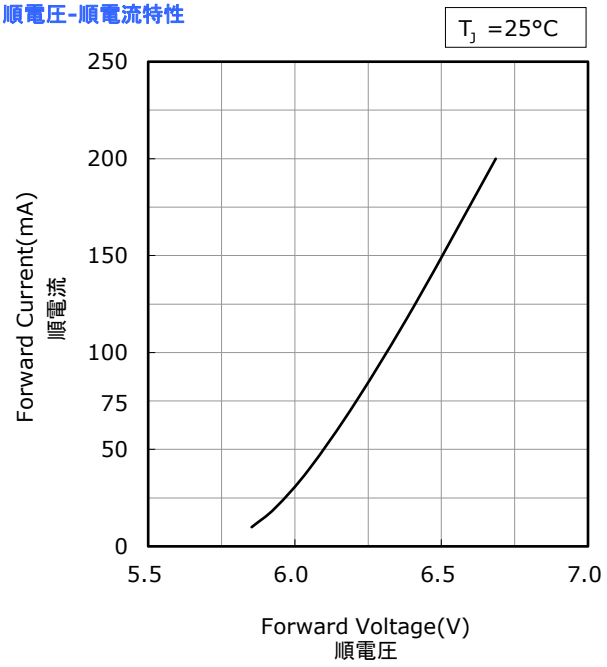


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

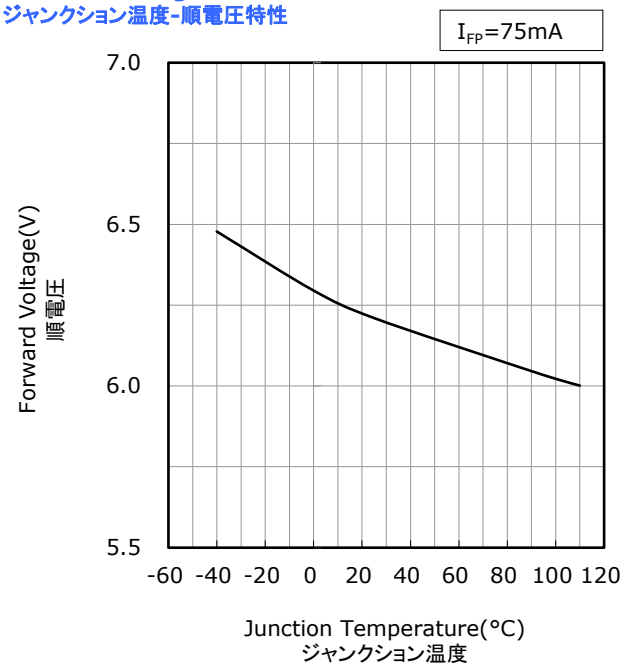

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

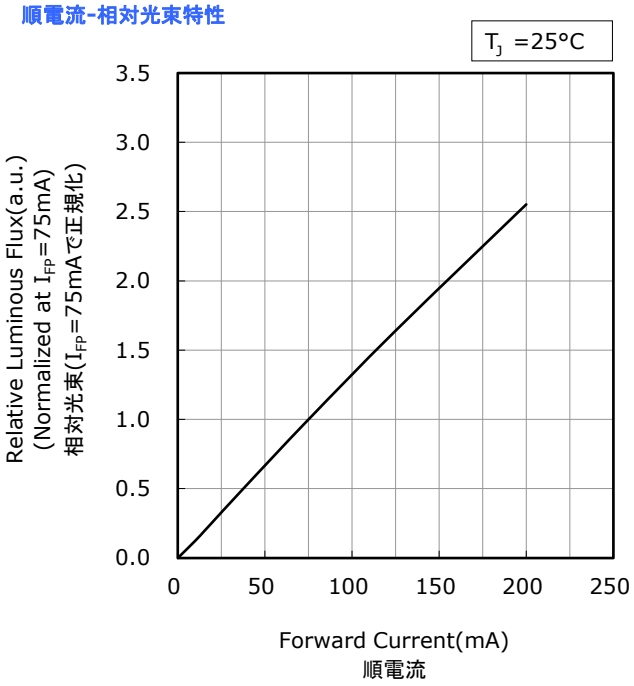

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

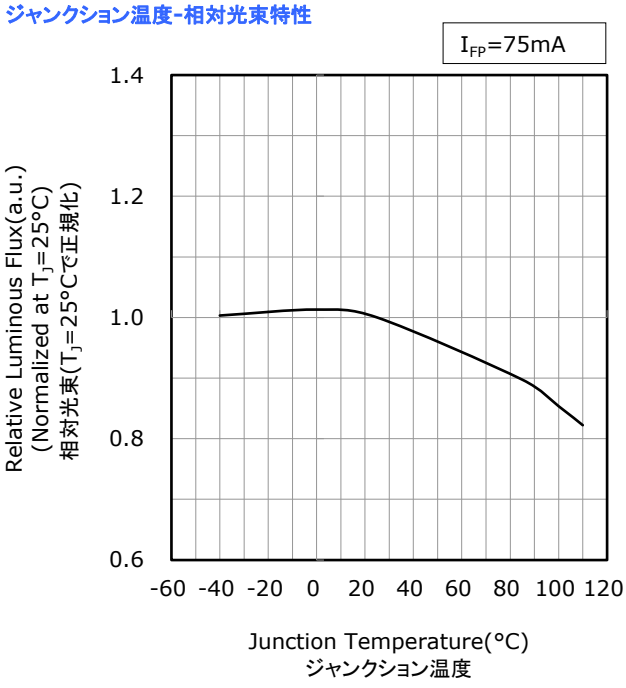


* The graphs above show the characteristics for sm30x, R8000 LEDs, including sub-bins, of this product.
本特性は色度ランクsm30x(ランク座標範囲内の特別ランクを含む)、演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17789

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
  本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
  パルス駆動により測定しています。


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

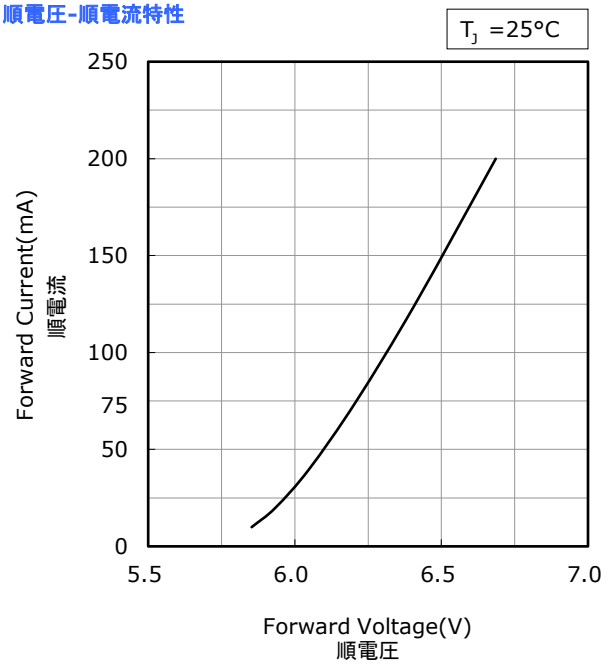


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

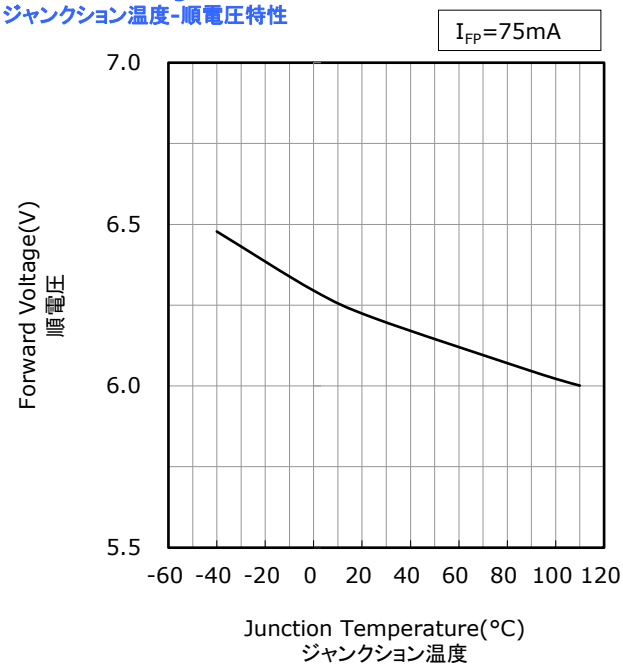

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

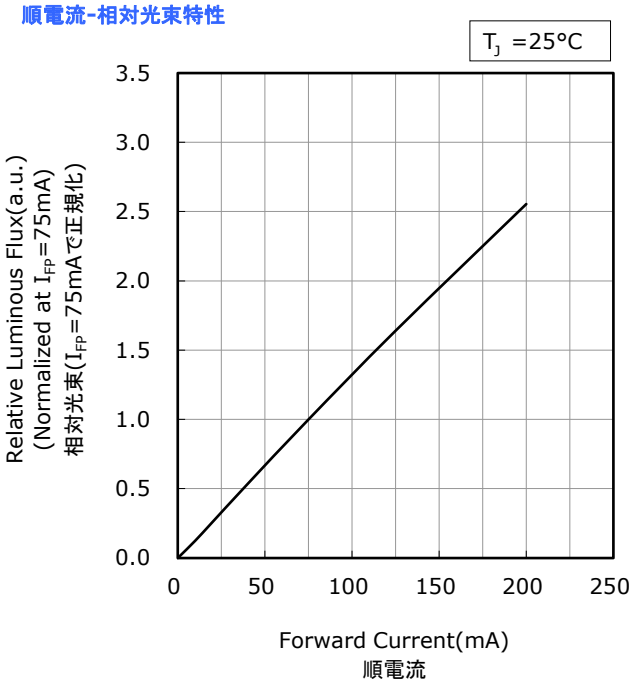

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

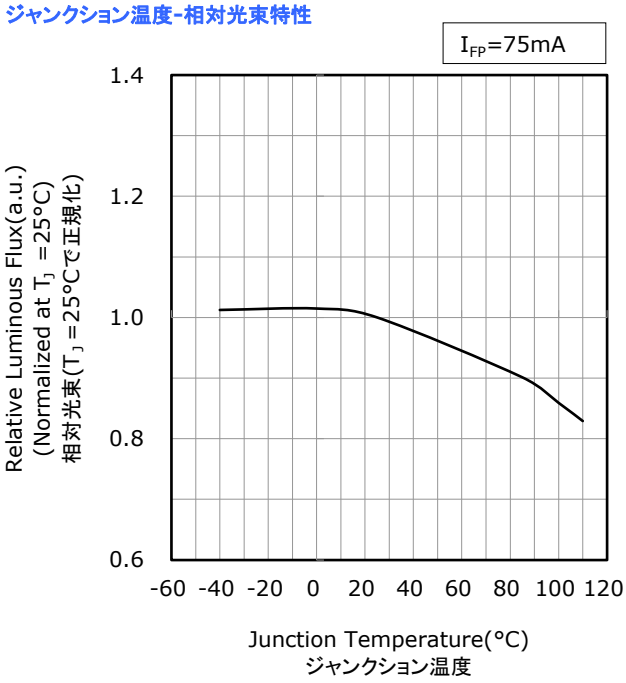


* The graphs above show the characteristics for sm35x, R8000 LEDs, including sub-bins, of this product.
  本特性は色度ランクsm35x(ランク座標範囲内の特別ランクを含む)、演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17139B

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

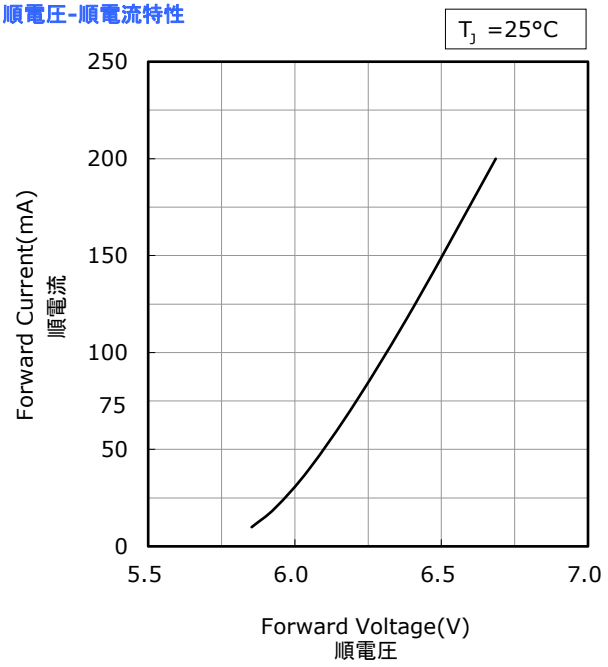


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

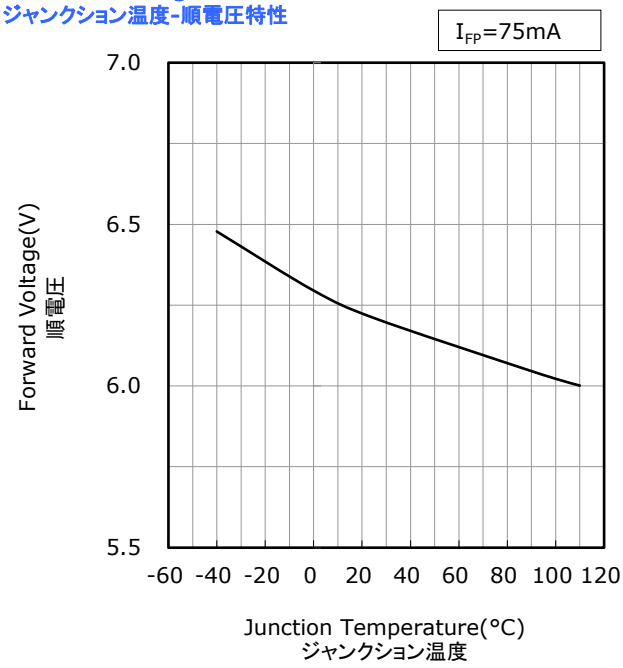

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

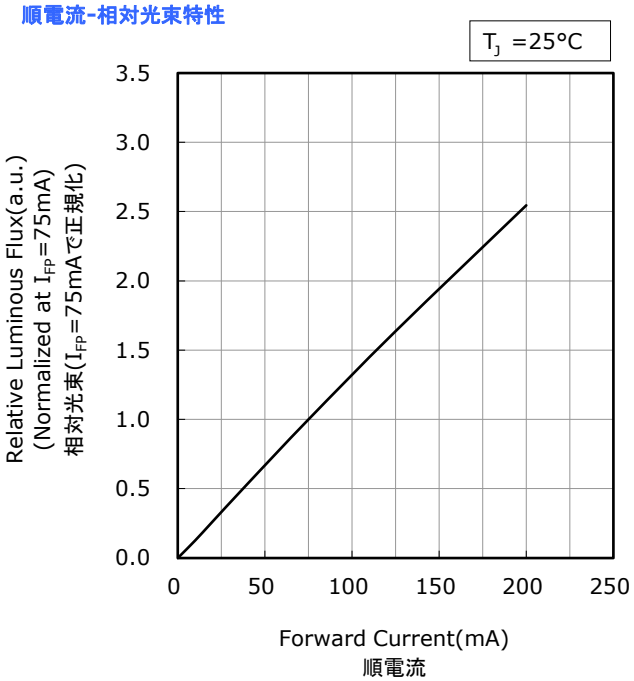

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

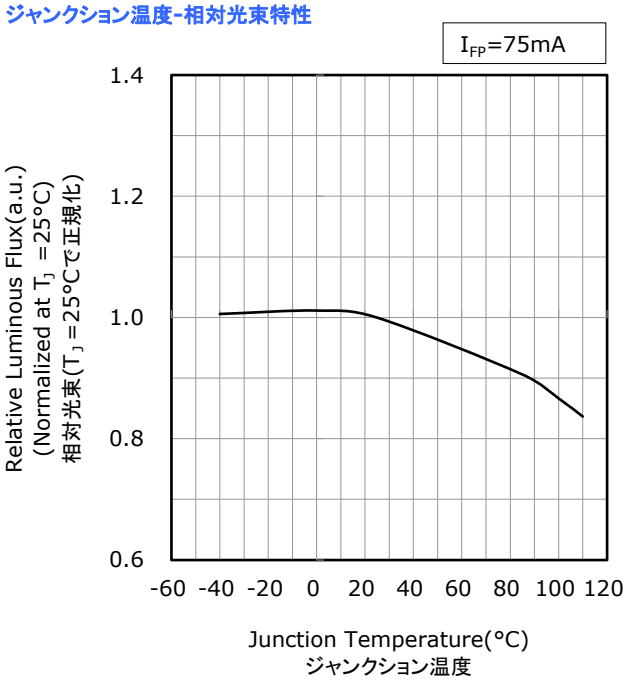


* The graphs above show the characteristics for sm40x, R8000 LEDs, including sub-bins, of this product.
本特性は色度ランクsm40x(ランク座標範囲内の特別ランクを含む)、演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-18214

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

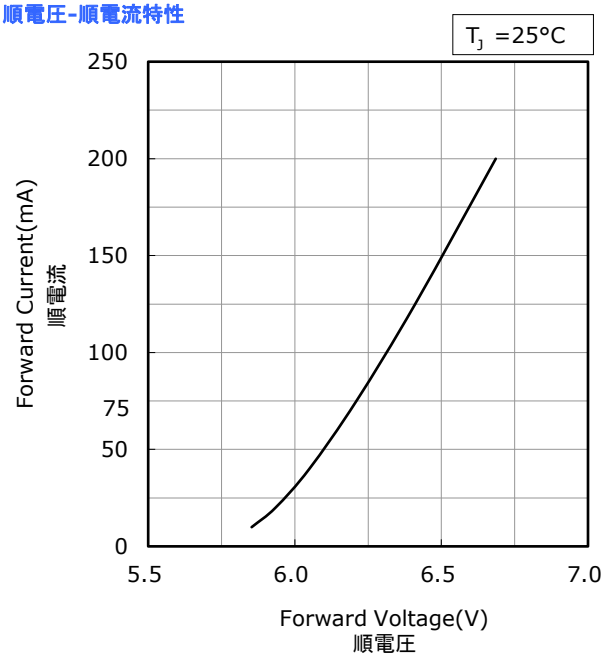


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

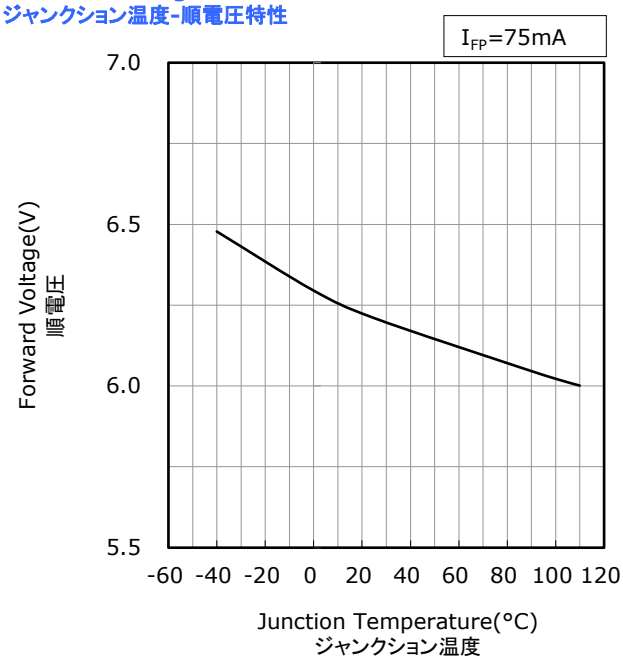

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

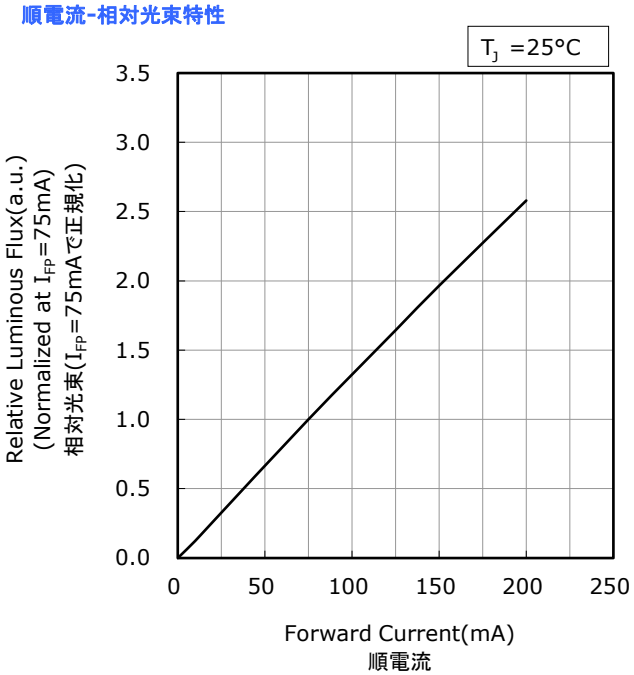

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

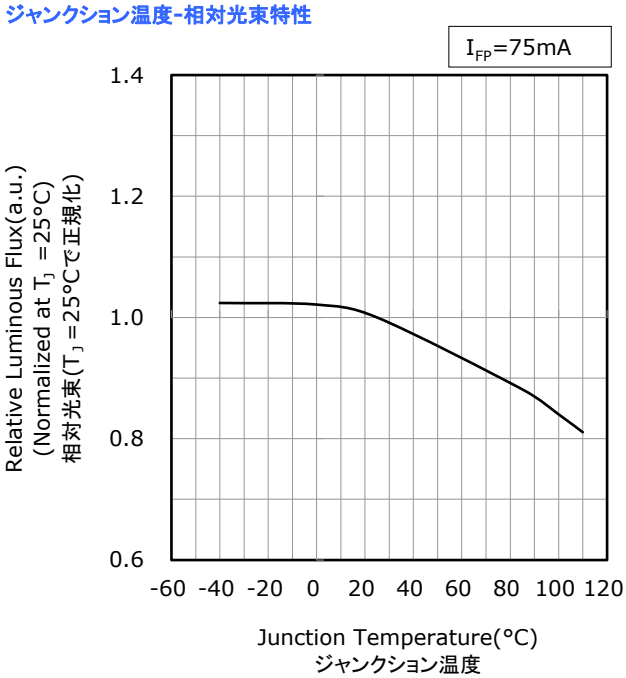


* The graphs above show the characteristics for sm50x, R8000 LEDs, including sub-bins, of this product.
本特性は色度ランクsm50x(ランク座標範囲内の特別ランクを含む)、演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-22516

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

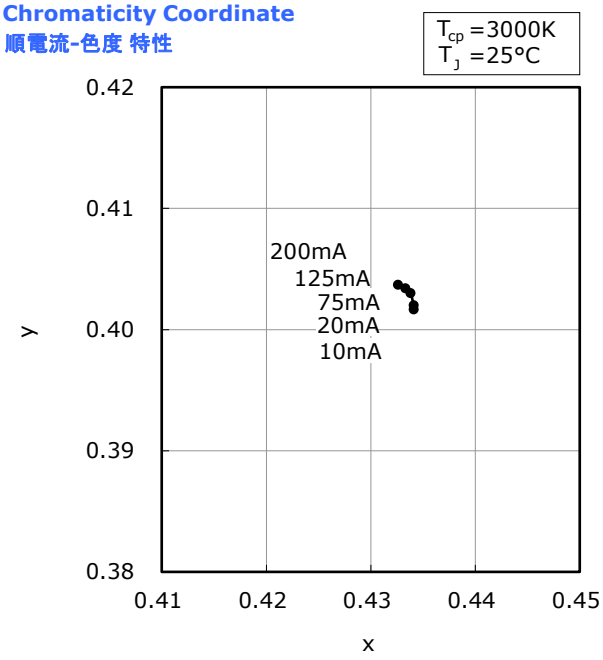

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

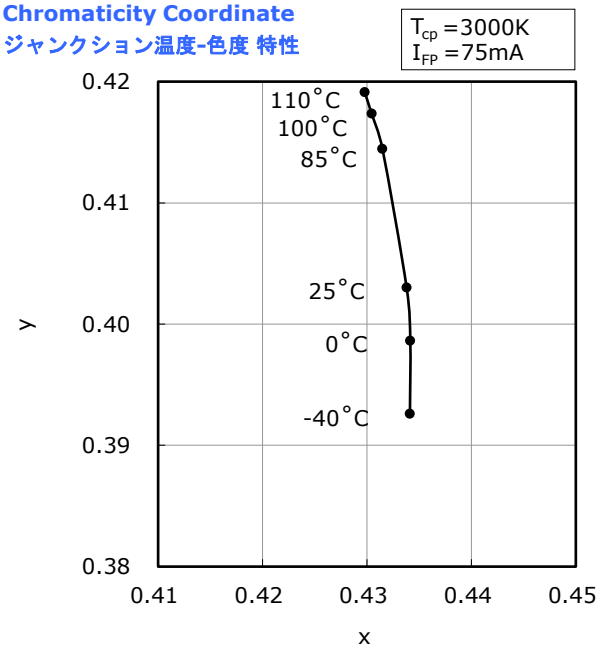


* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17790

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

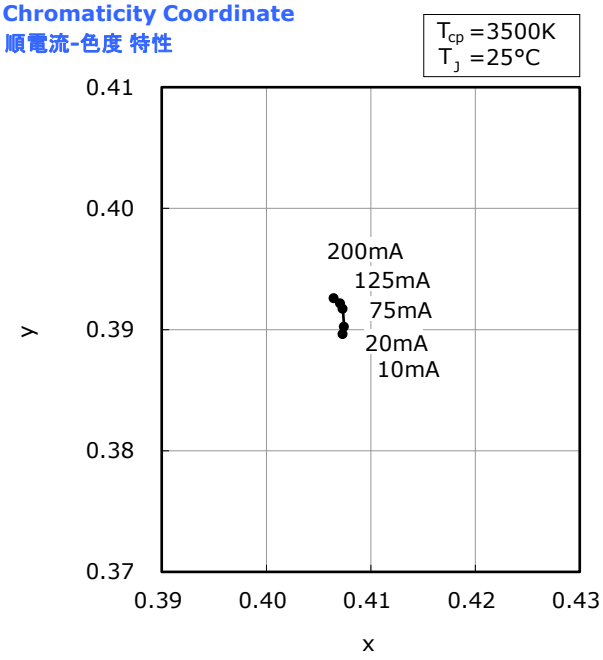

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

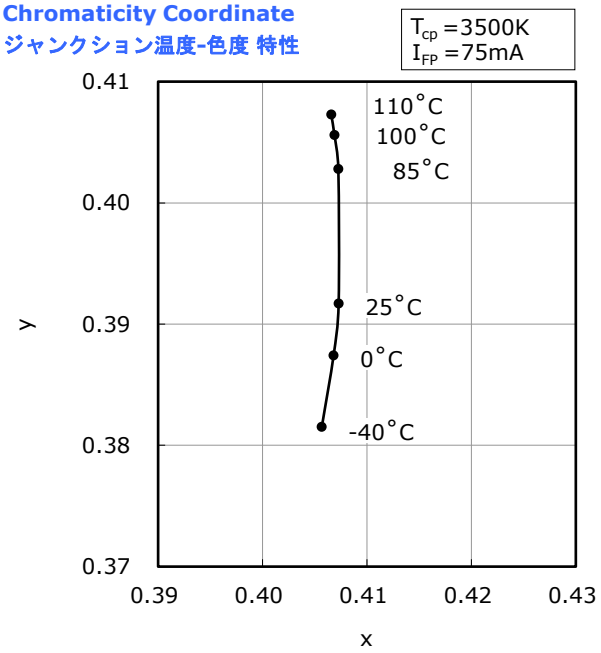


* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17140A

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

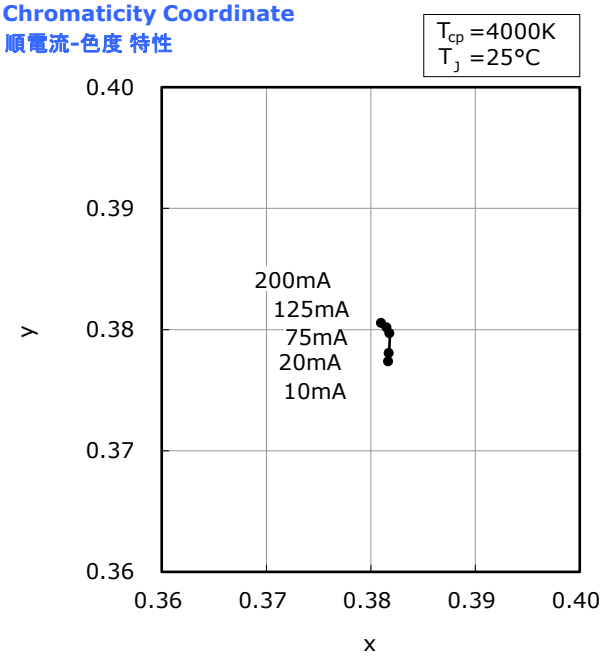

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

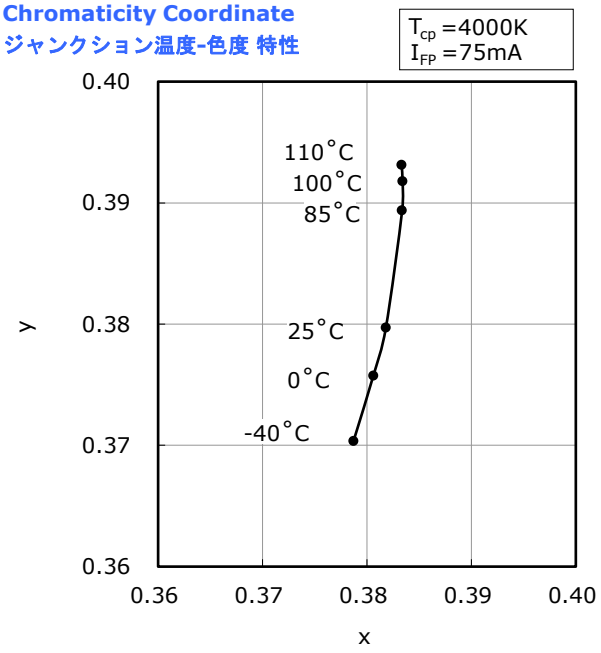


* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性


Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-18215

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

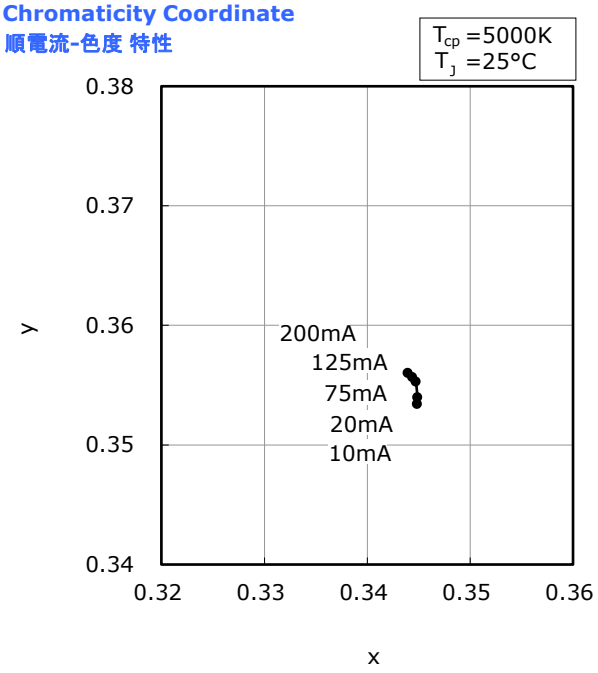

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

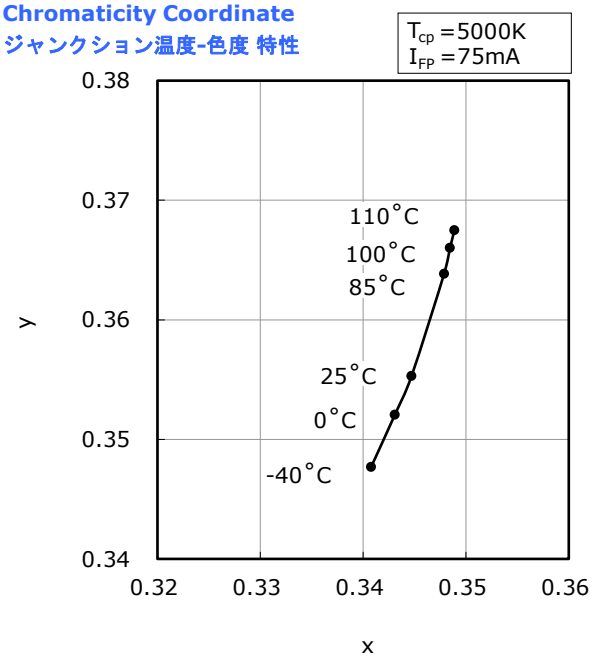

* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

可靠性

(1) 试验项目和试验结果

试验项目	参照规格	试验条件	试验时间	故障判定基准#	故障数/试验数
耐焊接热 (回流焊)	JEITA ED-4701 300 301	T_{sld}=260°C、10 秒钟、2 次 预处理: 30°C、70%、168 小时		#1	0/22
可焊性	JEITA ED-4701 303 303A	T_{sld}=245±5°C、5 秒钟 无铅焊锡(Sn-3.0Ag-0.5Cu)		#2	0/22
温度循环	JEITA ED-4701 100 105	-40°C(30 分钟)～25°C(5 分钟)～ 100°C(30 分钟)～25°C(5 分钟)	100 周期	#1	0/50
高湿热循环	JEITA ED-4701 200 203	25°C～65°C～-10°C、90%RH 24 小时/1 周期	10 周期	#1	0/22
高温储存	JEITA ED-4701 200 201	T_A=100°C	1000 小时	#1	0/22
高温高湿储存	JEITA ED-4701 100 103	T_A=60°C、RH=90%	1000 小时	#1	0/22
低温储存	JEITA ED-4701 200 202	T_A=-40°C	1000 小时	#1	0/22
连续动作 条件 1		T_A=25°C、I_F=75mA 试验电路板：参照表下的备注	1000 小时	#1	0/22
连续动作 条件 2		T_A=25°C、I_F=125mA 试验电路板：参照表下的备注	500 小时	#1	0/22
高温连续动作		T_A=100°C、I_F=45mA 试验电路板：参照表下的备注	1000 小时	#1	0/22
高温高湿连续动作		60°C、RH=90%、I_F=75mA 试验电路板：参照表下的备注	500 小时	#1	0/22
低温连续动作		T_A=-40°C、I_F=75mA 试验电路板：参照表下的备注	1000 小时	#1	0/22
振动	JEITA ED-4701 400 403	200m/s^2、100～2000～100Hz、 4 分钟、3 方向、4 周期	48 分钟	#1	0/22
静电放电	ANSI/ESDA/ JEDEC JS-001	HBM、8kV、1.5kΩ、100pF、 正反向各 1 次		#1	0/22
固着性	JEITA ED-4702B 002 3	5N、10±1 秒钟、1 次		#1	0/22

备注:

1） 试验电路板： FR4 t=1.6mm、铜箔 t=0.07mm、热阻 $R_{\theta JA}$≈34°C/W

2） 测量是在 LED 温度恢复到室温后进行的。

(2) 失效判定基准

基准 #	项目	条件	判定基准
#1	正向电压(V_F)	I_F=75mA	>初期值×1.1
	光通量(Φ_v)	I_F=75mA	<初期值×0.7
#2	可焊性	-	焊锡覆盖面积小于 95%

注意事项

(1) 保管中的注意事项

条件		温度	湿度	期限
保管	打开铝制防潮产品袋前	30°C 以下	90%RH 以下	交货后的 1 年之内
	打开铝制防潮产品袋后	30°C 以下	70%RH 以下	168 小时内
烘烤		65±5°C	-	24 小时以上


- 本产品归列为湿敏等级 3（JEDEC MSL3）。关于湿敏等级的详细内容请参考 IPC/JEDEC STD-020。
- 本产品在焊接中受热可能使本产品中吸收的水分蒸发膨胀，导致界面剥离等，使光学性能发生劣化。因此为了将焊接安装之前的吸湿量控制在最小限度，日亚公司采用了防潮包装。铝制防潮产品袋中的干燥剂吸湿后会渐渐从蓝色变为红色。
- 在打开铝制防潮产品袋后，到焊接安装完成为止必须在上记保管条件（铝制防潮产品袋开封后）下进行保管。如果有产品剩余，必须保管在装有干燥剂的密封容器等中，最好重新密封保管在日亚公司的铝制防潮产品袋中。
- 如果超过了保管期限，必须对 LED 进行烘烤。另外即使在保管期限内，干燥剂原本的蓝色消失时也同样应该进行烘烤。烘烤只能进行 1 次。
- 本产品周边使用的材料（框架、垫圈、粘合剂、二次透镜、透镜盖、导热膏等）中可能释放出含有硫磺、卤素等的腐蚀性气体。为了确保产品在实际使用中保持预期的性能，必须事先在组装后的最终产品状态（如汽车前照灯、照明灯具等）以及实际使用环境或条件下进行亮灯试验和必要的验证。腐蚀性气体（硫磺、卤素等）可能导致的影响如下所示。

  腐蚀性气体（硫磺、卤素等）

  本产品使用了表面含有镀层的材料（引脚、金属电极等），如果将本产品暴露在含有硫磺、卤素等的腐蚀性气体中，可能会使镀层发生变色。腐蚀性气体如果透过发光面侵入 LED 内部，可能使内部含有镀层的材料也发生变色。此外如果 LED 使用了硅胶树脂，还会加速硅胶树脂的劣化。含有镀层材料的变色或硅胶树脂的劣化会使 LED 的光学特性受到不良影响（光输出大幅度降低、色度大幅度偏移等），严重时甚至造成 LED 电路断线（LED 不亮）。因此在选择 LED 保管环境以及用于最终产品的周边材料时，必须事先确认其不会产生腐蚀性气体。
- 本产品应保管在温度变化少的场所，因为在温度变化剧烈的场所可能发生结露。
- 禁止保管在多尘埃的环境中。
- 禁止长期暴露在可能受到直射或高于室温的环境中。

(2) 使用方法

- 在设计电路时，注意不让各 LED 的电流值超过绝对最大额定值。最好对各 LED 都进行恒流驱动。如果使用恒压驱动，最好使用如下的（B）电路，因为（A）电路的各 LED 的正向电压差异，可能导致流入各 LED 的电流值出现不均。

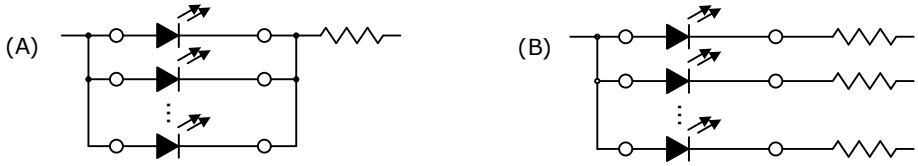

- 请使用正向电流驱动本产品。注意在本产品不使用时不要在正、反方向上对本产品施加电压。特别应避免在反方向上持续对本产品施加电压，因为这可能导致电化学迁移的发生，使 LED 受到损伤。如果长时间不使用本产品，为了以防万一，应该关掉主电源。
- 为了让 LED 的特性得到稳定，施加电流最好在额定电流的 10%以上。
- 避免让 LED 受到雷电浪涌等过电压冲击。
- 在户外使用本产品时，必须采取措施做到充分防水、防潮和防盐害。
- 本产品的发光中含有极少的长波紫外线 UVA(400-315nm)。

  如果增加本产品的光输出并多粒使用，或使用光学元件等聚光，长时间的直视和暴露都可能对眼睛和健康造成不良影响。紫外线的影响程度和发光波长、辐射照度、照射时间有关，应该在本产品使用前就紫外线对人体的影响进行充分验证。另外也应该根据灯具的用途等提醒使用者注意避免受到紫外线的影响。

  灯具中的部材也可能因为材质等在本产品的照射下加速劣化，所以在选定部材前应该对紫外线的影响进行确认。另外在安装有本产品灯具的照射下被照物也可能出现加速劣化。应该根据灯具用途等，提醒灯具使用者注意避免被照物受到紫外线的影响。
- 如果本产品发生破损，应该避免使用本产品。因为本产品上的裂缝及透镜缺损等都可能导致输出的紫外光增加。

(3) 使用中的注意事项

- 在本产品的使用中，不要直接用手接触本产品，因为可能造成 LED 表面污染，对光学特性造成不良影响。另外也可能造成本产品变形和断线，以致 LED 出现不亮。除此之外也可能使金属电极受到损伤。
- 在使用镊子时，注意不让本产品受到过大的外力。因为可能导致封装树脂部出现损伤、欠缺、剥落、产品变形和断线，甚至引起不亮。
- 在使用镊子时，必须夹住两短边的外封装，而不能夹住有金属电极的两长边。如果夹住有金属电极的两长边可能造成 LED 变形、断线，以致出现不亮。
- 掉落可能导致产品发生变形等。
- 不让安装有本产品的电路板重叠。电路板重叠可能导致封装树脂受到外力，出现封装树脂损伤、欠缺、剥落、变形和键合线断线，LED 脱落，以致 LED 出现不亮。

(4) 设计中的注意事项

- 在电路板安装后的电路板切割等工艺中，电路板的弯曲可能使本产品发生破裂，因此在决定 LED 配置时应尽量使在电路板的挠曲和扭曲中的 LED 受力减少到最小。
- 在电路板切割中 LED 受到机械应力大小和其安装位置相关，因此在配置 LED 时应让 LED 处于最不容易受到机械应力的位置。
- 在电路板切割中避免手动操作，必须使用专用工具。
- 本产品周边使用的材料（框架、垫圈、粘合剂、二次透镜、透镜盖、导热膏等）中可能释放出腐蚀性气体（硫磺、卤素等）或挥发性有机化合物（VOC）。为了确保产品在实际使用中保持预期的性能，必须事先在组装后的最终产品状态（如汽车前照灯、照明灯具等）以及实际使用环境或条件下进行亮灯试验和必要的验证。腐蚀性气体、VOC 可能导致的影响如下所示。

  腐蚀性气体（硫磺、卤素等）

  本产品使用了表面含有镀层的材料（引脚、金属电极等），如果将本产品暴露在含有硫磺、卤素等的腐蚀性气体中，可能会使镀层发生变色。腐蚀性气体如果透过发光面侵入 LED 内部，可能使内部含有镀层的材料也发生变色。此外如果 LED 使用了硅胶树脂，还会加速硅胶树脂的劣化。含有镀层材料的变色或硅胶树脂的劣化会使 LED 的光学特性受到不良影响（光输出大幅度降低、色度大幅度偏移等），严重时甚至造成 LED 电路断线（LED 不亮）。因此在选择 LED 保管环境以及用于最终产品的周边材料时，必须事先确认其不会产生腐蚀性气体。

  挥发性有机化合物（VOC）

  最终产品周边使用的材料或有机添加剂中可能产生 VOC，VOC 如果透过发光面侵入并滞留在 LED 内部，可能受热能和光能影响发生变色，由此导致 LED 的光学特性受到不良影响（光输出大幅度降低、色度大幅度偏移等）。让 LED 周边的空气流通（最好避免在密闭空间使用）可以防止 VOC 滞留在 LED 内部，从而改善以上不良影响。另外在选择用于最终产品的周边材料时，必须事先确认其不会产生 VOC，并且为了确保产品在实际使用中保持预期的性能，必须事先在组装后的最终产品状态以及实际使用环境或条件下进行亮灯试验和必要的验证。
- LED 的各种特性（色度、显色性等）不仅会因为灯具的构造、安装条件和使用条件发生变化，并且也会随着使用时间的加长发生变化。因此应该事先在实际的使用条件下对安装后的灯具的特性进行确认。

(5) 防静电中的注意事项

- 本产品对静电和浪涌电压敏感，并且在静电和浪涌电压的冲击下芯片可能发生损伤，使本产品的可靠性受到影响，因此在操作中应使用以下的防静电对策。

  使用防静电手环、导电性服装、导电鞋、导电地板等除去电荷

  让操作区域中的装置、工具等接地除去电荷

  使用导电性材料制作的工作台和仓储货架等
- 将操作区域内需要接地的所有工具、设备和装置等正确接地。另外本产品安装后的模块或产品等也需要实施防浪涌电压对策。
- 如果在工具和装置等中有使用玻璃或塑料等绝缘体，应该使用以下防静电对策。

  使用导电性材料导电

  加湿防止带电

  使用静电消除器（离子发生器）中和电荷
- 在将本产品安装到模块后的特性检查中，最好也对静电损伤的有无进行检查。使用小电流（≤1mA）进行正向电压检查和亮灯检查可以检查出静电损伤品。
- 如果本产品发生静电损伤，会出现正向电压的起始值降低，低电流时不能亮灯等异常。

  不合格判定基准：（V_F<4.0V at I_F=0.5mA）

(6) 热量管理

- 本产品使用中必须控制热量发生。驱动中的芯片温度受 LED 热阻偏差、电路板的热阻和 LED 的配置密度影响。因此在产品设计时注意分散热量，不让 LED 结温(T_J)超过绝对最大额定值。
- 本产品的驱动电流应该根据周围温度（T_A）决定，并对发生的热量进行散热。
- 在达到热饱和后，可以使用以下 2 种方法计算结点温度（T_J）

1） $T_J=T_A+R_{\theta JA}\cdot W$　　2） $T_J=T_S+R_{\theta JS}\cdot W$


*T_J=结点温度：°C、T_A=环境温度：°C

T_S=焊点温度（负极）：°C

$R_{\theta JA}$=从结点到周围环境的热阻：°C/W

$R_{\theta JS}$=从结点到 T_S 测量点的热阻：°C/W

W=输入功率（$I_F\times V_F$）：W

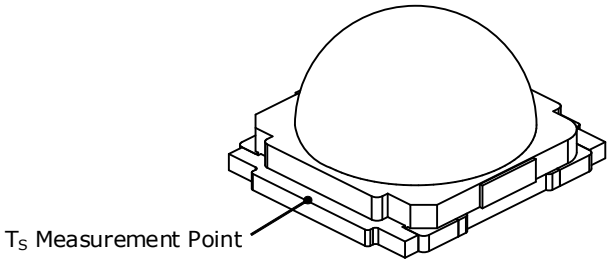

(7) 清洗

- 不能使用水和有机溶剂（轻油精或稀释剂等）清洗本产品。
- 本产品最好使用异丙醇清洗。如果使用其他清洗剂必须事先确认不会对外封装和封装树脂造成不良影响。另外氟利昂（CFCs）溶剂在全球范围被禁用。
- 需要对本产品附着污垢进行清洗时，应在软布上蘸有异丙醇并尽量绞干后擦拭。
- 本产品最好不使用超声波清洗，因为可能由于超声波清洗的输出功率和电路板的安装方法对 LED 造成不良影响。如果超声波清洗不能避免，必须事先确认不会对实际使用造成影响。

(8) 眼睛安全

- 在 2006 年由国际电工委员会（IEC）颁布的关于灯及灯系统的光生物学的安全性规格 IEC62471 中，LED 也包含在该规格的适用范围内。另外虽然在 2001 年发行的激光器件相关安全规格 IEC 60825－1 1.2 中，LED 也包含在其适用范围内，但是在 2007 年的改订版 IEC 60285－1 2.0 中从适用范围中删除，虽然如此仍有部分国家和地区还在使用改订前的规格 IEC 60825－1 1.2，因此必须对使用本产品国家和地区的规格进行确认。根据 IEC 62471，日亚的大部分产品都被归于豁免类和危险类 1 中，但是含有蓝色成分的高功率的 LED 可能会归为危险类 2 中。直视强电流驱动下的 LED 或使用光学仪器直视 LED 都可能损害眼睛，应加倍小心。
- 持续直视闪光会因光刺激使眼睛出现不适。并且即使在将本产品组装完成后也应该注意不会因本产品的闪光对人体造成伤害。

(9) 其他

- 日亚只对本交货规格书中记载的可靠性试验项目和条件下的单粒 LED 的可靠性进行保证，不对在本规格书中记载的条件外的使用中发生的任何故障、事故和损失负责。
- 日亚只对交货时的单粒 LED 符合本规格书中的规格进行保证，不对在顾客的安装、使用等中的 LED 寿命和品质等进行保证。顾客应该在使用本产品前进行充分验证，并对其负责。
- 本产品的品质保证期为自本产品交货起的 1 年之内。如果在日亚的品质保证期内发现不良品，禁止对本产品进行拆解分析，而是和日亚的当地营业所联系后按照日亚指示行动。在明确不良是日亚引起的情况下，日亚将向顾客提供相同产品或同等产品替代不良品，除此之外日亚不负任何责任。
- 本产品设计用于一般照明、家电产品、电子产品（通信终端产品等），并非设计用于涉及生命安全的特殊用途（列车、船舶、航空器、宇宙船、海底中继器、核反应堆控制系统、交通装置、燃烧装置、生命维持装置、安全装置等）。如果用于上述特殊用途等对品质和可靠性有特别要求时，除了在规格书中书面明确可使用的情况之外，日亚公司既不会对产品的适用性进行保证，也不会对使用造成的财产损失，和人身伤害、死亡负责。本产品不遵从 IATF16949 质量管理体系，并不设计用于汽车。
- 在没有得到日亚同意的情况下，禁止通过反求工程等对本产品进行拆解分析。
- 本规格书中信息的著作权及其他权利归日亚或许可日亚使用的权利人所有。未经日亚事先书面同意，禁止擅自转载、复制本规格书的部分或所有内容等（包括更改本规格书内容后进行转载、复制等）。
- 在对本产品规格和外观进行改良时，有可能不经通告对规格书内容进行变更，因此日亚不对规格书内容进行保证。应该在量产前，和日亚签订正式的交货规格书。