日亜化学工業株式会社

青色 LED 標準仕様書

型番 NSPBR70BSS

- RoHS 対応

NICHIA

規格

(1) 絶対最大定格

項目	記号	最大定格	単位
順電流	I_F	40	mA
パルス順電流	I_{FP}	120	mA
逆電圧	V_R	5	V
許容損失	P_D	148	mW
動作温度	T_{opr}	-30~85	°C
保存温度	T_{stg}	-40~100	°C
ジャンクション温度	T_J	100	°C

* T_A=25°C での値です。
* I_{FP} 条件は、パルス幅 10ms 以下、デューティー比は 10%以下です。

(2) 特性

項目		記号	条件	標準	単位
順電圧		V_F	I_F=30mA	3.4	V
逆電流		I_R	V_R=5V	-	μA
光束		Φ_v	I_F=30mA	2.0	lm
光度		I_v	I_F=30mA	800	mcd
色度座標	x	-	I_F=30mA	0.133	-
	y		I_F=30mA	0.075	

* T_A=25°C での値です。
* 色度座標は、CIE 1931 色度図に基づくものとします。

ランク分け

項目	ランク	最小	最大	単位
順電圧	-	2.7	3.7	V
逆電流	-	-	50	μA
光束	Pw	2.3	2.7	lm
	Pv	1.9	2.3	
	Pu	1.6	1.9	
	Pt	1.3	1.6	

色度範囲

	ランク W					
x	0.137	0.124	0.110	0.132	0.142	0.151
y	0.037	0.058	0.087	0.112	0.081	0.058

＊ T_A=25°C での値です。

＊ 順電圧は±3%の公差があります。

＊ 光束は±10%の公差があります。

＊ 色度は±0.01 の公差があります。

＊ 1 注文単位に対して上記のランクを納入します。又、その納入比率は問わないものとします。

色度図

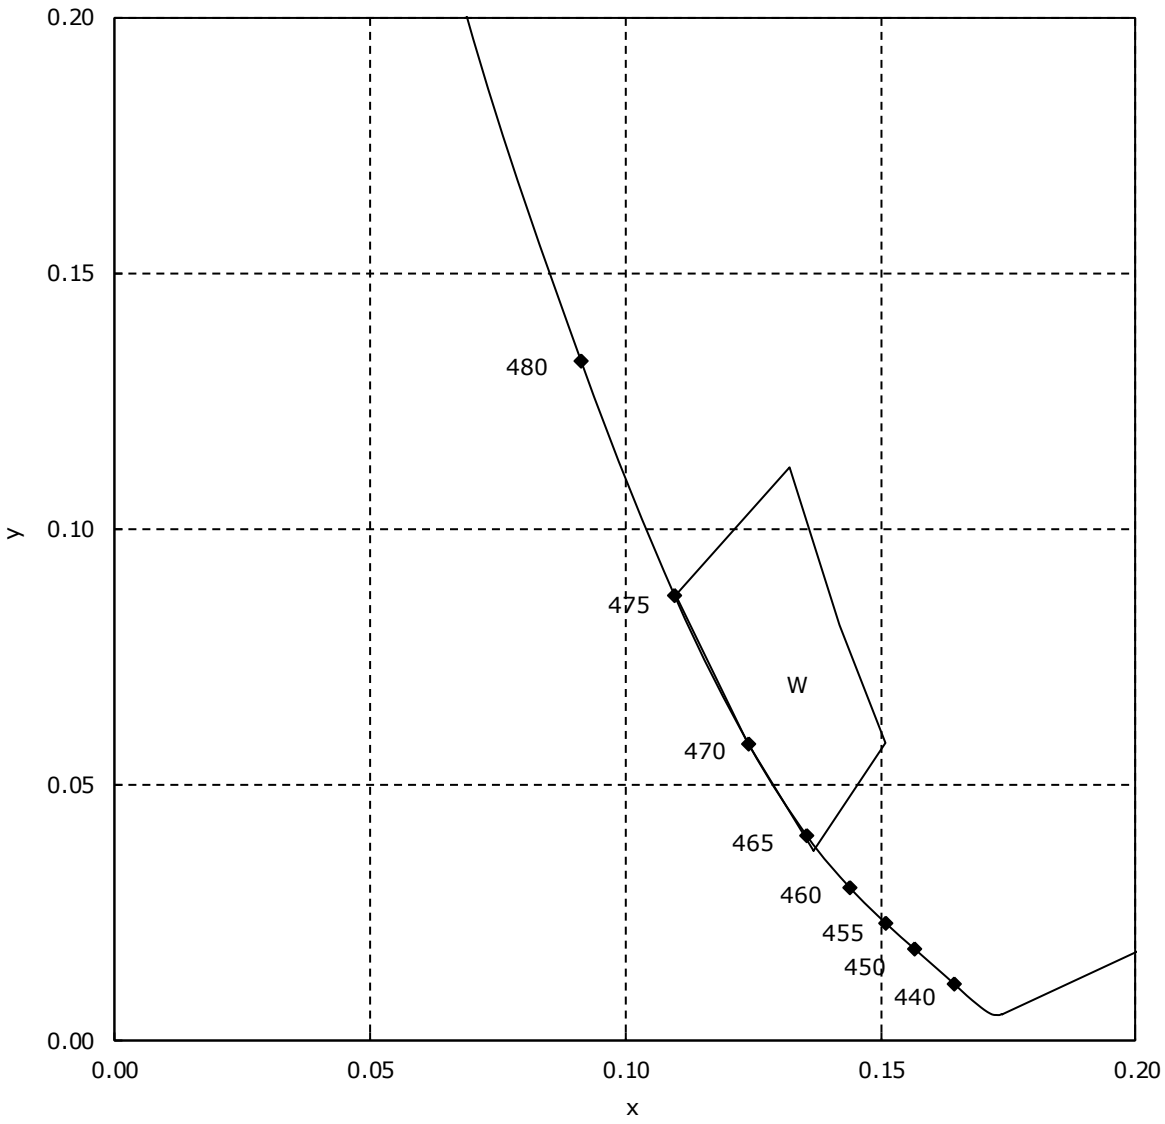
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
y
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
x
480
475
470
465
460
455
450
440
W

外形寸法

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.

* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

NSPxR70xS
管理番号 No. STS-DA7-2771A

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2)

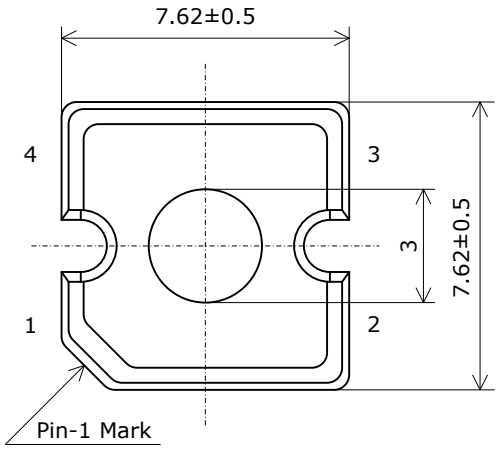

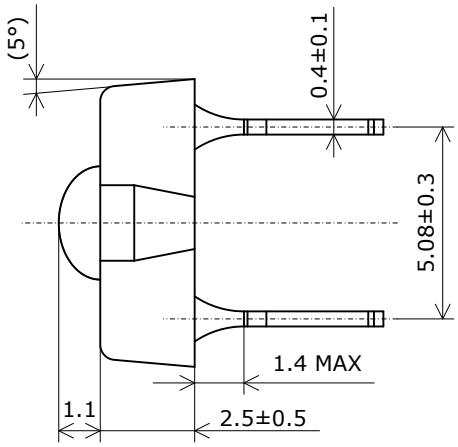

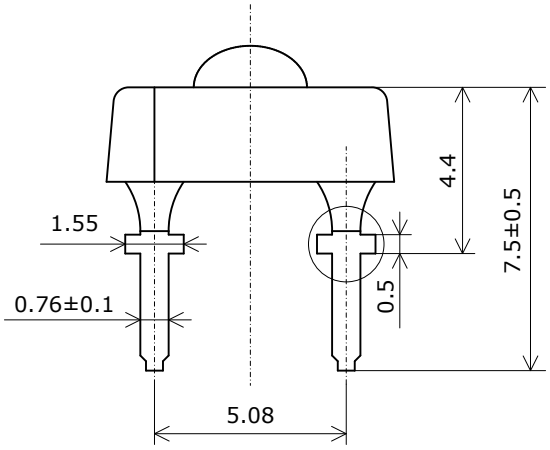

ストッパー部詳細図
Lead Standoff

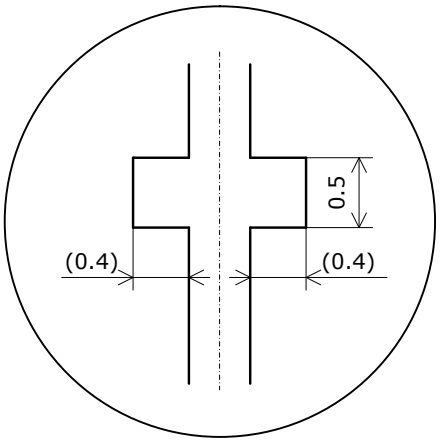

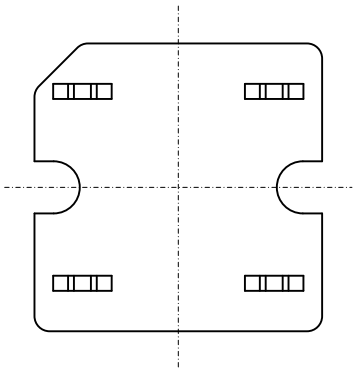

項目 Item	内容 Description
樹脂材質 Resin Materials	エポキシ樹脂 (一部シリコーン樹脂+拡散剤入り) Epoxy Resin (partly using silicone resin with diffuser)
リードフレーム材質 Lead Frame Materials	銅合金+銀メッキ Ag-plated Copper Alloy
質量 Weight	0.25g(TYP)

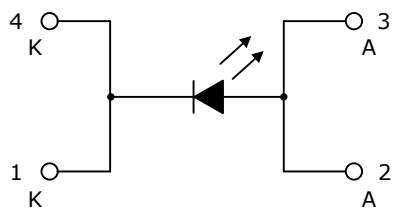

* タイバーを切り取った部分は銅合金が露出しております。
またLEDには鋭利な部分があります。特にリード部分は、人体を傷つける
ことがありますので、取り扱いに際しては十分注意して下さい。
The tie bar cut-end surface exhibits exposed copper alloy base metal.
Care must be taken to handle the LEDs, as it may contain sharp parts
such as lead, and can cause injury.

はんだ付け

- 手はんだ推奨条件

コテ温度	350°C 以下
時間	3 秒以内
位置	ストッパー下から 1.6mm 以上

- ディップはんだ推奨条件

予備加熱	120°C 以下
加熱時間	60 秒以内
はんだ槽温度	260°C 以下
浸せき時間	5 秒以内
浸せき位置	ストッパー下から 1.6mm 以上

＊ 本製品は使用時の放熱性を重視し、銅合金のリードフレームを使用しておりますので、はんだ付け条件や取り扱いについて十分な注意をお願いします。
＊ はんだ付けはストッパー下から 1.6mm 以上離して下さい。
＊ ディップはんだ、手はんだは 1 回までとして下さい。
＊ ピーク温度からの冷却温度勾配が緩やかになるように配慮して、急冷却を避けて下さい。
＊ はんだ付け時、リードフレームが加熱された状態でストレスを加えないで下さい。
＊ 実装機を使用する場合は、本製品にあった吸着ノズルを選定下さい。
＊ はんだ付け後の位置修正は極力避けて下さい。
＊ はんだ付け後 LED が常温復帰前に LED 樹脂部分に衝撃、振動が伝わらないように配慮下さい。
＊ LED の基板への直付けは、基板のそり、及びリードフレームのクリンチやカット時に樹脂部を損傷することがありますので、基本的に保証できません。やむを得ず実施される場合は、自社の責任において断線や樹脂損傷がないことを十分確認の上ご使用下さい。両面基板への直付けは熱が樹脂部に直接影響するため行わないで下さい。
＊ はんだディップ時の位置ずれ防止等で LED を固定する必要がある場合は、取り付け状態に応じストレスがかかりにくいように配慮下さい。
＊ リードフレームをカットする場合は常温で行って下さい。高温の状態で行うと事故発生の原因となることがあります。
＊ はんだの種類はディップ温度や手はんだ温度を加味して選定下さい。
＊ フラックスを使用する場合はノンハロゲンタイプを推奨します。また LED に直接フラックスがかかるような工程設計は行わないで下さい。

スティック仕様

スティック断面図 Cross Section

NxxxR70xxx
管理番号 No. STS-DA7-2772

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2)

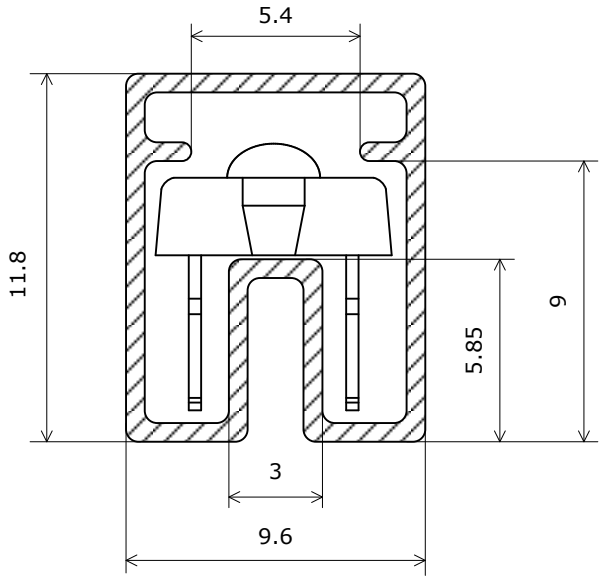

* t=0.6±0.1mm
* 反り: 1mm以下
  Warp: 1mm MAX

スティック全体図 Overview

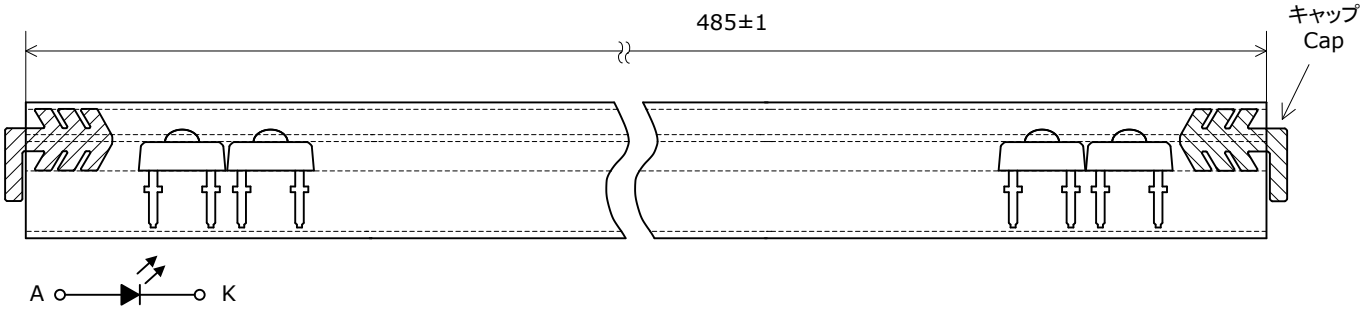

* 数量は1スティックにつき 60個入りです。
  Quantity per tube=60pcs

スティック梱包仕様

Tubes are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags.
シリカゲルとともにスティックをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。

Part No. Nxxxxxxx
No. STS-DA7-0005G

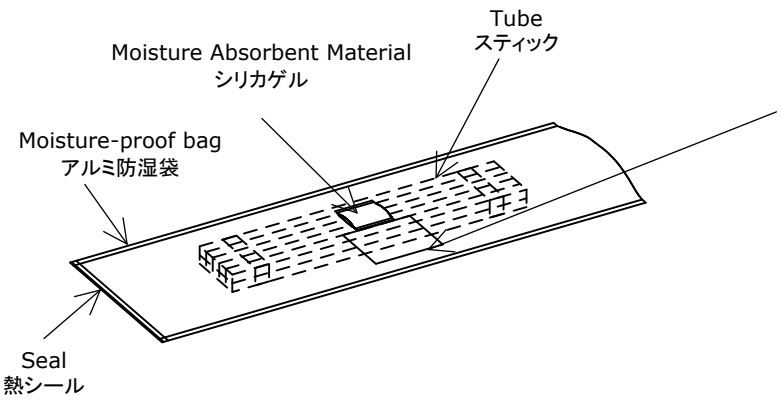

Label ラベル

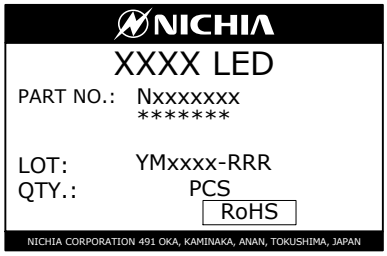

Moisture-proof bags are packed in cardboard boxes
with corrugated partitions.
アルミ防湿袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。

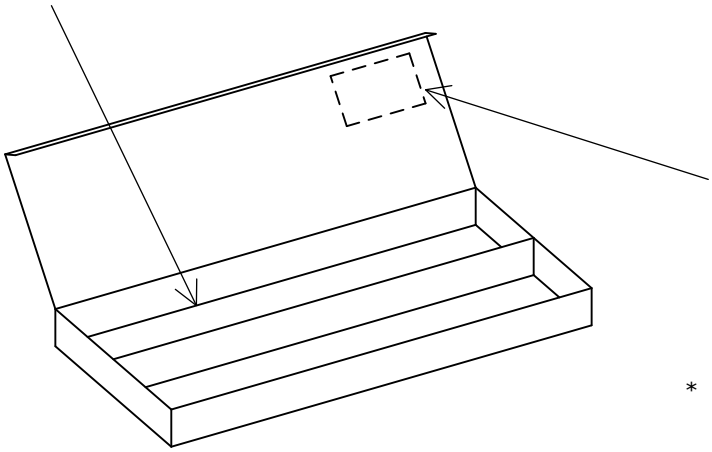

Label ラベル

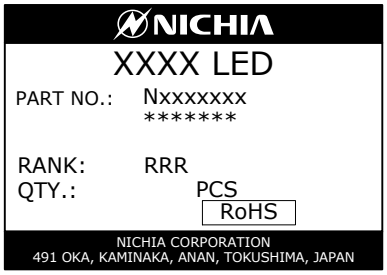

* ******* is the customer part number.
If not provided, it will not be indicated on the label.
客先型名を*******で示します。
客先型名が設定されていない場合は空白です。

* For details, see "LOT NUMBERING CODE"
in this document.
ロット表記方法についてはロット番号の項を
参照して下さい。

* Products shipped in tubes are packed in a moisture-proof bag.
They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation.
本製品はスティックに入れたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。

* Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products.
取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。

* Do not expose to water. The box is not water-resistant.
ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。

* Using the original package material or equivalent in transit is recommended.
輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。

ロット番号

ロット番号は以下のように英数字で表記します。

YMxxxx - RRR

Y - 製造年

年	Y
2018	I
2019	J
2020	K
2021	L
2022	M
2023	N

M - 製造月

月	M	月	M
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	9
4	4	10	A
5	5	11	B
6	6	12	C

xxxx-当社管理番号

RRR-色度ランク、光束ランク

ディレーティング特性

NSPxR70BS
管理番号 No. STS-DA7-2784

周囲温度–許容順電流特性
Ambient Temperature vs Allowable Forward Current

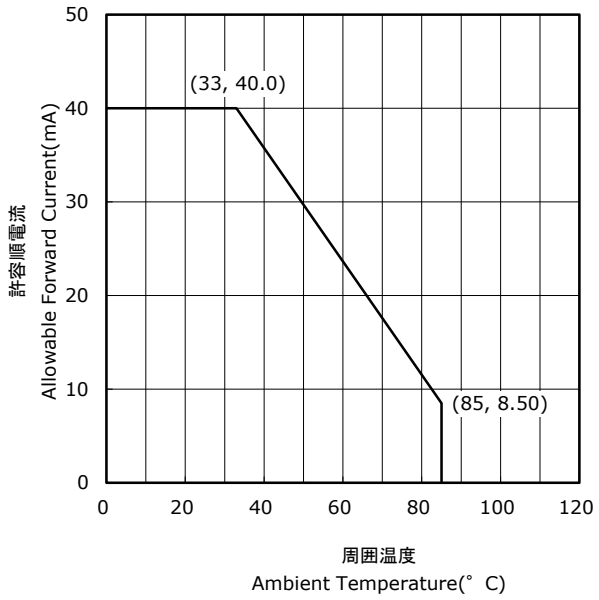

デューティー比–許容順電流特性
Duty Ratio vs Allowable Forward Current

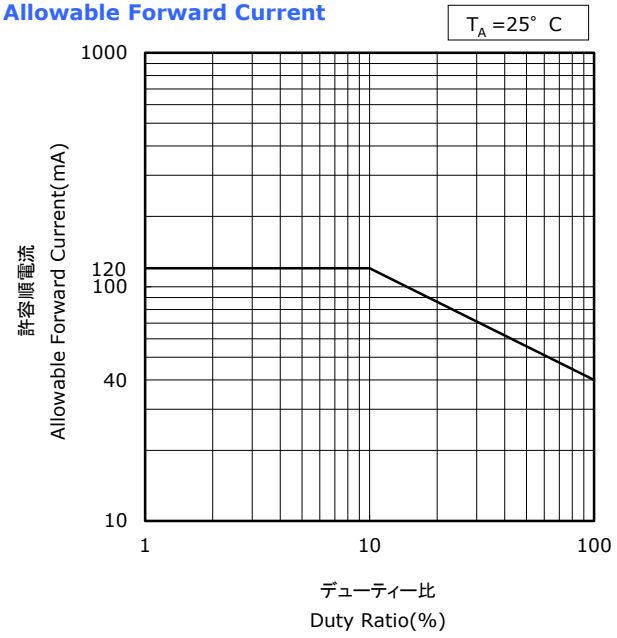

光学特性

* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

NSPBR70BS
管理番号 No. STS-DA7-2788

発光スペクトル
Spectrum

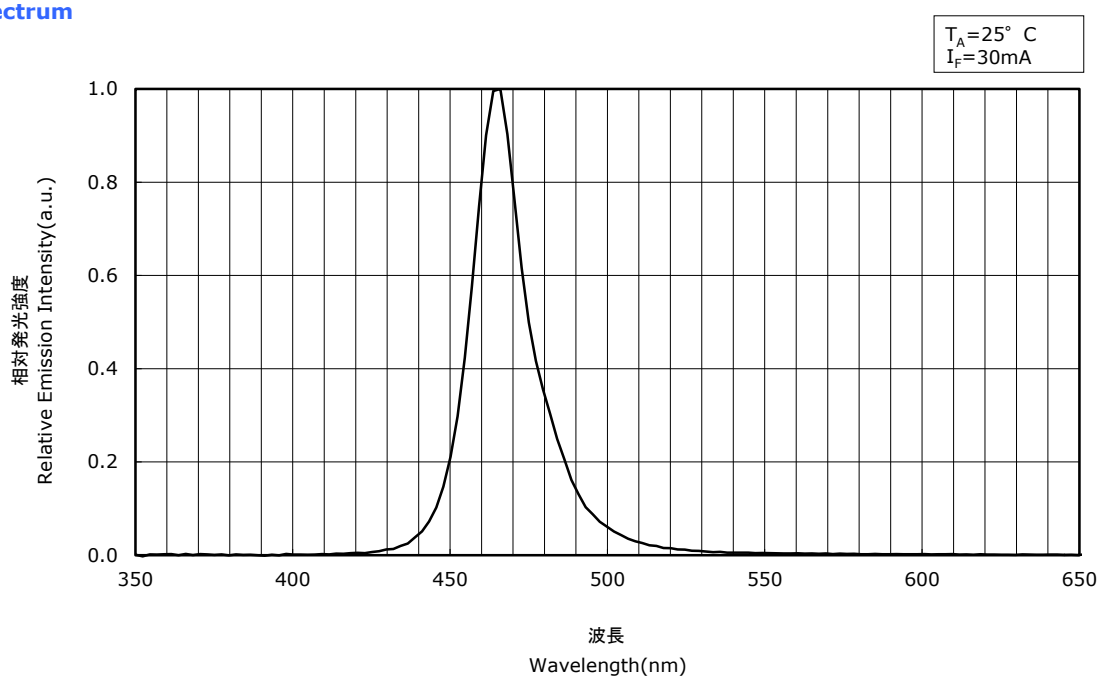

指向特性
Directivity

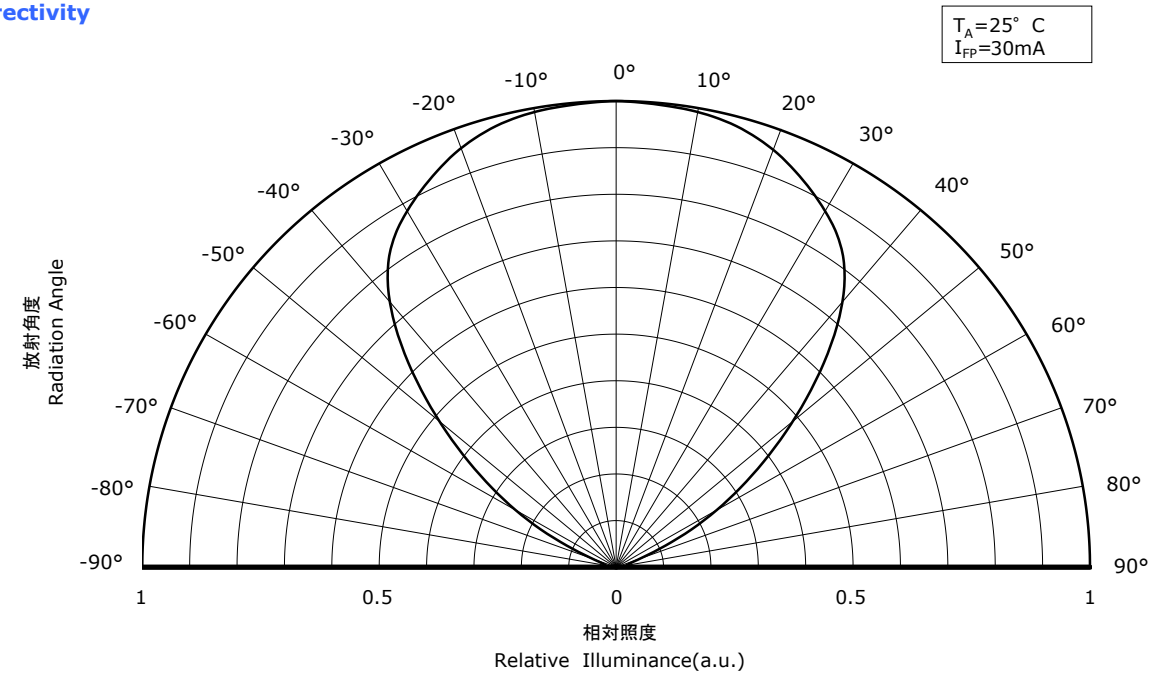

電流温度特性

* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

NSPBR70BS
管理番号 No. STS-DA7-2789

順電圧–順電流特性
Forward Voltage vs Forward Current

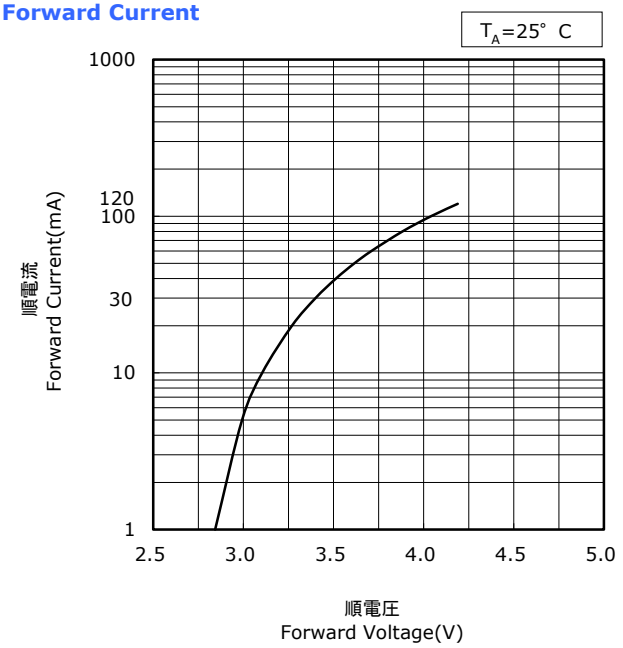

周囲温度–順電圧特性
Ambient Temperature vs Forward Voltage

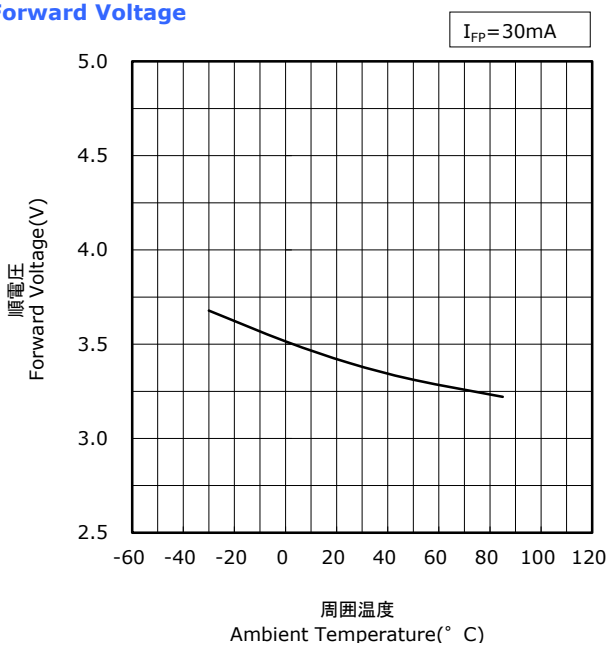

順電流–相対光束特性
Forward Current vs Relative Luminous Flux

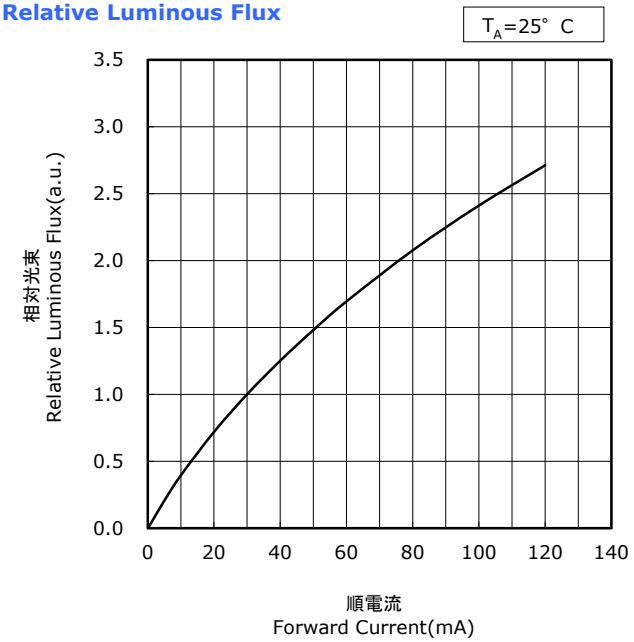

周囲温度–相対光束特性
Ambient Temperature vs Relative Luminous Flux

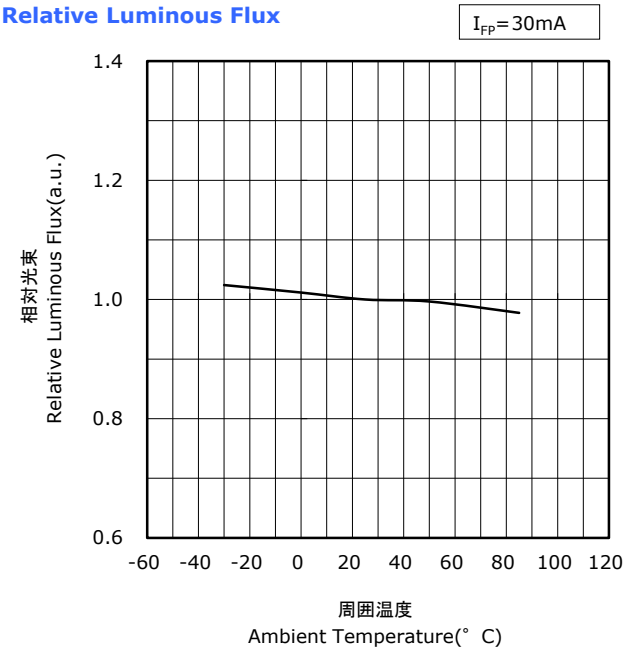

電流温度特性

* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

NSPBR70BS
管理番号 No. STS-DA7-2790

順電流-色度(主波長)特性
Forward Current vs Chromaticity Coordinate(λd)

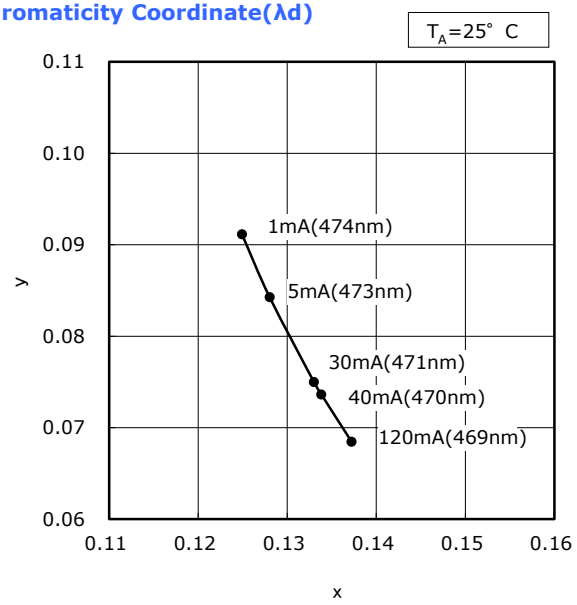

順電流-主波長特性
Forward Current vs Dominant Wavelength

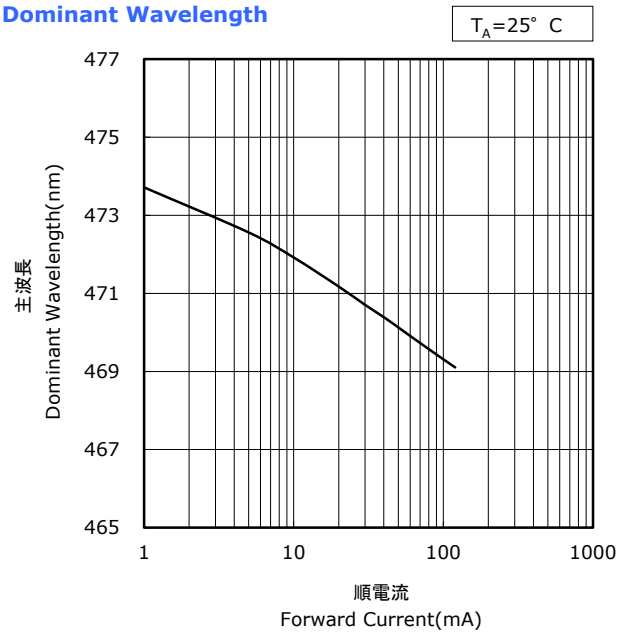

周囲温度-主波長特性
Ambient Temperature vs Dominant Wavelength

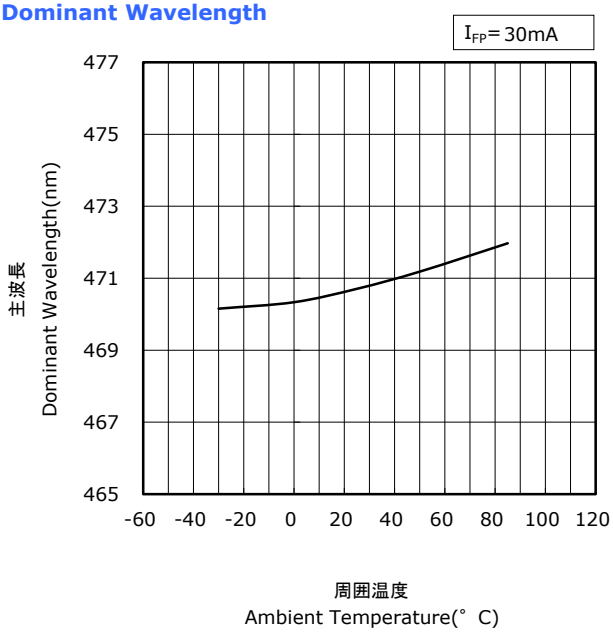

信頼性

(1) 試験項目と試験結果

試験項目	参照規格	試験条件	試験時間	故障判定基準 No.	故障数/試験数
はんだ耐熱性	JEITA ED-4701 300 302	T_{sld}=260±5°C, 5 秒, 1 回 ストッパー下から 1.6mm (前処理 30°C, 70%, 168 時間)		#1	0/50
はんだ付け性	JEITA ED-4701 303 303A	T_{sld}=245±5°C, 5 秒 鉛フリーはんだ(Sn-3.0Ag-0.5Cu)		#2	0/50
温度サイクル	JEITA ED-4701 100 105	-40°C(30 分)~25°C(5 分)~ 100°C(30 分)~25°C(5 分)	100 サイクル	#1	0/50
温湿度サイクル	JEITA ED-4701 200 203	25°C~65°C~-10°C, 90%RH 24 時間/1 サイクル	10 サイクル	#1	0/50
端子強度 曲げ	JEITA ED-4701 400 401	5N, 0°~90°~0°折曲げ, 2 回		#1	0/50
端子強度 引張り	JEITA ED-4701 400 401	10N, 10±1 秒		#1	0/50
高温保存	JEITA ED-4701 200 201	T_A=100°C	1000 時間	#1	0/50
高温高湿保存	JEITA ED-4701 100 103	T_A=60°C, RH=90%	1000 時間	#1	0/50
低温保存	JEITA ED-4701 200 202	T_A=-40°C	1000 時間	#1	0/50
連続動作 条件 1		T_A=25°C, I_F=40mA	1000 時間	#1	0/50
連続動作 条件 2		T_A=35°C, I_F=30mA	1000 時間	#1	0/50
高温高湿連続動作		60°C, RH=90%, I_F=20mA	500 時間	#1	0/50
低温連続動作		T_A=-30°C, I_F=30mA	1000 時間	#1	0/50

注記:

測定は LED が常温に戻ってから行います。

(2) 故障判定基準

基準 No.	項目	条件	判定基準
#1	順電圧(V_F)	I_F=30mA	>U.S.L.×1.1
	光束(Φ_v)	I_F=30mA	<L.S.L.×0.7
	逆電流(I_R)	V_R=5V	>U.S.L.×2.0
#2	はんだぬれ性	-	はんだぬれ面積率が 95%未満

規格最大値(Upper Specification Limit)　規格最小値(Lower Specification Limit)

注意事項

(1) 保管

条件		温度	湿度	期間
保管	アルミ防湿袋開封前	30°C 以下	90%RH 以下	納入日より1年以内
	アルミ防湿袋開封後	30°C 以下	70%RH 以下	168 時間以内
ベーキング		85°C	-	24 時間以上

- リード部分は、銀メッキが施されております。腐食性ガス等を含む雰囲気にさらされますと、メッキ表面が変質し、はんだ付け性に問題が生じる事があります。保管雰囲気の管理に充分注意し、速やかにご使用下さい。
- 急激な温度変化のある場所では、結露が起こりますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。
- 埃の多い環境での保管は避けて下さい。
- 直射日光や室温を超えるような環境に長期間さらさないで下さい。

(2) 使用方法

- LED 毎に絶対最大定格を超えないように回路設計を行って下さい。LED 毎に定電流駆動することを推奨致します。また定電圧駆動する場合は、(A)の回路は LED の順電圧の影響により LED に流れる電流がばらつく可能性がありますので、(B)の回路を推奨します。

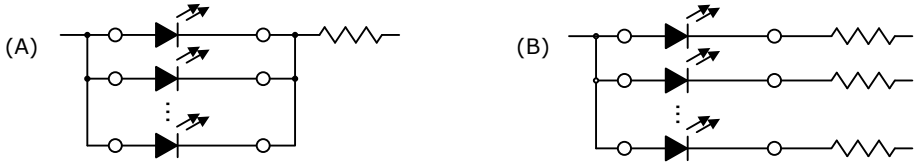

- 本製品は、順方向電流駆動でご使用下さい。また、非点灯時には順逆とも電圧がかからないように配慮下さい。特に逆電圧が連続的に加わる状態は、マイグレーションを発生させる可能性があり、素子にダメージを与える場合がありますので避けて下さい。長時間使用しない場合は、安全のために必ず主電源スイッチを切って下さい。
- 本製品は LED の諸特性が安定する定格電流の 10%以上でご使用されることを推奨します。
- マトリックス動作をさせる際は、素子にかかる逆方向電圧が最大定格を超えないように注意下さい。
- 雷サージなどの過電圧が LED に加わらないようにして下さい。
- 屋外で使用される場合は、十分な防水対策、湿度対策、塩害対策を施してご使用下さい。

(3) 取り扱い上の注意

- 素手で本製品を取り扱わないで下さい。表面が汚れ、光学特性に影響を及ぼすことがあります。また場合によっては、製品の変形や断線が起こり、不灯の原因になることがあります。またリード部で怪我する場合もあります。
- 本製品を落下させてしまった場合には、製品の変形などが発生することがありますのでご注意下さい。
- 本製品の実装後に基板は積み重ねしないで下さい。実装した基板を重ねると、基板が樹脂部に衝撃を与え樹脂部の傷、欠け、剥がれ、変形・断線、LED 剥がれが発生し、不灯の原因になります。

(4) 設計上の注意

- LED を基板にはんだ付けした後の基板分割工程などで基板が曲がると、パッケージ割れが発生することがありますので基板のたわみやねじりに対して極力ストレスの加わらないような LED 配置にして下さい。
- 基板分割部では LED の取り付け位置によって機械的ストレスが変化しますので、最もストレスが加わらないような位置に配置して下さい。
- 基板分割時は、手割りを避け、専用治具にて行って下さい。
- LED 周辺で使用する部材（筐体、パッキン、接着剤、2 次レンズ、レンズカバーなど）から放出された揮発性有機化合物は、LED のレンズや封止樹脂を透過する可能性があります。特に密閉状態では、これらの揮発性有機化合物が熱や光子エネルギーにさらされると変色が起こり LED の光出力が大幅に低下したり、色ずれが発生する可能性があります。また、空気の循環をよくすることで、光出力の低下や色ズレが改善されることがあります。密閉状態でご使用される場合は、実機点灯試験による光学評価で異常なきことの確認をお願いします。

(5) 静電気に対する取り扱い

- 本製品は静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。取り扱いに際しては、以下の例を参考に静電気対策を十分行って下さい。

  リストストラップ、導電性衣類、導電靴、導電性床材等による電荷の除去

  作業区域内の装置、治具等の接地による電荷の除去

  導電性材料による作業台、保管棚等の設置
- 使用機器(はんだコテなど)、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をして下さい。また、実装される機器等についてもサージ対策の実施を推奨します。
- 治具、装置類にガラスやプラスチックなどの絶縁体を使用される場合は以下の例を参考に対策を十分行って下さい。

  導電性材料による導電化

  加湿による帯電防止

  除電器(イオナイザ)による電荷の中和
- 本製品を機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くようお願いします。電流を下げて(1mA 以下推奨)順電圧検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は検出できます。
- 損傷した LED には、リーク電流が著しく大きくなる、順方向の立ち上がり電圧が低下する、低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。

  不合格判定基準：(V_F<2.0V at I_F=0.5mA)

(6) 熱の発生

- 本製品をご使用の際は、熱の発生を考慮して下さい。通電時の素子の温度上昇は、実装する基板の熱抵抗や本製品の集合状態により変化します。熱の集中を避け、本製品周囲の環境条件により最大ジャンクション温度(T_J)を超えることがないよう配慮下さい。
- 本製品周囲の温度条件(T_A)により使用電流を決め放熱等の処理を施して下さい。

(7) 洗浄

- ぬれた雑巾、ベンジン、シンナーなどで LED を拭かないで下さい。
- 洗浄する場合は、イソプロピルアルコールを使用して下さい。その他の洗浄剤の使用に当たってはパッケージ及び樹脂が侵され不具合発生の原因となる場合がありますので、問題のないことを十分確認の上での使用をお願い致します。フロン系溶剤については、世界的に使用が規制されています。
- LED に汚れが付着した場合にはイソプロピルアルコールを布に付けて良く絞って汚れを拭き取って下さい。
- 超音波洗浄は、基本的には行わないで下さい。やむをえず行う場合は、発振出力や基板の取り付け方により LED への影響が異なりますので、予め実使用状態で異常のない事を確認の上実施下さい。

(8) 目の安全性

- 2006 年に国際電気委員会(IEC)からランプ及びランプシステムの光生物学的安全性に関する規格 IEC 62471 が発行され、LED もこの規格の適用範囲に含められました。一方、2001 年に発行されたレーザー製品の安全に関する規格 IEC 60825-1 Edition1.2 において、LED が適用範囲に含まれていましたが、2007 年に改訂された IEC 60825-1 Edition2.0 で LED が適用除外されました。但し、国や地域によっては、依然として IEC 60825-1 Edition1.2 と同等規格を採用し、LED が適用範囲に含められています。これらの国や地域向けには、ご注意下さい。IEC62471 によって分類される LED のリスクグループは、放射束や発光スペクトル、指向性などによって異なり、特に青色成分を含む高出力ではリスクグループ 2 に相当する場合もあります。LED の出力を上げたり、LED からの光を光学機器にて集光したりするなどした状態で、直視しますと眼を痛めることがありますので、ご注意下さい。
- 点滅光を見つづけると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意下さい。又、機器に組み込んでご使用される場合は、光刺激などによる第三者への影響をご配慮下さい。

(9) その他

- 信頼性試験結果の項目及び条件内における納入品単体での保証と致します。ご使用に際して、本仕様書記載内容条件を逸脱した使用状態で発生した事故／損傷に関しては、保証致しかねますのでご注意下さい。
- 本仕様書に記載してある事項について保証された品質の製品を納入致しますが、実機組み込み、実使用上での寿命その他の品質につきましては、貴社の責任で検証、確認のうえご使用いただきますようお願い致します。
- 品質保証期間は、弊社が本製品を納入した日から1年間とします。万一品質保証期間内に不良品が発見された場合、本製品を解体、分解せずに、弊社販売窓口にご連絡のうえ、その指示に従って頂きますよう、お願い致します。当該不良品が弊社の責に帰すべきことが明らかな場合、代替品または同等品を納入します。それ以上の責につきましてはご容赦下さい。
- 本製品は、従来からLEDが使用されている一般照明、家電製品、情報通信端末等の一般電子機器に使用されることを意図しており、特殊な用途（自動車、列車、船舶、航空機、宇宙船、海底中継機器、原子力制御システム、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置等）への使用を想定した設計も製造もいたしておりません。上記用途のような、特別な品質・信頼性が要求されるものについては、仕様書内に別に明記した場合を除き、弊社は、いかなる用途適性も保証いたしかねますのでご承知おきください。万が一、当該用途にご使用された結果、多大な財産侵害を招き、直接人命を脅かし、及び／又は人体に危害を及ぼすこととなった場合、弊社に一切の責はないものとします。本製品はIATF16949に準拠しておらず、車載用途を意図しておりません。
- 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を行わないで下さい。
- 本資料に記載されている情報等に関する著作権およびその他の権利は、当社又は当社に利用を許諾した権利者に帰属します。当社から事前の書面による承諾を得ることなく、本資料の一部または全部をそのままあるいは改変して転載、複製等することはできません。
- 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、記載内容に対して保証をするものではありません。量産に導入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。