日亚化学工业株式会社

白光 LED 规格书

型号 NVSWE21AT-V1

- 对应无铅回流焊
- 对应 RoHS

规格

(1) 绝对最大额定值

项目	符号	绝对最大额定值	单位
正向电流	I_F	1400	mA
正向脉冲电流	I_{FP}	2000	mA
反向电压	V_R	5	V
功耗	P_D	4.75	W
工作温度	T_{opr}	-40~100	°C
储存温度	T_{stg}	-40~100	°C
结点温度	T_J	135	°C

* T_J=25°C 时的数值。
* I_{FP} 条件为脉冲宽度 ≤10ms，占空比 ≤1/10。
* I_F 和 I_{FP} 也应该参照本规格书中的降额特性。

(2) 光电参数

项目		符号	条件	典型值	最大值	单位
正向电压		V_F	I_F=700mA	2.95	-	V
反向电流		I_R	V_R=5V	-	-	μA
R70	光通量(色度坐标 1)	Φ_v	I_F=700mA	323	-	lm
	显色指数(色度坐标 1)	R_a	I_F=700mA	72	-	-
R8000	光通量(色度坐标 1)	Φ_v	I_F=700mA	292	-	lm
	显色指数(色度坐标 1)	R_a	I_F=700mA	82	-	-
R9050	光通量(色度坐标 1)	Φ_v	I_F=700mA	246	-	lm
	显色指数(色度坐标 1)	R_a	I_F=700mA	92	-	-
R9080	光通量(色度坐标 1)	Φ_v	I_F=700mA	216	-	lm
	显色指数(色度坐标 1)	R_a	I_F=700mA	92	-	-
色度坐标 1	x	-	I_F=700mA	0.4338	-	-
	y		I_F=700mA	0.4030	-	
R70	光通量(色度坐标 2)	Φ_v	I_F=700mA	336	-	lm
	显色指数(色度坐标 2)	R_a	I_F=700mA	72	-	-
R8000	光通量(色度坐标 2)	Φ_v	I_F=700mA	317	-	lm
	显色指数(色度坐标 2)	R_a	I_F=700mA	82	-	-
R9050	光通量(色度坐标 2)	Φ_v	I_F=700mA	273	-	lm
	显色指数(色度坐标 2)	R_a	I_F=700mA	92	-	-
R9080	光通量(色度坐标 2)	Φ_v	I_F=700mA	252	-	lm
	显色指数(色度坐标 2)	R_a	I_F=700mA	92	-	-
色度坐标 2	x	-	I_F=700mA	0.3447	-	-
	y		I_F=700mA	0.3553	-	
热阻		$R_{\theta JC}$	-	0.3	0.6	°C/W

* T_J=25°C、脉冲驱动下的数值。
* 光学特性是以 CIE 127:2007 为基准的测量值。
* 色度坐标以 CIE 1931 的色度图为基础。
* 热阻 $R_{\theta JC}$ 是依据 JESD51-1 的动态测试法（Dynamic Mode）测量的数值。
* 热阻 $R_{\theta JC}$ 使用在合理的热分析（使用热分析软件进行模拟演算等）中，代表从芯片到 T_C 测量点的热阻（使用电路板：铝制板 t=1.5mm、绝缘层 t=0.12mm）。
* 相关热阻的详细内容，请参考注意事项的“(6) 热量管理”。

分档

项目	分档		条件	最小值	最大值	单位
正向电压	M1		I_F=700mA	3.0	3.2	V
	L2			2.8	3.0	
	L12			2.7	2.8	
反向电流	-		V_R=5V	-	50	μA
光通量	D340		I_F=700mA	340	360	lm
	D320			320	340	
	D300			300	320	
	D280			280	300	
	D260			260	280	
	D240			240	260	
	D220			220	240	
	D200			200	220	
	D180			180	200	
	D160			160	180	
	D140			140	160	
显色指数	R70	R_a	I_F=700mA	70	-	-
	R8000	R_a		80	-	
		R_9		>0	-	
	R9050	R_a		90	-	
		R_9		50	-	
	R9080	R_a		90	-	
		R_9		80	-	

色度范围（I_F=700mA）

色度分档在 3 阶麦克亚当椭圆的范围之内。

		分档 sm1836c	分档 sm203	分档 sm223	分档 sm273	分档 sm303	分档 sm353
色温(单位: K)	T_{CP}	1800	2000	2200	2700	3000	3500
中心点	x	0.5433	0.5270	0.5018	0.4578	0.4338	0.4073
	y	0.4087	0.4130	0.4153	0.4101	0.4030	0.3917
短轴	a	0.003963	0.003978	0.004002	0.004056	0.004107	0.004098
长轴	b	0.007047	0.007062	0.007206	0.007872	0.008391	0.008796
旋转角度	Φ	133.5	-43.56	-39.89	-36.05	-36.00	-35.47

		分档 sm403	分档 sm453	分档 sm503	分档 sm573	分档 sm653
色温(单位: K)	T_{CP}	4000	4500	5000	5700	6500
中心点	x	0.3818	0.3611	0.3447	0.3287	0.3123
	y	0.3797	0.3658	0.3553	0.3417	0.3282
短轴	a	0.004071	0.003852	0.003555	0.003087	0.002709
长轴	b	0.009282	0.009009	0.008418	0.007809	0.006561
旋转角度	Φ	-35.95	-34.33	-31.78	-31.56	-32.35

色度分档在 5 阶麦克亚当椭圆的范围之内。

		分档 sm1856ca	分档 sm1856cb	分档 sm1856cc	分档 sm1856cd	分档 sm1856ce	分档 sm1856cf
色温(单位: K)	T_{CP}	1800					
中心点	x	0.5433					
	y	0.4087					
短轴	a	0.006605					
长轴	b	0.011745					
旋转角度	Φ	133.5					

		分档 sm2050a	分档 sm2050b	分档 sm2050c	分档 sm2050d	分档 sm2050e	分档 sm2050f
色温(单位: K)	T_{CP}	2000					
中心点	x	0.5270					
	y	0.4130					
短轴	a	0.006630					
长轴	b	0.011770					
旋转角度	Φ	-43.56					

		分档 sm2250a	分档 sm2250b	分档 sm2250c	分档 sm2250d	分档 sm2250e	分档 sm2250f
色温(单位: K)	T_{CP}	2200					
中心点	x	0.5018					
	y	0.4153					
短轴	a	0.006670					
长轴	b	0.012010					
旋转角度	Φ	-39.89					

		分档 sm2750a	分档 sm2750b	分档 sm2750c	分档 sm2750d	分档 sm2750e	分档 sm2750f
色温(单位: K)	T_{CP}	2700					
中心点	x	0.4578					
	y	0.4101					
短轴	a	0.006760					
长轴	b	0.013120					
旋转角度	Φ	-36.05					

		分档 sm3050a	分档 sm3050b	分档 sm3050c	分档 sm3050d	分档 sm3050e	分档 sm3050f
色温(单位: K)	T_{CP}	3000					
中心点	x	0.4338					
	y	0.4030					
短轴	a	0.006845					
长轴	b	0.013985					
旋转角度	Φ	-36.00					

		分档 sm3550a	分档 sm3550b	分档 sm3550c	分档 sm3550d	分档 sm3550e	分档 sm3550f
色温(单位: K)	T_{CP}	3500					
中心点	x	0.4073					
	y	0.3917					
短轴	a	0.006830					
长轴	b	0.014660					
旋转角度	Φ	-35.47					

		分档 sm4050a	分档 sm4050b	分档 sm4050c	分档 sm4050d	分档 sm4050e	分档 sm4050f
色温(单位: K)	T_{CP}	4000					
中心点	x	0.3818					
	y	0.3797					
短轴	a	0.006785					
长轴	b	0.015470					
旋转角度	Φ	-35.95					

		分档 sm4550a	分档 sm4550b	分档 sm4550c	分档 sm4550d	分档 sm4550e	分档 sm4550f
色温(单位: K)	T_{CP}	4500					
中心点	x	0.3611					
	y	0.3658					
短轴	a	0.006420					
长轴	b	0.015015					
旋转角度	Φ	-34.33					

		分档 sm5050a	分档 sm5050b	分档 sm5050c	分档 sm5050d	分档 sm5050e	分档 sm5050f
色温(单位: K)	T_{CP}	5000					
中心点	x	0.3447					
	y	0.3553					
短轴	a	0.005925					
长轴	b	0.014030					
旋转角度	Φ	-31.78					

		分档 sm5750a	分档 sm5750b	分档 sm5750c	分档 sm5750d	分档 sm5750e	分档 sm5750f
色温(单位: K)	T_{CP}	5700					
中心点	x	0.3287					
	y	0.3417					
短轴	a	0.005145					
长轴	b	0.013015					
旋转角度	Φ	-31.56					

		分档 sm6550a	分档 sm6550b	分档 sm6550c	分档 sm6550d	分档 sm6550e	分档 sm6550f
色温(单位: K)	T_{CP}	6500					
中心点	x	0.3123					
	y	0.3282					
短轴	a	0.004515					
长轴	b	0.010935					
旋转角度	Φ	-32.35					

色度分档在 7 阶麦克亚当椭圆的范围之内。

		分档 sm5770a	分档 sm5770b	分档 sm5770c	分档 sm5770d	分档 sm5770e	分档 sm5770f
色温(单位: K)	T_{CP}	5700					
中心点	x	0.3287					
	y	0.3417					
短轴	a	0.007203					
长轴	b	0.018221					
旋转角度	Φ	-31.56					

		分档 sm6570a	分档 sm6570b	分档 sm6570c	分档 sm6570d	分档 sm6570e	分档 sm6570f
色温(单位: K)	T_{CP}	6500					
中心点	x	0.3123					
	y	0.3282					
短轴	a	0.006321					
长轴	b	0.015309					
旋转角度	Φ	-32.35					

* T_J=25°C、脉冲驱动下的数值。
* 正向电压的公差：±0.05V。
* 光通量的公差：±6%。
* 显色指数 R_a 的公差：±2。
* 显色指数 R_9 的公差：±6.5。
* 色度的公差：±0.006。
* 关于各订单的上述分档的所占比率，由日亚决定。

麦克亚当椭圆的分档的定义

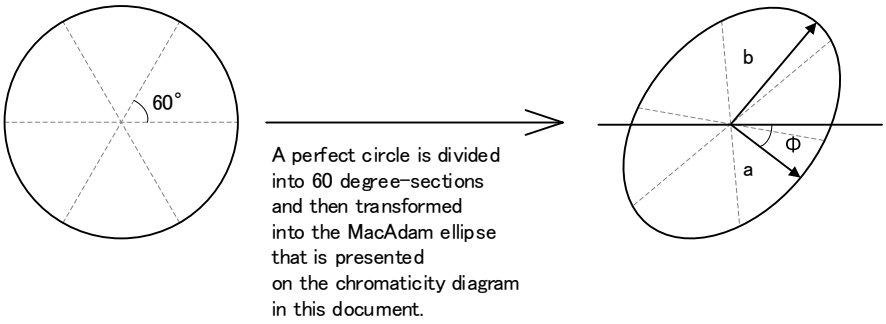

色度、显色性 - 光通量分档对照

色度分档，显色性分档 \ 光通量分档		D140	D160	D180	D200	D220	D240	D260	D280	D300	D320	D340
sm1836c,sm1856ca,sm1856cb, sm1856cc,sm1856cd,sm1856ce, sm1856cf	R70											
sm203,sm2050a,sm2050b, sm2050c,sm2050d,sm2050e, sm2050f	R70											
	R8000											
	R9050											
sm223,sm2250a,sm2250b, sm2250c,sm2250d,sm2250e, sm2250f	R70											
	R8000											
	R9050											
sm273,sm2750a,sm2750b, sm2750c,sm2750d,sm2750e, sm2750f	R70											
	R8000											
	R9050											
	R9080											

色度分档，显色性分档 \ 光通量分档		D140	D160	D180	D200	D220	D240	D260	D280	D300	D320	D340
sm303,sm3050a,sm3050b, sm3050c,sm3050d,sm3050e, sm3050f	R70											
	R8000											
	R9050											
	R9080											
sm353,sm3550a,sm3550b, sm3550c,sm3550d,sm3550e, sm3550f	R70											
	R8000											
	R9050											
	R9080											
sm403,sm4050a,sm4050b, sm4050c,sm4050d,sm4050e, sm4050f	R70											
	R8000											
	R9050											
	R9080											

光通量分档 / 色度分档，显色性分档		D140	D160	D180	D200	D220	D240	D260	D280	D300	D320	D340
sm453,sm4550a,sm4550b,sm4550c,sm4550d,sm4550e,sm4550f,sm503,sm5050a,sm5050b,sm5050c,sm5050d,sm5050e,sm5050f,sm573,sm5750a,sm5750b,sm5750c,sm5750d,sm5750e,sm5750f,sm5770a,sm5770b,sm5770c,sm5770d,sm5770e,sm5770f,sm653,sm6550a,sm6550b,sm6550c,sm6550d,sm6550e,sm6550f,sm6570a,sm6570b,sm6570c,sm6570d,sm6570e,sm6570f	R70											
	R8000											
	R9050											
	R9080											

色度图

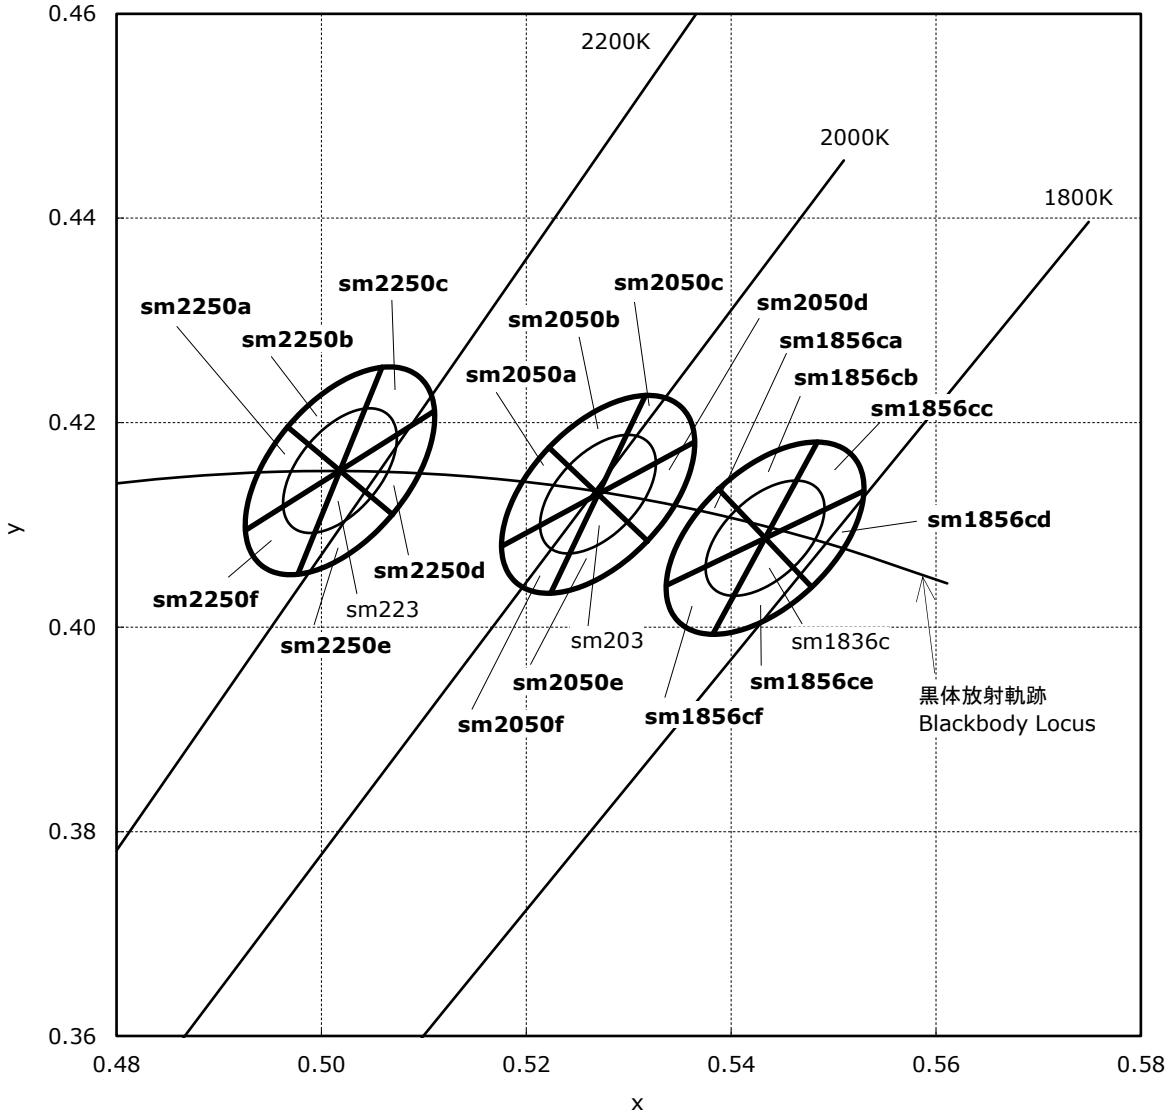
0.46
0.44
0.42
0.40
0.38
0.36
y
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
x
2200K
2000K
1800K
sm2250a
sm2250b
sm2250c
sm2250d
sm2250e
sm2250f
sm223
sm2050a
sm2050b
sm2050c
sm2050d
sm2050e
sm2050f
sm203
sm1856ca
sm1856cb
sm1856cc
sm1856cd
sm1856ce
sm1856cf
sm1836c
黒体放射軌跡
Blackbody Locus

色度图

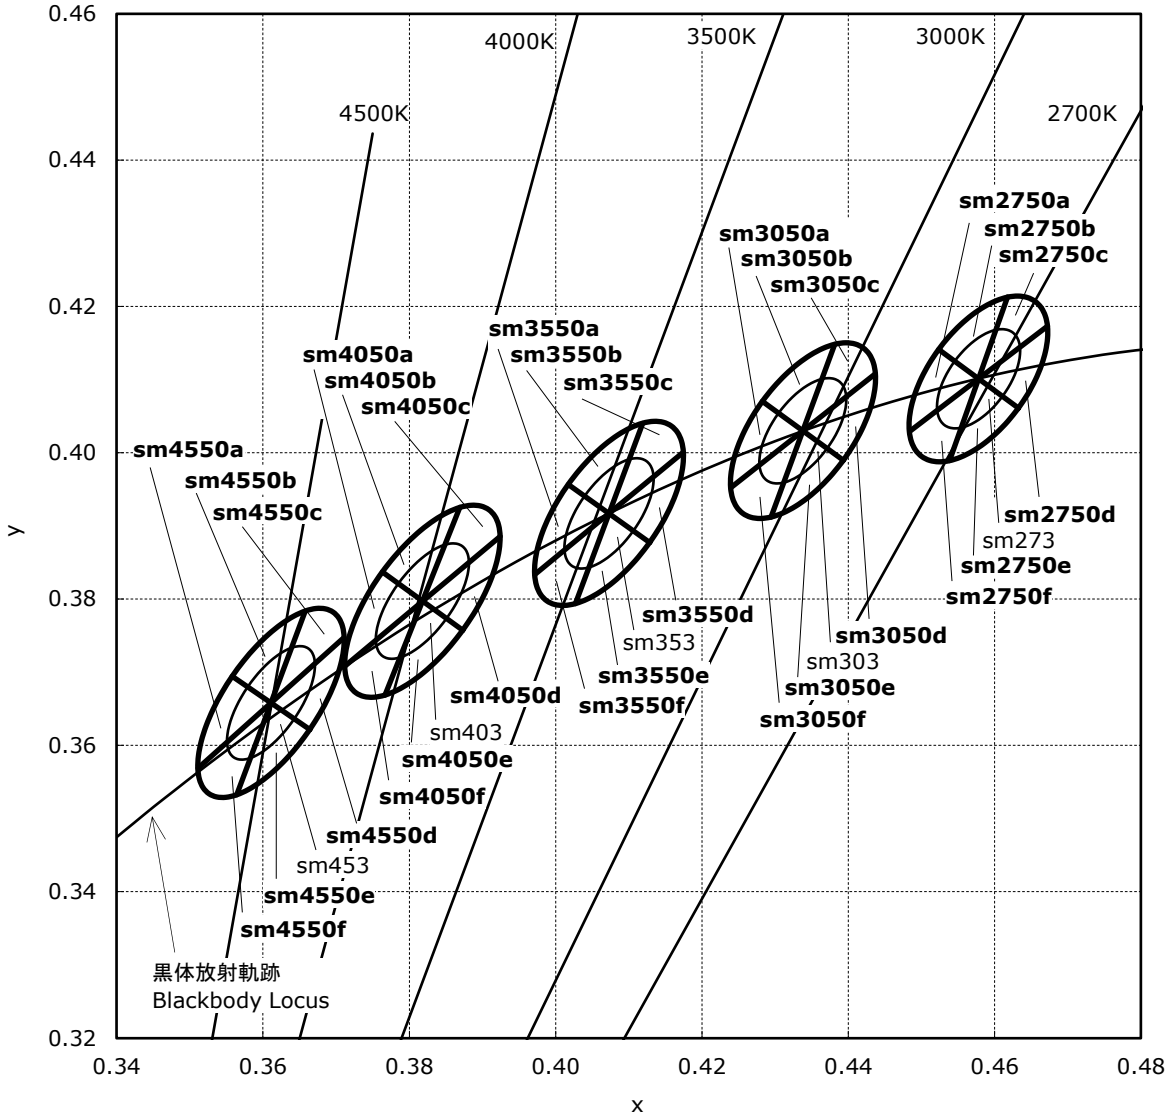
0.46
0.44
0.42
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
y
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
x
4000K
3500K
3000K
4500K
2700K
sm2750a
sm2750b
sm2750c
sm3050a
sm3050b
sm3050c
sm3550a
sm3550b
sm3550c
sm4050a
sm4050b
sm4050c
sm4550a
sm4550b
sm4550c
sm2750d
sm273
sm2750e
sm2750f
sm3550d
sm353
sm3550e
sm3550f
sm3050d
sm303
sm3050e
sm3050f
sm4050d
sm403
sm4050e
sm4050f
sm4550d
sm453
sm4550e
sm4550f
黑体放射軌跡
Blackbody Locus

色度图

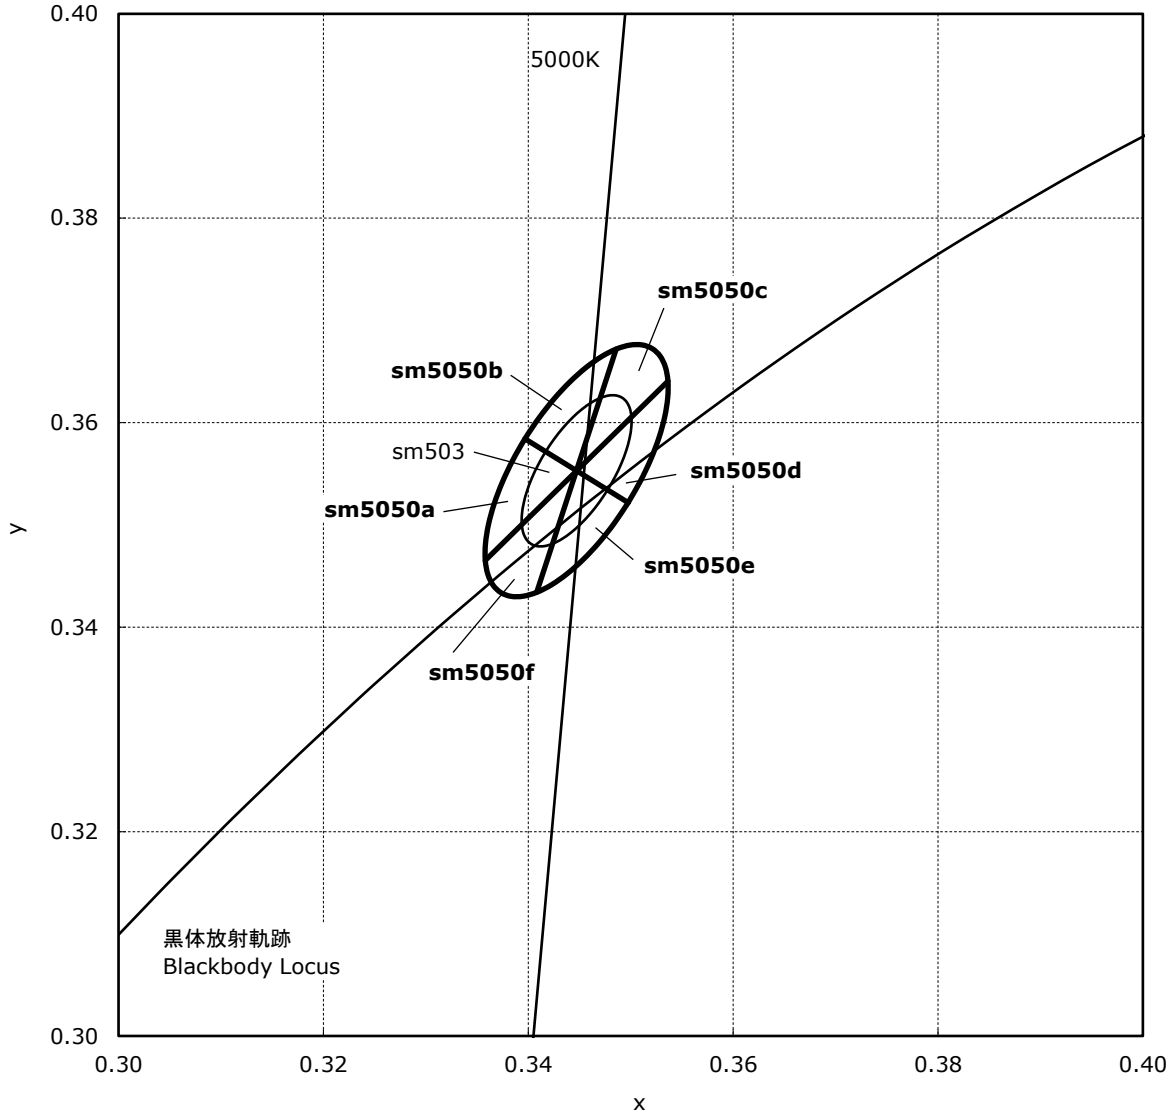
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
y
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
x
5000K
sm5050c
sm5050b
sm503
sm5050d
sm5050a
sm5050e
sm5050f
黑体放射軌跡
Blackbody Locus

色度图

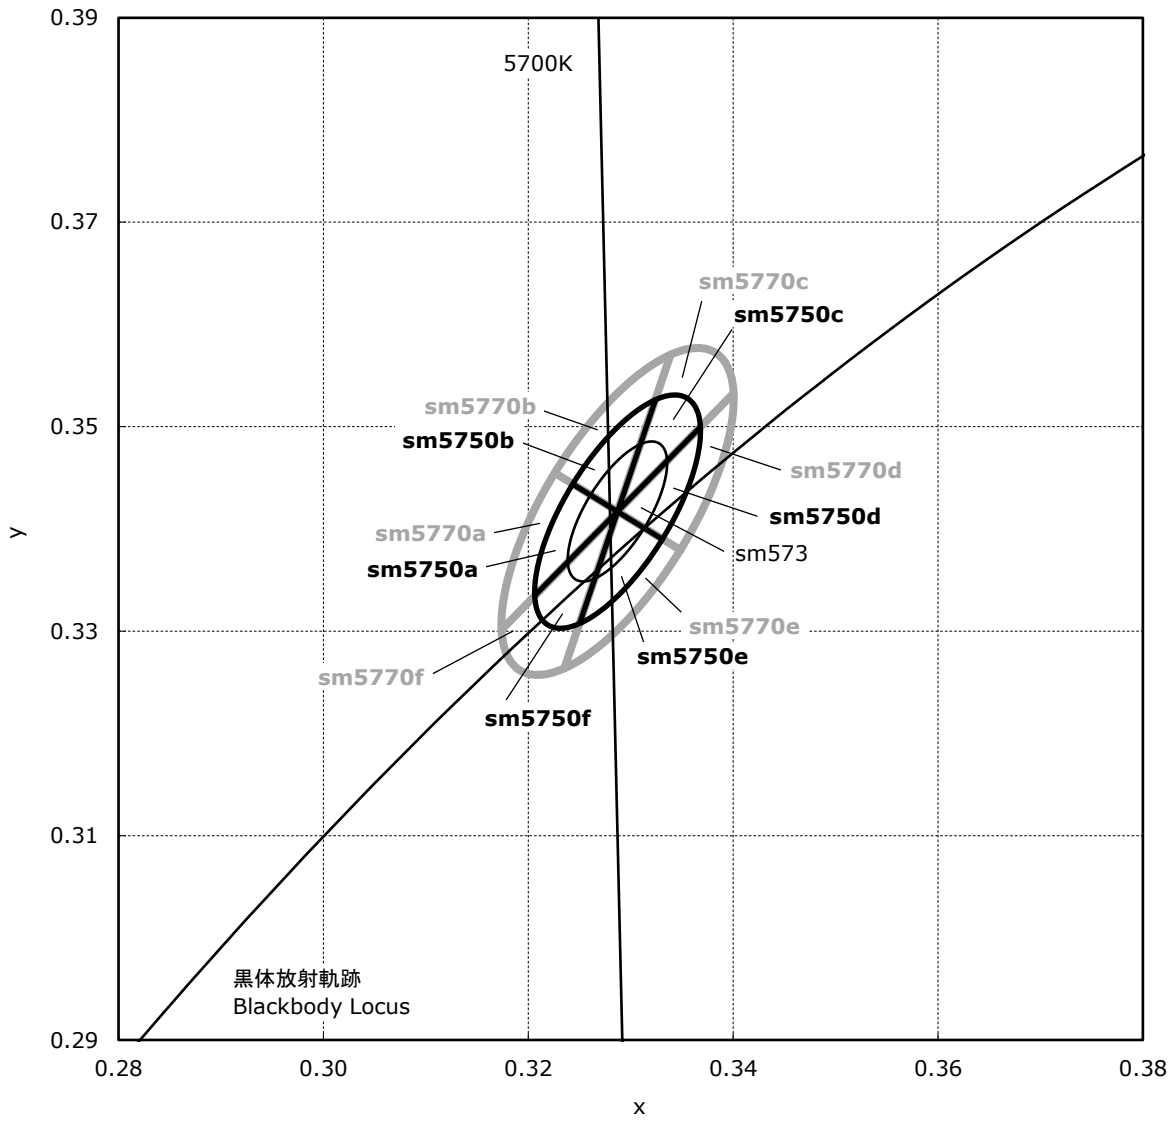
0.39
0.37
0.35
0.33
0.31
0.29
y
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
x
5700K
sm5770c
sm5750c
sm5770b
sm5750b
sm5770d
sm5750d
sm5770a
sm5750a
sm573
sm5770e
sm5750e
sm5770f
sm5750f
黒体放射軌跡
Blackbody Locus

色度图

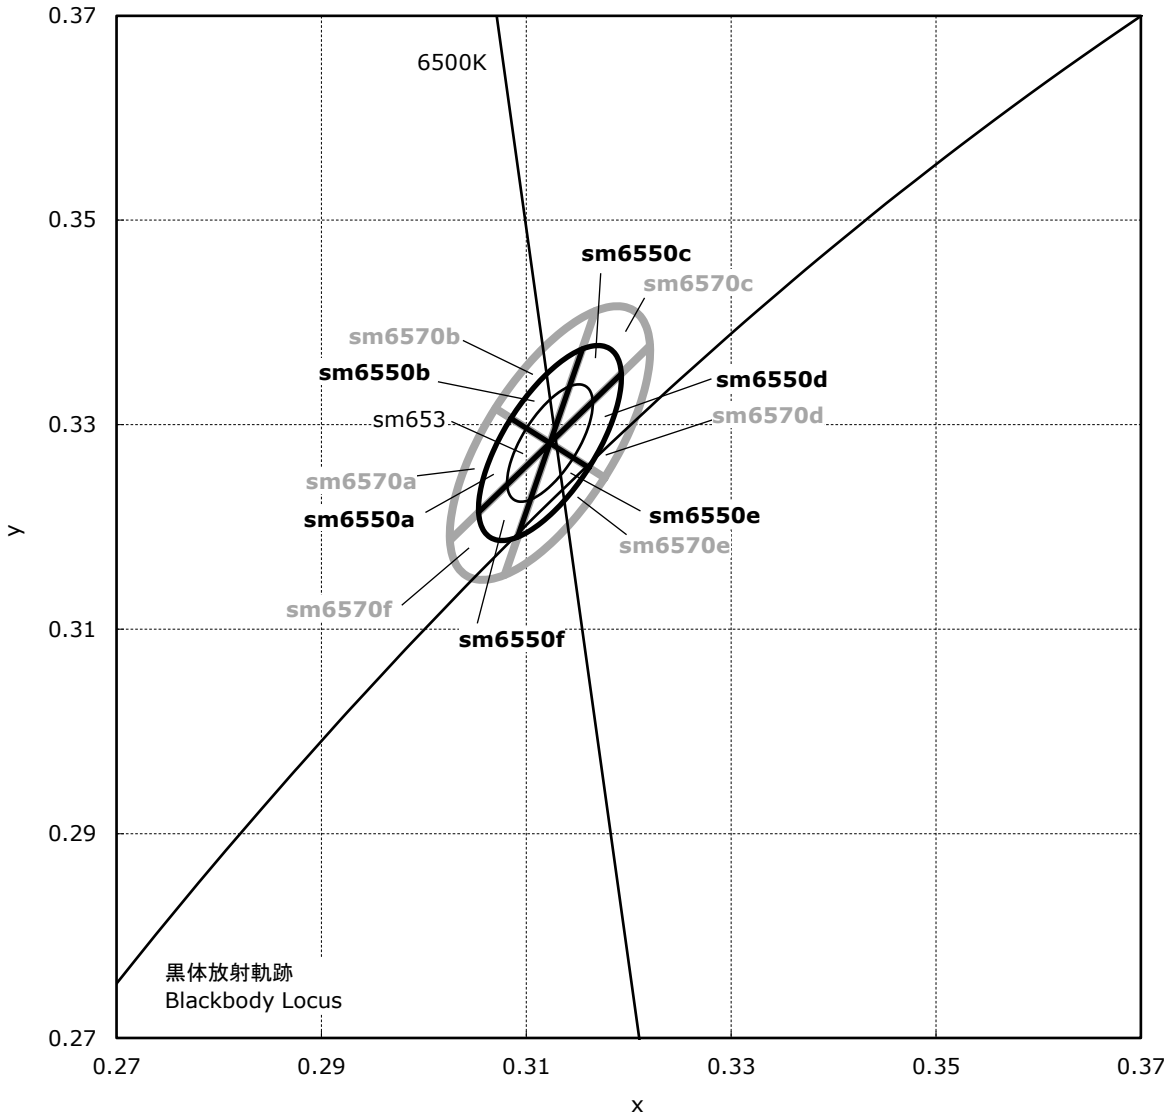
0.37
0.35
0.33
0.31
0.29
0.27
y
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
x
6500K
sm6550c
sm6570c
sm6570b
sm6550b
sm6550d
sm653
sm6570d
sm6570a
sm6550a
sm6550e
sm6570e
sm6570f
sm6550f
黑体放射軌跡
Blackbody Locus

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18845

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

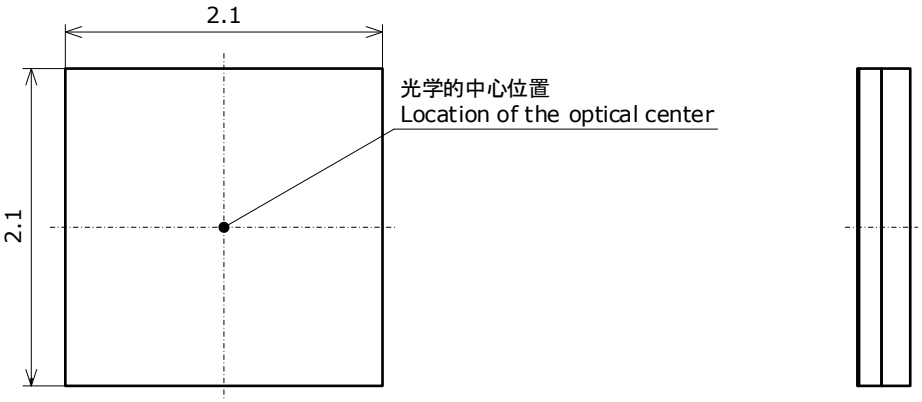

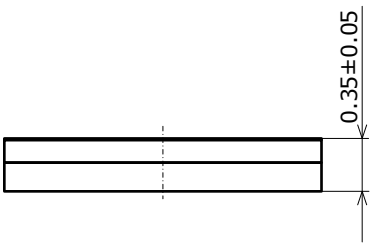

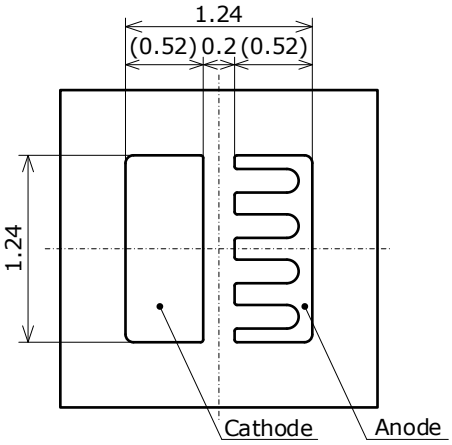

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度1800K~2200K、演色性ランクR70に対応しています。
The figure above show the characteristics for 1800K~2200K, R70 LEDs of this product.

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18507

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

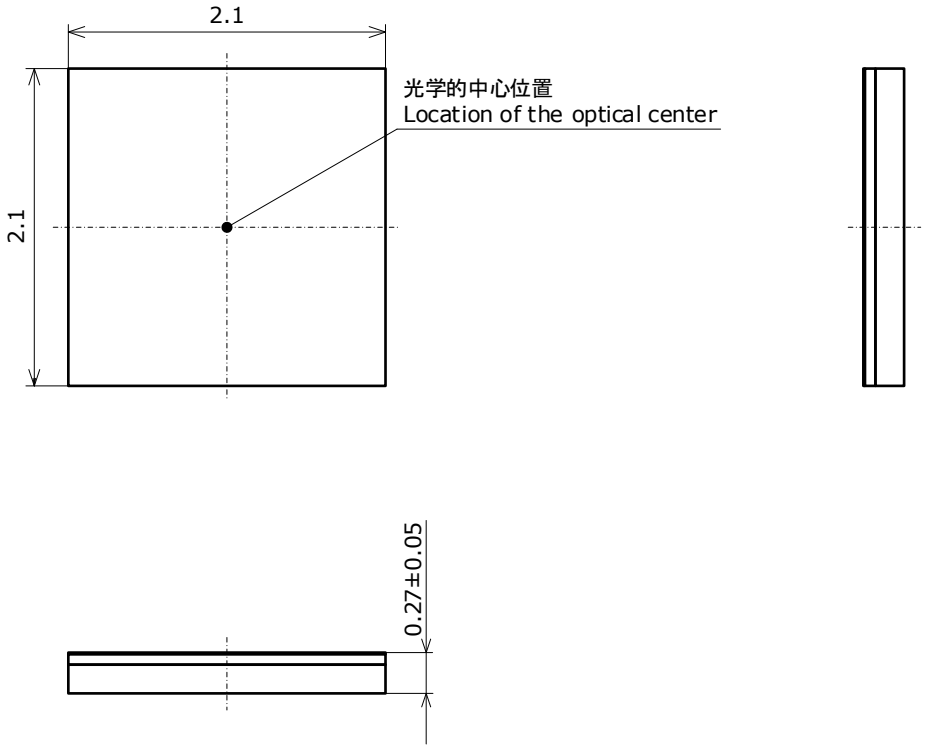

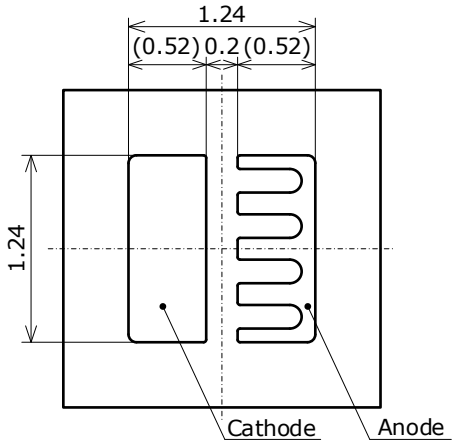

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度2700K~4500K、演色性ランクR70に対応しています。
The figure above show the characteristics for 2700K~4500K, R70 LEDs of this product.

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18508

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

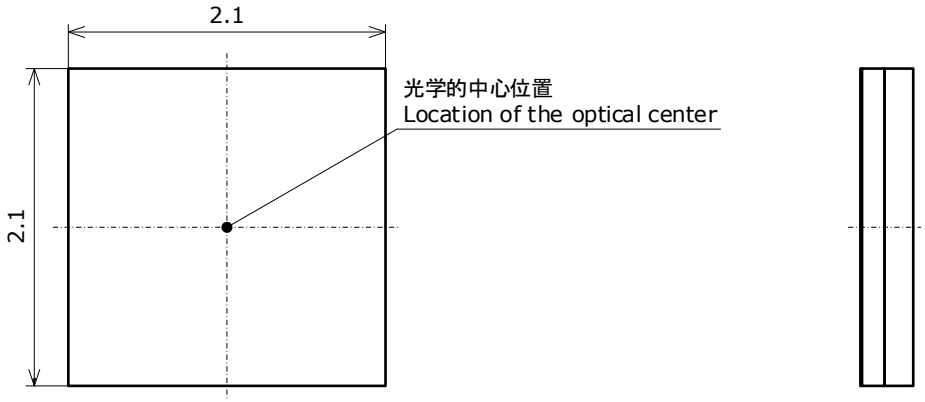

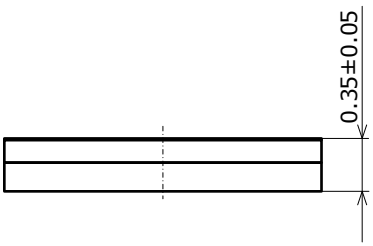

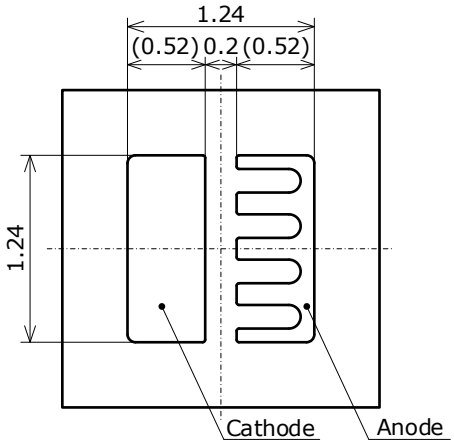

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度2000K~2200K、演色性ランクR8000に対応しています。
The figure above show the characteristics for 2000K~2200K, R8000 LEDs of this product.

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18509

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

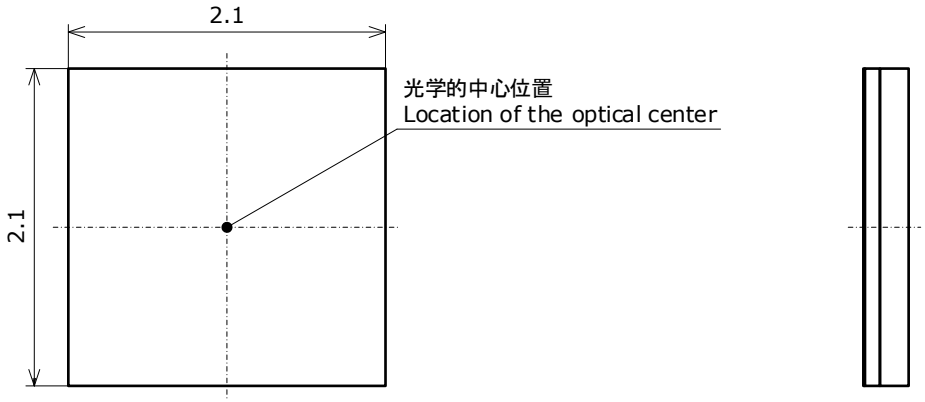

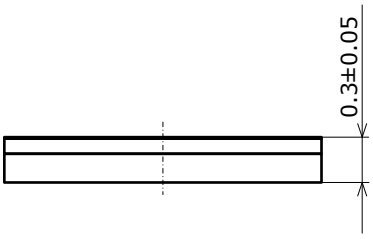

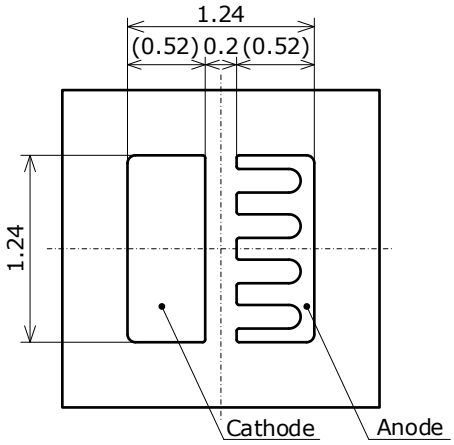

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度2700K~4500K、演色性ランクR8000に対応しています。
The figure above show the characteristics for 2700K~4500K, R8000 LEDs of this product.

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18510

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

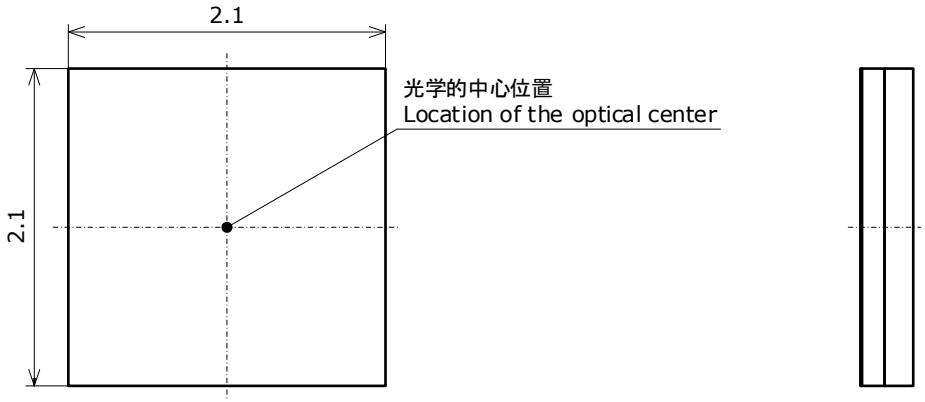

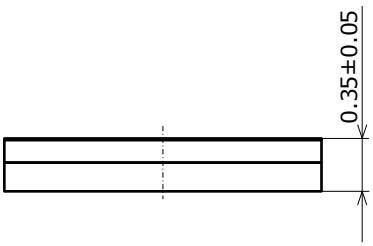

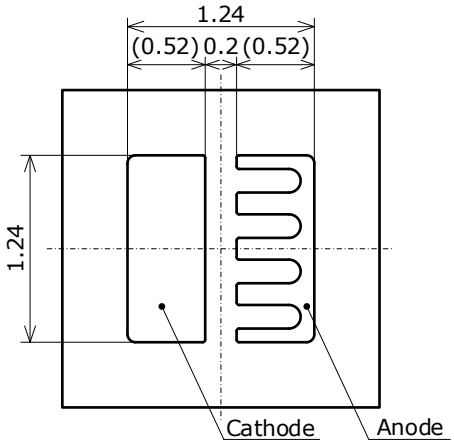

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度2000K~4500K、演色性ランクR9050に対応しています。
The figure above show the characteristics for 2000K~4500K, R9050 LEDs of this product.

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18511

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

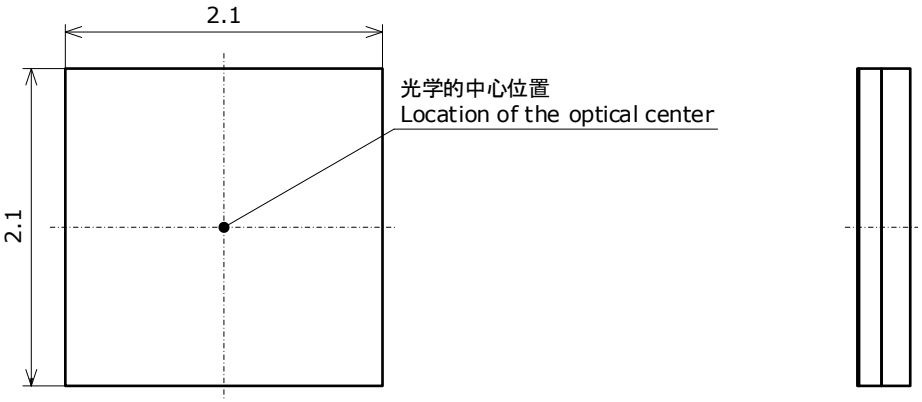

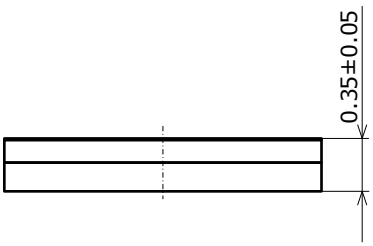

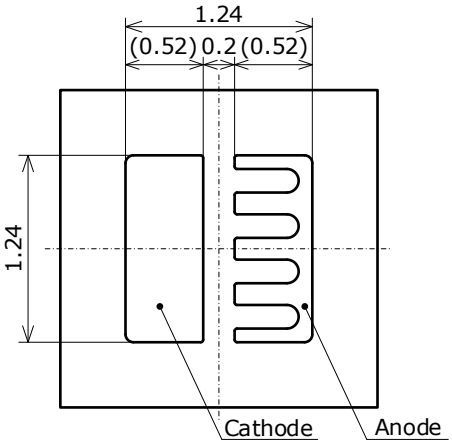

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度2700K~4500K、演色性ランクR9080に対応しています。
The figure above show the characteristics for 2700K~4500K, R9080 LEDs of this product.

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18512

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

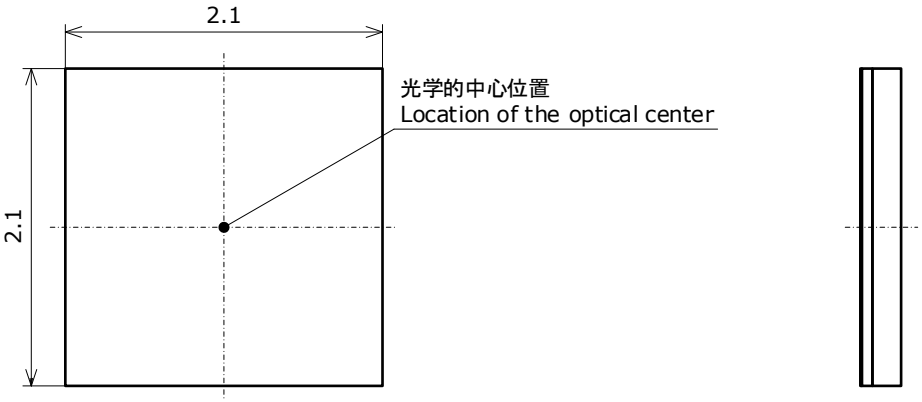

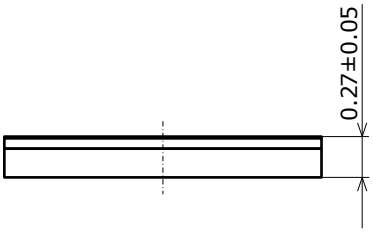

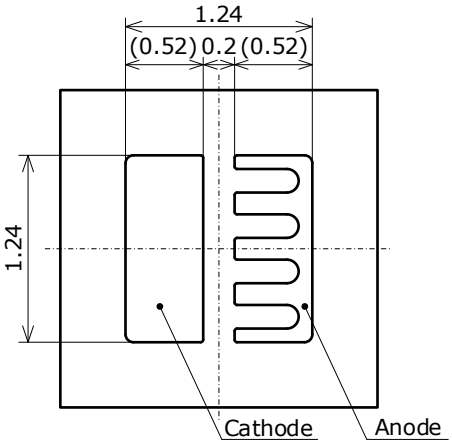

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度5000K~6500K、演色性ランクR70に対応しています。
The figure above show the characteristics for 5000K~6500K, R70 LEDs of this product.

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18513

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

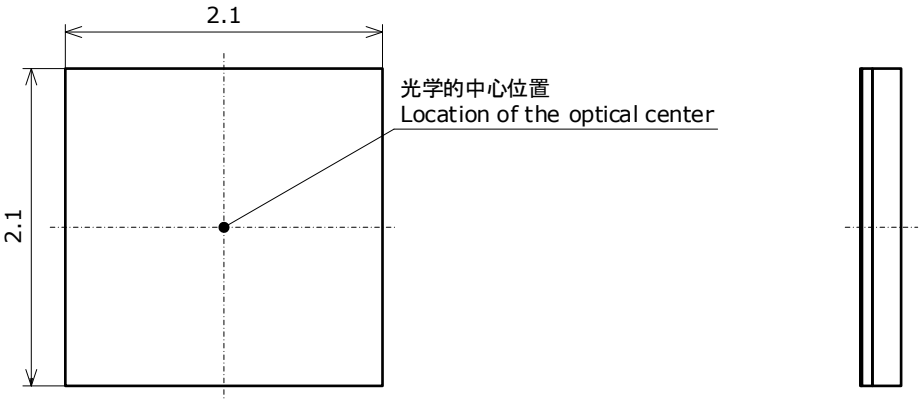

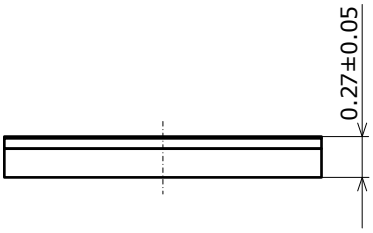

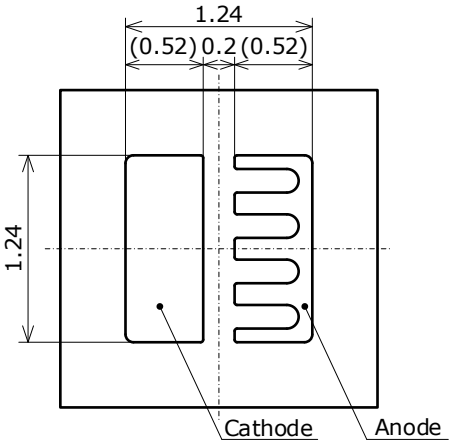

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度5000K~6500K、演色性ランクR8000に対応しています。
The figure above show the characteristics for 5000K~6500K, R8000 LEDs of this product.

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18514

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

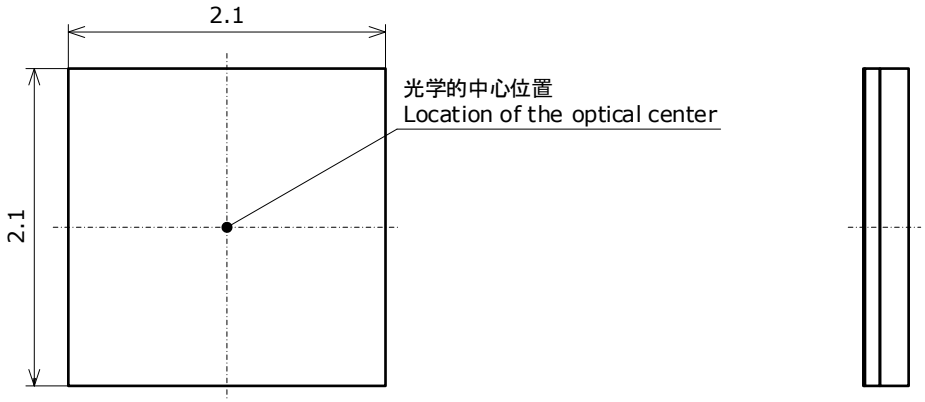

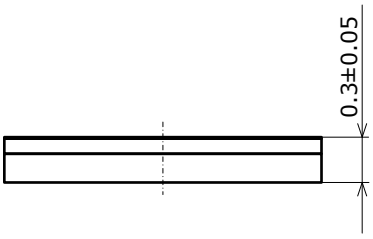

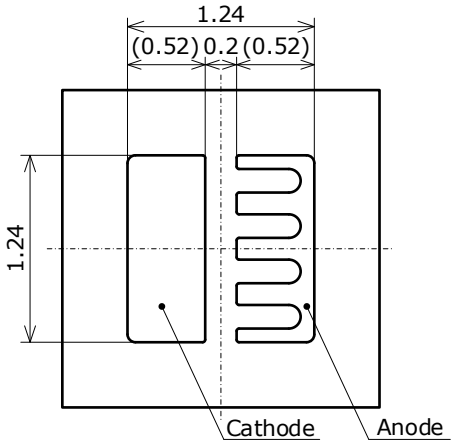

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度5000K~6500K、演色性ランクR9050に対応しています。
The figure above show the characteristics for 5000K~6500K, R9050 LEDs of this product.

产品尺寸图

* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
* 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18515

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)

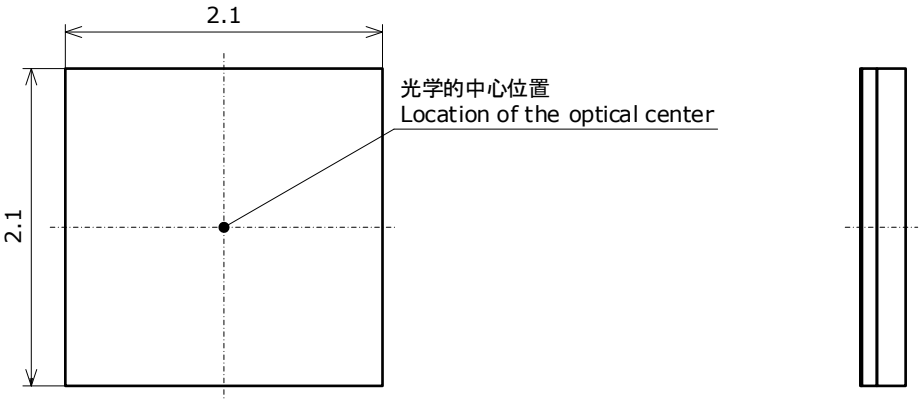

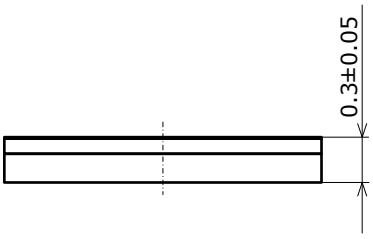

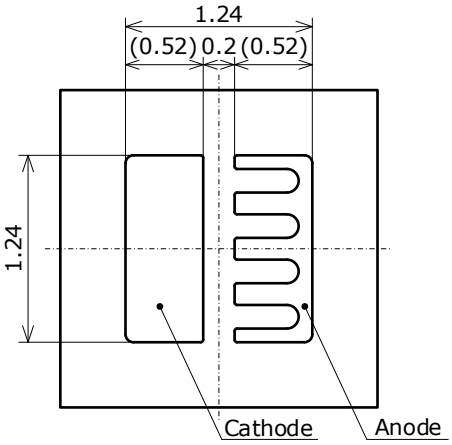

項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	シリコーン樹脂 Silicone Resin
蛍光体層材質 Phosphor sheet Materials	シリコーン樹脂 （拡散剤+蛍光体入り） Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.0031g(TYP)



* 本図は色温度5000K~6500K、演色性ランクR9080に対応しています。
The figure above show the characteristics for 5000K~6500K, R9080 LEDs of this product.

焊接

● 回流焊条件(使用无铅焊膏时)

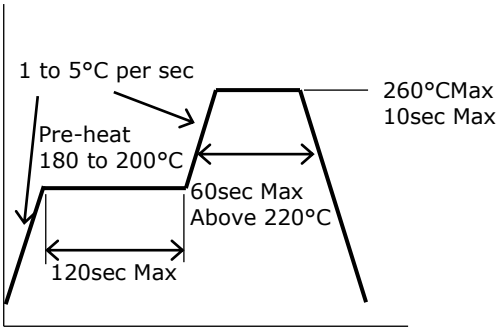

● 焊盘设计方案推荐

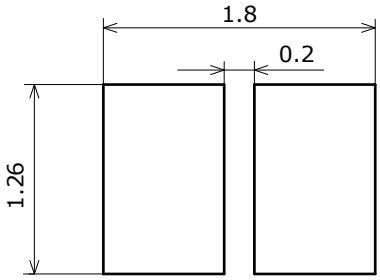

(单位 Unit: mm)

* 本产品适用于回流焊。如果使用浸焊和手焊，日亚不能对其可靠性进行保证。
* 回流焊不能超过 2 次。
* 应逐渐将峰值温度降低，避免急速冷却。
* 使用回流焊时，最好使用氮气回流焊，因为空气回流焊可能导致 LED 受回流焊时的热量和大气的影响，出现光学性能低下。
* 避免对封装部用力。因为本产品的封装材料使用了硅胶，所以 LED 上方的封装部较软，如果受到外力，可能使硅胶发生损伤、欠缺、剥落、变形，内部电路断线等，对产品的可靠性带来不良影响。
* 焊接后不能进行修复。
* 在焊接时的受热状态下，避免对 LED 施加外力。
* 使用自动贴片机进行安装时，应选用适合本产品的吸嘴。
* 日亚推荐的焊盘尺寸只是保证在焊接中不会出现问题。在高密度安装等需要提高安装精度时应该使用与其相适合的焊盘设计。
* 使用助焊剂时最好使用无卤助焊剂。另外在生产工艺上应该避免将助焊剂直接涂抹在 LED 上。
* 在焊接前一定对焊锡种类、焊锡量进行确认。
* 本产品的电极都在外封装的背面，在焊接后从外观上不能对焊接状态进行确认，因此必须在焊接前对焊接条件进行确认。

编带和卷盘尺寸

テーピング部 Tape

NxxxE21x
管理番号 No. STS-DA7-15845
(単位 Unit: mm)

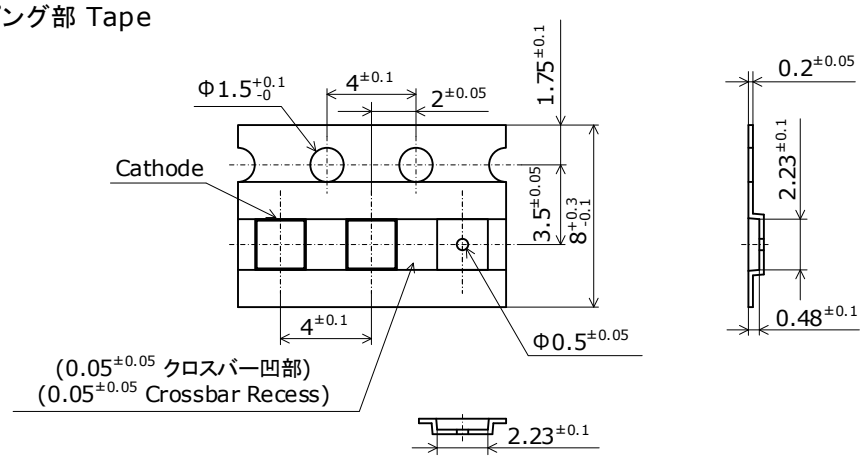

トレーラ部/リーダ部 Trailer and Leader

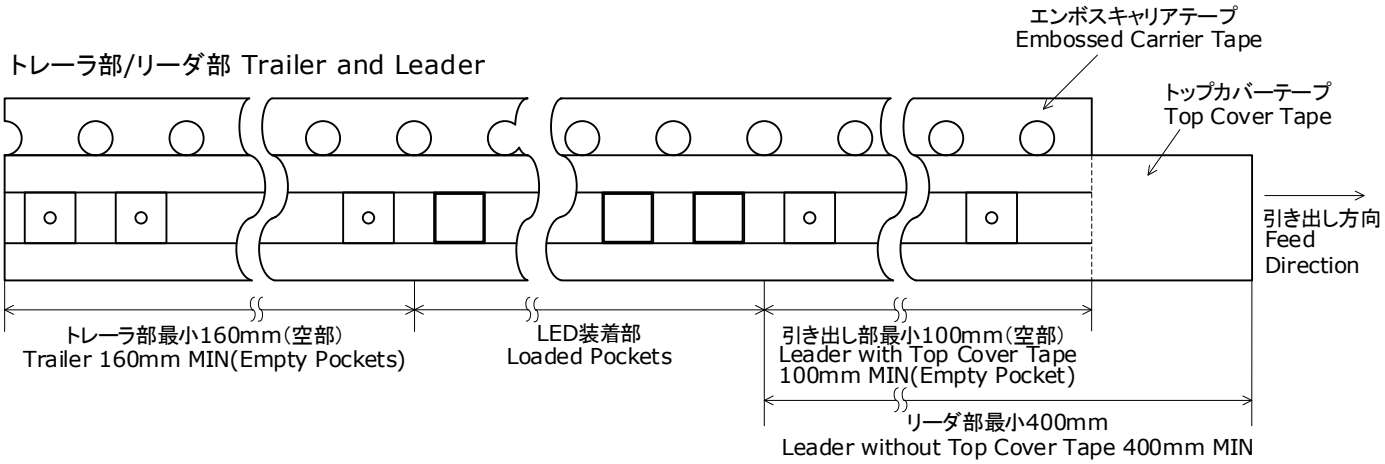

リール部 Reel

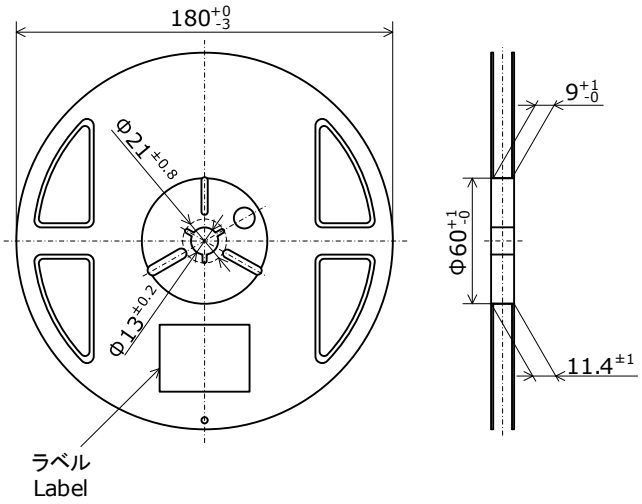

* 数量は1リールにつき 6000個入りです。
  Reel Size: 6000pcs
* 実装作業の中断などでエンボスキャリアテープをリールに巻き取る場合、エンボスキャリアテープを強く(10N以上)締めないで下さい。
  LEDがカバーテープに貼り付く可能性があります。
  When the tape is rewound due to work interruptions, no more than 10N should be applied to the embossed carrier tape.
  The LEDs may stick to the top cover tape.
* JIS C 0806電子部品テーピングに準拠しています。
  The tape packing method complies with JIS C 0806 (Packaging of Electronic Components on Continuous Tapes).

包装 - 编带和卷盘

Reels are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags.
シリカゲルとともにリールをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。

Part No. Nxxxxxxx
No. STS-DA7-4989C

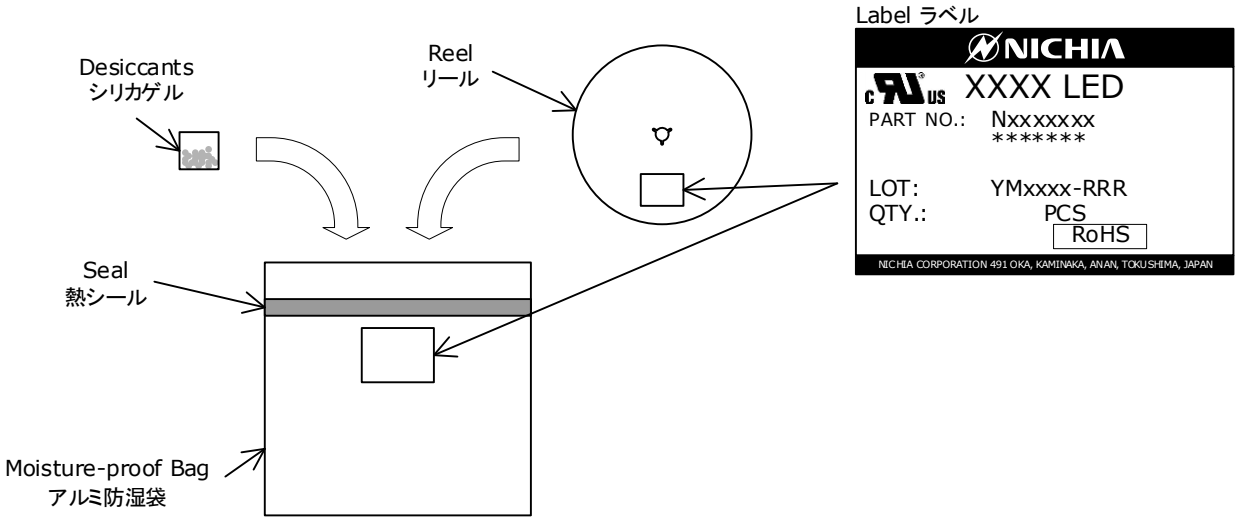

Moisture-proof bags are packed in cardboard boxes with corrugated partitions.
アルミ防湿袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。

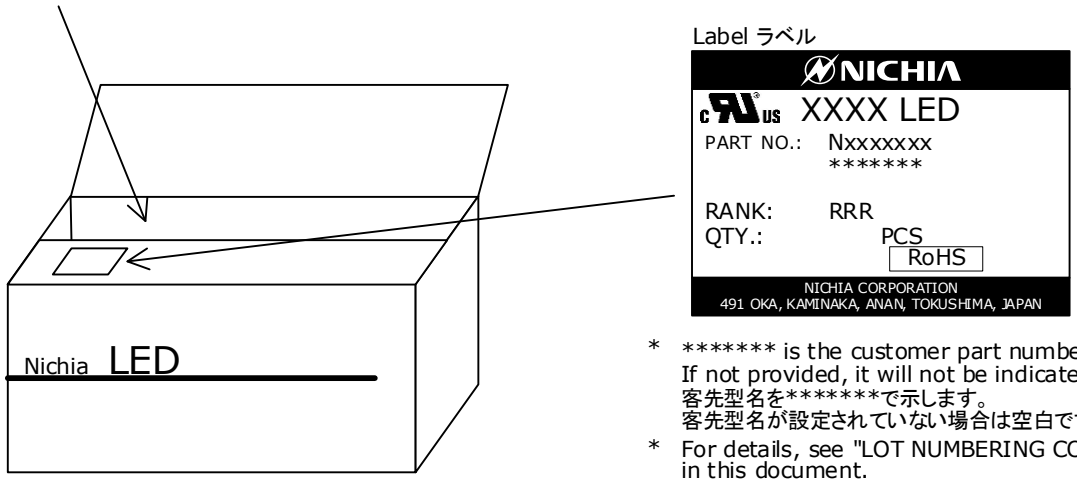

* ******* is the customer part number.
  If not provided, it will not be indicated on the label.
  客先型名を*******で示します。
  客先型名が設定されていない場合は空白です。
* For details, see "LOT NUMBERING CODE" in this document.
  ロット表記方法についてはロット番号の項を参照して下さい。
* The label does not have the RANK field for un-ranked products.
  ランク分けがない場合はランク表記はありません。

* Products shipped on tape and reel are packed in a moisture-proof bag.
  They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation.
  本製品はテーピングしたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。
* Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products.
  取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。
* Do not expose to water. The box is not water-resistant.
  ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。
* Using the original package material or equivalent in transit is recommended.
  輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。

批号

批号的命名规则如下。

YMxxxx - RRR

Y - 生产年

年	Y
2022	M
2023	N
2024	O
2025	P
2026	Q
2027	R

M - 生产月

月	M	月	M
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	9
4	4	10	A
5	5	11	B
6	6	12	C

xxxx-日亚管理编号

RRR-色度分档、光通量分档、正向电压分档、显色性分档

降額特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18540

Ambient Temperature vs Allowable Forward Current
周囲温度-許容順電流特性

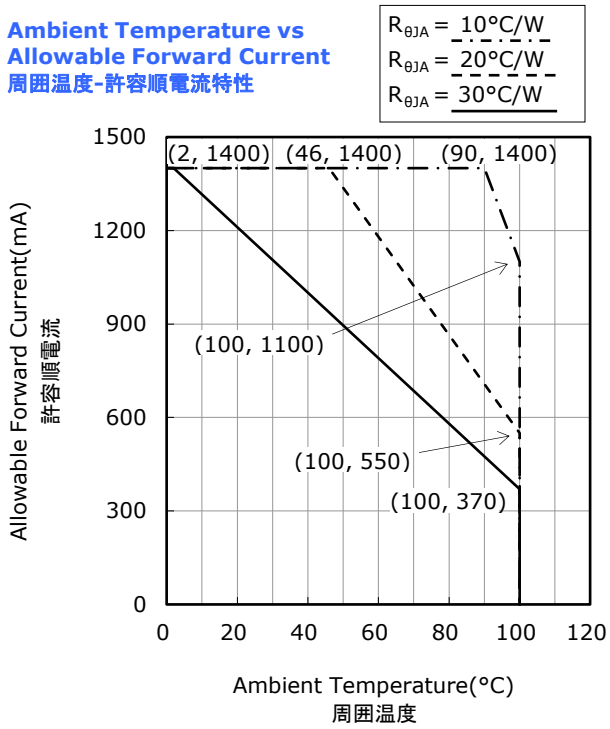

Temperature at Measure Point on a Case vs Allowable Forward Current
ケース温度測定部温度-許容順電流特性

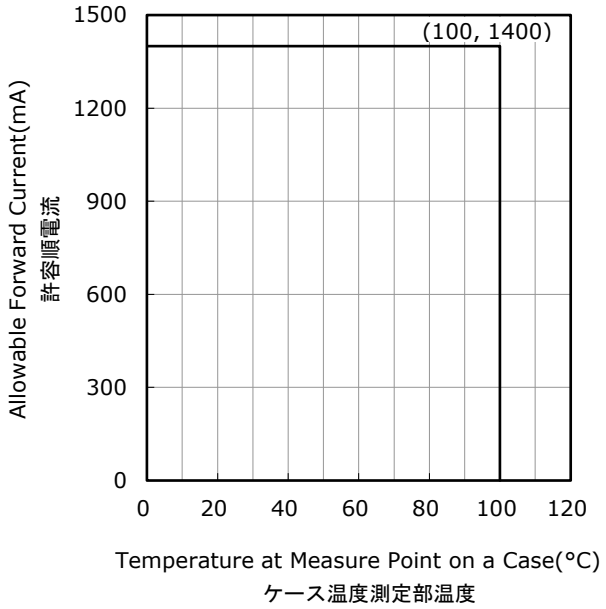

Duty Ratio vs Allowable Forward Current
デューティー比-許容順電流特性

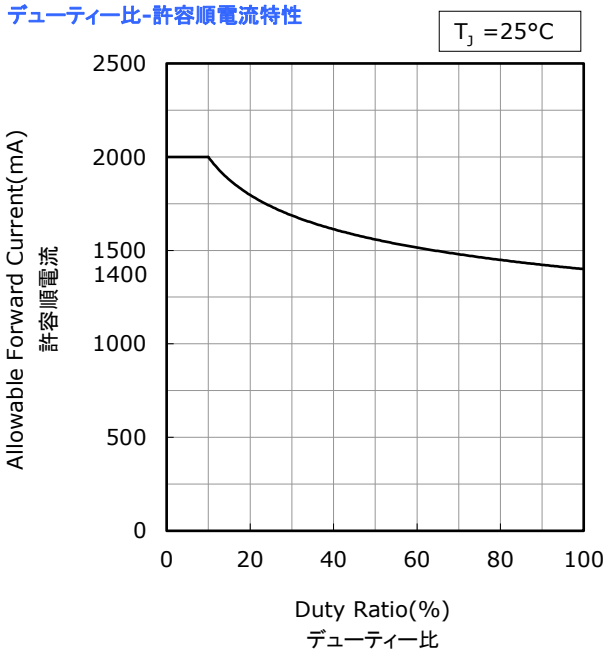

光学特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18516

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

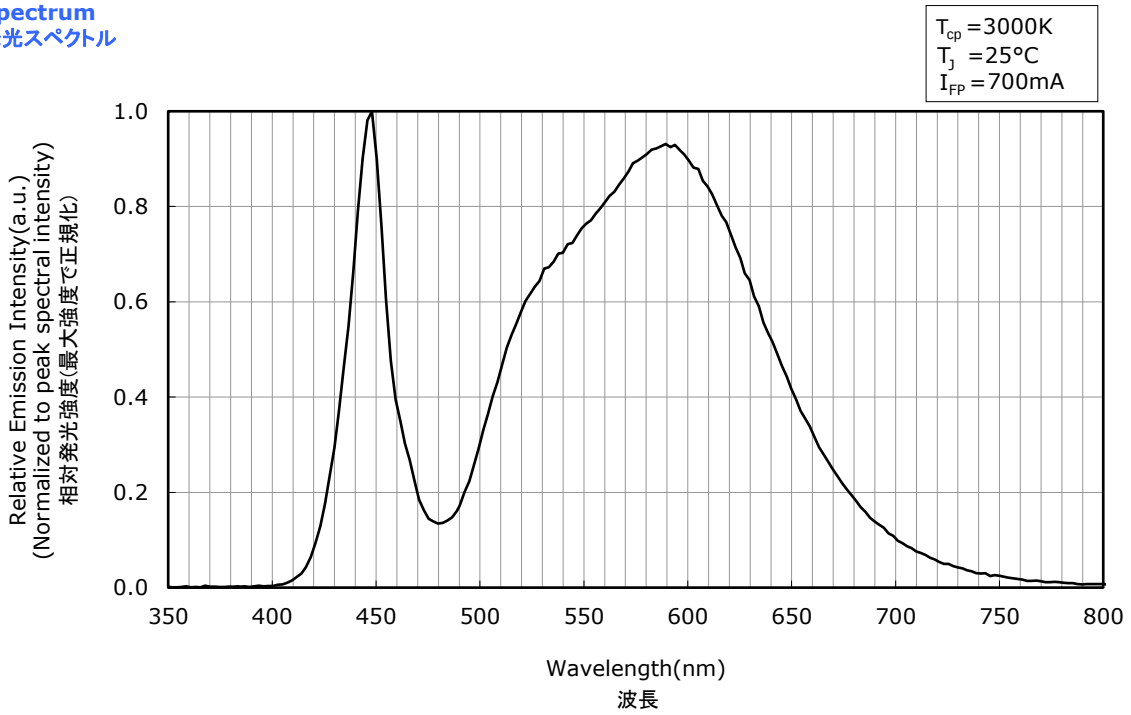

Directivity
指向特性

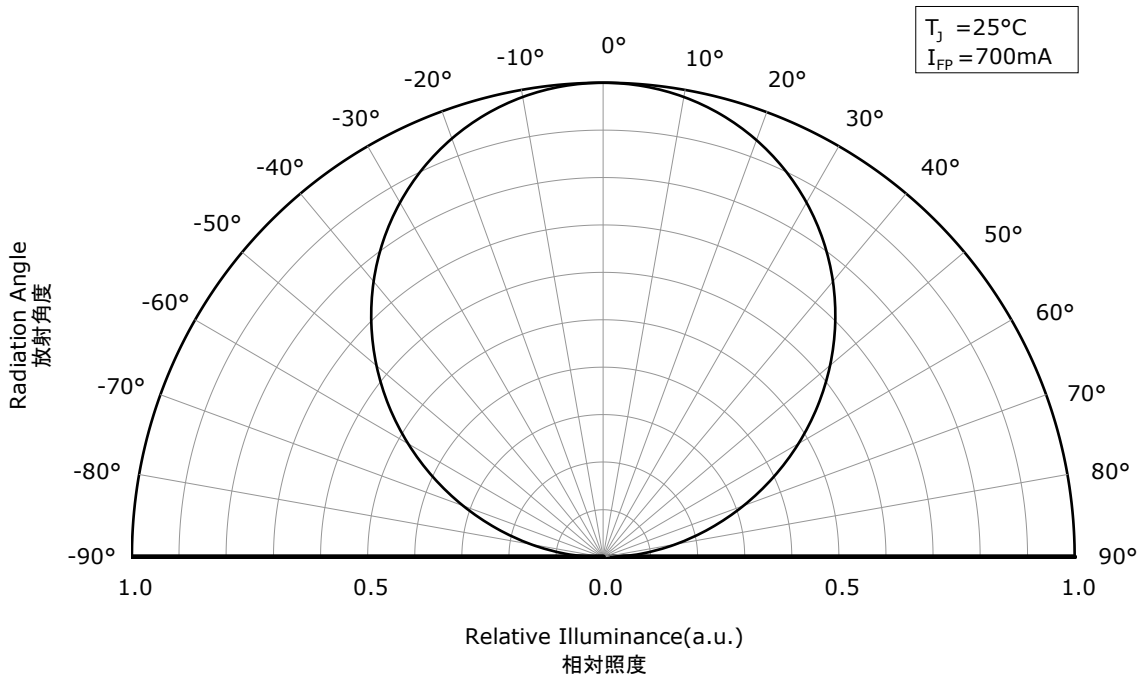

* The graphs above show the characteristics for R70 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR70に対応しています。

光学特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18517

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

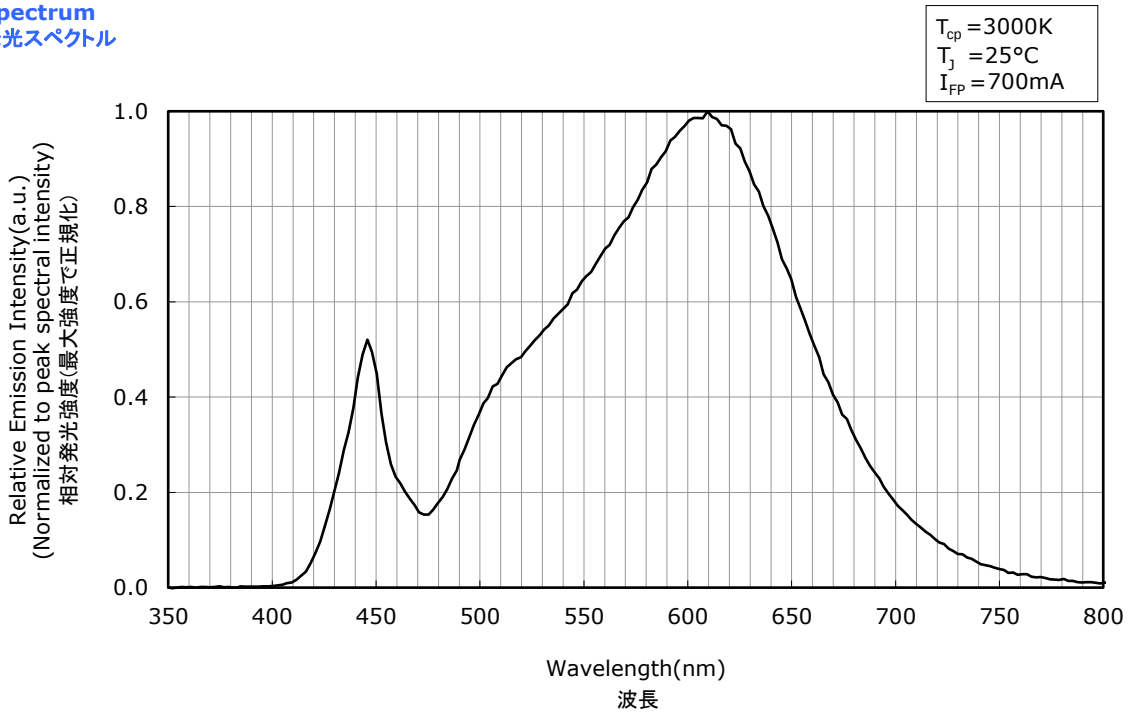

Directivity
指向特性

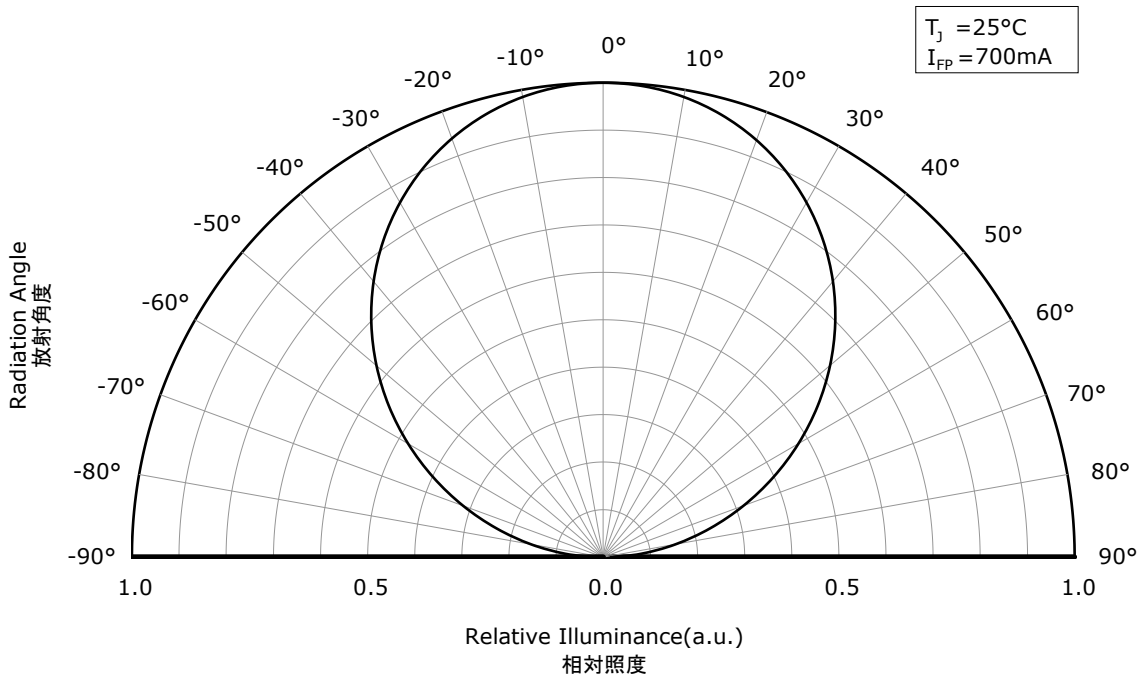

* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

光学特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18518

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

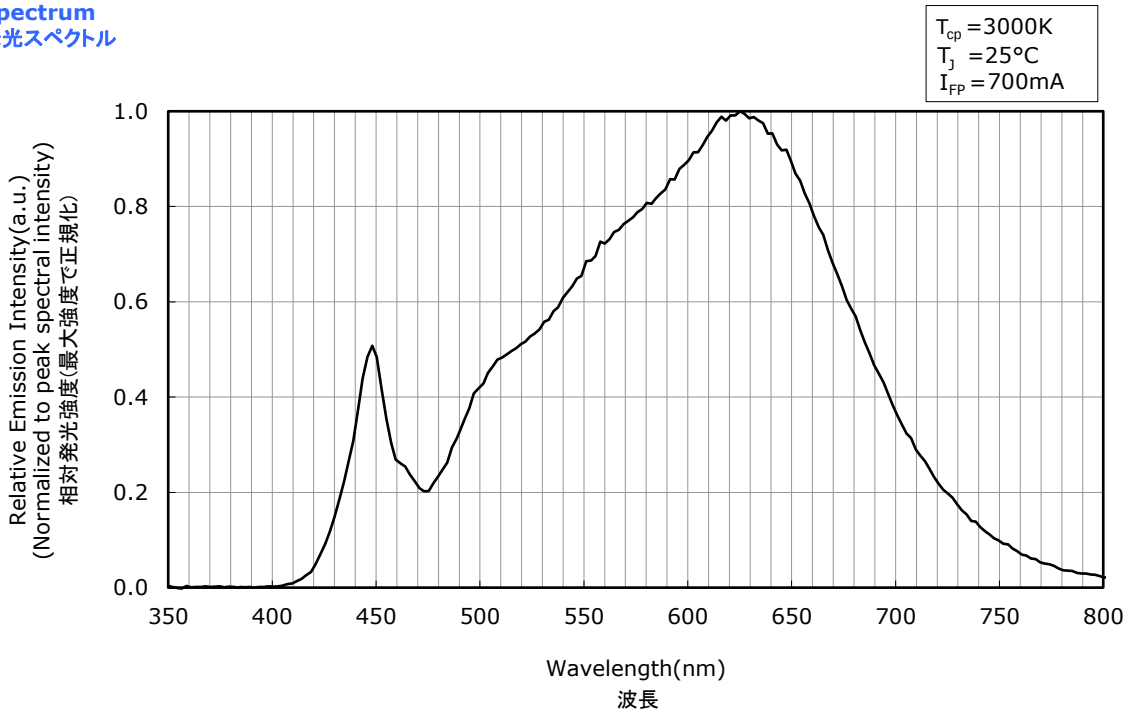

Directivity
指向特性

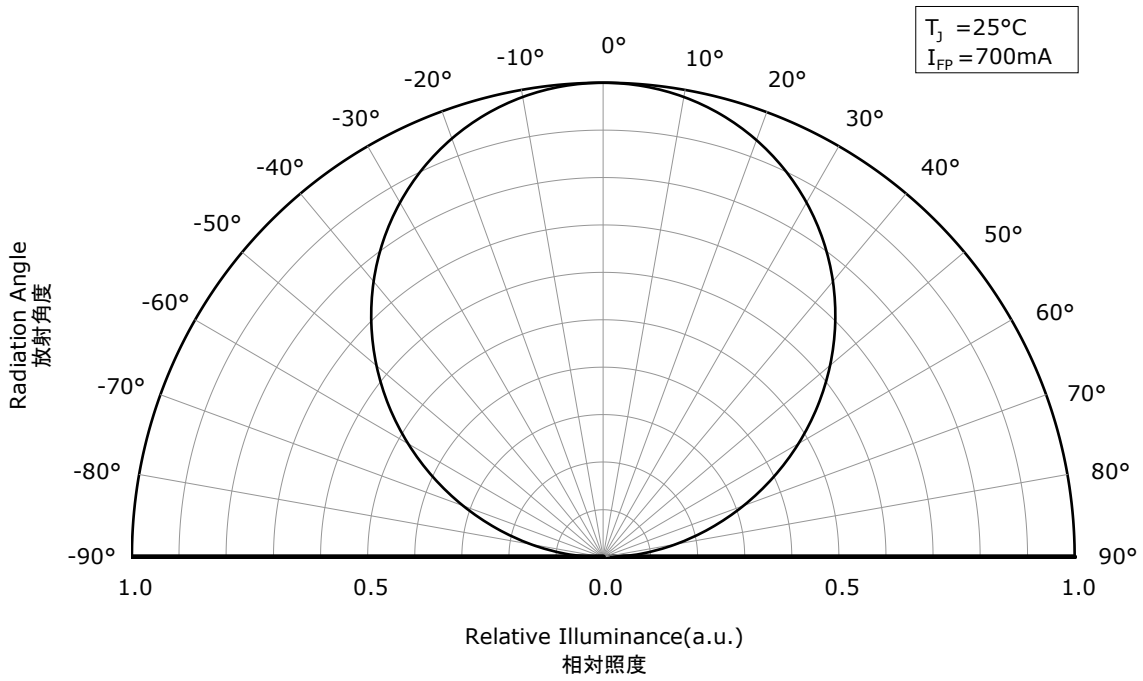

* The graphs above show the characteristics for R9050 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9050に対応しています。

光学特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18519

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

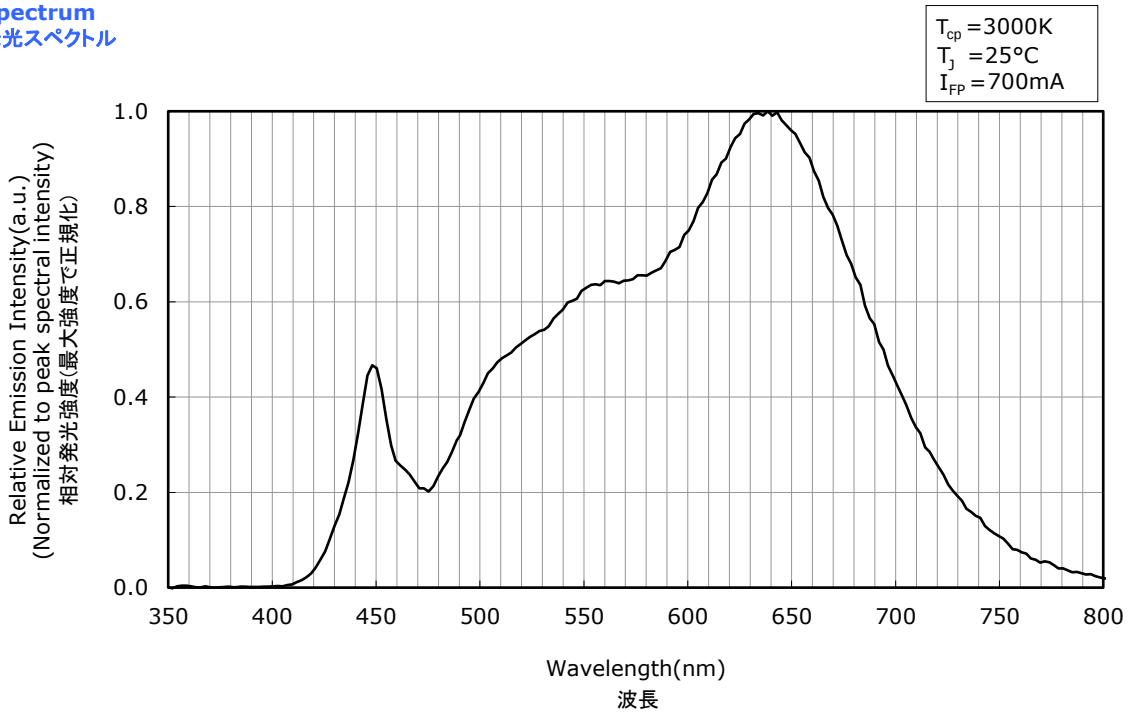

Directivity
指向特性

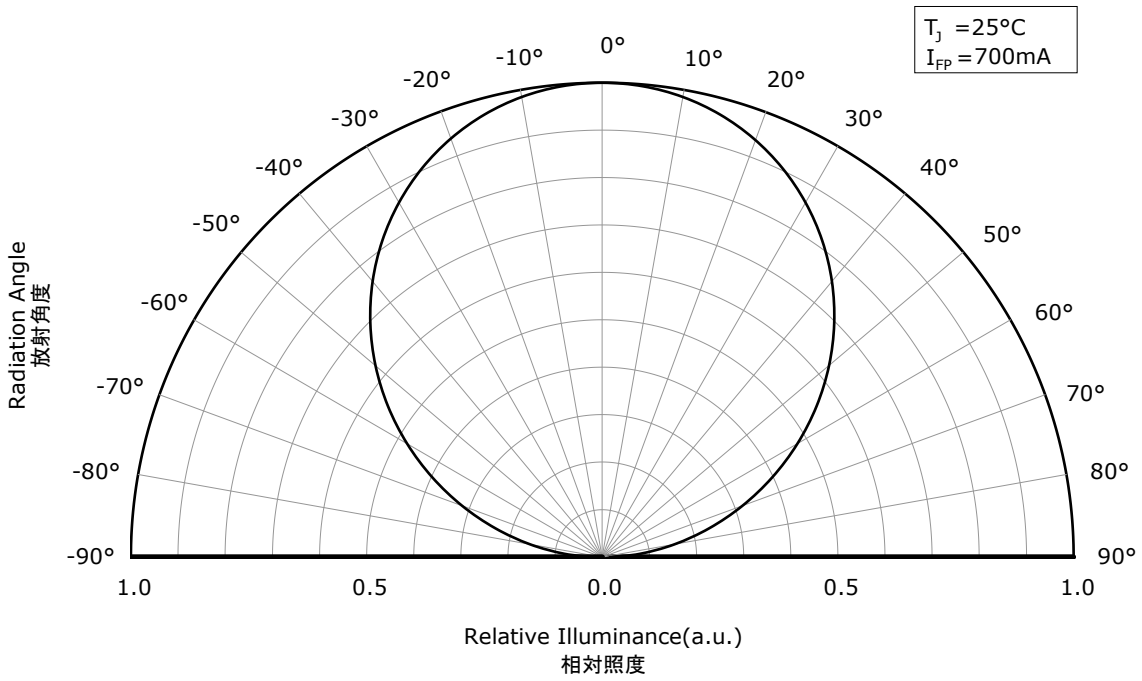

* The graphs above show the characteristics for R9080 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9080に対応しています。

光学特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18520

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

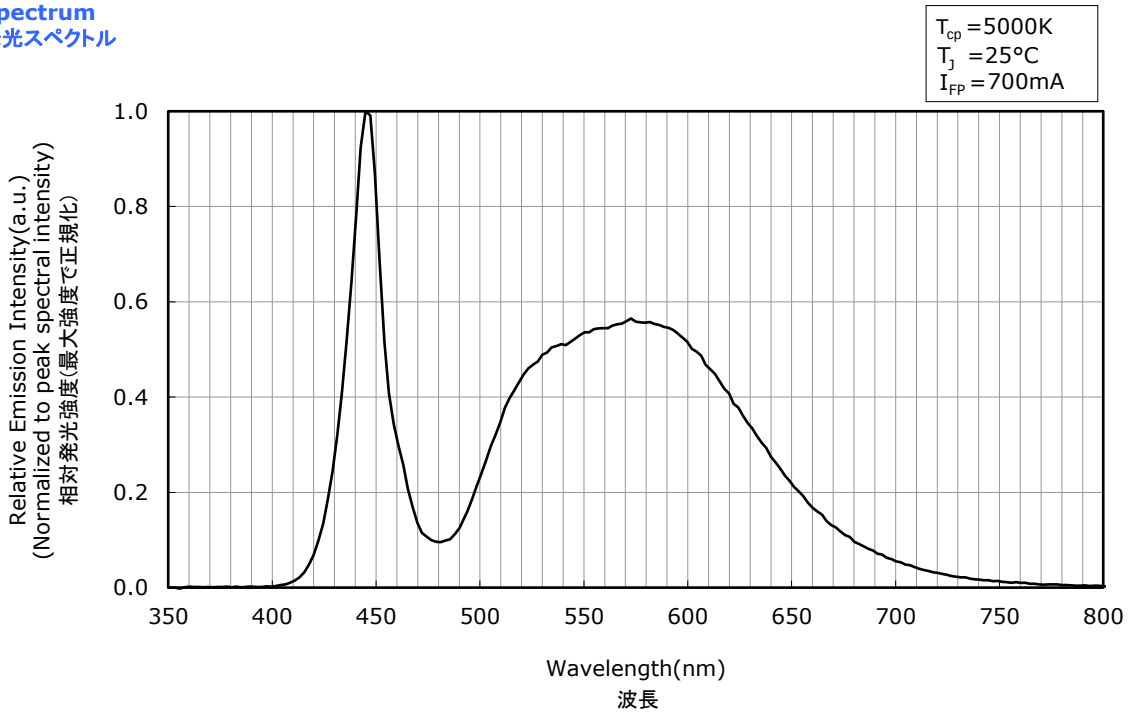

Directivity
指向特性

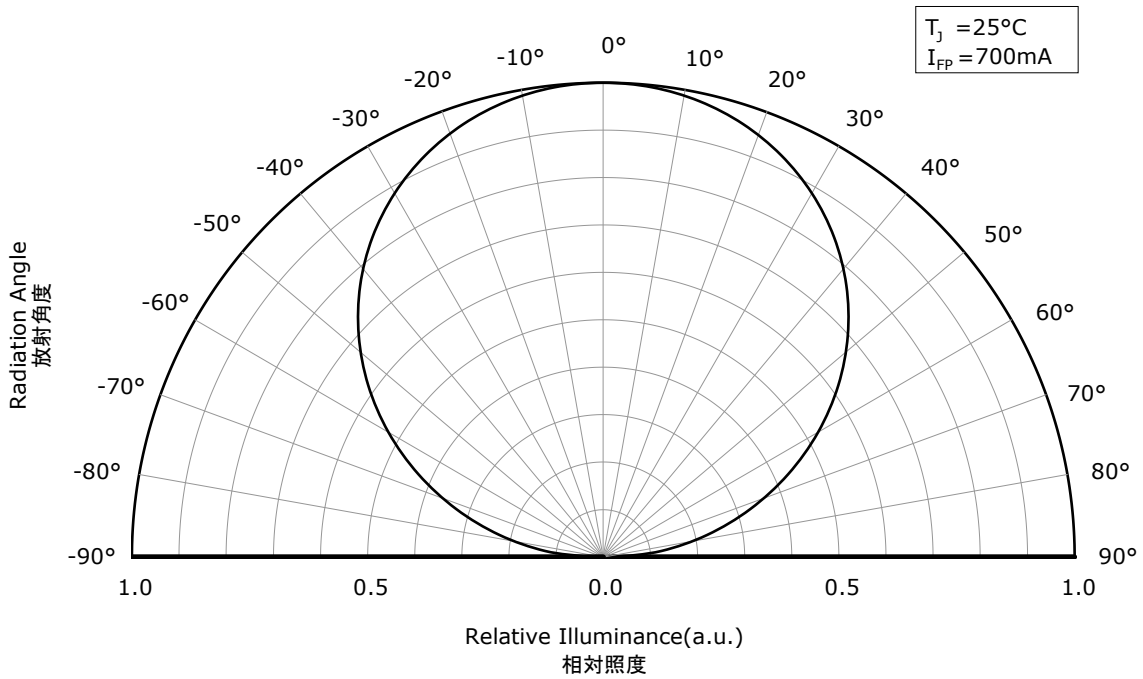

* The graphs above show the characteristics for R70 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR70に対応しています。

光学特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18521

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

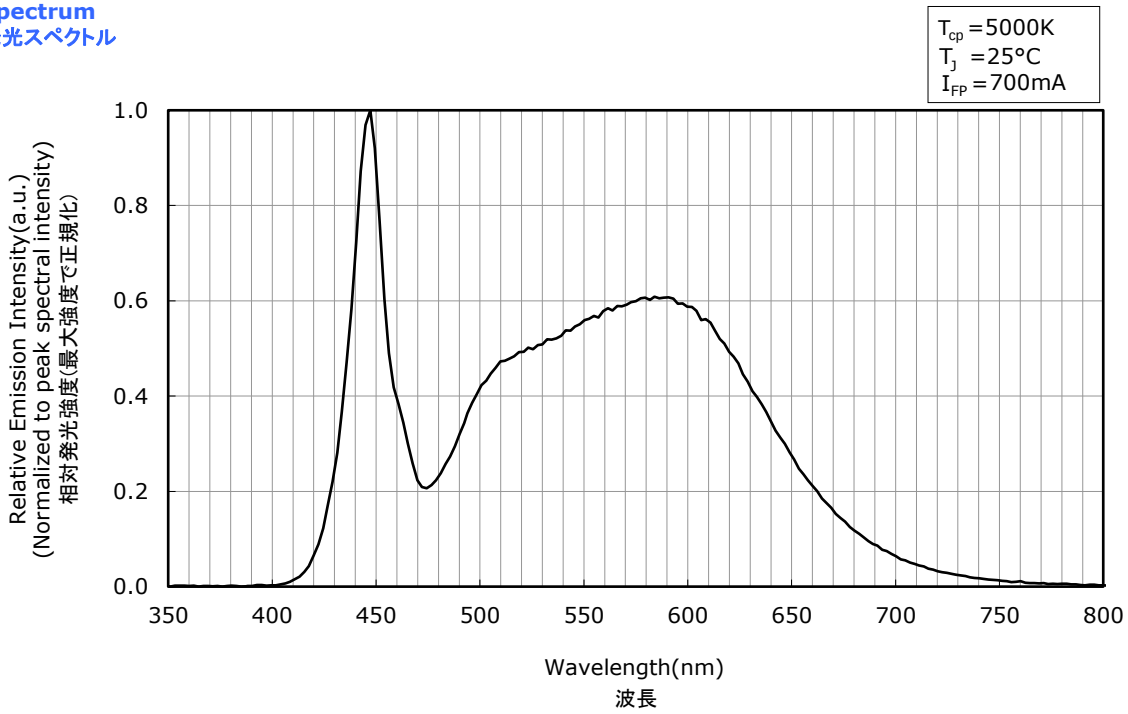

Directivity
指向特性

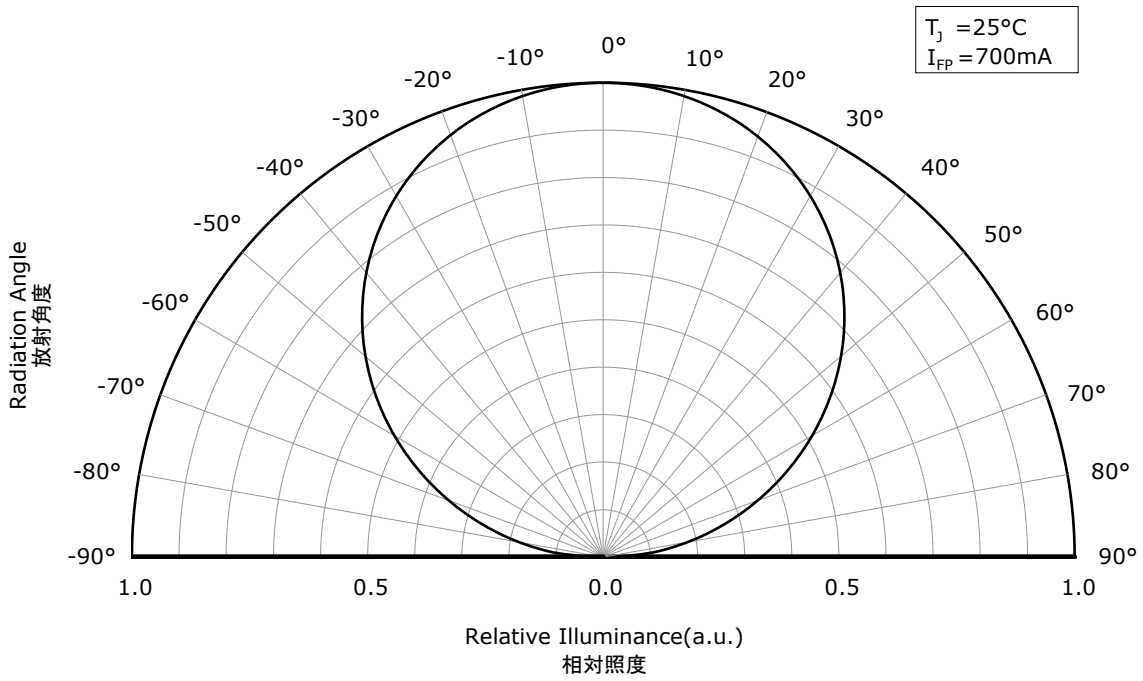

* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

光学特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18522

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

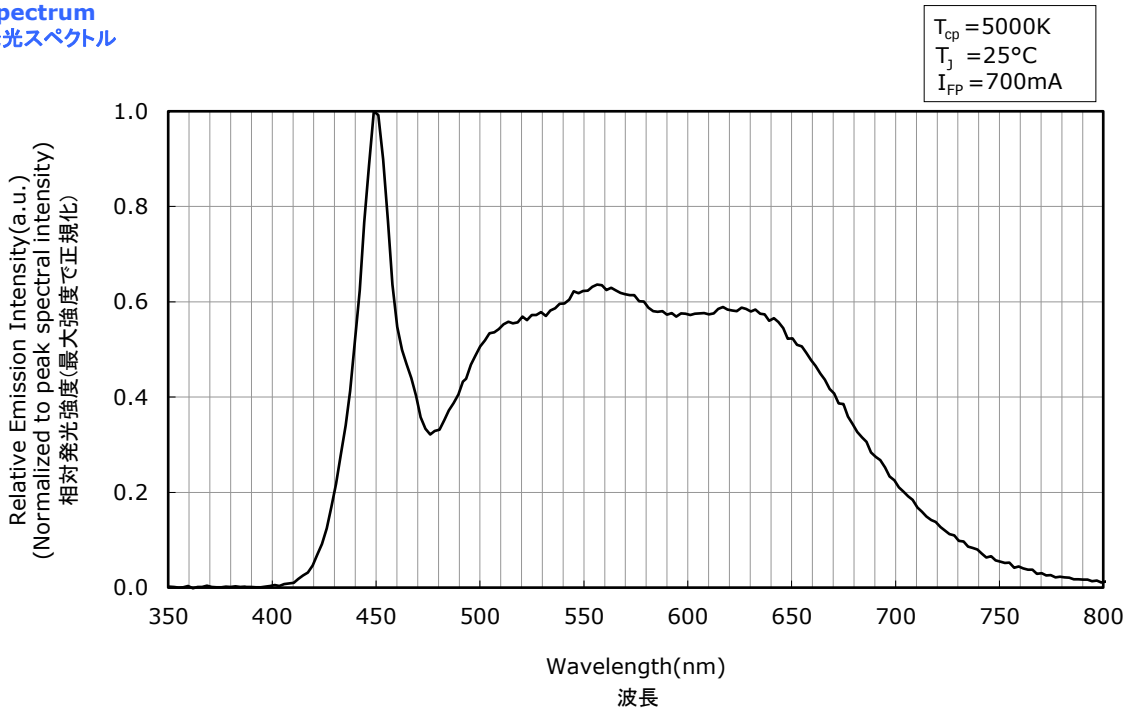

Directivity
指向特性

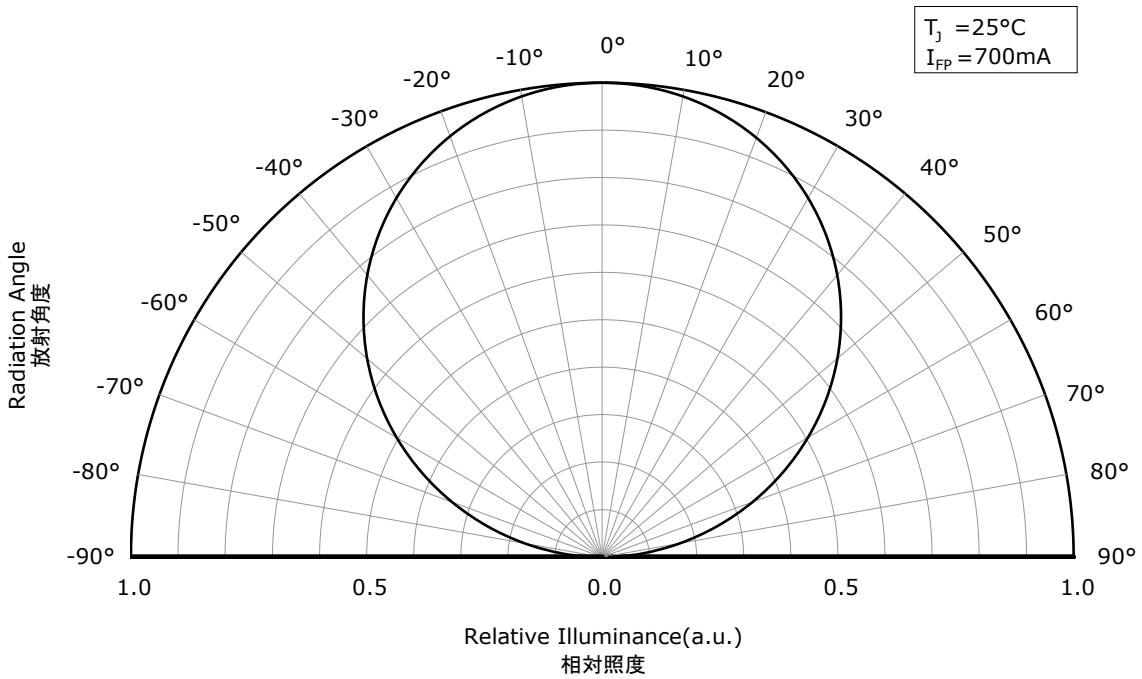

* The graphs above show the characteristics for R9050 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9050に対応しています。

光学特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18523

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Spectrum
発光スペクトル

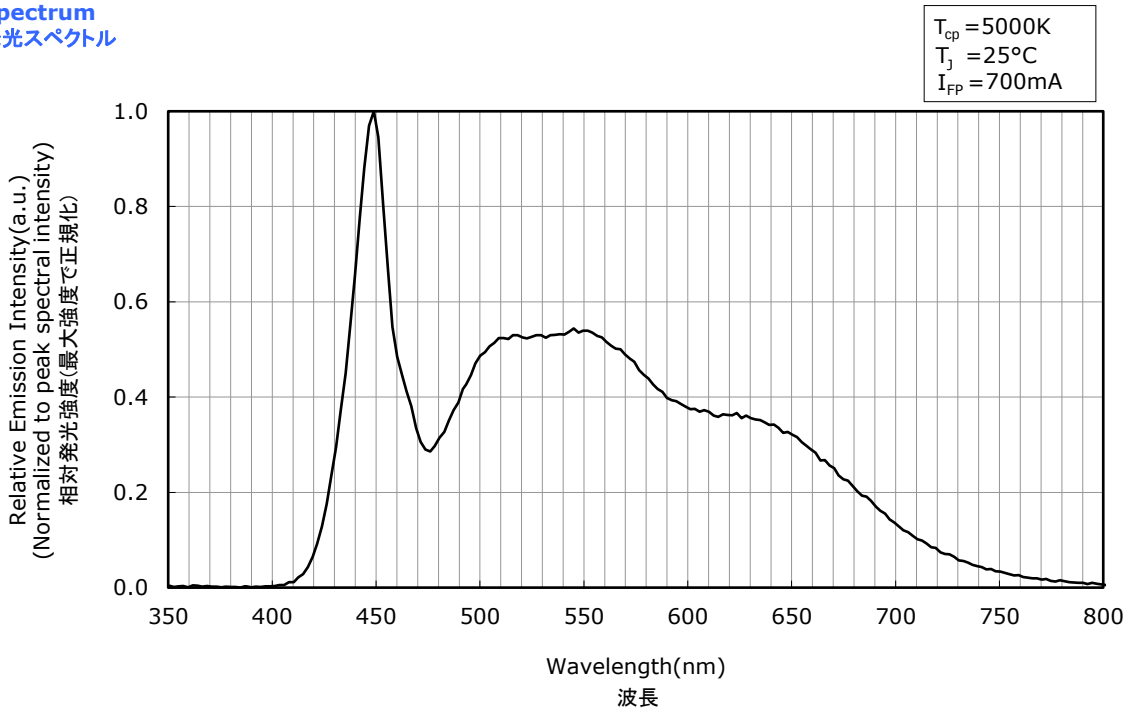

Directivity
指向特性

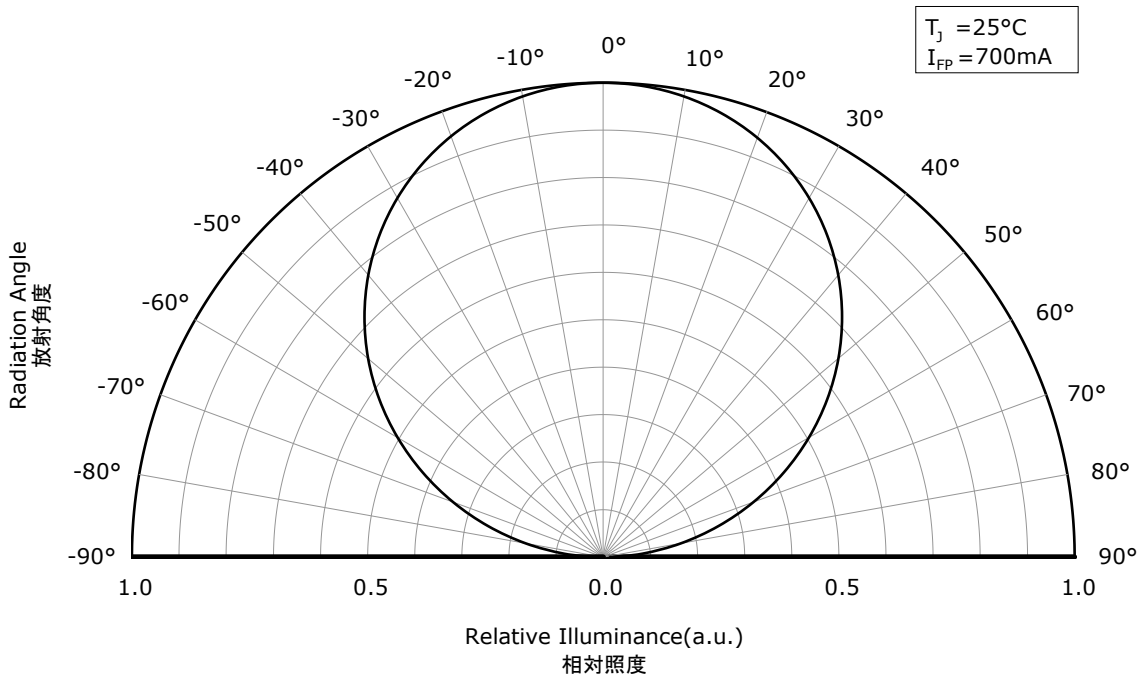

* The graphs above show the characteristics for R9080 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9080に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18524A

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

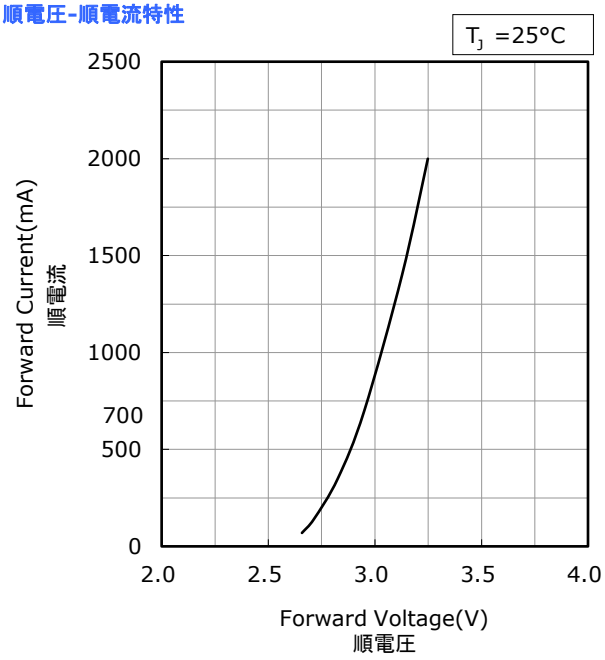

Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

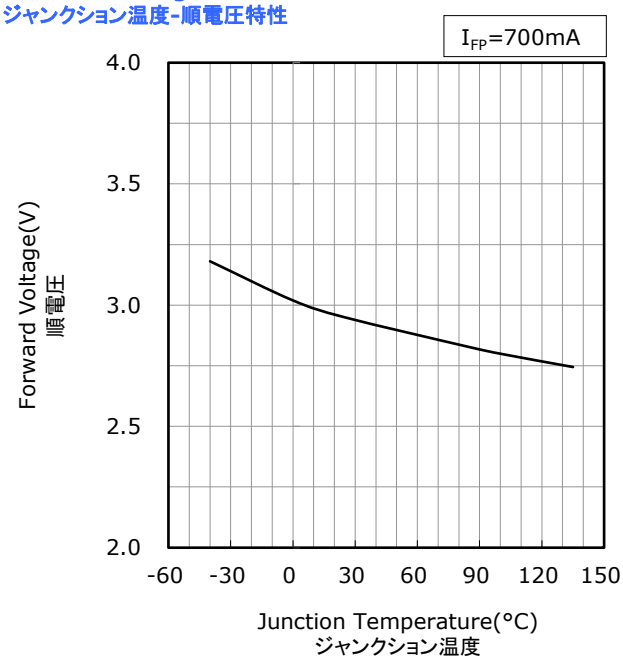

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

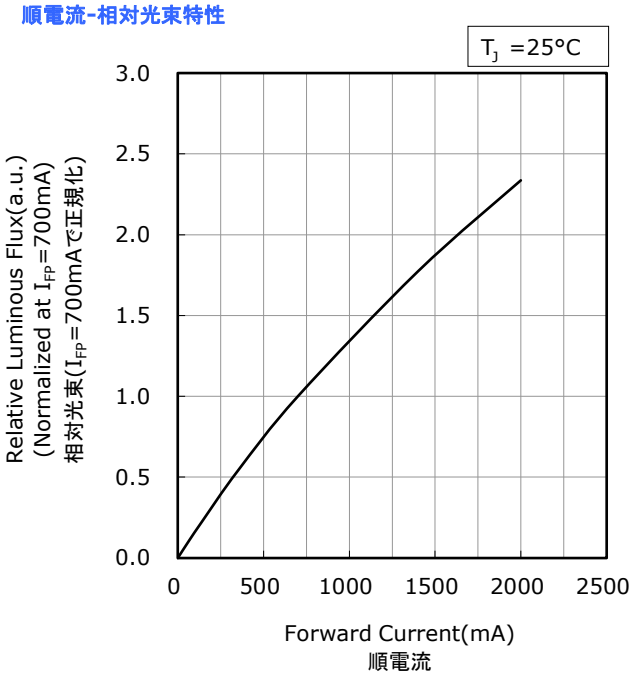

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

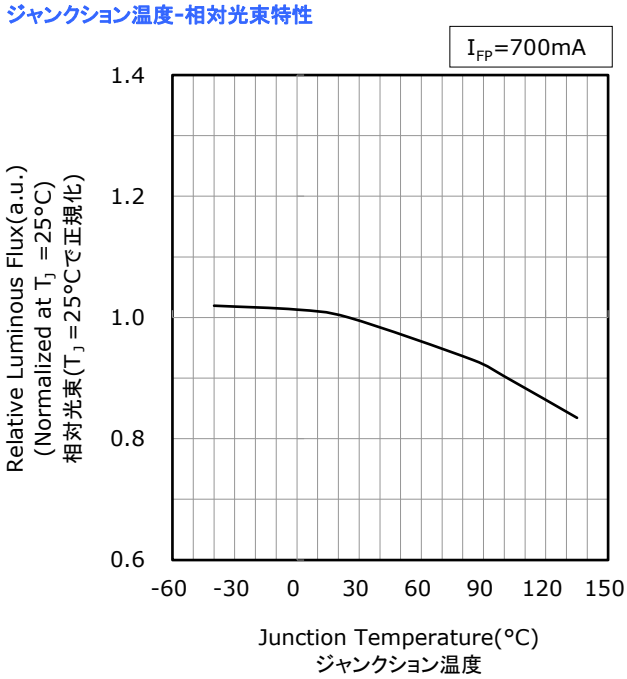

* The graphs above show the characteristics for 1800K~4500K, R70 LEDs of this product.
本特性は色温度1800K~4500K、演色性ランクR70に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18525

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

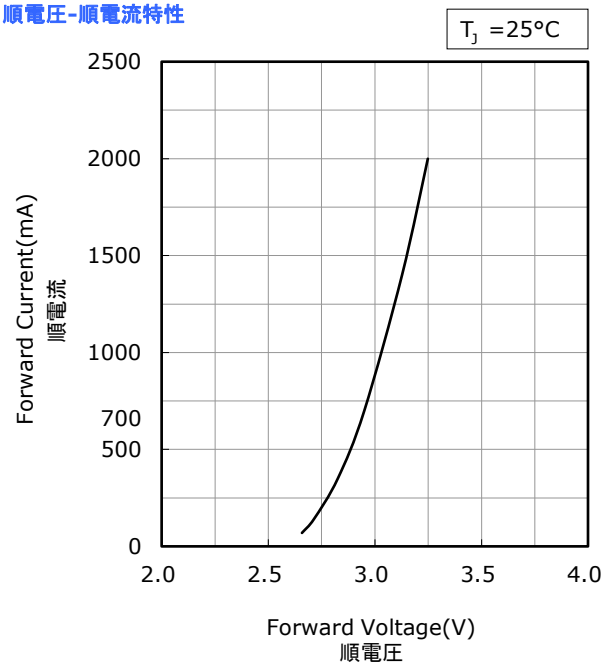

Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

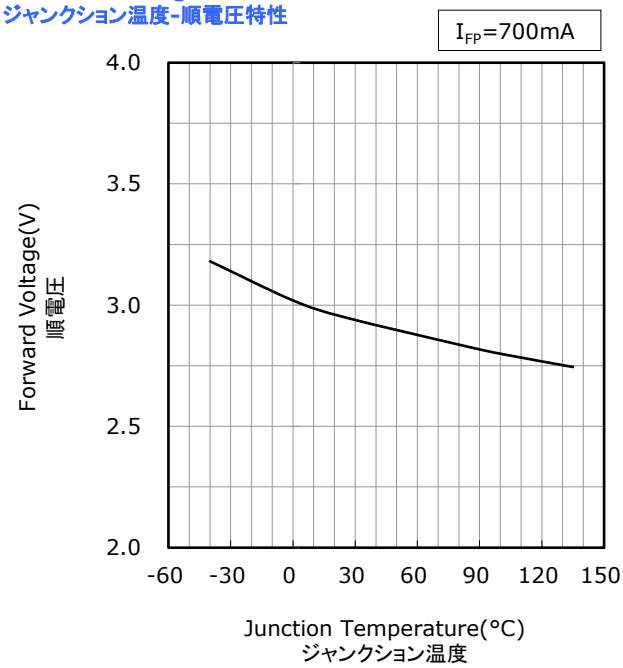

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

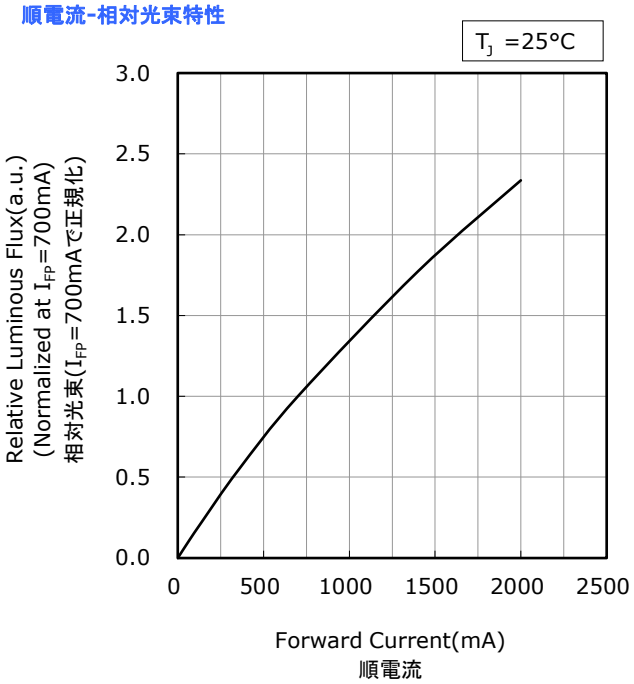

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

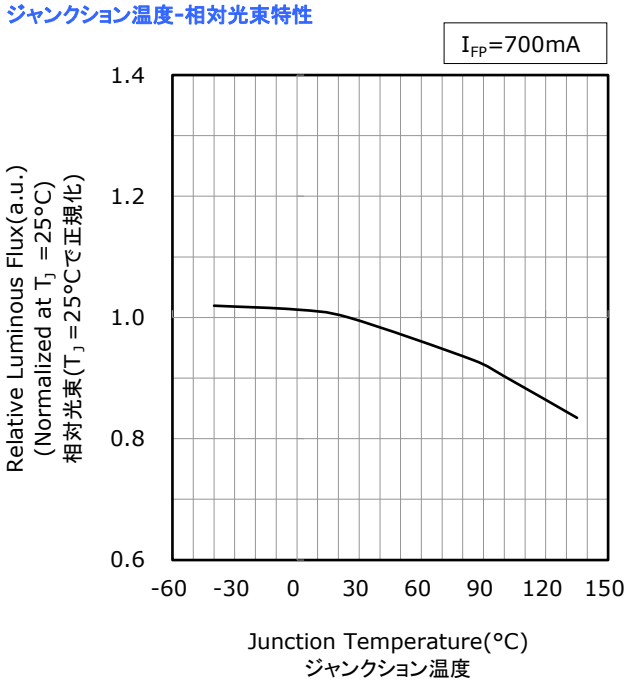

* The graphs above show the characteristics for 2000K~4500K, R8000 LEDs of this product.
本特性は色温度2000K~4500K、演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18526

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

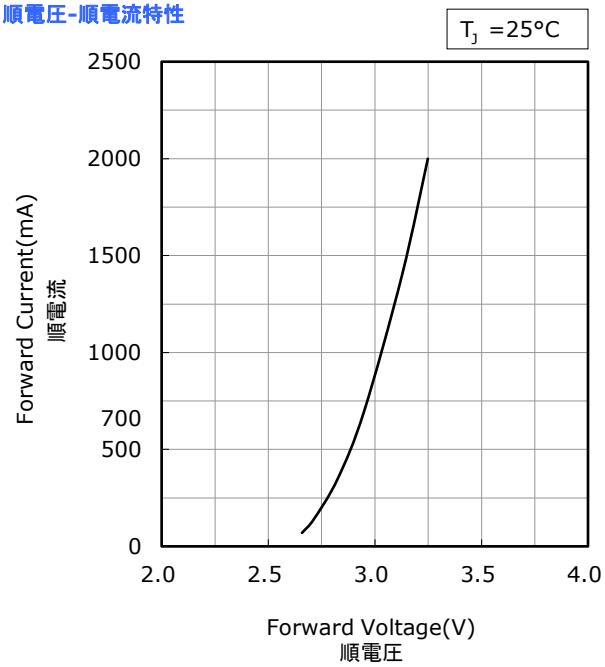

Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

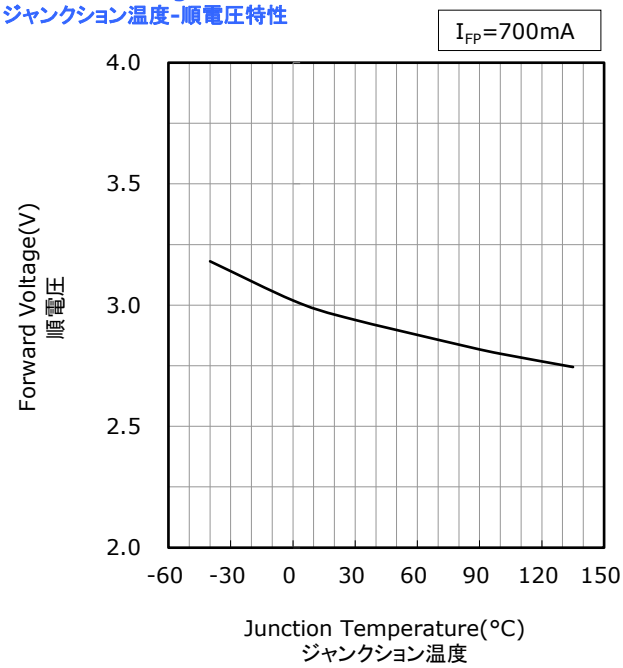

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

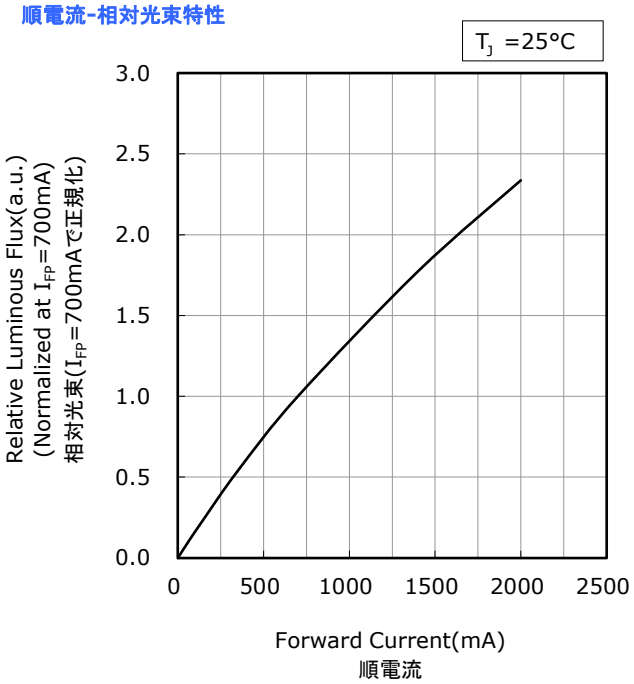

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

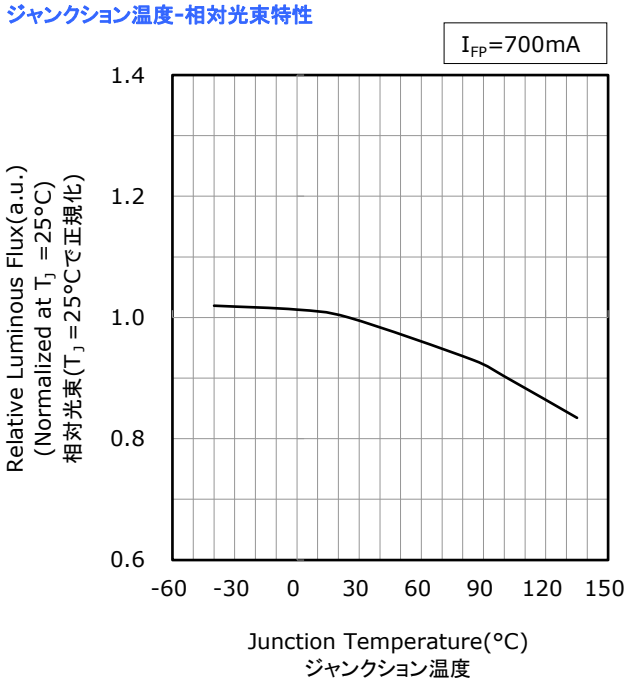

* The graphs above show the characteristics for 2000K~4500K, R9050 LEDs of this product.
本特性は色温度2000K~4500K、演色性ランクR9050に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18527

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

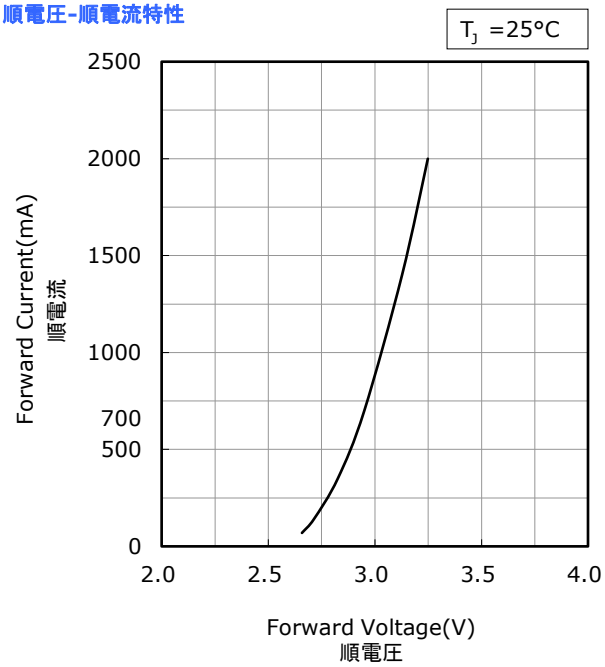

Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

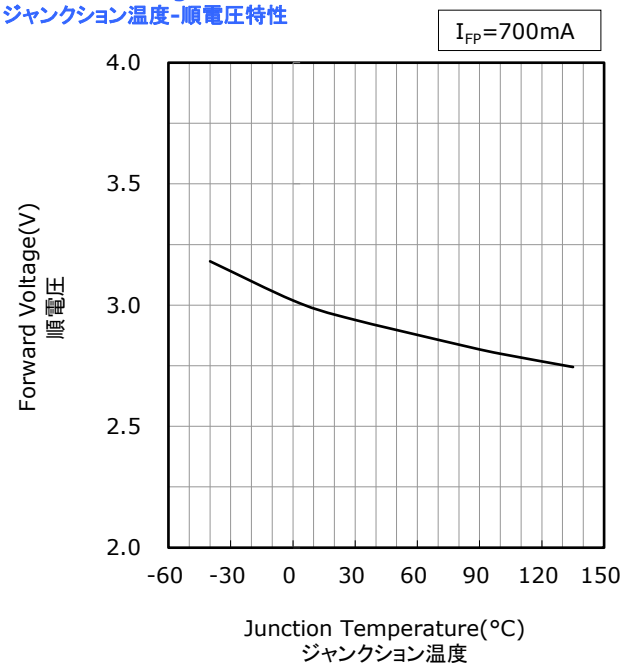

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

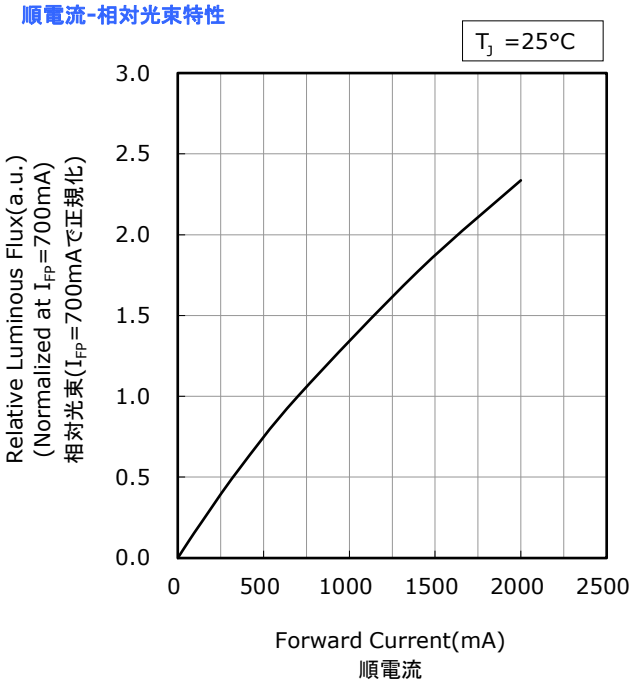

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

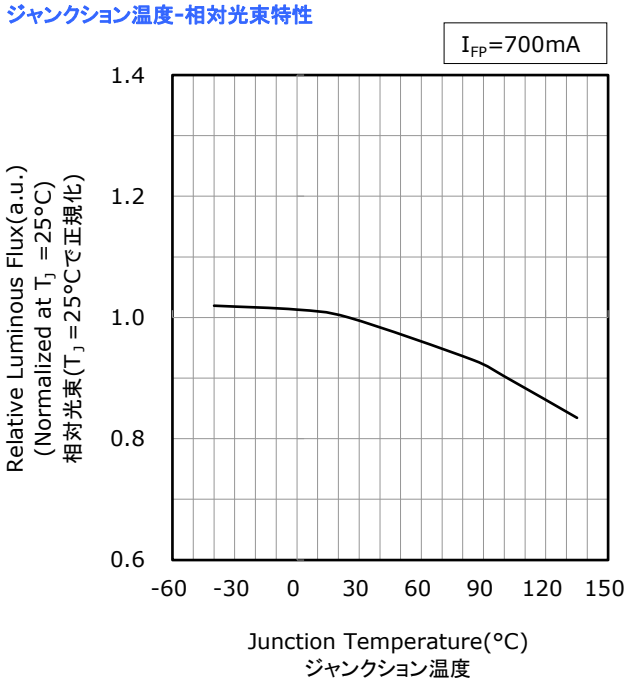

* The graphs above show the characteristics for 2700K~4500K, R9080 LEDs of this product.
本特性は色温度2700K~4500K、演色性ランクR9080に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18528A

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

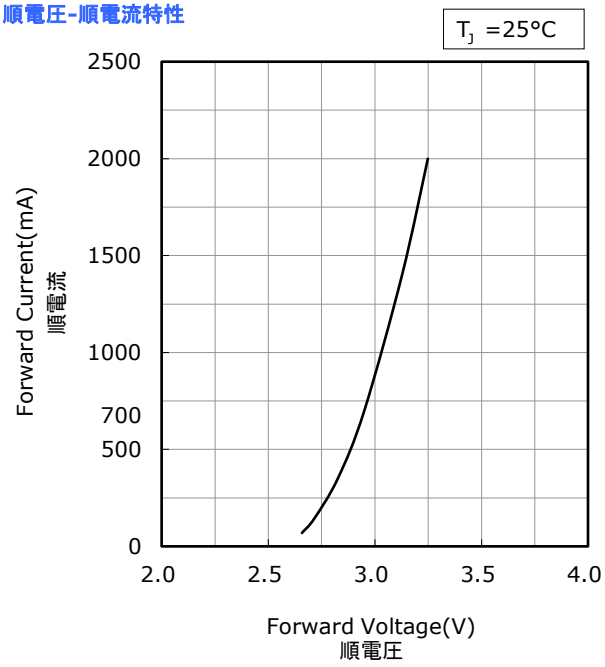

Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

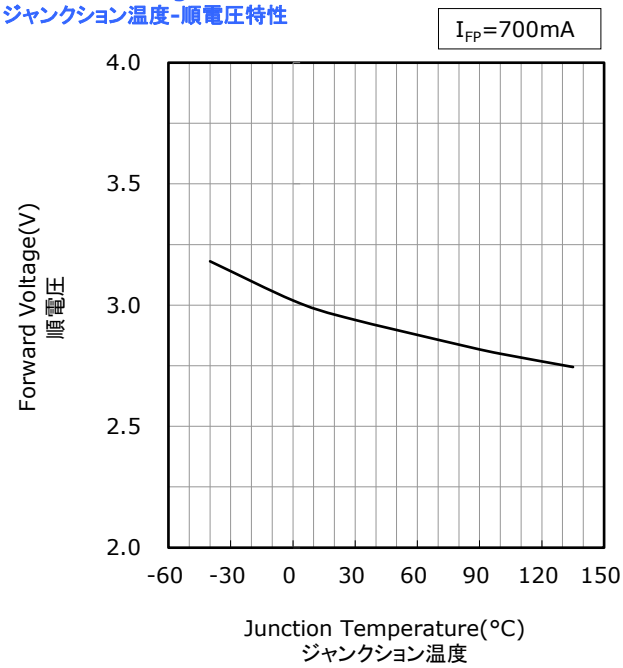

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

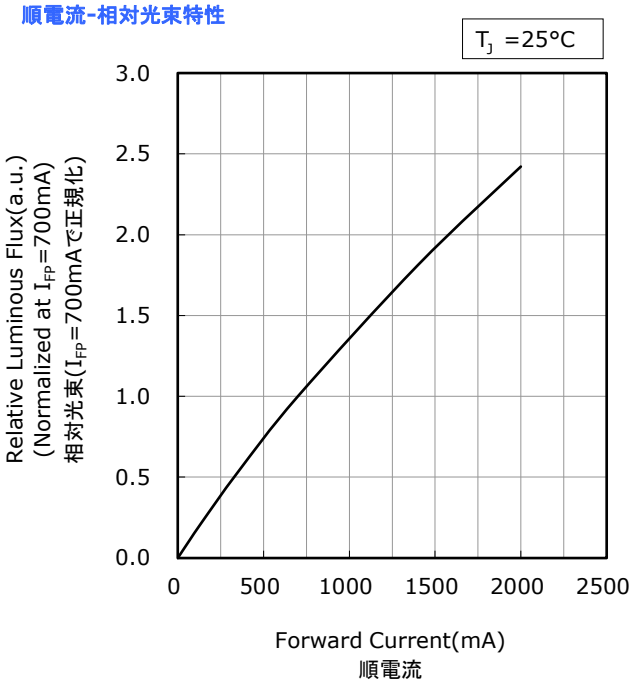

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

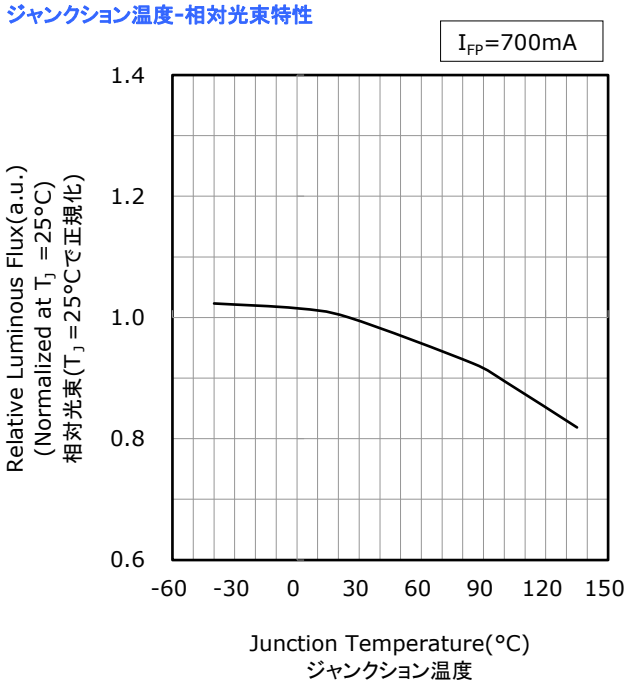

* The graphs above show the characteristics for 5000K~6500K, R70 LEDs of this product.
本特性は色温度5000K~6500K、演色性ランクR70に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18529A

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

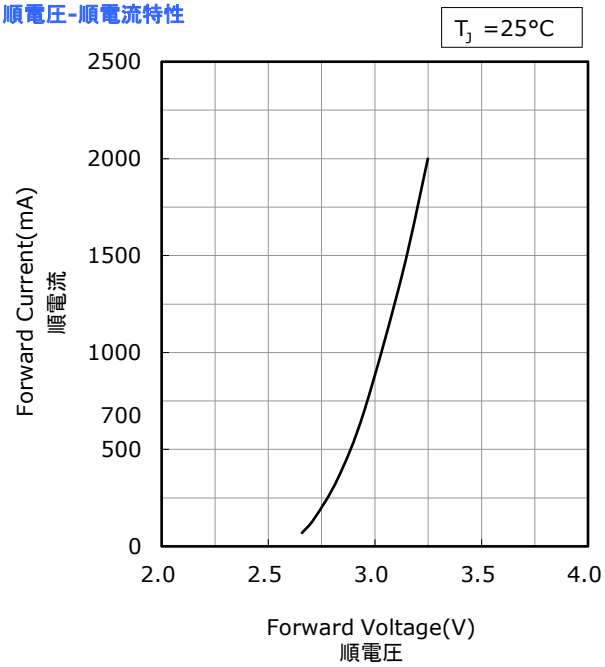

Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

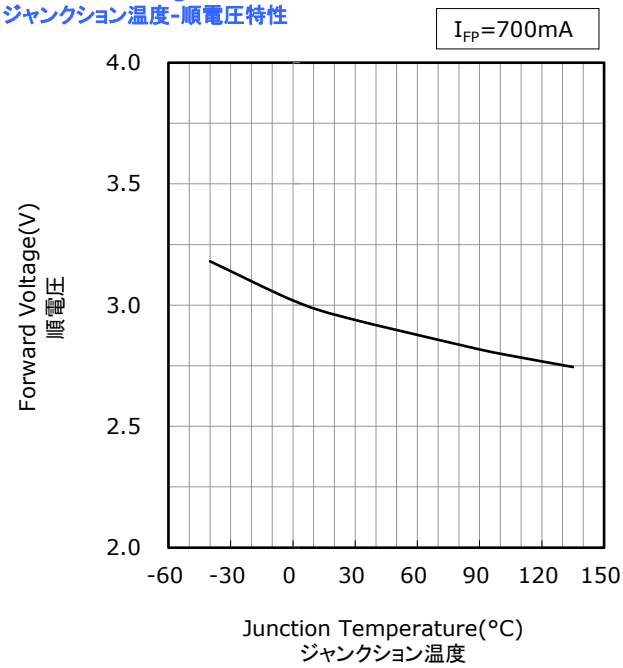

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

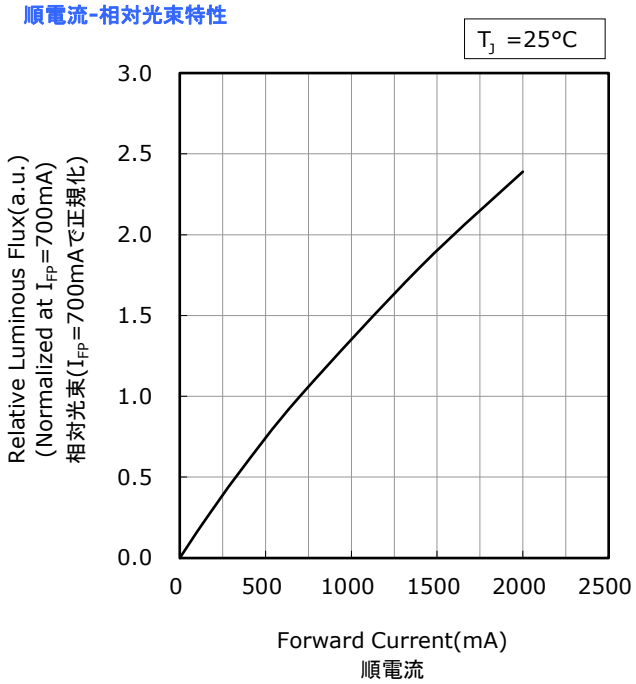

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

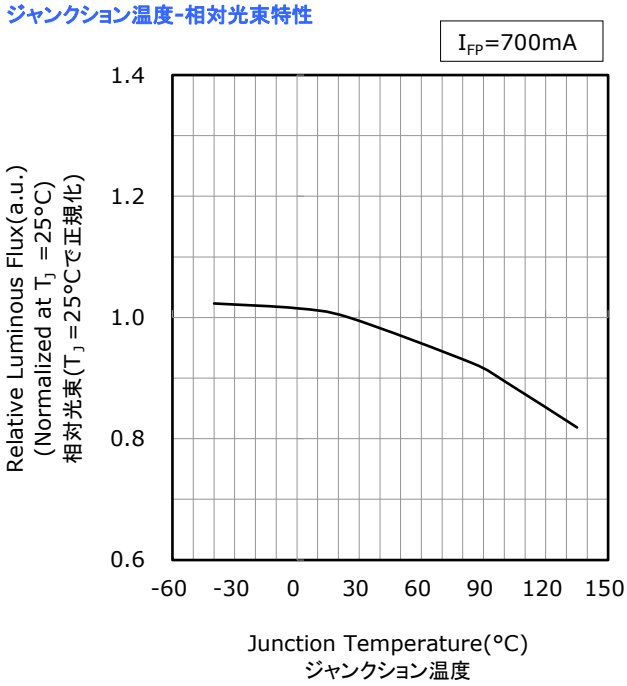

* The graphs above show the characteristics for 5000K~6500K, R8000 LEDs of this product.
本特性は色温度5000K~6500K、演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18530

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

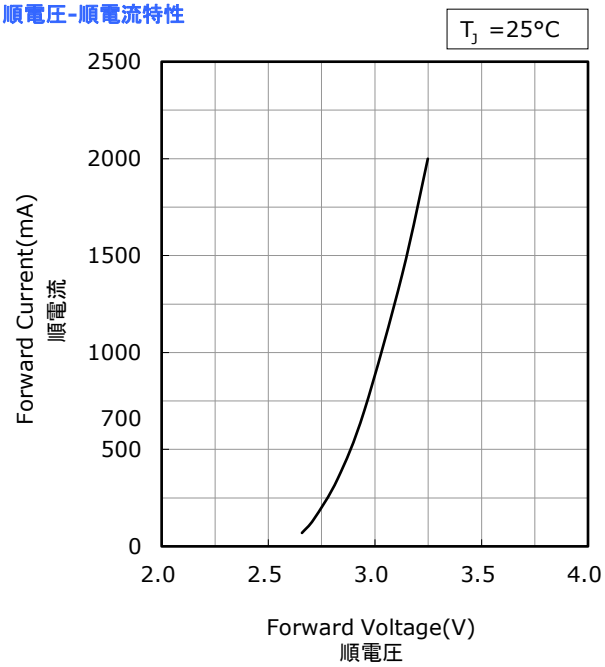

Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

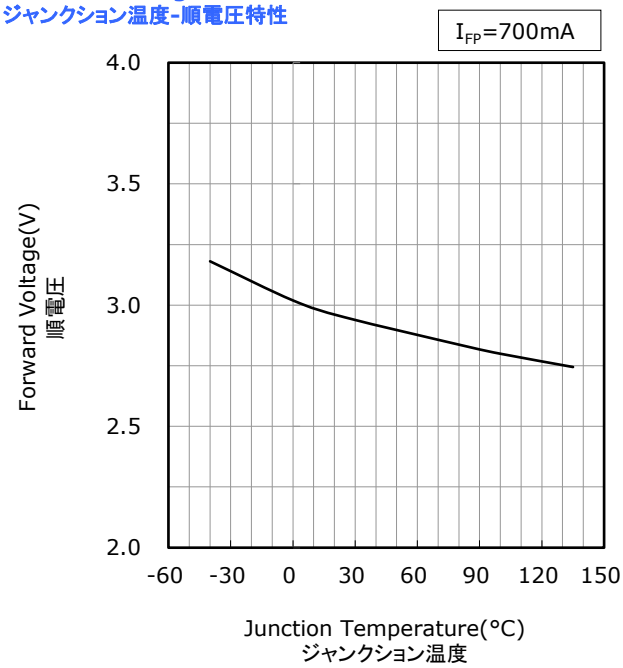

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

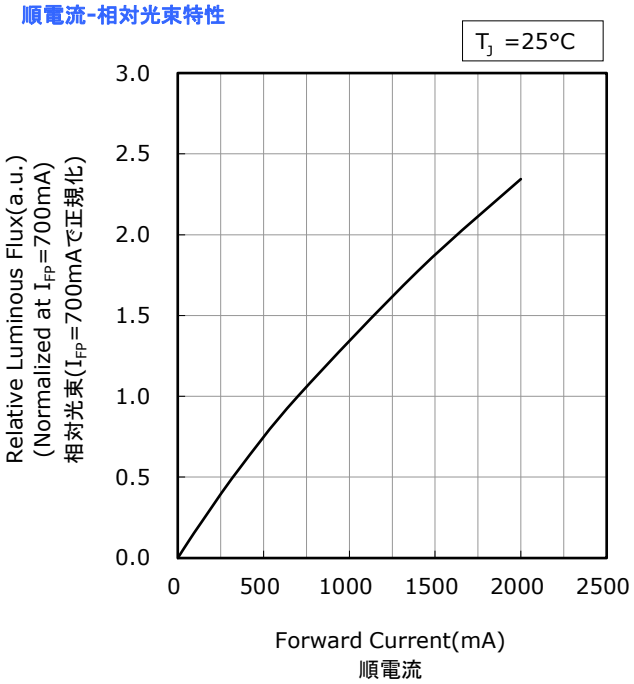

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

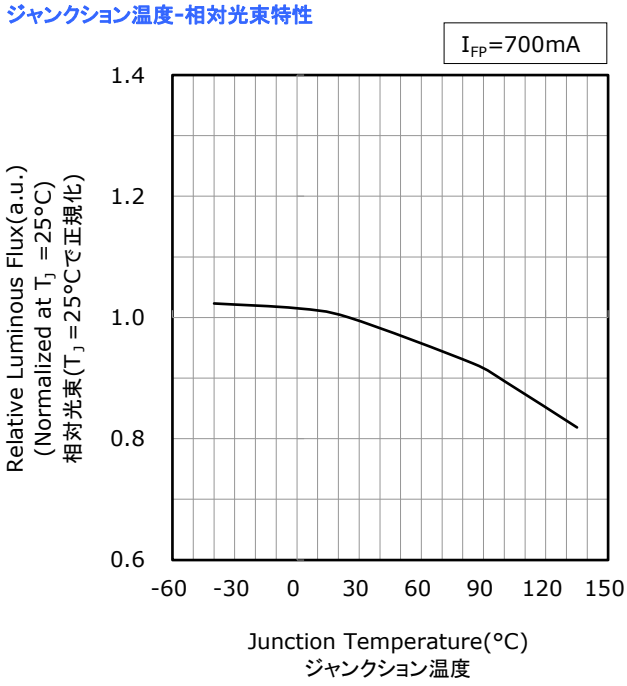

* The graphs above show the characteristics for 5000K~6500K, R9050 LEDs of this product.
本特性は色温度5000K~6500K、演色性ランクR9050に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18531

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

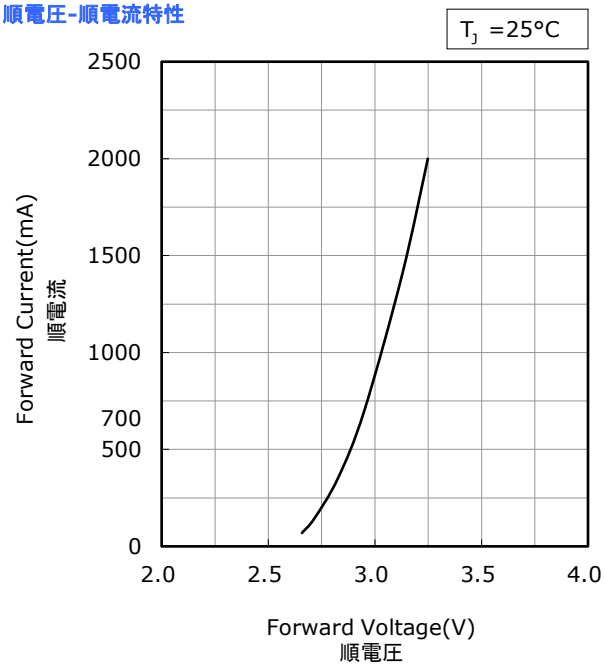

Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

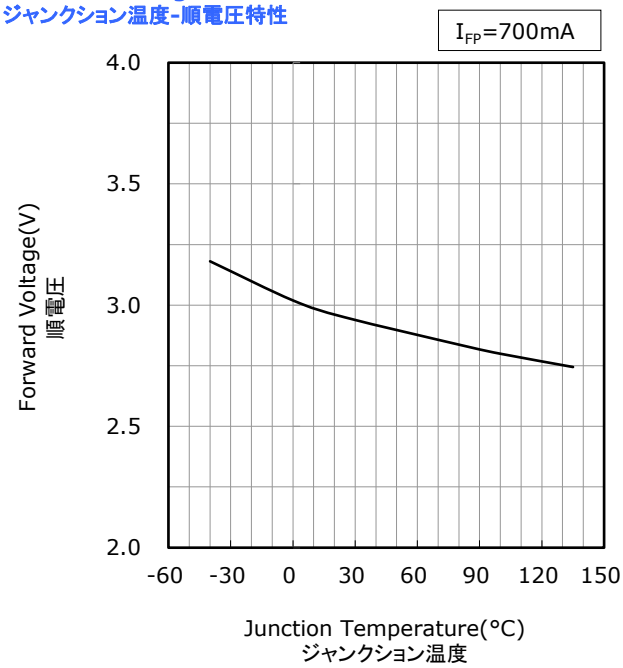

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

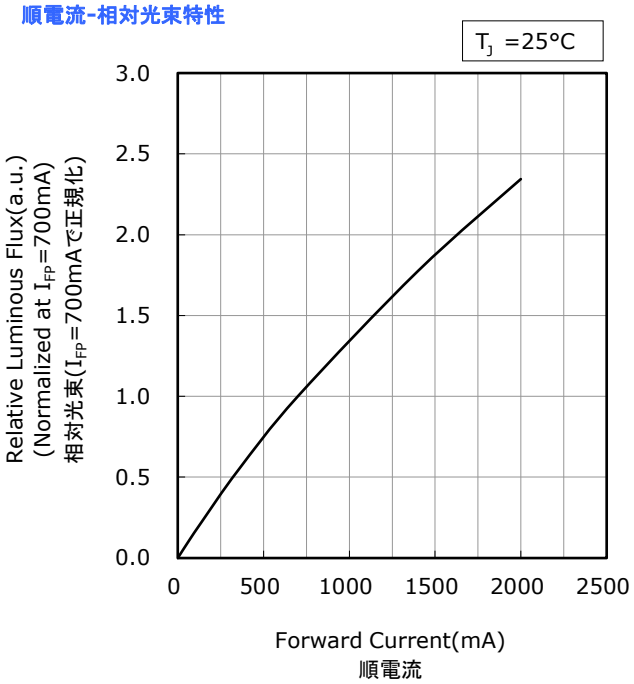

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

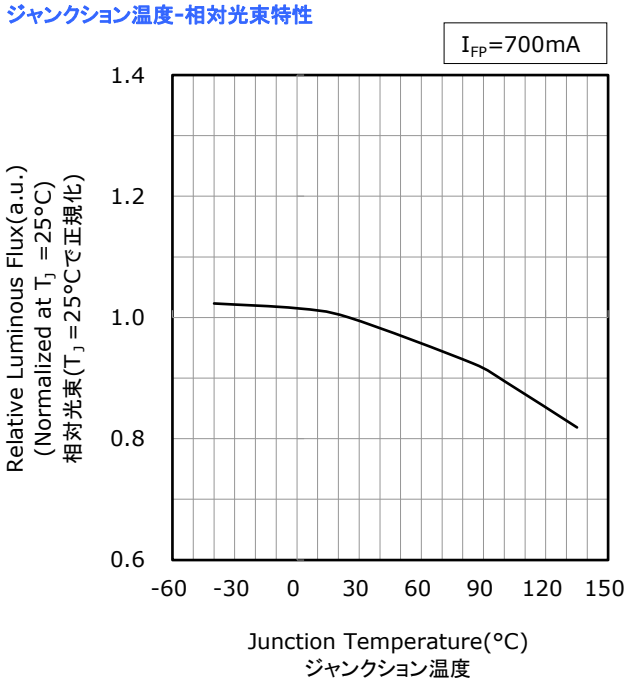

* The graphs above show the characteristics for 5000K~6500K, R9080 LEDs of this product.
本特性は色温度5000K~6500K、演色性ランクR9080に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18532

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

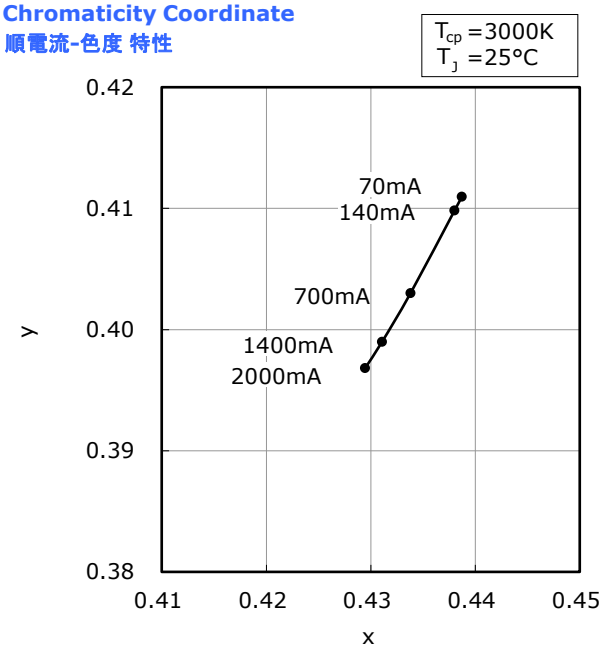

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

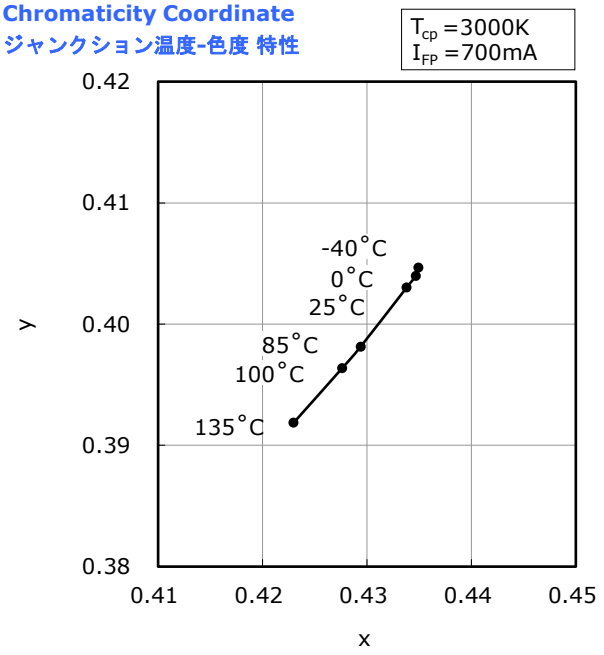

* The graphs above show the characteristics for R70 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR70に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18533

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

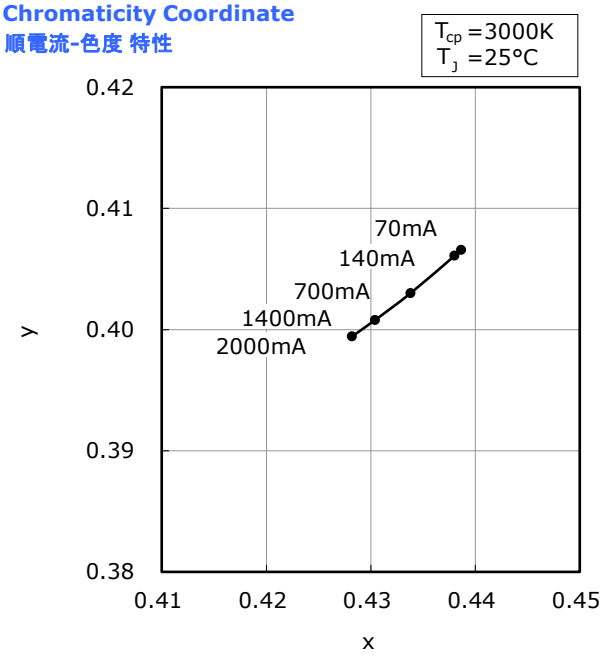

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

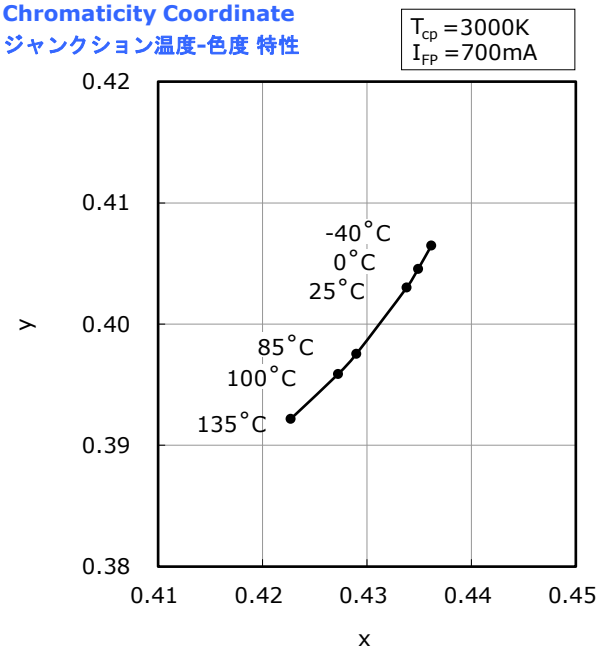

* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18534

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

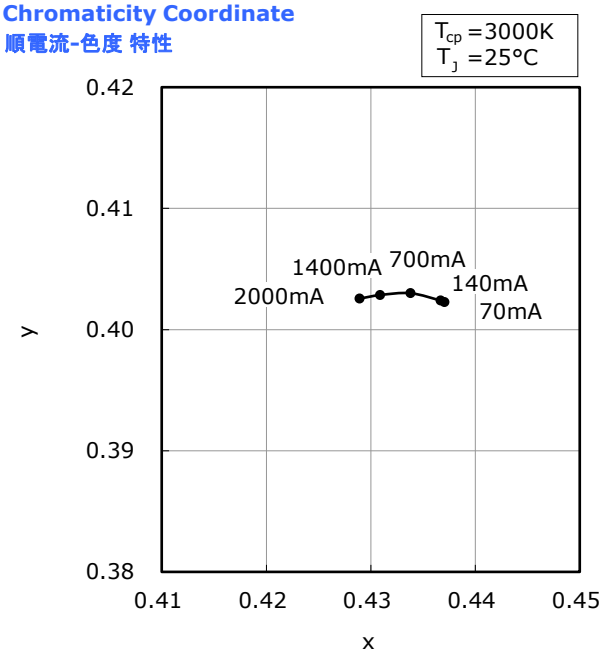

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

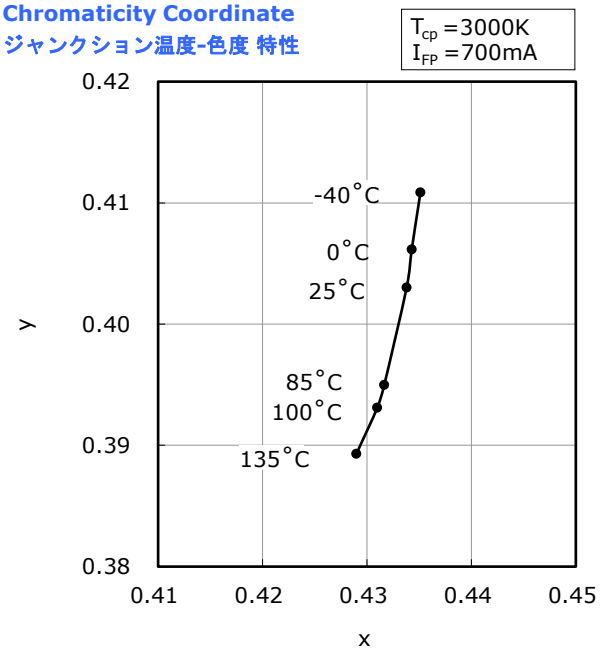

* The graphs above show the characteristics for R9050 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9050に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18535

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

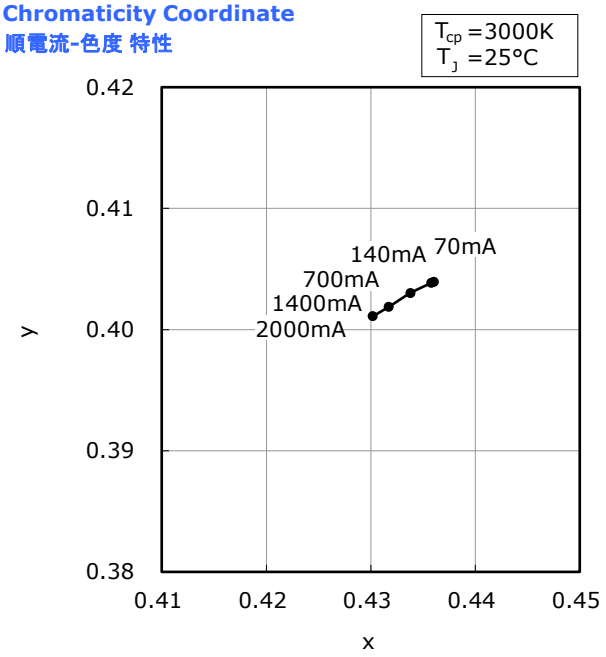

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

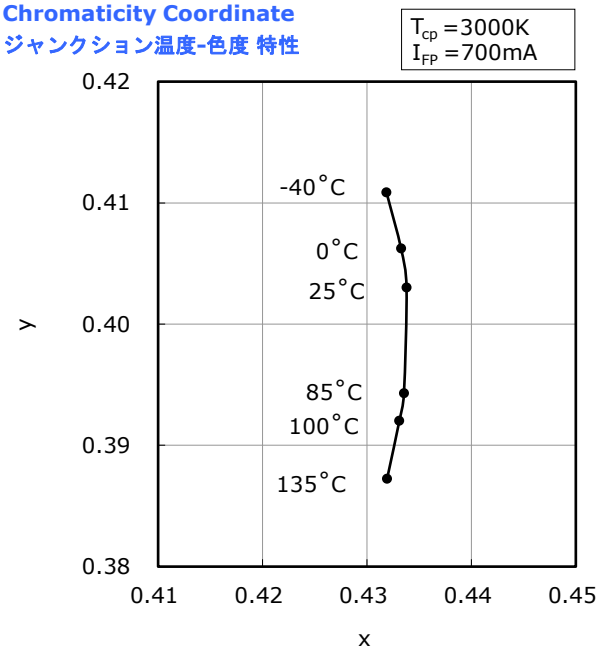

* The graphs above show the characteristics for R9080 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9080に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18536

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

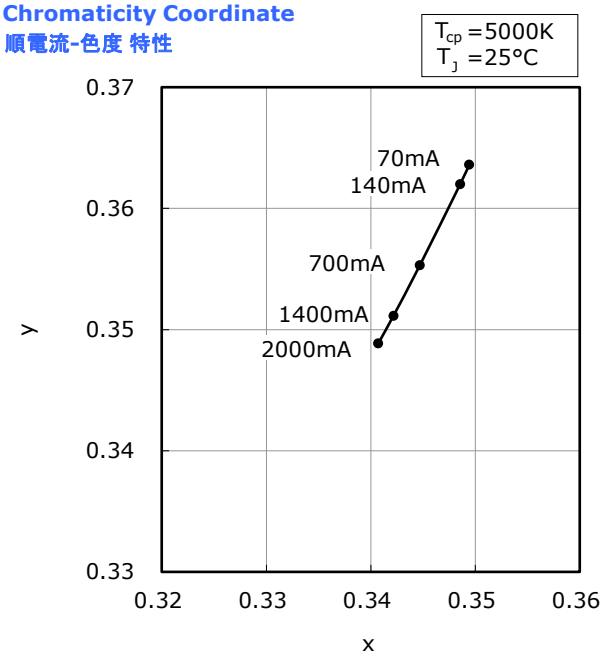

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

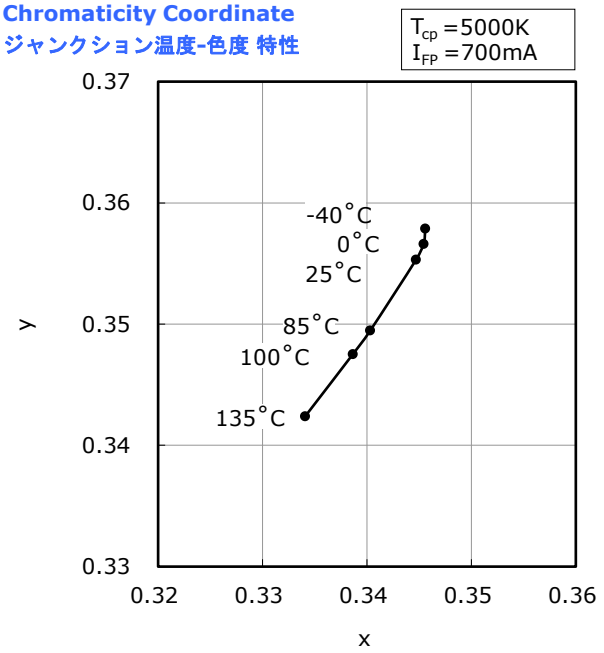

* The graphs above show the characteristics for R70 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR70に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18537

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

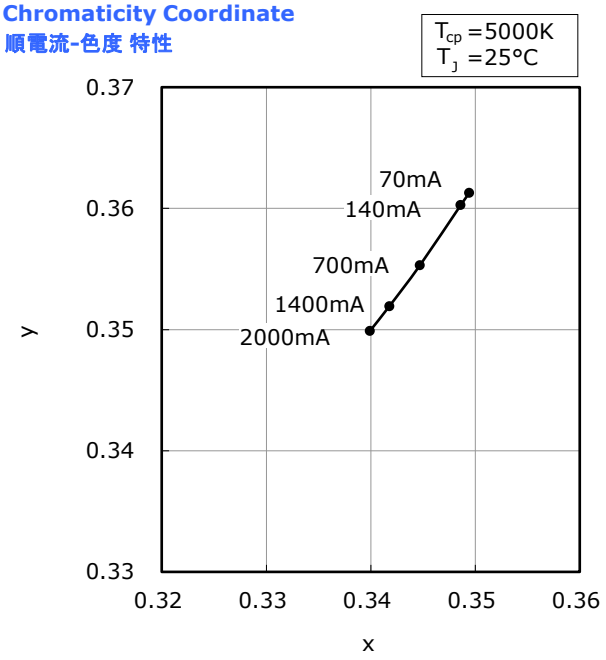

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

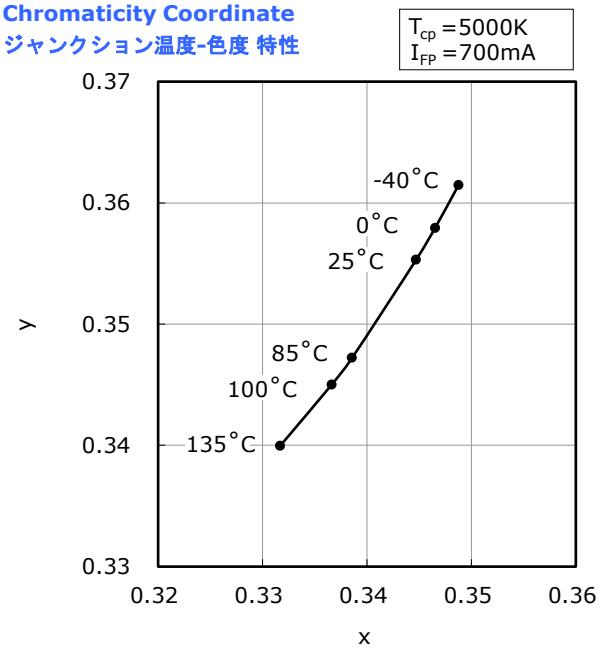

* The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18538

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

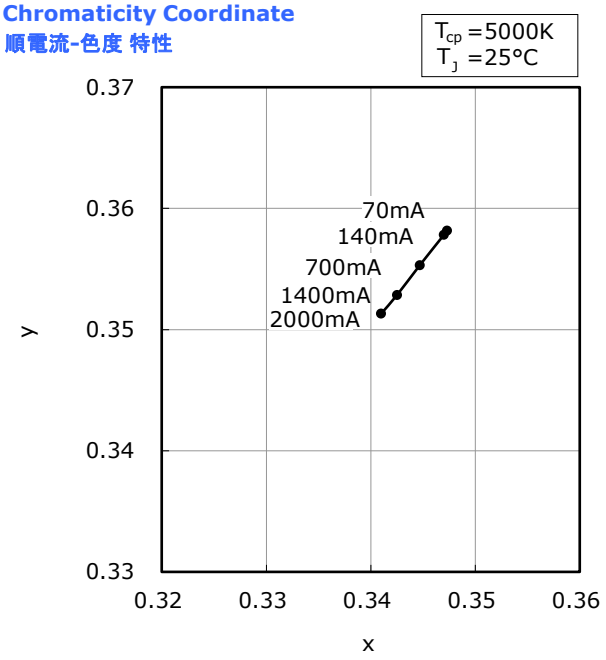

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

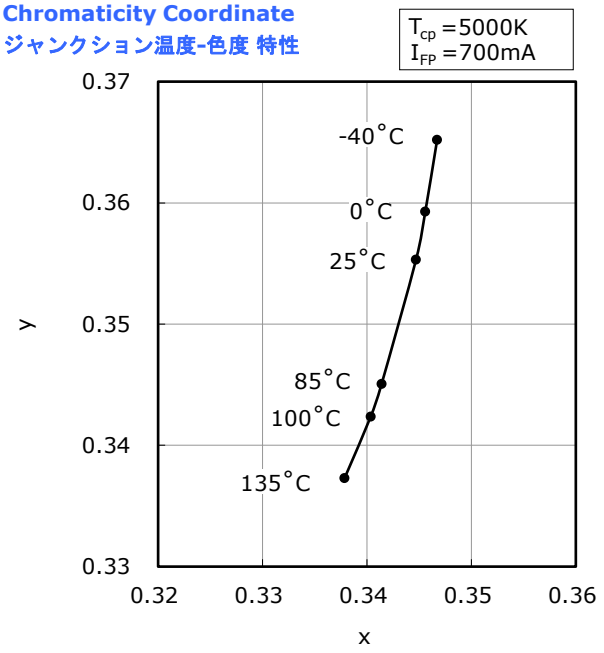

* The graphs above show the characteristics for R9050 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9050に対応しています。

电流温度特性

Part No. NVSWE21A-V1
No. STS-DA7-18539

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
* The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

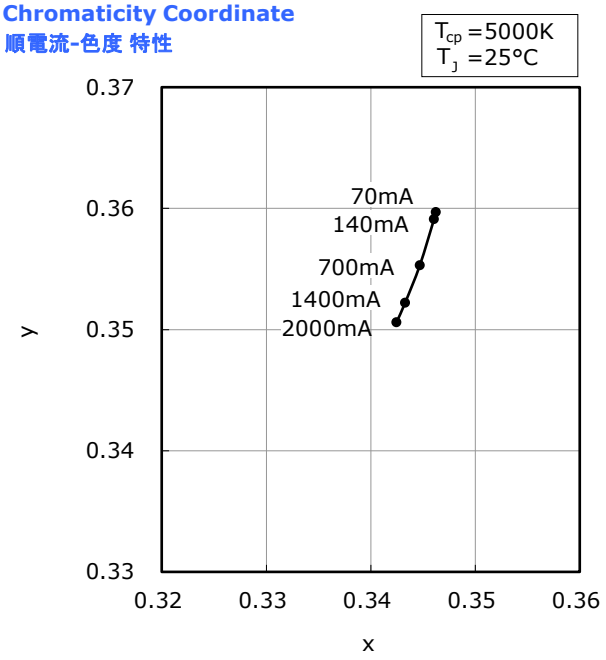

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

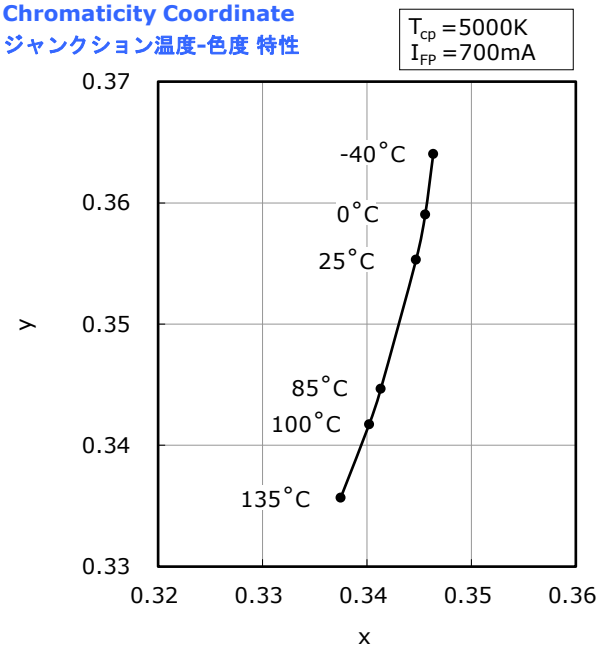

* The graphs above show the characteristics for R9080 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9080に対応しています。

可靠性

(1) 试验项目和试验结果

试验项目	参照规格	试验条件	试验时间	故障判定基准#	故障数/试验数
耐焊接热 (回流焊)	JEITA ED-4701 300 301	T_{sld}=260°C、10 秒钟、2 次 预处理：30°C、70%、4 星期		#1	0/22
可焊性	JEITA ED-4701 303 303A	T_{sld}=245±5°C、5 秒钟 无铅焊锡(Sn-3.0Ag-0.5Cu)		#2	0/22
冷热冲击(气体)		-40°C(15 分钟)～100°C(15 分钟)	100 周期	#1	0/22
高湿热循环	JEITA ED-4701 200 203	25°C～65°C～-10°C、90%RH 24 小时/1 周期	10 周期	#1	0/22
高温储存	JEITA ED-4701 200 201	T_A=100°C	1000 小时	#1	0/22
高温高湿储存	JEITA ED-4701 100 103	T_A=60°C、RH=90%	1000 小时	#1	0/22
低温储存	JEITA ED-4701 200 202	T_A=-40°C	1000 小时	#1	0/22
连续动作		T_A=25°C、I_F=1100mA 试验电路板：参照表下的备注	1000 小时	#1	0/22
高温连续动作		T_A=100°C、I_F=350mA 试验电路板：参照表下的备注	1000 小时	#1	0/22
高温高湿连续动作		60°C、RH=90%、I_F=750mA 试验电路板：参照表下的备注	500 小时	#1	0/22
低温连续动作		T_A=-40°C、I_F=1400mA 试验电路板：参照表下的备注	1000 小时	#1	0/22
振动	JEITA ED-4701 400 403	200m/s^2、100～2000～100Hz、 4 分钟、3 方向、4 周期	48 分钟	#1	0/22
自由落下		落下高度 75cm、3 次		#1	0/22

备注：

1） 试验电路板： FR4 t=1.6mm、铜箔 t=35μm、热阻 $R_{\theta JA}$≈30°C/W

2） 测量是在 LED 温度恢复到室温后进行的。

(2) 失效判定基准

基准 #	项目	条件	判定基准
#1	正向电压(V_F)	I_F=700mA	>U.S.L.×1.1
	光通量(Φ_v)	I_F=700mA	<L.S.L.×0.7
	反向电流(I_R)	V_R=5V	>U.S.L.×2.0
#2	可焊性	-	焊锡覆盖面积小于 95%

U.S.L.：规格最大值　　L.S.L.：规格最小值

注意事项

(1) 保管中的注意事项

条件		温度	湿度	期限
保管	打开铝制防潮产品袋前	30°C 以下	90%RH 以下	交货后的 1 年之内
	打开铝制防潮产品袋后	30°C 以下	70%RH 以下	4 星期内

- 本产品归列为湿敏等级 2a（JEDEC MSL2a）。关于湿敏等级的详细内容请参考 IPC/JEDEC STD-020。
- 本产品必须在上述保管期内完成安装。
- 本产品在焊接中受热可能使本产品中吸收的水分蒸发膨胀，导致界面剥离等，使光学性能发生劣化。因此为了将焊接安装之前的吸湿量控制在最小限度，日亚公司采用了防潮包装。铝制防潮产品袋中的干燥剂吸湿后会渐渐从蓝色变为红色。
- 在打开铝制防潮产品袋后，到焊接安装完成为止必须在上记保管条件（铝制防潮产品袋开封后）下进行保管。如果有产品剩余，必须保管在装有干燥剂的密封容器等中，最好重新密封保管在日亚公司的铝制防潮产品袋中。
- 本产品电极上有进行镀金，如果将其暴露在含有腐蚀性气体的环境中，镀金表面可能发生变质，由此对焊接强度造成影响。本产品开封后必须保管在密封容器等中，最好重新密封保管在日亚公司的铝制防潮产品袋中。
- 不要在产品中使用含有硫磺成分的材料（垫圈、粘合剂等中可能含有硫磺）。镀层表面异常可能导致接触不良，对产品通电造成影响。如果需要使用垫圈，最好使用硅胶垫圈。不过应注意低分子硅氧烷可能造成产品的接触不良。
- 本产品应保管在温度变化少的场所，因为在温度变化剧烈的场所可能发生结露。
- 禁止保管在多尘埃的环境中。
- 禁止长期暴露在可能受到直射或高于室温的环境中。

(2) 使用方法

- 在设计电路时，注意不让各 LED 的电流值超过绝对最大额定值。最好对各 LED 都进行恒流驱动。如果使用恒压驱动，最好使用如下的（B）电路，因为（A）电路的各 LED 的正向电压差异，可能导致流入各 LED 的电流值出现不均。

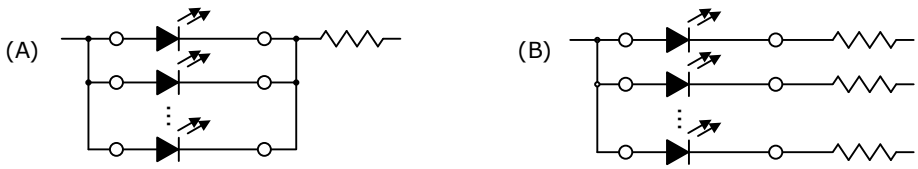

- 请使用正向电流驱动本产品。注意在本产品不使用时不要在正、反方向上对本产品施加电压。特别应避免在反方向上持续对本产品施加电压，因为这可能导致电化学迁移的发生，使 LED 受到损伤。如果长时间不使用本产品，为了以防万一，应该关掉主电源。
- 为了让 LED 的特性得到稳定，施加电流最好在额定电流的 10%以上。
- 使用矩阵电路进行驱动时，向 LED 施加的反向电压不能超过绝对最大额定值。
- 避免让 LED 受到雷电浪涌等过电压冲击。
- 在户外使用本产品时，必须采取措施做到充分防水、防潮和防盐害。

(3) 使用中的注意事项

- 在本产品的使用中，不要直接用手接触本产品，因为可能造成 LED 表面污染，对光学特性造成不良影响。而且也可能造成本产品变形和断线，以致 LED 出现不亮。
- 本产品使用了材质较软的封装树脂。因此如果直接接触封装树脂表面可能造成封装树脂损伤，而对封装树脂部施加外力，可能导致断线，以致出现不亮。在使用镊子时，避免和封装树脂相接触，并注意不对本产品造成外力。
- 掉落可能导致产品发生变形等。
- 不让安装有本产品的电路板重叠。电路板重叠可能导致封装树脂受到外力，出现封装树脂损伤、欠缺、剥落、变形，断线和 LED 脱落，以致 LED 出现不亮。

(4) 设计中的注意事项

- 在电路板安装后的电路板切割等工艺中，电路板的弯曲可能使本产品发生破裂，因此在决定 LED 配置时应尽量使在电路板的挠曲和扭曲中的 LED 受力减少到最小。
- 在电路板切割中 LED 受到机械应力大小和其安装位置相关，因此在配置 LED 时应让 LED 处于最不容易受到机械应力的位置。
- 在电路板切割中避免手动操作，必须使用专用工具。
- 从 LED 周边材料（框架、垫圈、粘合剂、二次透镜、透镜盖、胶（膏）类等）中发出的挥发性有机化合物可能透过 LED 发光面。特别在接近密闭的环境中，这些挥发性有机化合物可能受热能和光能影响发生变色，导致 LED 光输出大幅度下降并发生色度偏移。而让空气流通可以减轻以上症状的发生。另外最好在组装后的最终产品状态下进行亮灯试验，以确认在实际使用中光学特性不会受到影响。
- LED 的各种特性（色度、显色性等）不仅会因为灯具的构造、安装条件和使用条件发生变化，并且也会随着使用时间的加长发生变化。因此应该事先在实际的使用条件下对安装后的灯具的特性进行确认。
- 在电路板焊接安装时，最好使用焊盘铜箔部和产品正下方没被阻焊膜覆盖的 NSMD 焊盘（NSMD 焊盘和比较用 SMD 焊盘如下所示）。

关于其他的 T_J 计算方法，请参考日亚公司的应用指南中的内容。相关应用指南可以从日亚化学中国地区网站的“技术相关数据”中得到。

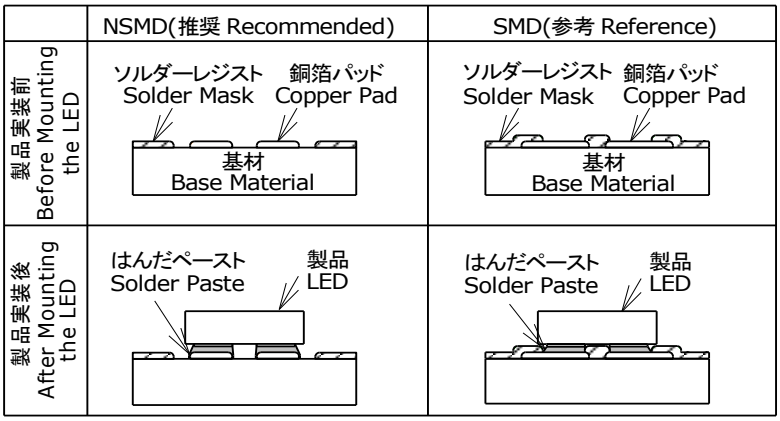

(5) 防静电中的注意事项

- 本产品对静电和浪涌电压敏感，并且在静电和浪涌电压的冲击下芯片可能发生损伤，使本产品的可靠性受到影响，因此在操作中应使用以下的防静电对策。
  - 使用防静电手环、导电性服装、导电鞋、导电地板等除去电荷
  - 让操作区域中的装置、工具等接地除去电荷
  - 使用导电性材料制作的工作台和仓储货架等
- 将操作区域内需要接地的所有工具、设备和装置等正确接地。另外本产品安装后的模块或产品等也需要实施防浪涌电压对策。
- 如果在工具和装置等中有使用玻璃或塑料等绝缘体，应该使用以下防静电对策。
  - 使用导电性材料导电
  - 加湿防止带电
  - 使用静电消除器（离子发生器）中和电荷
- 在将本产品安装到模块后的特性检查中，最好也对静电损伤的有无进行检查。使用小电流（≤1mA）进行正向电压检查和亮灯检查可以检查出静电损伤品。
- 如果本产品发生静电损伤，漏电会明显增大，出现正向电压的起始值降低，低电流时不能亮灯等异常。
  - 不合格判定基准：（V_F<2.0V at I_F=0.5mA）

(6) 热量管理

- 本产品使用中必须控制热量发生。驱动中的芯片温度受电路板的热阻和 LED 的配置密度影响，因此在电路板设计中，注意分散热量，不让 LED 结温（T_J）超过绝对最大额定值。
- 本产品的驱动电流应该根据周围温度（T_A）决定，并对发生的热量进行散热。
- 可以使用以下 2 种方法计算结点温度（T_J）

  1） $T_J=T_A+R_{\theta JA}\cdot W$　　2） $T_J=T_C+R_{\theta JC}\cdot W$

  *T_J=结点温度：°C、T_A=环境温度：°C

  T_C=外壳温度：°C

  $R_{\theta JA}$=从结点到周围环境的热阻：°C/W

  $R_{\theta JC}$=从结点到 T_C 测量点的热阻：°C/W

  W=输入功率（$I_F\times V_F$）：W

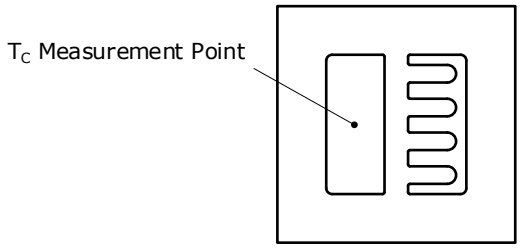

- 本产品在焊接安装后很难对 T_C 进行测量。**关于其他的 T_J 计算方法，请参考日亚的应用指南中的内容。相关应用指南可以从日亚化学中国地区网站的“技术相关数据”中得到。**

(7) 清洗

- 不能使用水和有机溶剂（轻油精或稀释剂等）清洗本产品。
- 本产品最好使用异丙醇清洗。如果使用其他清洗剂必须事先确认不会对外封装和封装树脂造成不良影响。另外氟利昂（CFCs）溶剂在全球范围被禁用。
- 需要对本产品附着污垢进行清洗时，应在软布上蘸有异丙醇并尽量绞干后擦拭。
- 本产品最好不使用超声波清洗，因为可能由于超声波清洗的输出功率和电路板的安装方法对 LED 造成不良影响。如果超声波清洗不能避免，必须事先确认不会对实际使用造成影响。

(8) 眼睛安全

- 在 2006 年由国际电工委员会（IEC）颁布的关于灯及灯系统的光生物学的安全性规格 IEC62471 中，LED 也包含在该规格的适用范围内。另外虽然在 2001 年发行的激光器件相关安全规格 IEC 60825－1 1.2 中，LED 也包含在其适用范围内，但是在 2007 年的改订版 IEC 60285－1 2.0 中从适用范围中删除，虽然如此仍有部分国家和地区还在使用改订前的规格 IEC 60825－1 1.2，因此必须对使用本产品国家和地区的规格进行确认。根据 IEC 62471，日亚的大部分产品都被归于豁免类和危险类 1 中，但是含有蓝色成分的高功率的 LED 可能会归为危险类 2 中。直视强电流驱动下的 LED 或使用光学仪器直视 LED 都可能损害眼睛，应加倍小心。
- 持续直视闪光会因光刺激使眼睛出现不适。并且即使在将本产品组装完成后也应该注意不会因本产品的闪光对人体造成伤害。

(9) 其他

- 日亚只对本交货规格书中记载的可靠性试验项目和条件下的单粒 LED 的可靠性进行保证，不对在本交货规格书中记载的条件外的使用中发生的任何故障、事故和损失负责。
- 日亚只对交货时的单粒 LED 符合本规格书中的规格进行保证，不对在顾客的安装、使用等中的 LED 寿命和品质等进行保证。顾客应该在使用本产品前进行充分验证，并对其负责。
- 本产品的品质保证期为自本产品交货起的 1 年之内。如果在日亚的品质保证期内发现不良品，禁止对本产品进行拆解分析，而是和日亚的当地营业所联系后按照日亚指示行动。在明确不良是日亚引起的情况下，日亚将向顾客提供相同产品或同等产品替代不良品，除此之外日亚不负任何责任。
- 本产品设计用于一般照明、家电产品、电子产品（通信终端产品等），并非设计用于涉及生命安全的特殊用途（列车、船舶、航空器、宇宙船、海底中继器、核反应堆控制系统、交通装置、燃烧装置、生命维持装置、安全装置等）。如果用于上述特殊用途等对品质和可靠性有特别要求时，除了在规格书中书面明确可使用的情况之外，日亚公司既不会对产品的适用性进行保证，也不会对使用造成的财产损失，和人身伤害、死亡负责。本产品不遵从 IATF16949 质量管理体系，并不设计用于汽车。
- 在没有得到日亚同意的情况下，禁止通过反求工程等对本产品进行拆解分析。
- 本规格书中信息的著作权及其他权利归日亚或许可日亚使用的权利人所有。未经日亚事先书面同意，禁止擅自转载、复制本规格书的部分或所有内容等（包括更改本规格书内容后进行转载、复制等）。
- 在对本产品规格和外观进行改良时，有可能不经通告对规格书内容进行变更，因此日亚不对规格书内容进行保证。应该在量产前，和日亚签订正式的交货规格书。