


日亜化学工業株式会社

白色 LED 標準仕様書

型番 NJSW572CT-PR



用途



- Pbフリーリフローはんだ対応品
- 静電耐圧(HBM) クラス 3B
- RoHS 対応
- IATF16949 対応品
- AEC-Q102 準拠予定

規格

(1) 絶対最大定格

項目	記号	最大定格	単位
順電流	I_F	200	mA
パルス順電流	I_{FP}	300	mA
静電耐圧(HBM)	V_{ESD}	8	kV
逆方向許容電流	I_R	85	mA
許容損失	P_D	600	mW
動作温度	T_{opr}	-40~110	°C
保存温度	T_{stg}	-40~110	°C
ジャンクション温度	T_J	135	°C

* $T_J=25^{\circ}\text{C}$ での値です。

* I_{FP} 条件は、パルス幅 10ms 以下、デューティ比は 10% 以下です。

* 静電耐圧(HBM)は ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 のクラス 3B です。

* 動作温度ははんだ接合部温度(T_s)での値です。

(2) 特性

項目		記号	条件	標準	単位
順電圧		V_F	$I_F=80\text{mA}$	2.85	V
R9380j85 ランク	光束(色度座標 1)	Φ_v	$I_F=80\text{mA}$	20	lm
R9580j85 ランク			$I_F=80\text{mA}$	20	
色度座標 1	x	-	$I_F=80\text{mA}$	0.4507	-
	y		$I_F=80\text{mA}$	0.3954	
R9380j85 ランク	光束(色度座標 2)	Φ_v	$I_F=80\text{mA}$	25	lm
R9580j85 ランク			$I_F=80\text{mA}$	25	
色度座標 2	x	-	$I_F=80\text{mA}$	0.3443	-
	y		$I_F=80\text{mA}$	0.3412	

* $T_J=25^{\circ}\text{C}$ での値です。パルス幅 0.05msec、デューティ比 1% の連続矩形波により測定しています。

* 光束は、CIE 127:2007 に準拠した国家標準校正値と整合をとっています。

* 色度座標は、CIE 1931 色度図に基づくものとします。

* 本製品は、応答速度の遅い赤色蛍光体を使用しているため、青色光と緑色光に比べ、赤色光だけが 5msec 程度遅れて発光し、青色ダイスの消灯後も 5msec 程残光があります。従って、パルス駆動にてお使い頂く場合は、ご注意ください。

(3) 熱伝達特性

項目	記号	標準	最大	単位
熱抵抗	$R_{\theta JS_real}$	8.3	10.4	°C/W
	$R_{\theta JS_el}$	5.3	6.7	

* 熱抵抗 $R_{\theta JS_real}$ は電力変換効率($\eta_e=36\%$)を考慮した値です。JESD51 をご参照ください。

* 最大値は、統計的ばらつき(+5 σ 、 σ : 標準偏差)を考慮して設定されています。

ランク分け

項目	ランク	最小	最大	単位	
順電圧	-	2.7	3.0	V	
光束	N26	26	29	lm	
	N23	23	26		
	N20	20	23		
	N17	17	20		
演色性	R9380j85	R _a	93	-	-
		R ₉	80	-	
		R ₁₅	85	-	
	R9580j85	R _a	95	-	
		R ₉	80	-	
		R ₁₅	85	-	

色度範囲

ランク asw27s5				
x	0.4297	0.4492	0.4725	0.4508
y	0.3745	0.4124	0.4170	0.3799

ランク asw30s5				
x	0.4082	0.4233	0.4492	0.4297
y	0.3664	0.4013	0.4124	0.3745

ランク asw35s5				
x	0.3852	0.3954	0.4233	0.4082
y	0.3578	0.3885	0.4013	0.3664

ランク asw40s5				
x	0.3638	0.3704	0.3954	0.3852
y	0.3433	0.3731	0.3885	0.3578

ランク asw45s5				
x	0.3495	0.3530	0.3704	0.3638
y	0.3335	0.3602	0.3731	0.3433

ランク asw50s5				
x	0.3361	0.3371	0.3530	0.3495
y	0.3234	0.3480	0.3602	0.3335

* T_j=25°Cでの値です。パルス幅 0.05msec、デューティ比 1%の連続矩形波により測定しています。

* 順電圧は±0.05Vの公差があります。

* 光束は±5%の公差があります。

* 演色性 R_a、R₁₅は±1.5の公差があります。

* 演色性 R₉は±3の公差があります。


* 色度は±0.003の公差があります。

* 1注文単位に対して上記のランクを納入します。又、その納入比率は問わないものとします。

色度,演色性-光束ランク対応表

色度ランク、演色性ランク		光束ランク			
		N17	N20	N23	N26
asw27s5,asw30s5		R9380j85, R9580j85			
asw35s5,asw40s5,asw45s5,asw50s5		R9380j85, R9580j85			

色度図



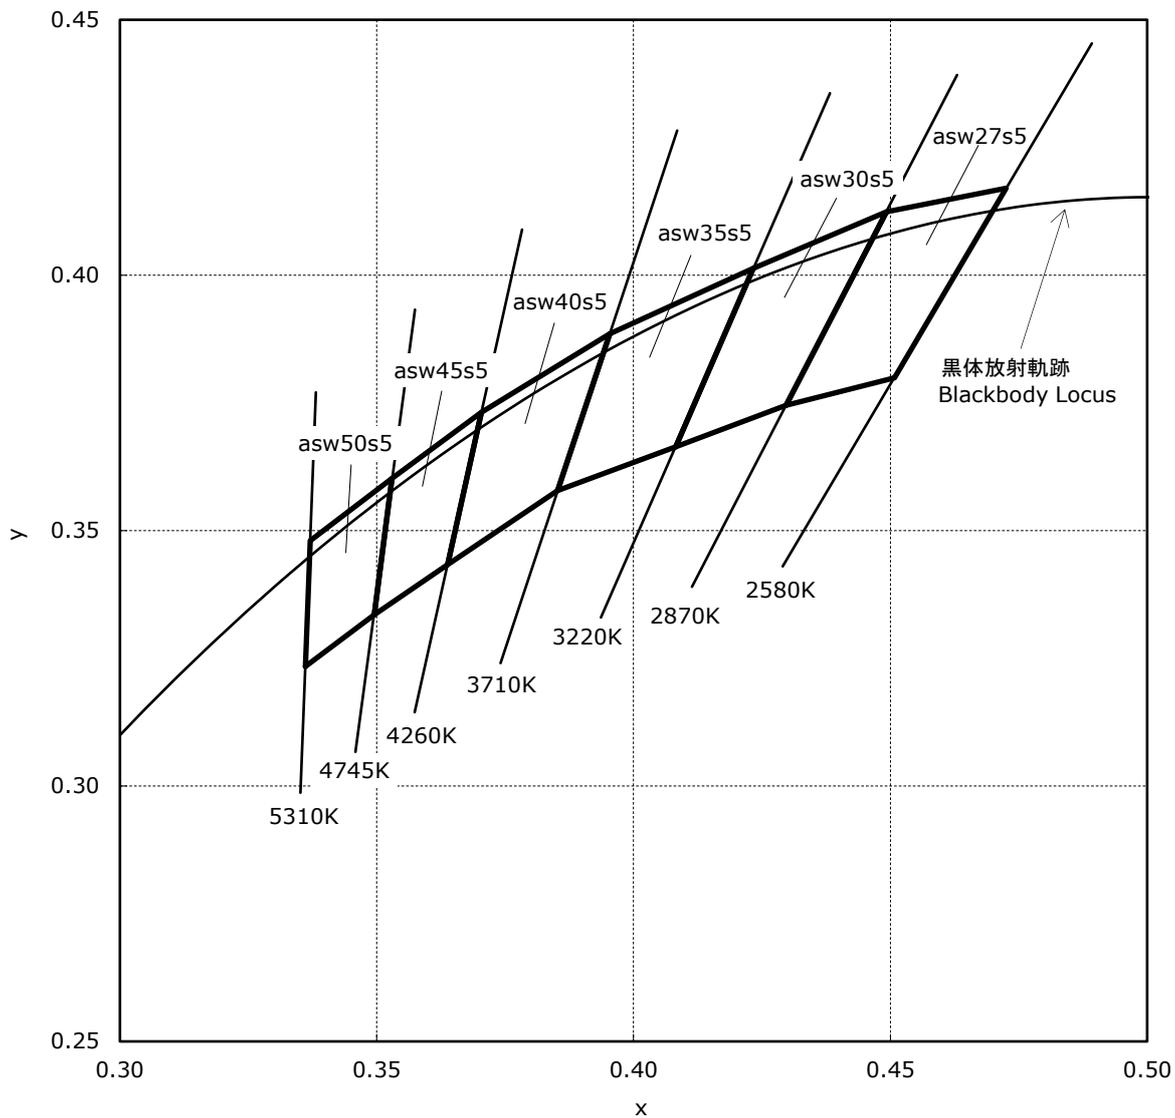


外形寸法

- * 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.
- * 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.


Part No. NJSx572x
No. STS-DA7-18587A

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2)

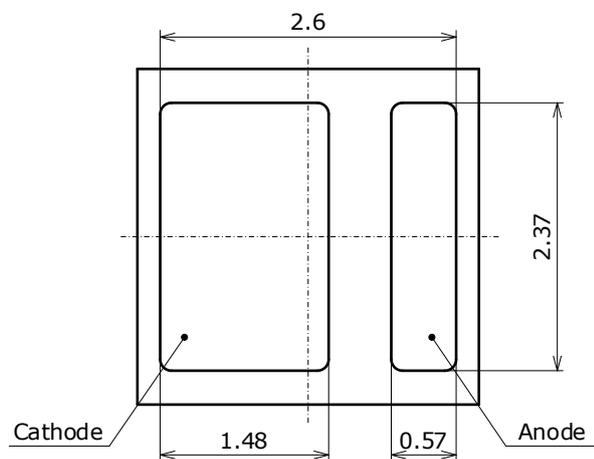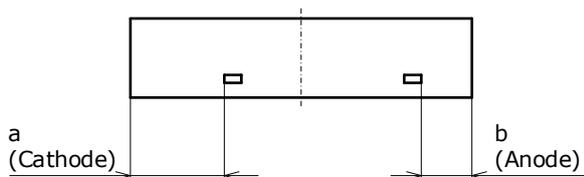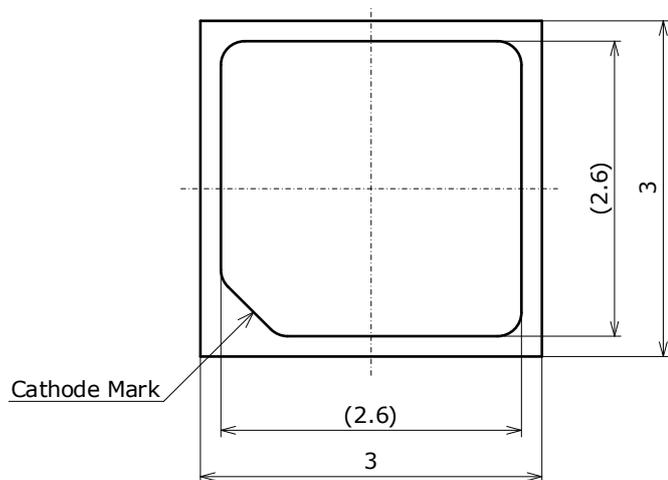


項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	耐熱性ポリマー Heat-Resistant Polymer
封止樹脂材質 Encapsulating Resin Materials	シリコン樹脂 (拡散剤+蛍光体入り) Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated
質量 Weight	0.019g(TYP)

- * バリは寸法に含まないものとします。
Dimensions do not include mold flash.
- * a>bとなる場合、aがカソード側です。
The side with the larger distance is the cathode.
Example: a>b, then a is the side that has the cathode.

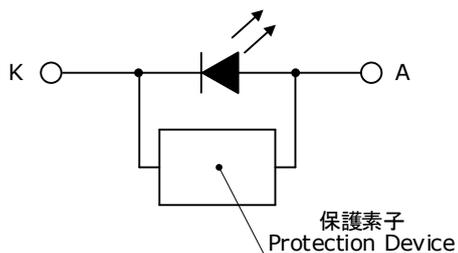

はんだ付け


● リフロー推奨条件(Pb フリーはんだ使用時)

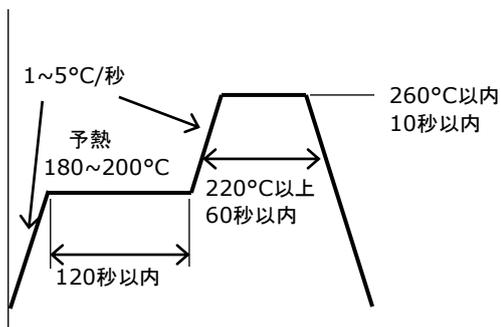


● 手はんだ推奨条件

コテ温度	350°C 以下
時間	3 秒以内

● 推奨取り付けパターン

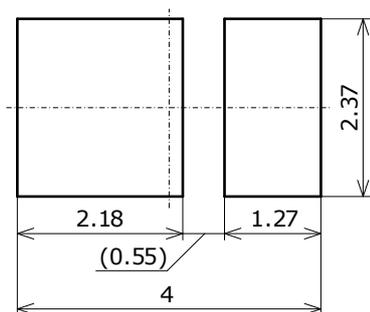

● 推奨メタルマスク開口パターン




(単位 Unit: mm)


- * 本製品は、リフロー対応品です。ディップはんだについては保証できません。
- * リフローはんだは 2 回まで、手はんだは 1 回までとして下さい。
- * ピーク温度からの冷却温度勾配が緩やかになるように配慮して、急冷却を避けて下さい。
- * 大気リフローの場合、リフロー時の熱や雰囲気の影響により、光学的劣化を起こすことがあります。リフローに際しては、窒素リフローを推奨します。
- * 本製品は、封止材料にシリコン樹脂を用いているため、上面の封止部が柔らかく、力が加わると傷、欠け、剥がれ、製品の変形、断線や信頼性に影響を及ぼす恐れがあります。封止部に圧力を加えないで下さい。
- * 基本的にはんだの取り付け後の修正は行わないで下さい。やむをえず修正する場合は、双頭式のはんだコテを使用して下さい。また、事前に修正による特性の劣化のなきことを確認の上行って下さい。
- * はんだ付け時、加熱された状態で LED にストレスを加えないで下さい。
- * 実装機を使用する場合は、本製品にあった吸着ノズルを選定下さい。発光面サイズより小径のノズルを使用しますと発光面を傷つけると共に LED が不灯に至る可能性があります。

* トップカバーテープを製品吸着の直前に剥離する場合、ペーキング有無含め製品の吸着が安定しない場合があるため、吸着位置よりも手前でのトップカバーテープの剥離を推奨します。条件を十分に検証の上でご使用をお願い致します。

- ノズル吸着位置の手前で製品テープを剥離(推奨)

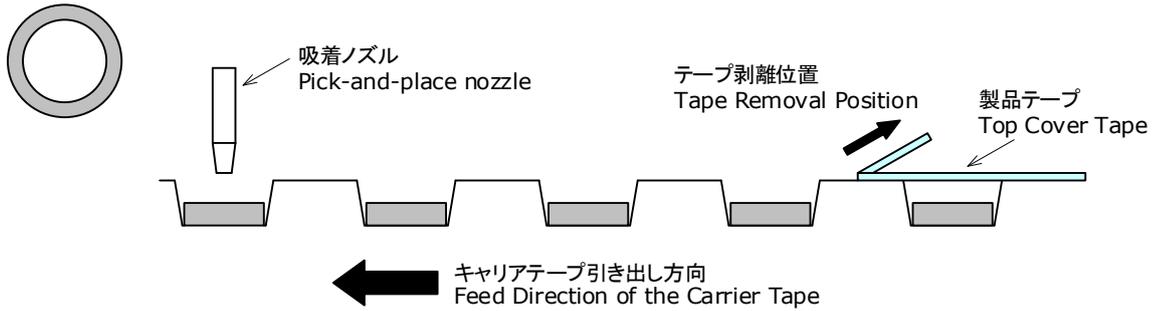

- ノズル吸着位置の直前で製品テープを剥離

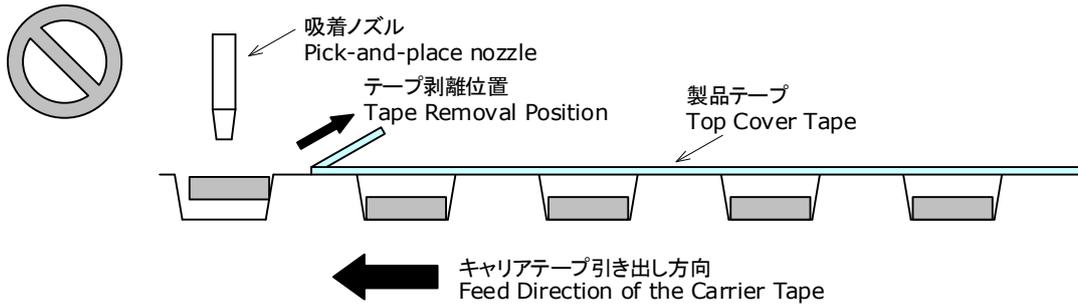

* 基板へ実装の際は極性判別認識の設定条件を十分に検証の上、ご使用ください。万が一、目視検査等でのカソードマークの判別が不明な場合は、製品裏面部または製品側面部の確認をお願い致します。

* あくまで推奨ランドは LED を問題無く取り付けられるランドサイズとなっています。高密度実装などで実装精度が必要となる場合は、それに適したランド形状を検討下さい。

* はんだの種類はリフロー温度や手はんだ温度を加味して選定下さい。

* フラックスを使用する場合はノンハロゲンタイプを推奨します。また LED に直接フラックスがかかるような工程設計は行わないで下さい。


* 取り付けパターンに対して、はんだ種類及びはんだ塗布量が問題ないことを事前に確認して下さい。

* 電極パターンが全てパッケージの裏面にあるため、はんだ部が外観では確認できません。貴社にてはんだ条件を十分に確認の上でご使用下さい。


テーピング仕様

テーピング部 Tape


Part No. Nxxx572x
 No. STS-DA7-19362A
 (単位 Unit: mm)

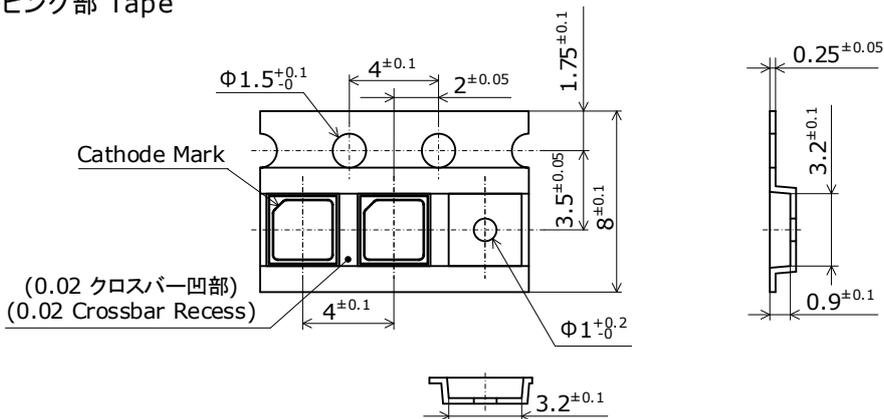

トレーラ部/リーダ部 Trailer and Leader

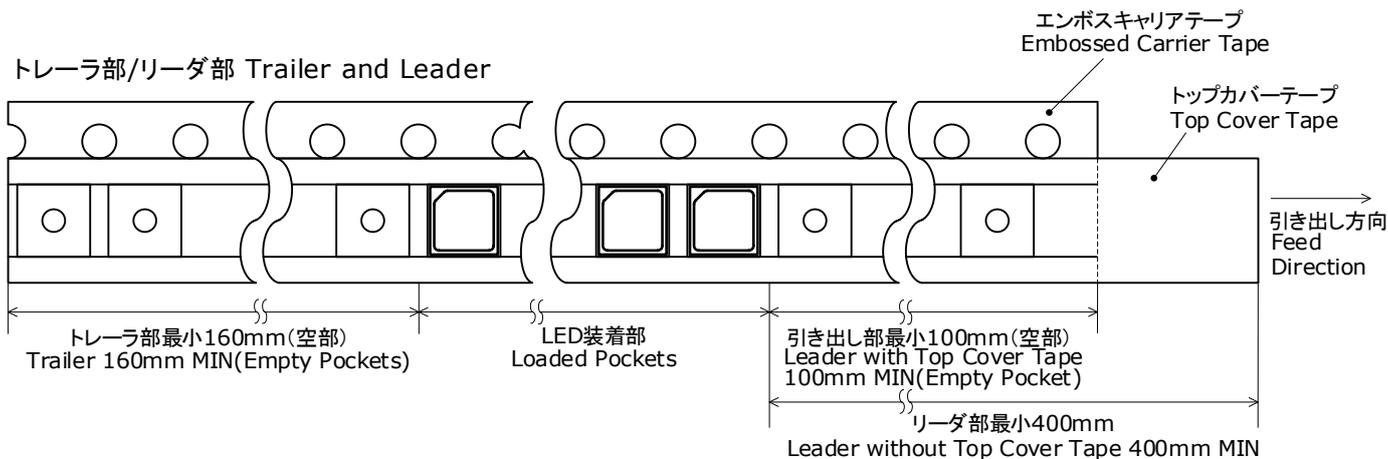

リール部 Reel

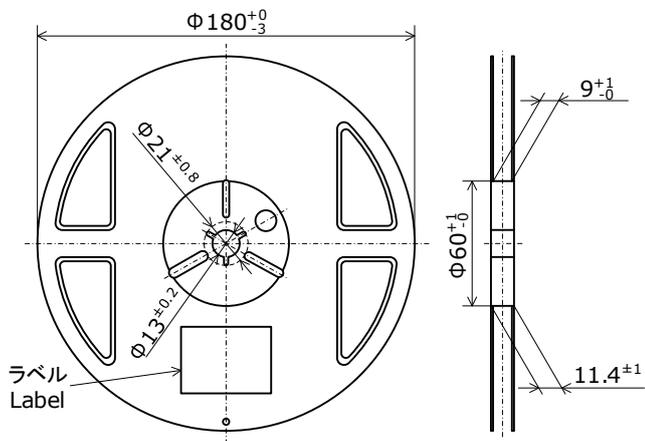


- * 数量は1リールにつき 4000個入りです。
 Reel Size: 4000pcs
- * 実装作業の中断などでエンボスキャリアテープをリールに巻き取る場合、エンボスキャリアテープを強く(10N以上)締めないで下さい。
 LEDがカバーテープに貼り付く可能性があります。
 When the tape is rewound due to work interruptions, no more than 10N should be applied to the embossed carrier tape.
 The LEDs may stick to the top cover tape.
- * JIS C 0806電子部品テーピングに準拠しています。
 The tape packing method complies with JIS C 0806 (Packaging of Electronic Components on Continuous Tapes).


梱包仕様

Reels are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags.
シリカゲルとともにリールをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。

Part No. Nxxxxxxx
No. STS-DA7-0006F

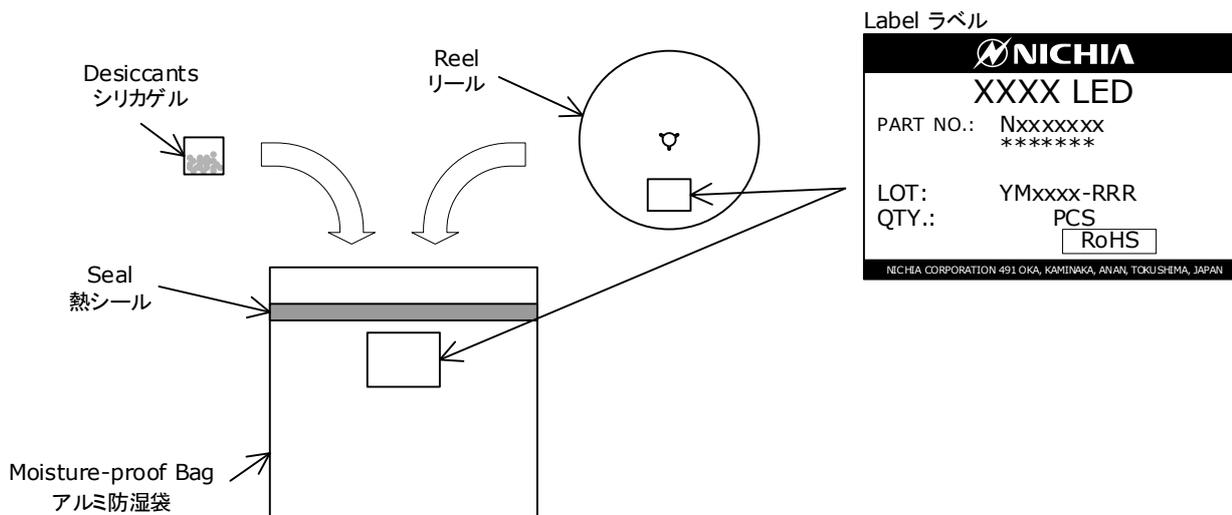

Moisture-proof bags are packed in cardboard boxes with corrugated partitions.
アルミ防湿袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。

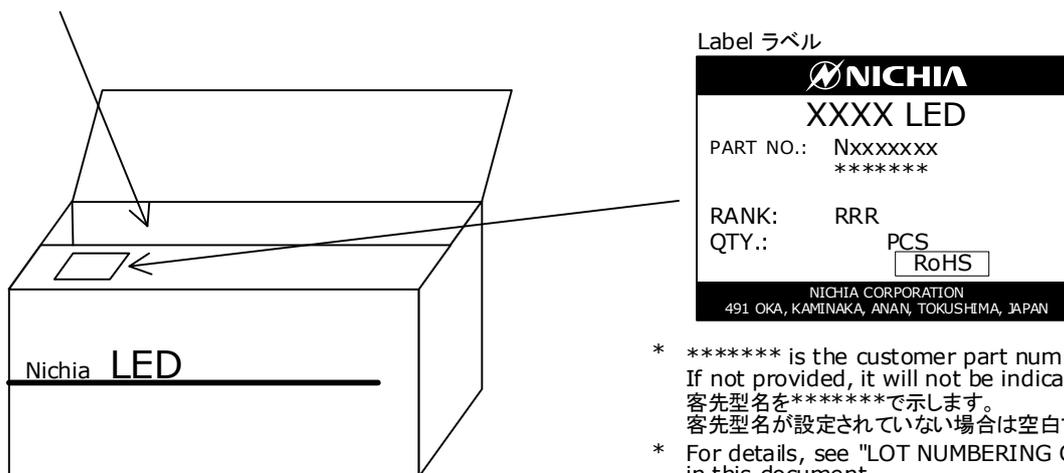

- * ***** is the customer part number. If not provided, it will not be indicated on the label. 客先型名を*****で示します。客先型名が設定されていない場合は空白です。
- * For details, see "LOT NUMBERING CODE" in this document. ロット表記方法についてはロット番号の項を参照して下さい。
- * The label does not have the RANK field for un-ranked products. ランク分けがない場合はランク表記はありません。

- * Products shipped on tape and reel are packed in a moisture-proof bag. They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation. 本製品はテーピングしたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。
- * Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products. 取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。
- * Do not expose to water. The box is not water-resistant. ダンボールには防水加工がされておきませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。
- * Using the original package material or equivalent in transit is recommended. 輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。

ロット番号

ロット番号は以下のように英数字で表記します。

YMxxxx - RRR

Y - 製造年

年	Y
2025	P
2026	Q
2027	R
2028	S
2029	T
2030	U

以降はアルファベット順に続きます。

M - 製造月

月	M	月	M
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	9
4	4	10	A
5	5	11	B
6	6	12	C


xxxx-当社管理番号

RRR-色度ランク、光束ランク、演色性ランク


ディレーティング特性

Part No. NJSW572C-PR
No. STS-DA7-22317


Ambient Temperature vs Allowable Forward Current
周囲温度-許容順電流特性

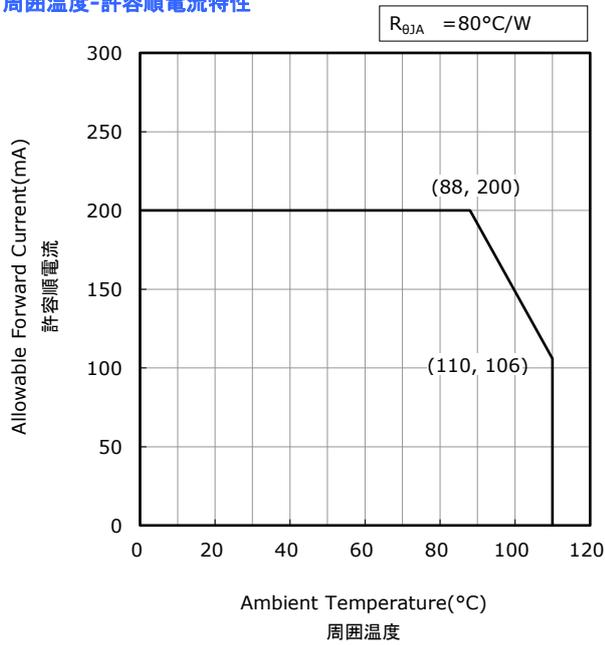

Solder Temperature (Cathode Side) vs Allowable Forward Current
はんだ接合部温度(カソード側)-許容順電流特性

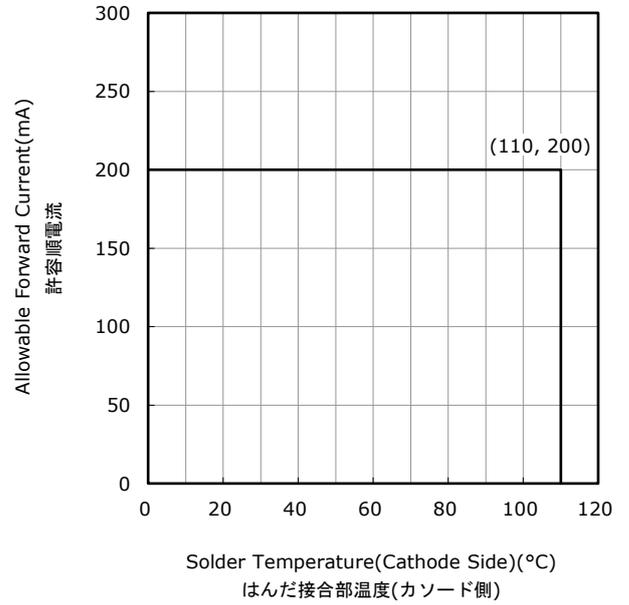

Duty Ratio vs Allowable Forward Current
デューティー比-許容順電流特性

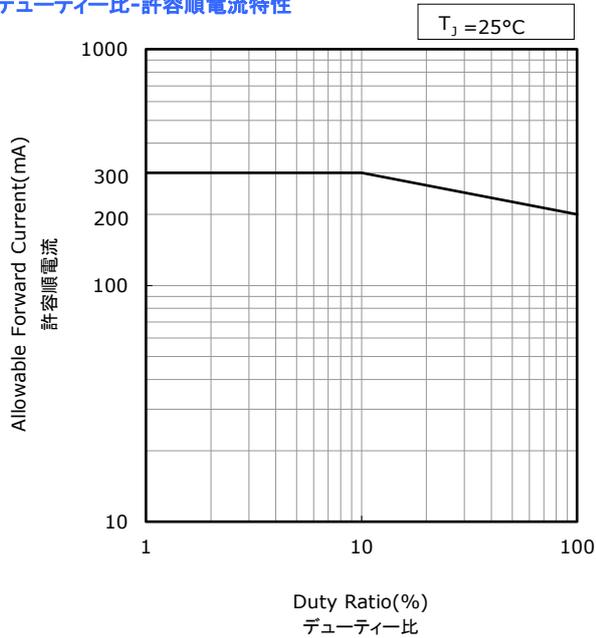


光学特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * Characteristics measured in a continuous square wave pulse mode with a pulse width of 0.05msec and a duty cycle of 1%.
パルス幅0.05msec、デューティー比1%の連続矩形波により測定しています。

Part No. NJSW572C-PR
No. STS-DA7-22318

Spectrum 発光スペクトル

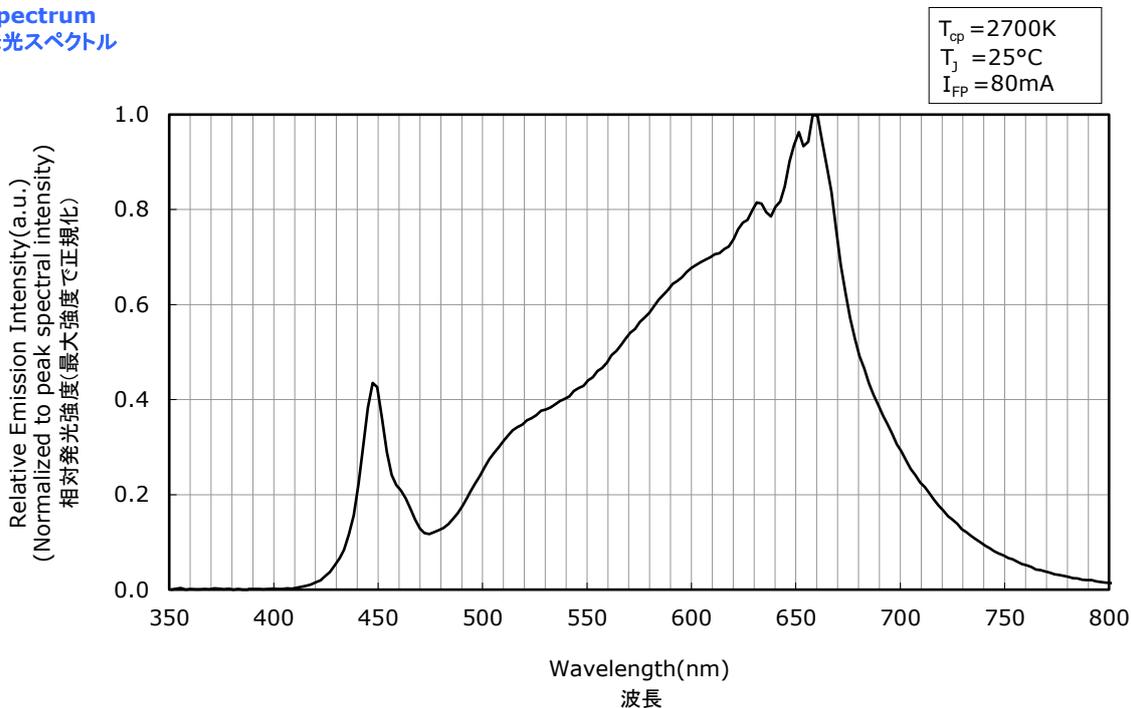

Directivity 指向特性

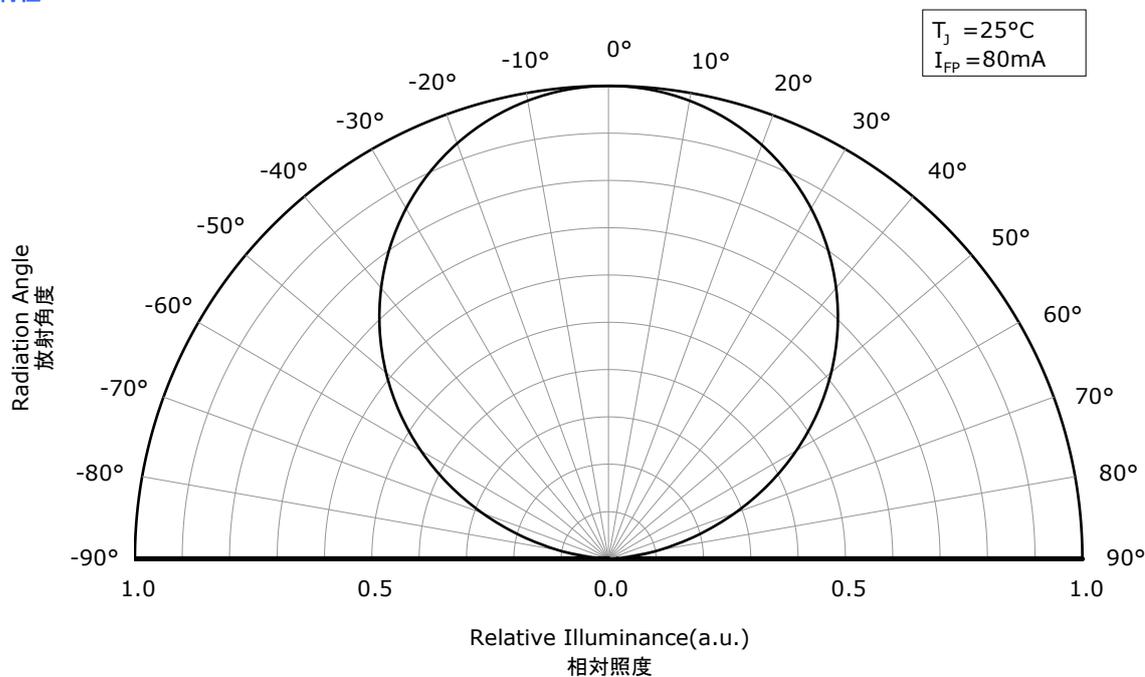


- * The graphs above show the characteristics for R9380j85 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9380j85に対応しています。

光学特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * Characteristics measured in a continuous square wave pulse mode with a pulse width of 0.05msec and a duty cycle of 1%.
パルス幅0.05msec、デューティー比1%の連続矩形波により測定しています。

Part No. NJSW572C-PR
No. STS-DA7-22319

Spectrum 発光スペクトル

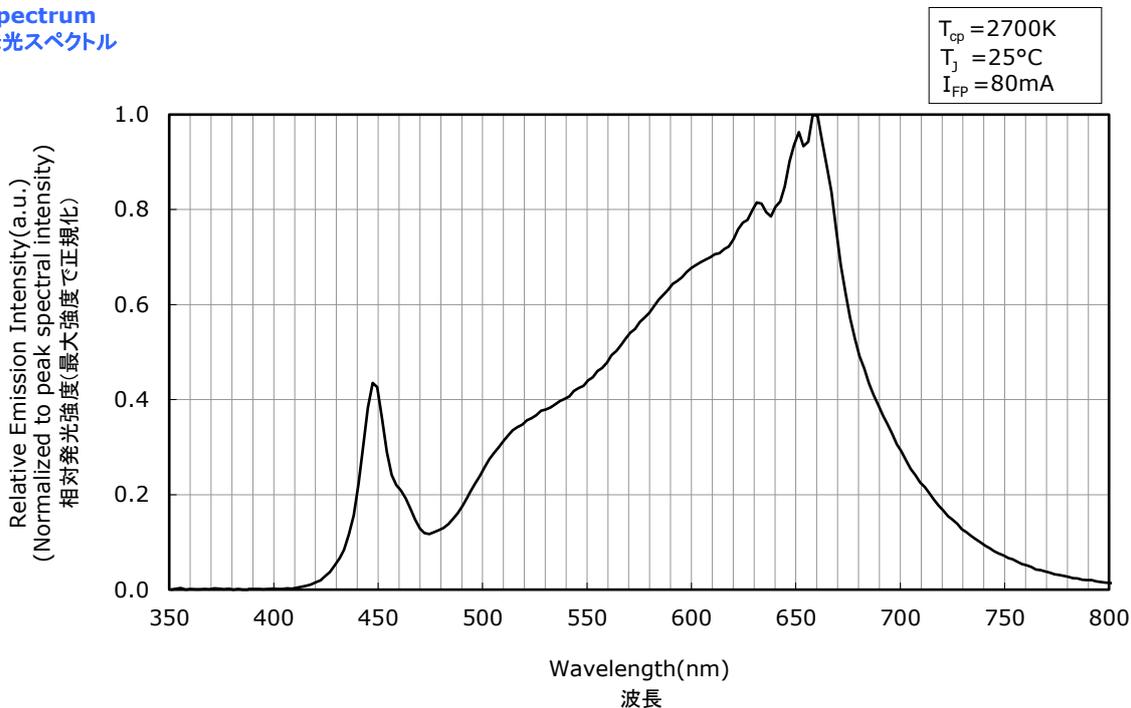

Directivity 指向特性

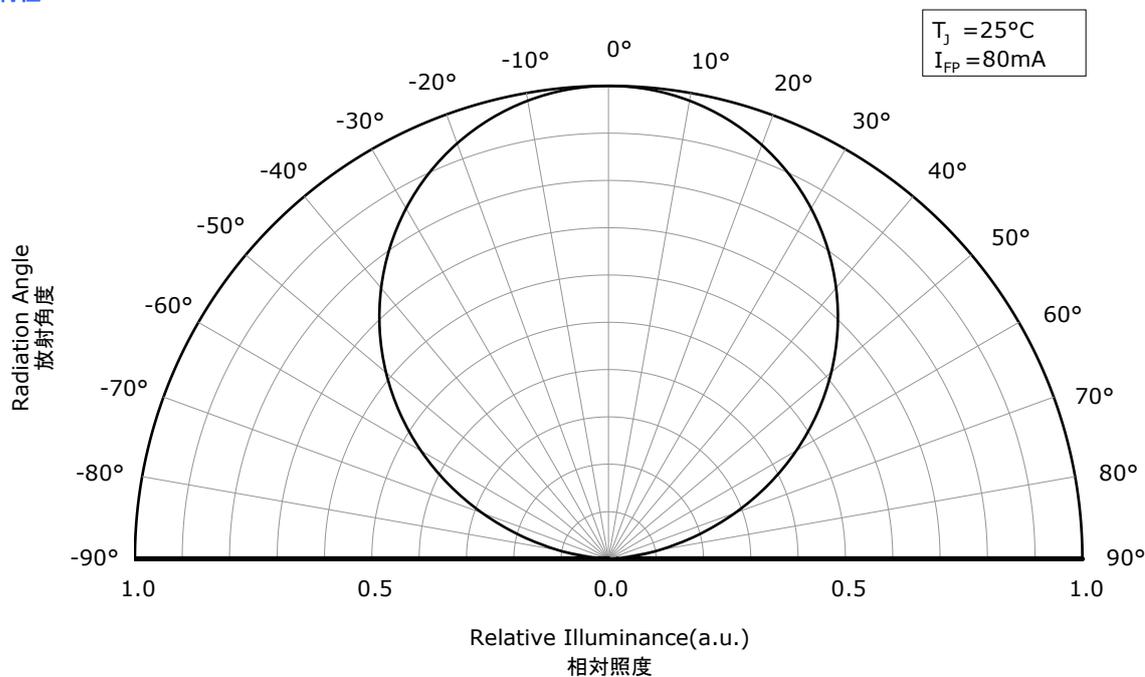


- * The graphs above show the characteristics for R9580j85 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9580j85に対応しています。

光学特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * Characteristics measured in a continuous square wave pulse mode with a pulse width of 0.05msec and a duty cycle of 1%.
パルス幅0.05msec、デューティー比1%の連続矩形波により測定しています。

Part No. NJSW572C-PR
No. STS-DA7-22320

Spectrum 発光スペクトル

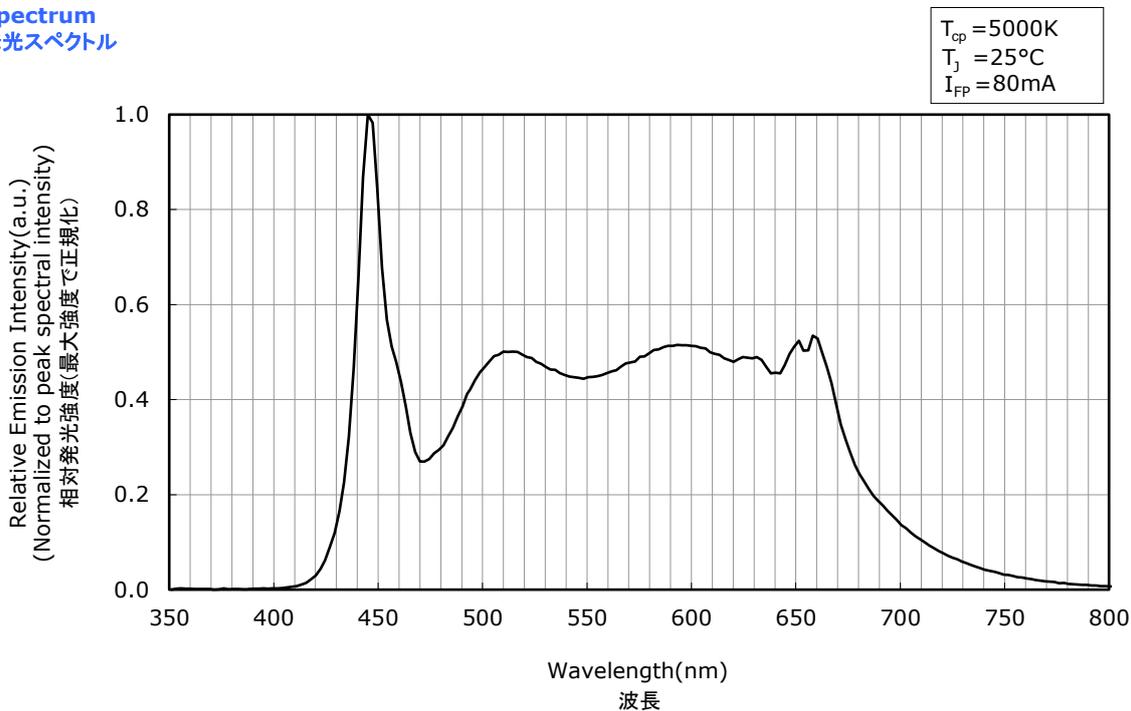

Directivity 指向特性

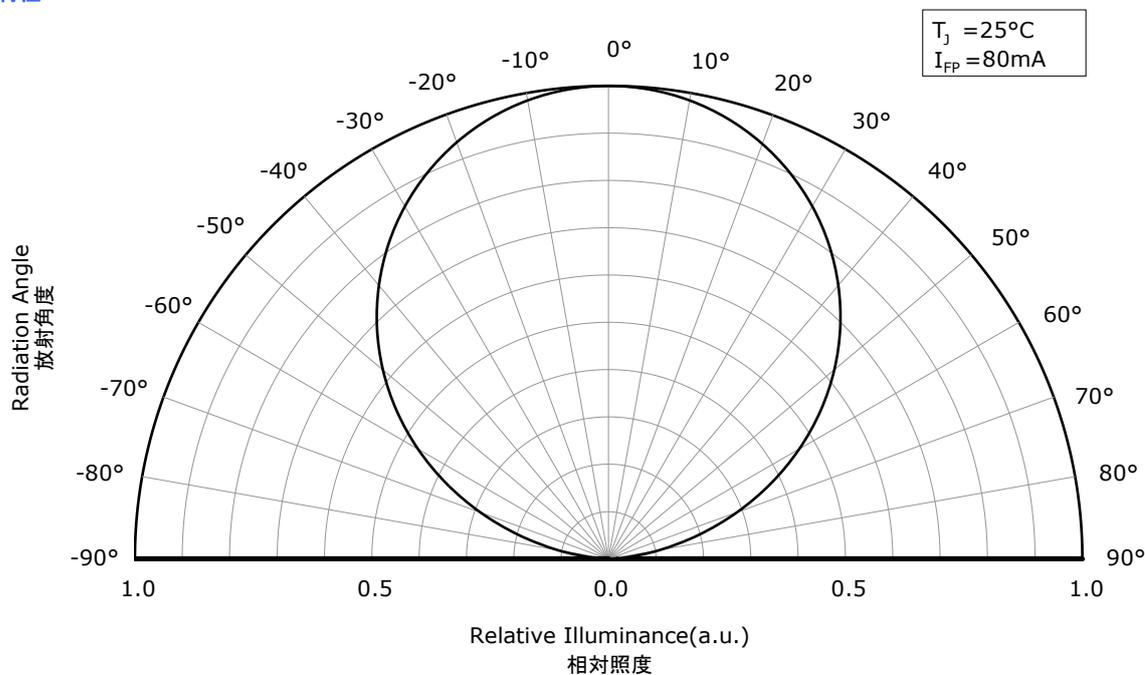


- * The graphs above show the characteristics for R9380j85 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9380j85に対応しています。

光学特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * Characteristics measured in a continuous square wave pulse mode with a pulse width of 0.05msec and a duty cycle of 1%.
パルス幅0.05msec、デューティー比1%の連続矩形波により測定しています。

Part No. NJSW572C-PR
No. STS-DA7-22321

Spectrum 発光スペクトル

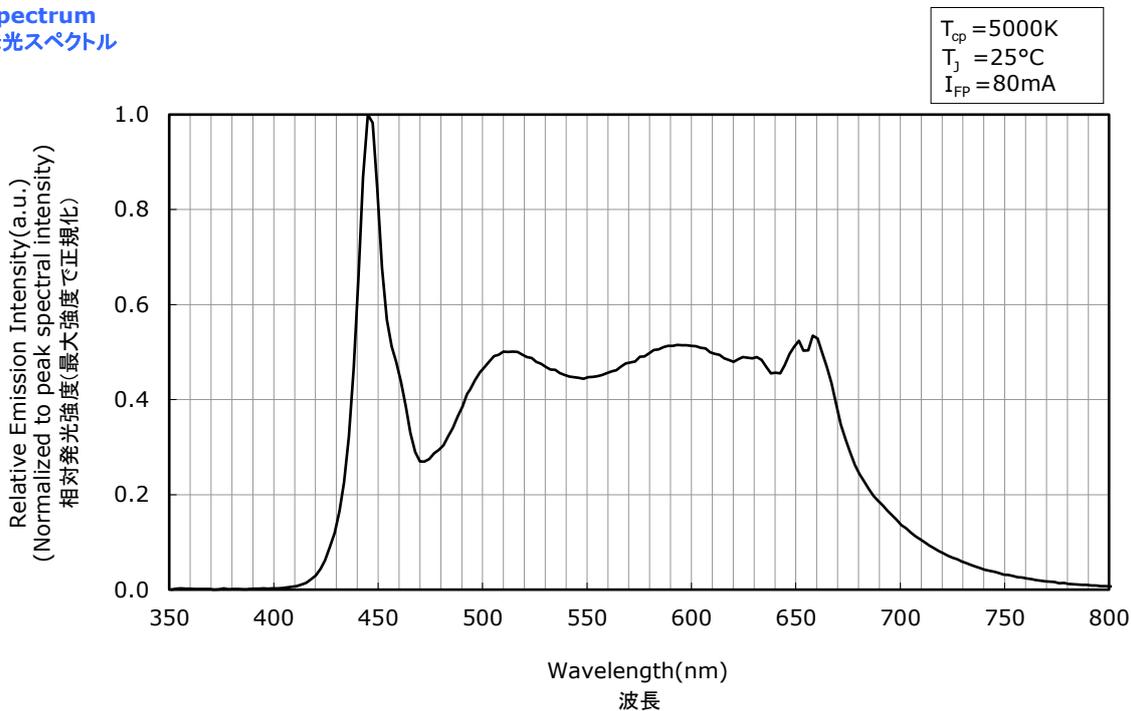

Directivity 指向特性

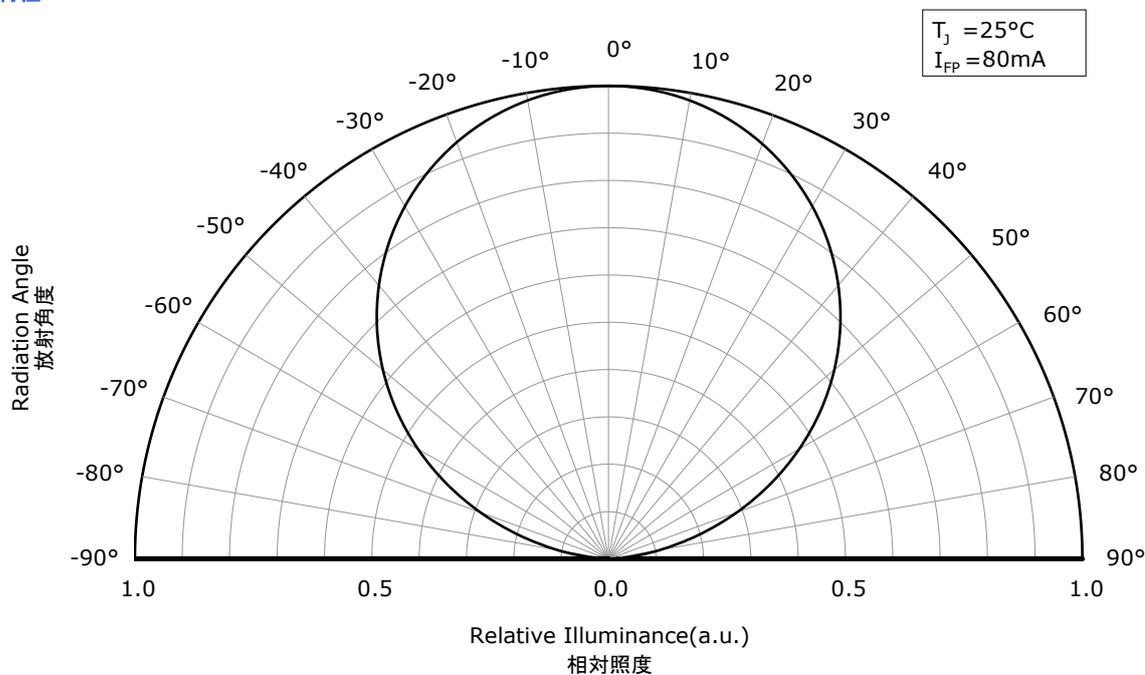

- * The graphs above show the characteristics for R9580j85 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR9580j85に対応しています。


電流温度特性

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。


Part No. NJSW572C-PR
No. STS-DA7-22322A

* Characteristics measured in a continuous square wave pulse mode with a pulse width of 0.05msec and a duty cycle of 1%.
パルス幅0.05msec、デューティ比1%の連続矩形波により測定しています。


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

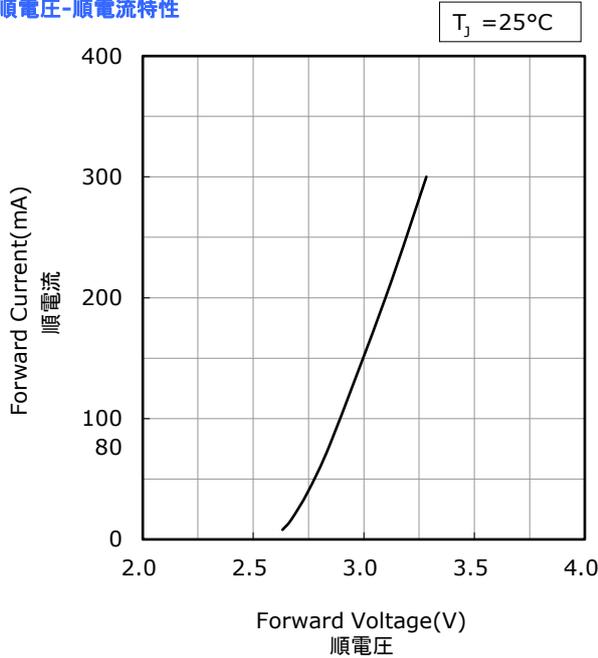


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

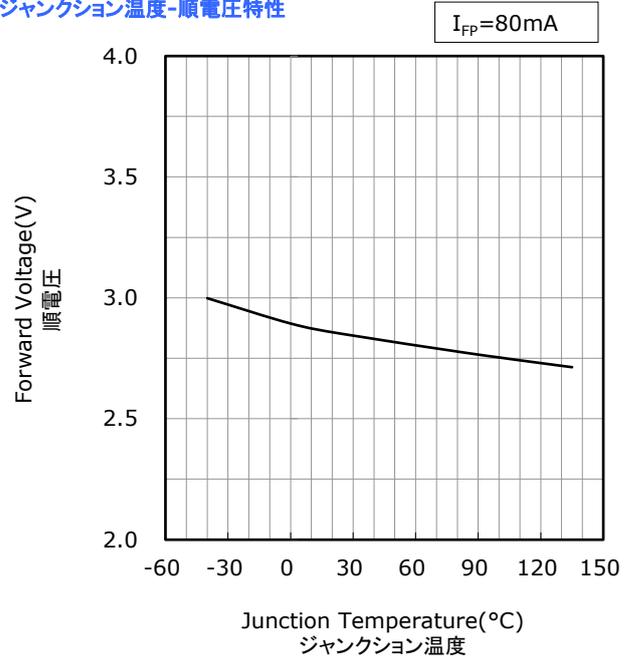

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

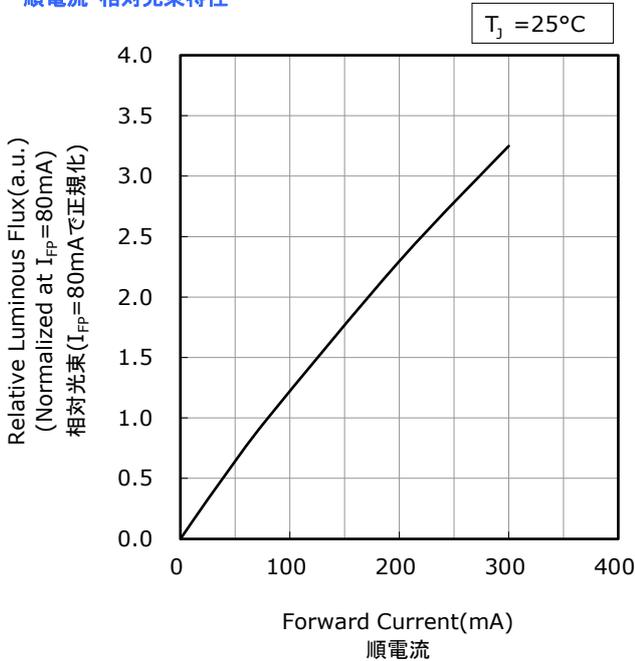

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

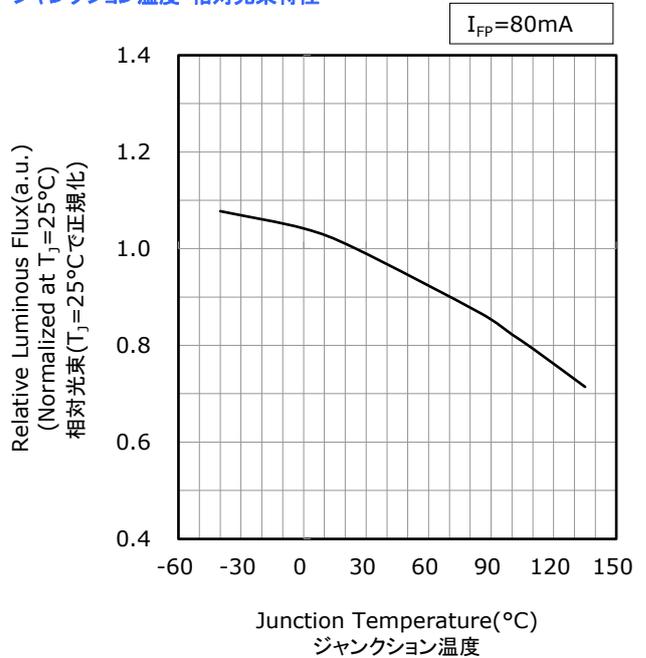


* The graphs above show the characteristics for 2700K~4500K, R9380j85 LEDs of this product.
本特性は色温度2700K~4500K、演色性ランクR9380j85に対応しています。

電流温度特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * Characteristics measured in a continuous square wave pulse mode with a pulse width of 0.05msec and a duty cycle of 1%.
パルス幅0.05msec、デューティー比1%の連続矩形波により測定しています。

Part No. NJSW572C-PR
No. STS-DA7-22323A


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

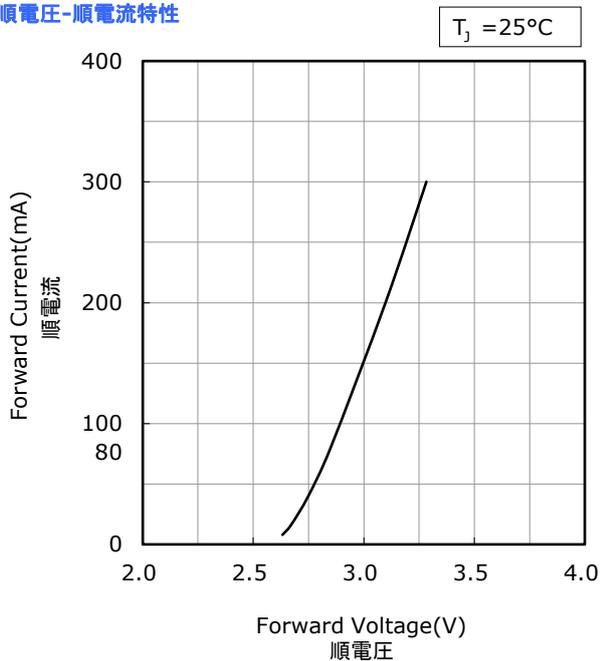


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

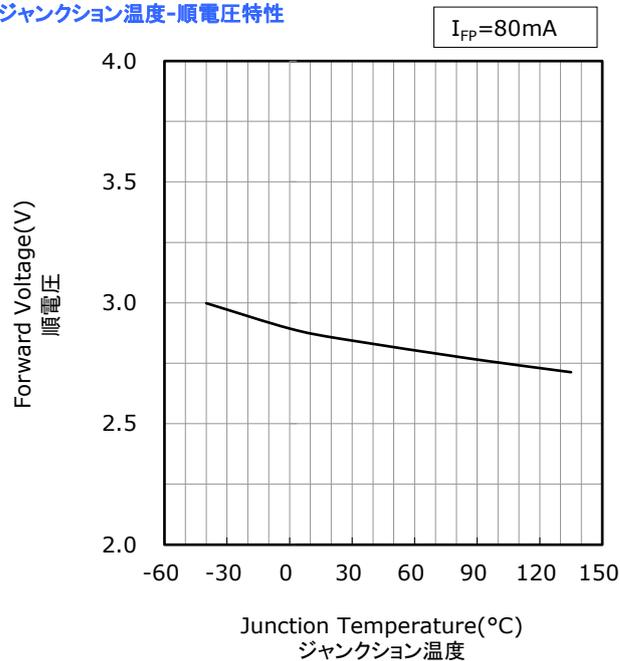

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

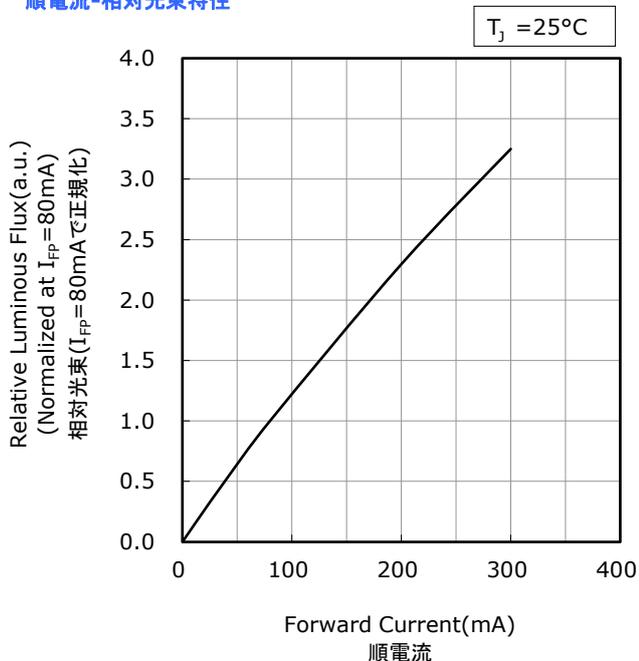

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

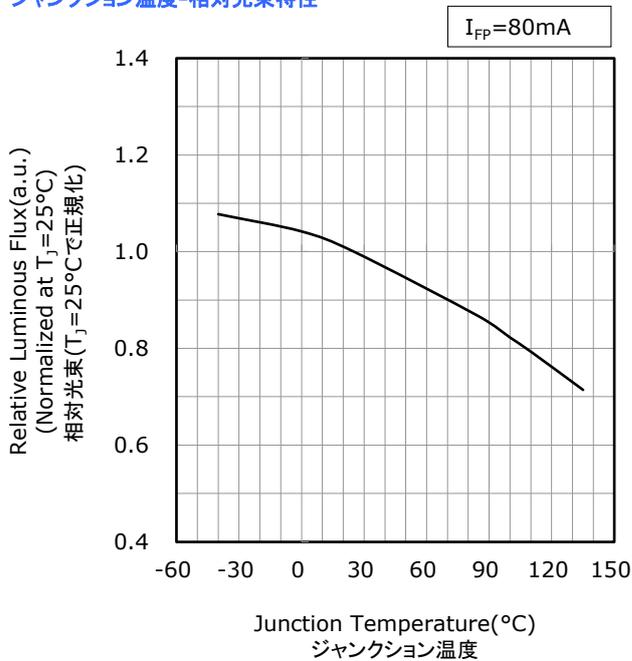


- * The graphs above show the characteristics for 2700K~4500K, R9580j85 LEDs of this product.
本特性は色温度2700K~4500K、演色性ランクR9580j85に対応しています。

電流温度特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * Characteristics measured in a continuous square wave pulse mode with a pulse width of 0.05msec and a duty cycle of 1%.
パルス幅0.05msec、デューティ比1%の連続矩形波により測定しています。

Part No. NJSW572C-PR
No. STS-DA7-22324A


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

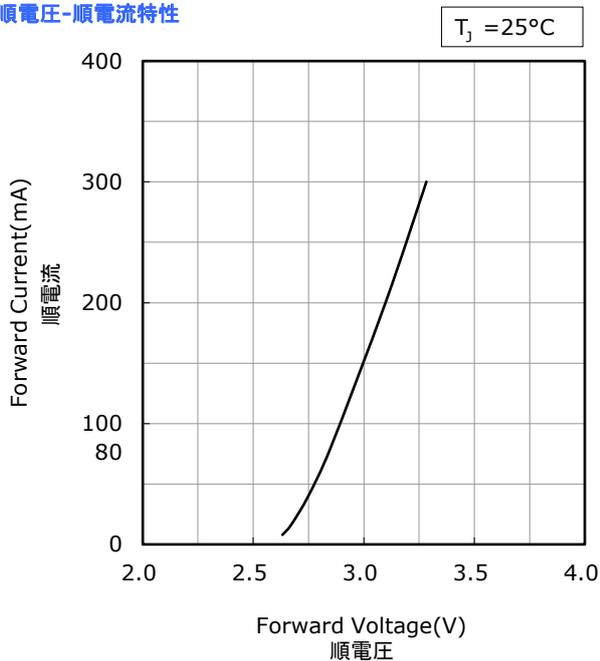


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

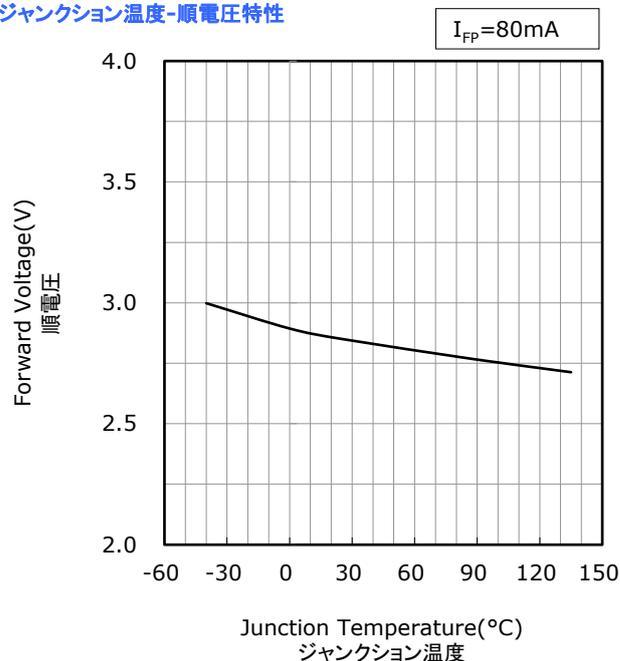

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

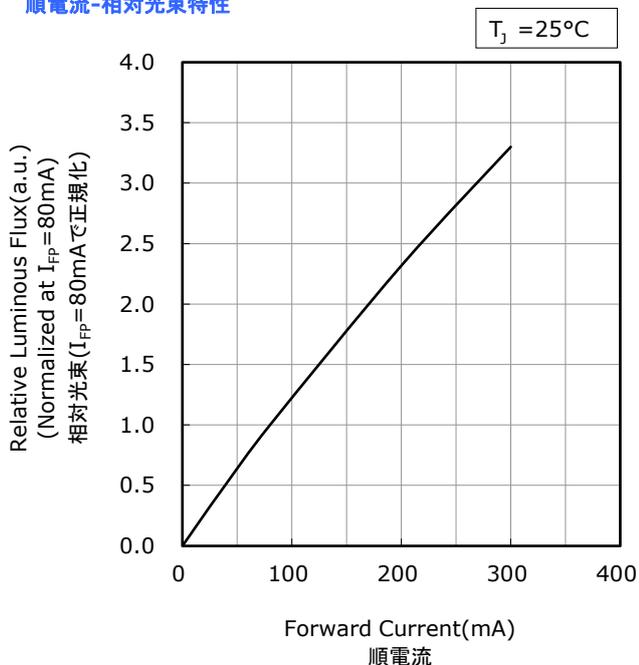

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

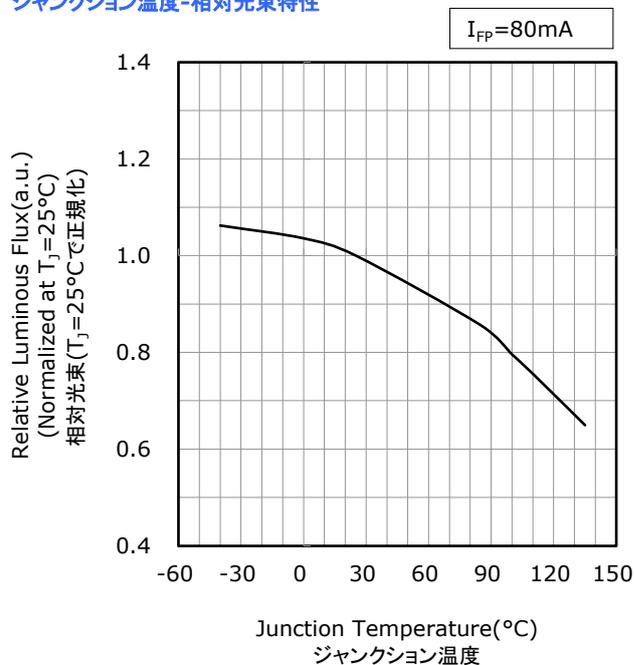


- * The graphs above show the characteristics for asw50s5x, R9380j85 LEDs, including sub-bins, of this product.
本特性は色度ランクasw50s5x(ランク座標範囲内の特別ランクを含む)、演色性ランクR9380j85に対応しています。

電流温度特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * Characteristics measured in a continuous square wave pulse mode with a pulse width of 0.05msec and a duty cycle of 1%.
パルス幅0.05msec、デューティ比1%の連続矩形波により測定しています。

Part No. NJSW572C-PR
No. STS-DA7-22325A


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

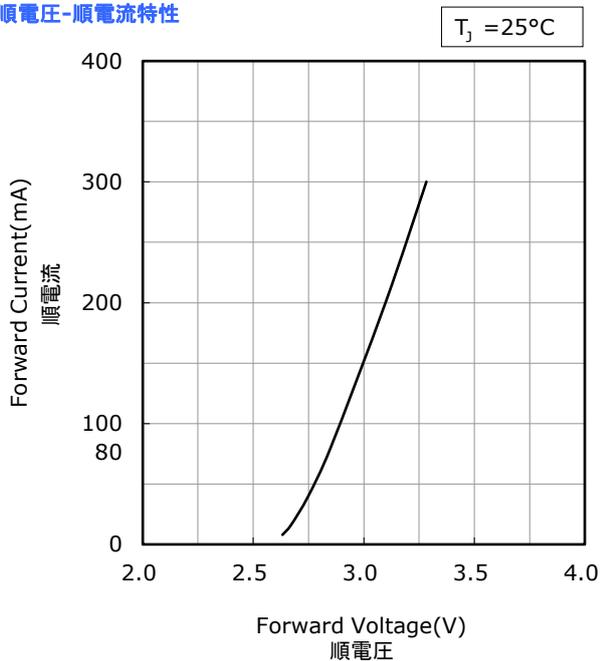


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

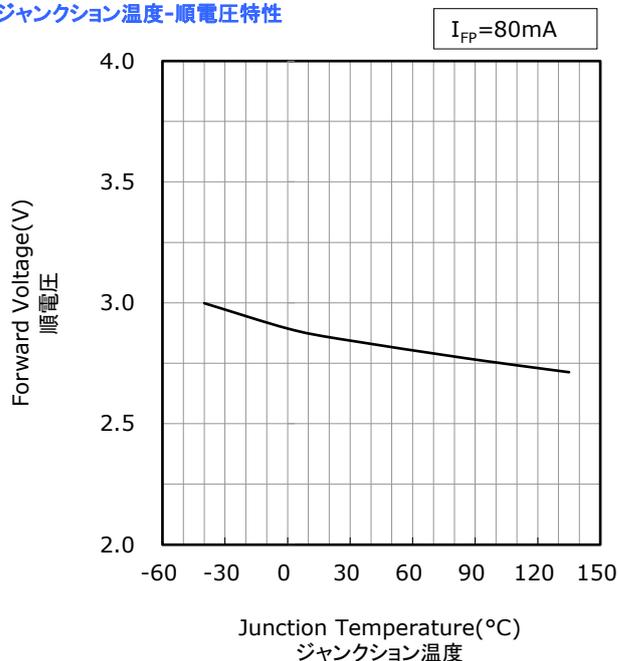

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

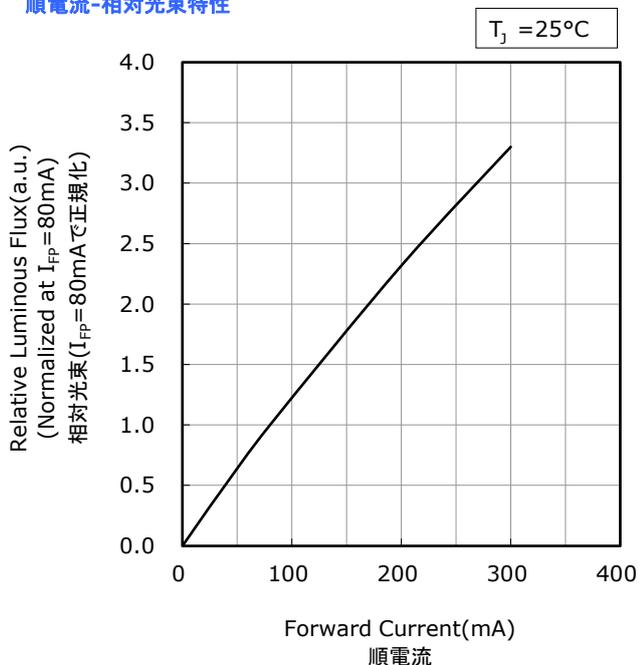

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

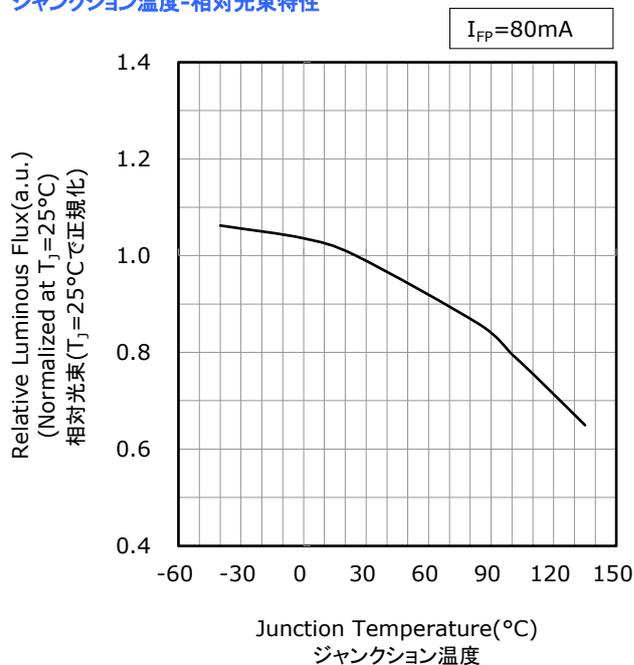

- * The graphs above show the characteristics for asw50s5x, R9580j85 LEDs, including sub-bins, of this product.
本特性は色度ランクasw50s5x(ランク座標範囲内の特別ランクを含む)、演色性ランクR9580j85に対応しています。


電流温度特性

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
 本特性は参考です。

Part No. NJSW572C-PR
 No. STS-DA7-22326B


Forward Current vs Chromaticity Coordinate

順電流-色度特性

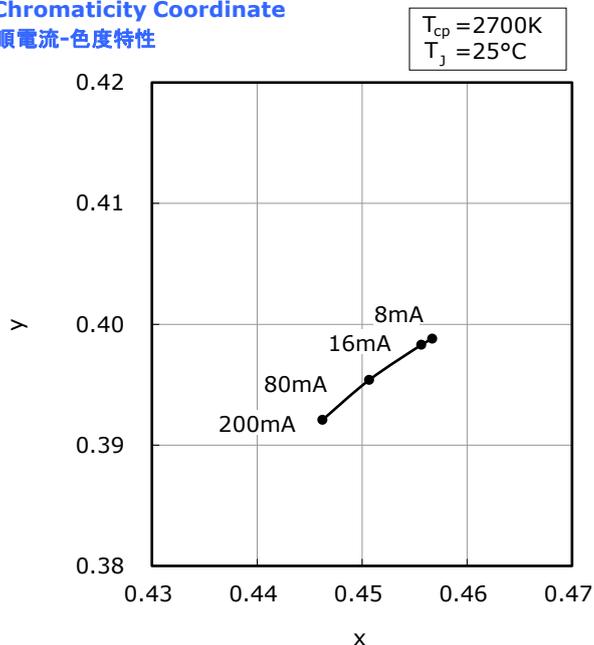

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate

ジャンクション温度-色度特性


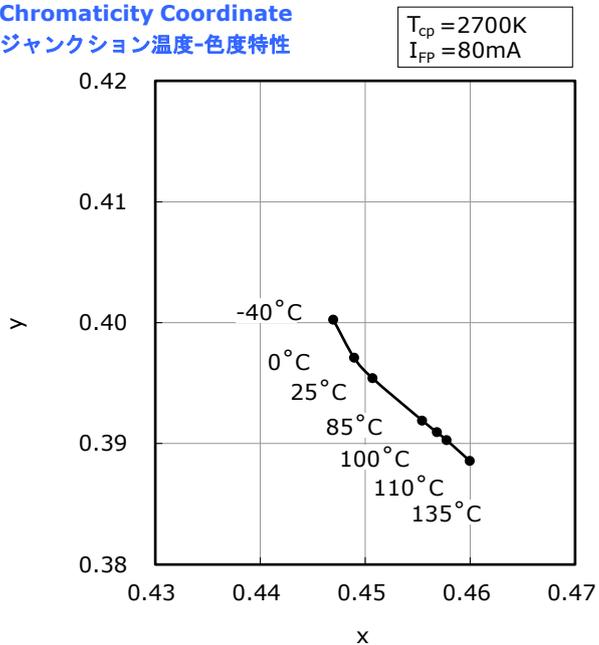


* The graphs above show the characteristics for R9380j85 LEDs of this product.
 本特性は演色性ランクR9380j85に対応しています。

電流温度特性

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
 本特性は参考です。

Part No. NJSW572C-PR
 No. STS-DA7-22327B

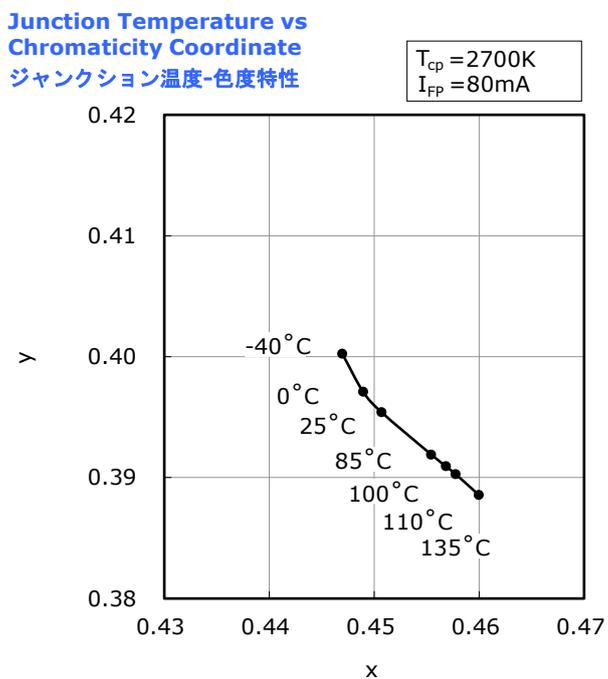
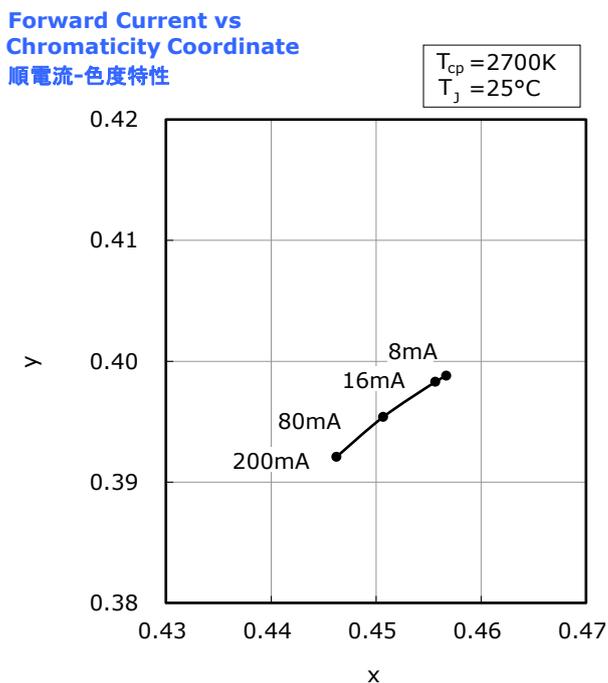


* The graphs above show the characteristics for R9580j85 LEDs of this product.
 本特性は演色性ランクR9580j85に対応しています。

電流温度特性

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
 本特性は参考です。

Part No. NJSW572C-PR
 No. STS-DA7-22328B

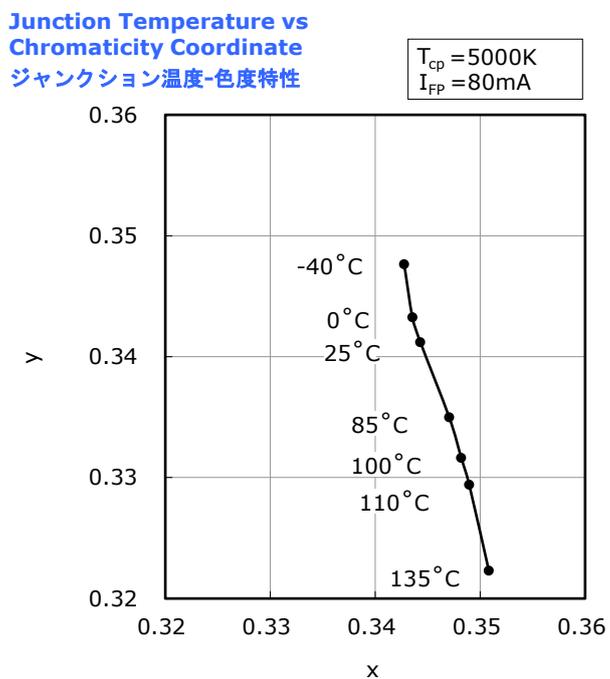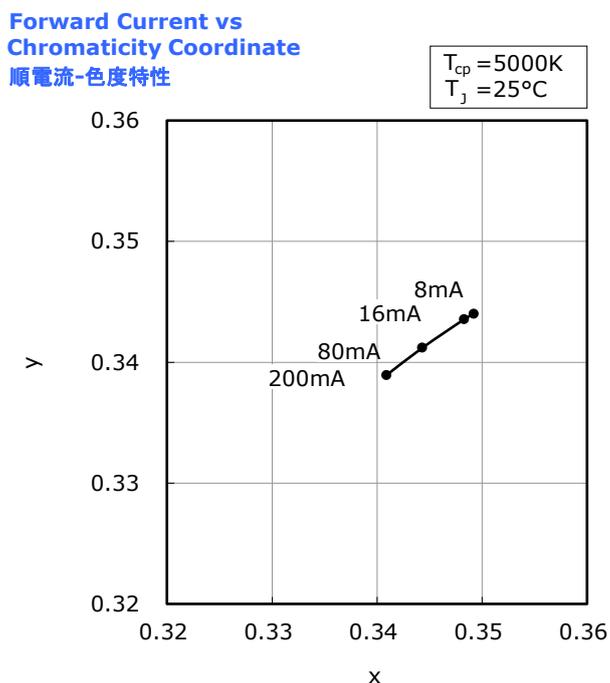

* The graphs above show the characteristics for R9380j85 LEDs of this product.
 本特性は演色性ランクR9380j85に対応しています。


電流温度特性

* All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
 本特性は参考です。

Part No. NJSW572C-PR
 No. STS-DA7-22329B


Forward Current vs Chromaticity Coordinate

順電流-色度特性

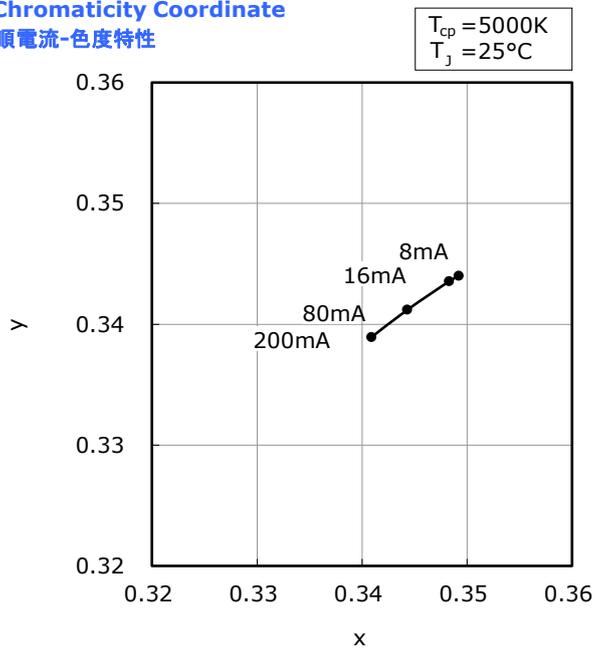

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate

ジャンクション温度-色度特性

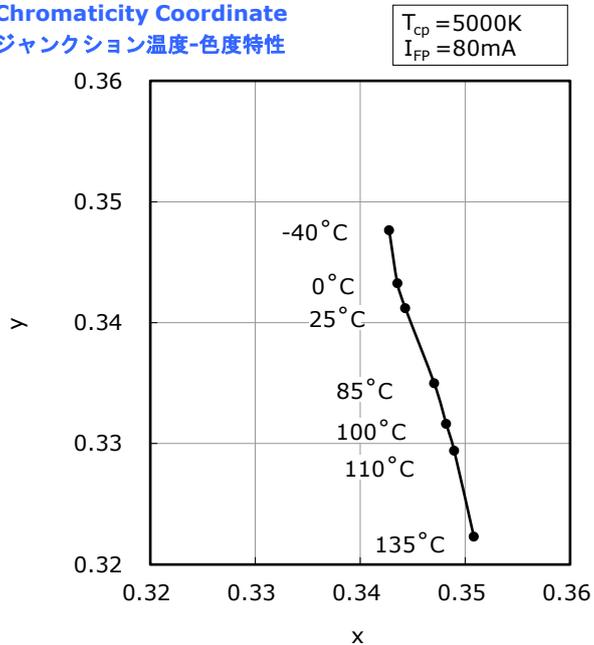

* The graphs above show the characteristics for R9580j85 LEDs of this product.
 本特性は演色性ランクR9580j85に対応しています。

注意事項

(1) 保管

条件		温度	湿度	期間
保管	アルミ防湿袋開封前	30°C 以下	90%RH 以下	納入日より1年以内
	アルミ防湿袋開封後	30°C 以下	70%RH 以下	1年以内

- 本製品は、MSL2 に相当します。MSL については IPC/JEDEC STD-020 をご確認ください。
- 本製品は、パッケージに吸収された水分がはんだ付け時の熱で気化膨張することにより、界面の剥離が発生し光学的劣化を起こす可能性があります。そのためお客様にて実装するまでの、吸湿量を最小限に抑えるため防湿梱包を実施しております。アルミ防湿袋に入っているシリカゲルは吸湿が進むと青色から赤色へ変色します。
- アルミ防湿袋を開封後は上記の条件を越えないようにはんだ付けを完了下さい。万一未使用の LED が残った場合は、シリカゲル入り密閉容器等で保管下さい。なお当社防湿袋に戻し、再封印することを推奨します。
- LED 周辺で使用する部材(筐体、パッキン、接着剤、2 次レンズ、レンズカバー、グリス等)から放出されるアウトガスに、**腐食性ガス成分(硫黄成分、ハロゲン成分等)**が含まれている場合、下記に注意し、**事前に最終仕様製品**で十分に点灯試験、検証等を行い、**期待される性能**が保たれていることをご確認ください。


腐食性ガス(硫黄、ハロゲン等)による変色のリスク

弊社 LED は製品によりメッキされた部材(リードフレーム、電極等)を使用しており、硫黄、ハロゲン等の腐食性ガスにさらされると金属被覆表面が変色する場合があります。腐食性ガスは LED の発光面等を透過する可能性があり、内部のメッキされた部材の表面が変色することで、LED 光出力の大幅な低下や色ずれ等の発生原因になります。また、シリコン系樹脂の劣化を促進させることも確認をされています。最悪の場合、オープン症状を引き起こす場合があり、LED が不点灯に至ることがあります。従って、LED の**保管環境及び最終仕様製品**にご使用される**周辺部材の選定**におかれましても、腐食性ガスが発生しないことを**事前にご確認ください**。

- 急激な温度変化のある場所では、結露が起きますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。
- 埃の多い環境での保管は避けて下さい。
- 直射日光や室温を超えるような環境に長期間さらさないで下さい。

(2) 使用方法

- LED 毎に絶対最大定格を超えないように回路設計を行って下さい。LED 毎に定電流駆動することを推奨致します。また定電圧駆動する場合は、(A)の回路は LED の順電圧の影響により LED に流れる電流がばらつく可能性がありますので、(B)の回路を推奨します。

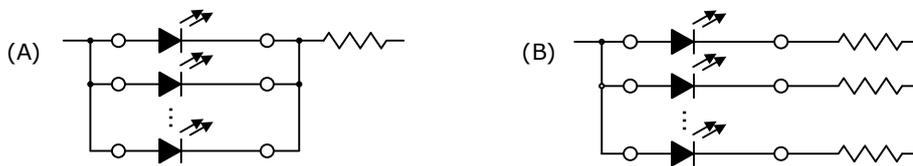

- 本製品は、順方向電流駆動でご使用下さい。また、非点灯時には順逆とも電圧がかからないように配慮下さい。特に逆電圧が連続的に加わる状態は、マイグレーションを発生させる可能性があり、素子にダメージを与える場合がありますので避けて下さい。長時間使用しない場合は、安全のために必ず電源スイッチを切って下さい。
- 本製品は LED の諸特性が安定する定格電流の 10% 以上でご使用されることを推奨します。
- 雷サージなどの過電圧が LED に加わらないようにして下さい。
- 二次レンズを使用して集光や拡散を行う場合は、色むらなど問題のないことを十分確認の上での使用をお願い致します。
- 屋外で使用される場合は、十分な防水対策、湿度対策、塩害対策を施してご使用下さい。

(3) 取り扱い上の注意

- 素手で本製品を取り扱わないで下さい。表面が汚れ、光学特性に影響を及ぼすことがあります。また場合によっては、製品の変形や断線が起り、不灯の原因になることがあります。
- ピンセットで本製品を取り扱う場合は、製品へ過度な圧力を掛けないようにして下さい。樹脂部の傷、欠け、剥がれ、製品の変形や断線が起り、不灯の原因となります。
- 本製品を落下させてしまった場合には、製品の変形などが発生することがありますのでご注意ください。
- 本製品の実装後に基板は積み重ねしないで下さい。実装した基板を重ねると、基板が樹脂部に衝撃を与え樹脂部の傷、欠け、剥がれ、変形・断線、LED 剥がれが発生し、不灯の原因になります。
- 本製品は反射材(白樹脂)塗布量のばらつきにより保護素子部が黒く見えることがありますが、LED の性能には影響ありません。保護素子部は極性判定には適しませんのでカソードマークをご使用ください。

(4) 設計上の注意

- LEDを基板にはんだ付けした後の基板分割工程などで基板が曲がると、パッケージ割れが発生することがありますので基板のたわみやねじりに対して極カストレスの加わらないようなLED配置にしてください。
- 基板分割部ではLEDの取り付け位置によって機械的ストレスが変化しますので、最もストレスが加わらないような位置に配置してください。
- 基板分割時は、手割りを避け、専用治具にて行って下さい。
- LED周辺で使用する部材(筐体、パッキン、接着剤、2次レンズ、レンズカバー、グリス等)から放出されるアウトガスに、**腐食性ガス成分(硫黄成分、ハロゲン成分等)**、**VOC(揮発性有機化合物)**が含まれている場合、下記に注意し、**事前に最終仕様製品**で十分に点灯試験、検証等を行い、**期待される性能**が保たれていることをご確認ください。

腐食性ガス(硫黄、ハロゲン等)による変色のリスク

弊社LEDは製品によりメッキされた部材(リードフレーム、電極等)を使用しており、硫黄、ハロゲン等の腐食性ガスにさらされると金属被覆表面が変色する場合があります。腐食性ガスはLEDの発光面等を透過する可能性があり、内部のメッキされた部材の表面が変色することで、LED光出力の大幅な低下や色ずれ等の発生原因になります。また、シリコン系樹脂の劣化を促進させることも確認をされています。最悪の場合、オープン症状を引き起こす場合があります。LEDが不点灯に至ることがあります。従って、LEDの**保管環境及び最終仕様製品**にご使用される**周辺部材の選定**におかれましても、腐食性ガスが発生しないことを**事前にご確認ください**。

VOC(揮発性有機化合物)によるリスク

最終仕様製品、例えば灯具、ヘッドライト等に使用されている周辺部材、あるいは有機添加物から**VOC(揮発性有機化合物)**が発生し、LED内部に滞留した場合、その滞留したVOCが熱や光にさらされると変色する場合があります。その場合LED光出力の大幅な低下や色ずれ等が発生し、LED性能に影響する可能性もあります。滞留を防ぐため、灯具等の**密閉状態を開放**し空気の循環をよくすることで、光出力の低下や色ずれが改善されることがあります。従って、**事前に最終仕様製品の周辺部材の物性確認を行い慎重に選定**し、十分に点灯試験、検証等を行い**期待される性能**が保たれていることをご確認ください。

- LEDの色度、演色性等の各種特性は実機の状態、実装、使用条件や経時により変化します。実使用上での特性等の変化につきましては、検証および確認のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。

(5) 静電気に対する取り扱い

- 本製品は静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。取り扱いに際しては、以下の例を参考に静電気対策を十分行って下さい。

リストストラップ、導電性衣類、導電靴、導電性床材等による電荷の除去

作業区域内の装置、治具等の接地による電荷の除去

導電性材料による作業台、保管棚等の設置

- 使用機器(はんだコテなど)、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をして下さい。また、実装される機器等についてもサージ対策の実施を推奨します。

- 治具、装置類にガラスやプラスチックなどの絶縁体を使用される場合は以下の例を参考に対策を十分行って下さい。

導電性材料による導電化

加湿による帯電防止

除電器(イオナイザ)による電荷の中和

- 本製品を機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くようお願いいたします。電流を下げて(1mA以下推奨)順電圧検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は検出できます。

- 損傷したLEDには、順方向の立ち上がり電圧が低下する、低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。

不合格判定基準: ($V_F < 2.0V$ at $I_F = 0.5mA$)

(6) 熱の発生

- 本製品をご使用の際は、熱の発生を考慮して下さい。通電時の素子の温度上昇は、実装する基板の熱抵抗や本製品の集合状態により変化します。熱の集中を避け、本製品周囲の環境条件により最大ジャンクション温度(T_J)を超えることがないように配慮下さい。
- 本製品周囲の温度条件(T_A)により使用電流を決め放熱等の処理を施して下さい。
- 熱抵抗の最大値とご使用条件の最大となる投入電力を基に、ご使用の環境下で最大ジャンクション温度を超えないように放熱設計を行うことを推奨します。お客様の設計ルールに基づいて放熱設計を行う場合は、実際の使用環境で十分確認した上でご使用ください。

(7) 洗浄

- ぬれた雑巾、ベンジン、シンナーなどで LED を拭かないで下さい。
- 洗浄する場合は、イソプロピルアルコールを使用して下さい。その他の洗浄剤の使用に当たってはパッケージ及び樹脂が侵され不具合発生の原因となる場合がありますので、問題のないことを十分確認の上での使用をお願い致します。フロン系溶剤については、世界的に使用が規制されています。
- LED に汚れが付着した場合にはイソプロピルアルコールを布に付けて良く絞って汚れを拭き取って下さい。
- 発光面は拭かないで下さい。万が一、発光面を拭く場合はワイヤー変形・封止樹脂へのキズ・色シフト等が発生する恐れがありますので事前検証を十分行って下さい。
- 超音波洗浄は、基本的には行わないで下さい。やむをえず行う場合は、発振出力や基板の取り付け方により LED への影響が異なりますので、予め実使用状態で異常のない事を確認の上実施下さい。

(8) 目の安全性

- 2006 年に国際電気委員会(IEC)からランプ及びランプシステムの光生物学的安全性に関する規格 IEC 62471 が発行され、LED もこの規格の適用範囲に含まれました。一方、2001 年に発行されたレーザー製品の安全に関する規格 IEC 60825-1 Edition1.2 において、LED が適用範囲に含まれていましたが、2007 年に改訂された IEC 60825-1 Edition2.0 で LED が適用除外されました。但し、国や地域によっては、依然として IEC 60825-1 Edition1.2 と同等規格を採用し、LED が適用範囲に含まれています。これらの国や地域向けには、ご注意下さい。IEC62471 によって分類される LED のリスクグループは、放射束や発光スペクトル、指向性などによって異なり、特に青色成分を含む高出力ではリスクグループ 2 に相当する場合もあります。LED の出力を上げたり、LED からの光を光学機器にて集光したりするなどした状態で、直視しますと眼を痛めることがありますので、ご注意下さい。
- 点滅光を見つづけると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意下さい。又、機器に組み込んでご使用される場合は、光刺激などによる第三者への影響をご配慮下さい。

(9) その他

- ご使用に際して、本仕様書記載内容条件を逸脱した使用状態で発生した事故／損傷に関しては、保証致しかねますのでご注意下さい。
- 本仕様書に記載してある事項について保証された品質の製品を納入致しますが、実機組み込み、実使用上での寿命その他の品質につきましては、貴社の責任で検証、確認のうえご使用いただきますようお願い致します。
- 品質保証期間は、弊社が本製品を納入した日から1年間とします。万一品質保証期間内に不良品が発見された場合、本製品を解体、分解せずに、弊社販売窓口にご連絡のうえ、その指示に従って頂きますよう、お願い致します。当該不良品が弊社の責に帰すべきことが明らかな場合、代替品または同等品を納入します。それ以上の責につきましてはご容赦下さい。
- 本製品は、従来から LED が使用されている一般照明、家電製品、情報通信端末等の一般電子機器、及び自動車に使用されることを意図しており、特殊な用途(列車、船舶、航空機、宇宙船、海中継機器、原子力制御システム、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置等)への使用を想定した設計も製造もいたしておりません。上記用途のような、特別な品質・信頼性が要求されるものについては、仕様書内に別に明記した場合を除き、弊社は、いかなる用途適性も保証いたしかねますのでご承知おきください。万が一、当該用途にご使用された結果、多大な財産侵害を招き、直接人命を脅かし、及び／又は人体に危害を及ぼすこととなった場合、弊社に一切の責はないものとします。
- 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を行わないで下さい。
- 本資料に記載されている情報等に関する著作権およびその他の権利は、当社又は当社に利用を許諾した権利者に帰属します。当社から事前の書面による承諾を得ることなく、本資料の一部または全部をそのままあるいは改変して転載、複製等することはできません。
- 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、記載内容に対して保証をするものではありません。量産に導入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。